

2

# SCENARI

## LE COLLEZIONI

DOWNLIGHT

PER RIMANDI VEDERE CATALOGO GENERALE  
*FOR REFERENCES SEE GENERAL CATALOGUE*

**lucifero's**  
ARCHI-TECH LIGHTING

# INDOOR - Incassi | Downlight


## IRIDE INCASSO P. 41 **NEW**



## BEST P.47 **NEW**



## IKONE P.56 **NEW**



## ISQUARE P.58 **NEW**




## CONVEX P.60 **NEW**





STICK P.62 **NEW**



SPOTTINO P.65 **NEW**




CI P.69



NYX P.75




TWENTY 7 P.95




# INDOOR - Incassi | Downlight

LEVA & LEVA QUADRA P.105

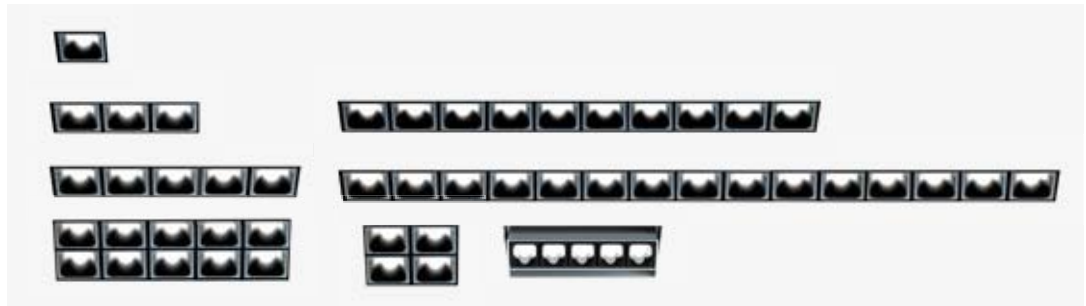

MINI SIGHT P.121



SIGHT P.131




MINI INCAS P.137




INCAS P.143



INCAS 45/90 P.149



MINIFRAME P.153




STEP P.157



WINDOW P.161



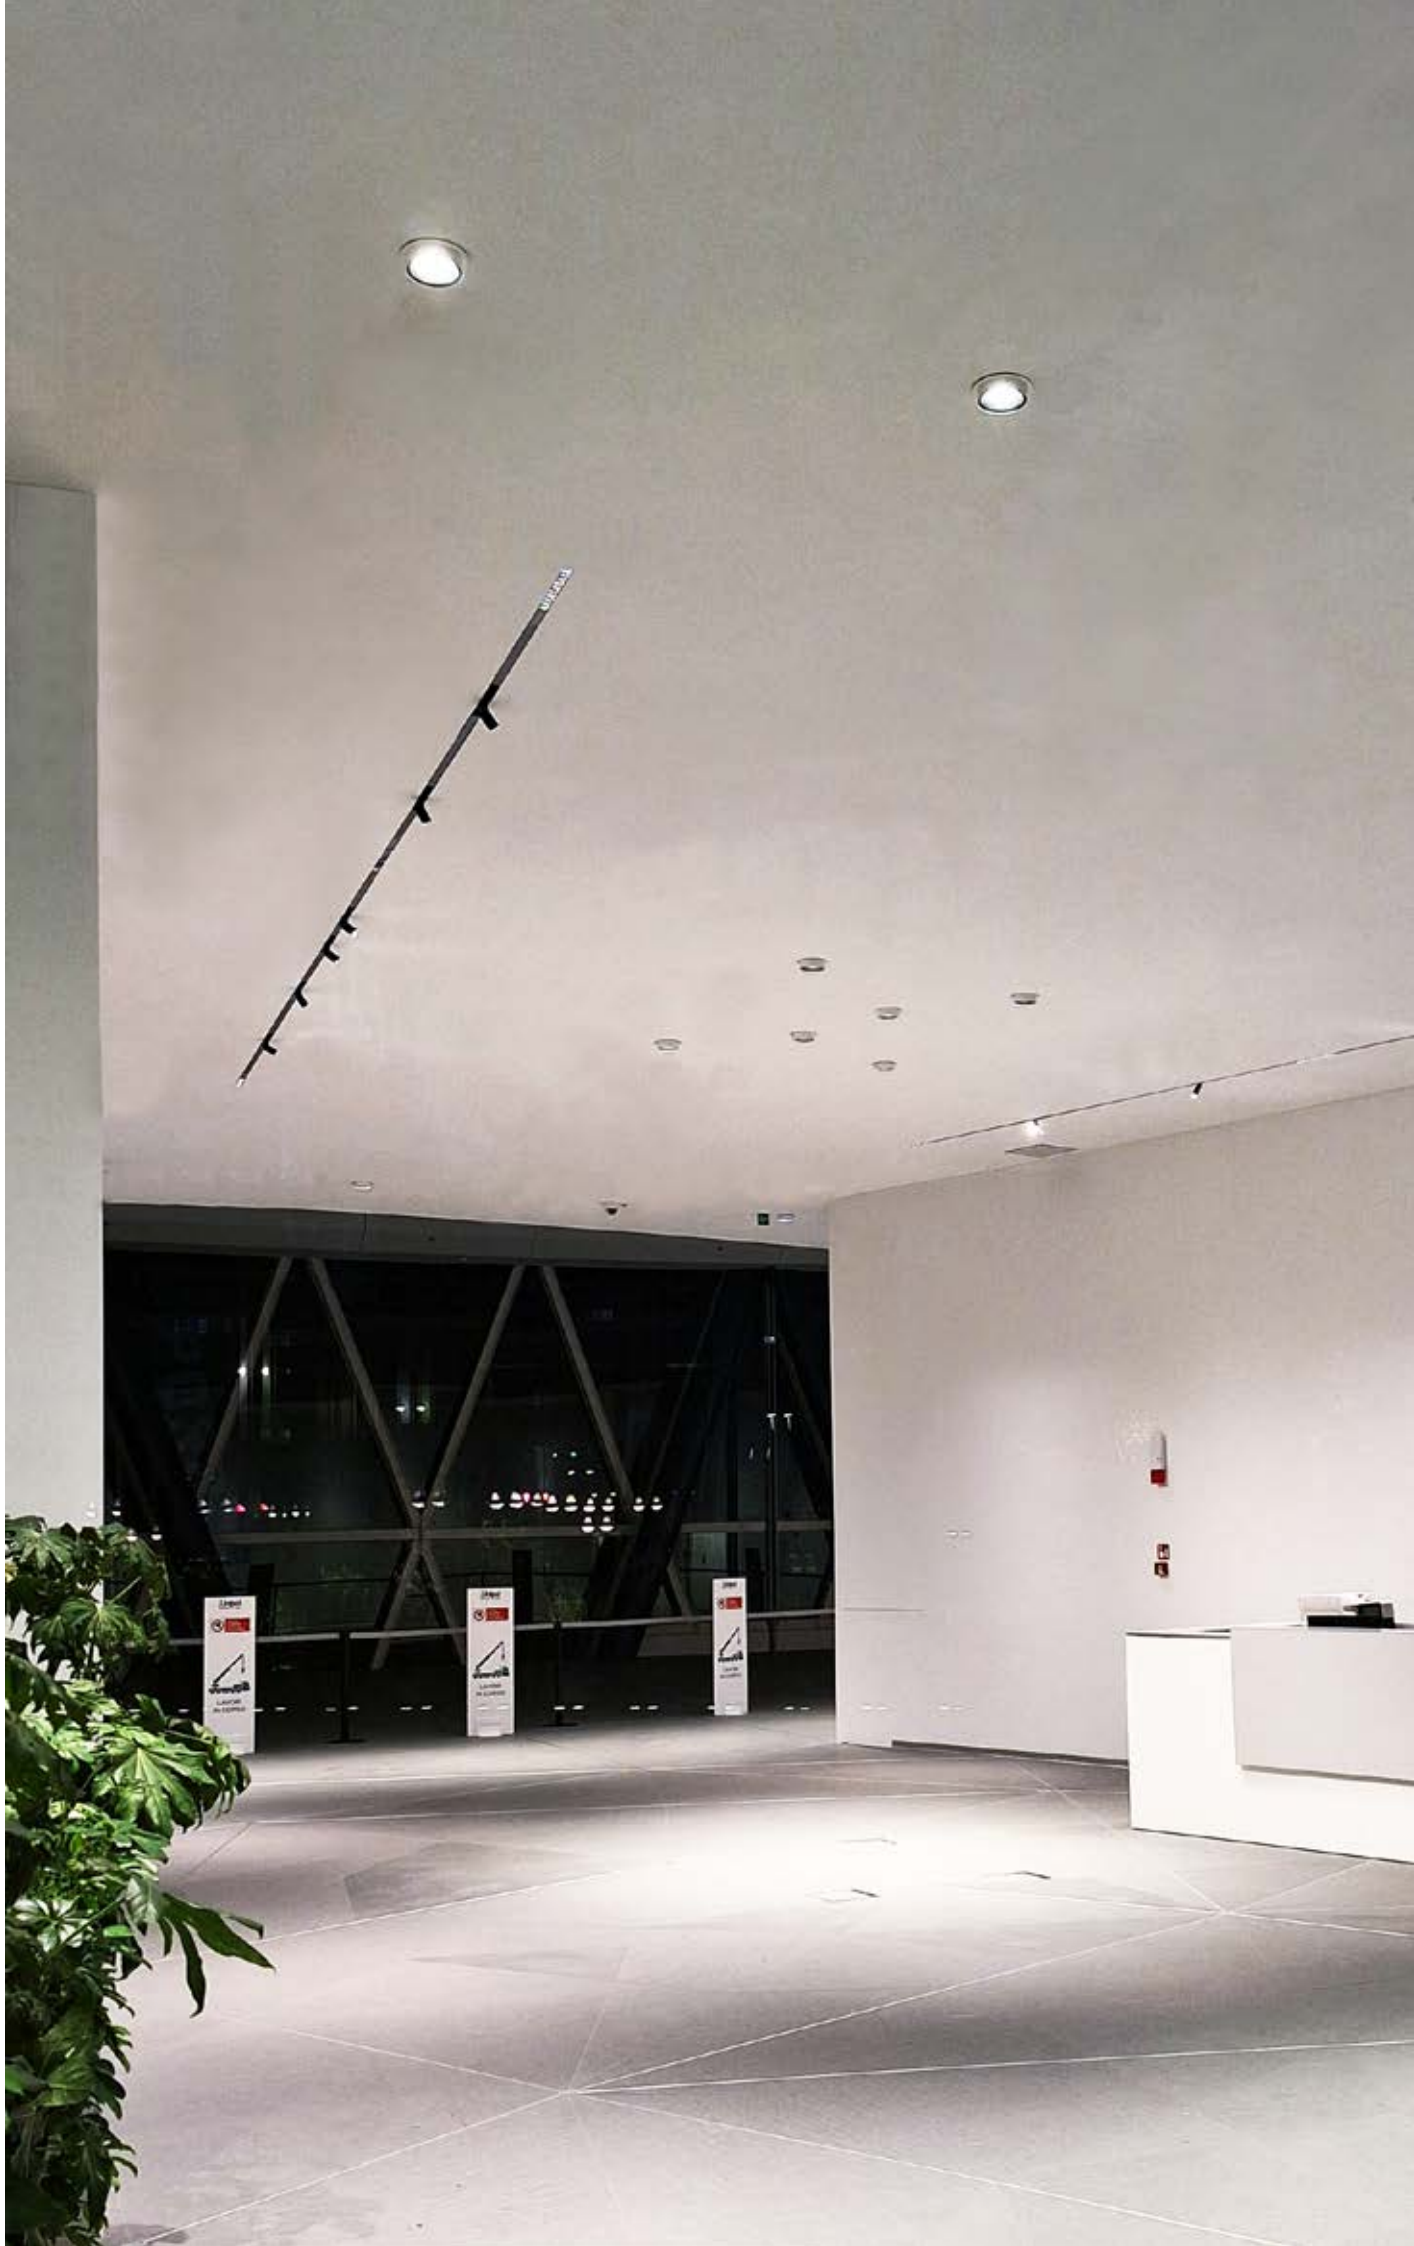



# IRIDE INCASSO

# IRIDE

INCASSO | RECESSED



01



02



21



25



28

## FINITURE STANDARD / STANDARD FINISHINGS



**01**  
BIANCO - ANELLO BIANCO |  
WHITE - WHITE RING



**02**  
NERO - ANELLO NERO |  
BLACK - BLACK RING



**21**  
BIANCO - ANELLO CROMO |  
WHITE - CHROME RING



**25**  
NERO - ANELLO CROMO |  
BLACK - CHROME RING



**28**  
BIANCO - ANELLO NERO |  
WHITE - BLACK RING



La collezione firmata Mario Cucinella si arricchisce della versione ad incasso. Iride è costituita da un corpo in pressofusione di alluminio verniciato e da un anello intercambiabile cromo, bianco o nero. Gruppi ottici completi di led ad alta resa cromatica (CRI>90), lente, housing antiabbagliamento e driver elettronico. Corpo ottico fisso o orientabile con possibilità di orientamento 0-90° rispetto all'asse orizzontale. Ottiche spot, flood e wide. Grado di protezione IP20.

The collection by Mario Cucinella has a new version: recessed. Iride consists of a body in painted die-cast aluminum and an interchangeable ring – in white, black or chrome finishing. Optical groups complete with high color rendering LEDs (CRI > 90), lens, anti-glare housing and electronic driver. Fixed or adjustable optical body, with the 0-90 ° orientation on the horizontal axis. Spot, flood and wide optics. IP20.



**MARCHIO DI PRODOTTO DEL REGNO UNITO CHE DEVE ESSERE UTILIZZATO PER I PRODOTTI IMMESSI SUL MERCATO IN GRAN BRETAGNA (INGHILTERRA, GALLES E SCOZIA) A DIMOSTRAZIONE DELLA CONFORMITÀ DEGLI STESSI ALLE NORMATIVE TECNICHE IN VIGORE IN UK. UK CONFORMITY ASSESSTMENT AND EUROPEAN CERTIFICATION**



**PRODOTTI COSTRUITI CON MATERIALE RICICLABILE / PRODUCTS MADE OF RECYCLABLE MATERIAL**



**GARANZIA DI 5 ANNI / 5-YEAR WARRANTY**



**FISSO / FIXED**













**ORIENTABILE / ADJUSTABLE**




**DIAMETRO DISPONIBILE 114 MM / AVAILABLE DIAMETER 114 MM**



**IDONEI PER CARTONGESSO | SUITABLE FOR PLASTERBOARD**

KELVIN		FASCIO / BEAM		FINITURE PREMIUM / PREMIUM FINISHINGS	
27	 2700°K	S	 SPOT	/ 81	 ORO ROSA   ROSE GOLD
30	 3000°K	F	 FLOOD	/ 82	 BRONZO ANTICATO/ANTIQUE BRONZE
35	 3500°K	W	 WIDE	/ 83	 OTTONE BRUNITO SPAZZOLATO/ BRUSHED BURNISHED BRASS
40	 4000°K				

CURVE FOTOMETRICHE / PHOTOMETRIC DATA

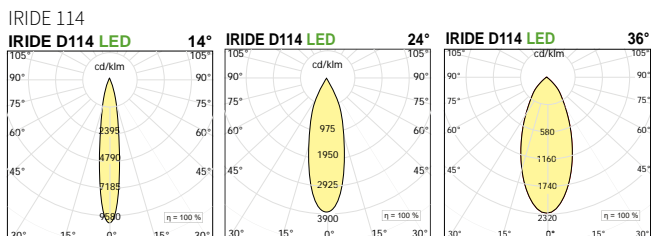

# IRIDE INCASSO

CARTONGESSO | PLASTERBOARD



FISSO FRAME | FRAME FIXED

FISSO MINIMAL | MINIMAL FIXED

ORIENTABILE FRAME  
FRAME ADJUSTABLE

ORIENTABILE MINIMAL  
MINIMAL ADJUSTABLE



01

02

21

25

28

FINITURA PREMIUM | PREMIUM FINISHING



81

82

83

## VERSIONI DISPONIBILI / AVAILABLE VERSION

### ● KELVIN

27 2700K  
30 3000K  
35 3500K  
40 4000K

### ● FASCIO / BEAM

S Spot 14°  
F Flood 24°  
W Wide 36°

COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ●● / ##

HOW TO CREATE THE CODE: F1000.827S / 01

CODE


F1000.8      ●      ●      / ## — finishing  
base code    kelvin    beam

### / ## FINITURA | FINISHING

□ / 01 bianco - anello bianco | white - white ring  
■ / 02 nero - anello nero | black - black ring  
▨ / 21 bianco - anello cromo | white - chrome ring  
▩ / 25 nero - anello cromo | black - chrome ring  
▧ / 28 bianco - anello nero | white - black ring

700 900 DRIVERS VEDI | SEE P.452


## FISSO FRAME | FRAME FIXED



LED			lm product/beam 3000K			CODE
W	mA	∅	S14°	F24°	W36°	
26	700	114	2118	2531	2108	<b>IR20.9</b> ● ● /##
34	900	114	2476	2942	2596	<b>IR21.9</b> ● ● /##

700 900 IP20 CRI >90 LED incl. A ♻️ 5 UK CE  
 taglio per incasso / recessed hole dimension ⌀ 130


## ORIENTABILE FRAME | FRAME ADJUSTABLE



LED			lm product/beam 3000K			CODE
W	mA	∅	S14°	F24°	W36°	
26	700	114	2118	2531	2108	<b>IR22.9</b> ● ● /##
34	900	114	2476	2942	2596	<b>IR23.9</b> ● ● /##

700 900 IP20 CRI >90 LED incl. A ♻️ 5 UK CE  
 taglio per incasso / recessed hole dimension ⌀ 130

## FISSO MINIMAL | MINIMAL FIXED




LED			lm product/beam 3000K			CODE
W	mA	∅	S14°	F24°	W36°	
26	700	114	2118	2531	2108	<b>IR24.9</b> ● ● /##
34	900	114	2476	2942	2596	<b>IR25.9</b> ● ● /##

700 900 IP20 CRI >90 LED incl. A ♻️ 5 UK CE  
 taglio per incasso / recessed hole dimension ⌀ 130

ACCESSORIO OBBLIGATORIO CASSAFORMA IR24.CC / MANDATORY ACCESSORY WALLBOX IR24.CC

## ORIENTABILE MINIMAL | MINIMAL ADJUSTABLE




LED			lm product/beam 3000K			CODE
W	mA	∅	S14°	F24°	W36°	
26	700	114/131	2118	2531	2108	<b>IR26.9</b> ● ● /##
34	900	114/131	2476	2942	2596	<b>IR27.9</b> ● ● /##

700 900 IP20 CRI >90 LED incl. A ♻️ 5 UK CE  
 taglio per incasso / recessed hole dimension ⌀ 143

ACCESSORIO OBBLIGATORIO CASSAFORMA IR26.CC / MANDATORY ACCESSORY WALLBOX IR26.CC

## ACCESSORIO OBBLIGATORIO CASSAFORMA PER CARTONGESSO


ACCESSORY MANDATORY WALLBOX FOR PLASTERBOARD



♻️ 5 UK CE  
 taglio per incasso / recessed hole dimension ⌀ 138

CODE  
**IR24.CC**

## TELAIO PER CARTONGESSO FRAME FOR PLASTERBOARD



taglio per incasso / recessed hole dimension ⌀ 140

CODE  
**LTN09A**



BEST

# BEST



Apparecchi da incasso fisso o orientabile in pressofusione di alluminio verniciata, con sorgente LED integrata. Il modulo e' facilmente removibile senza l'utilizzo di attrezzi per agevolare il montaggio e l'eventuale manutenzione.

Alimentatori disponibili come accessorio. Cornice di battuta disponibile bianca e nera. Grado di protezione IP20.

Recessed ceiling fixed and adjustable luminaires, made in die casted aluminum, painted by powder coating. Integrated LED source. The light engine can be removed without using any tool for an easy assemble and in case of maintenance. Power supplies available as accessories. The front trim is available in white and black. IP20.



**MARCHIO DI PRODOTTO DEL REGNO UNITO CHE DEVE ESSERE UTILIZZATO PER I PRODOTTI IMMESSI SUL MERCATO IN GRAN BRETAGNA (INGHILTERRA, GALLES E SCOZIA) A DIMOSTRAZIONE DELLA CONFORMITÀ DEGLI STESSI ALLE NORMATIVE TECNICHE IN VIGORE IN UK. UK CONFORMITY ASSESSTMENT AND EUROPEAN CERTIFICATION**



**PRODOTTI COSTRUITI CON MATERIALE RICICLABILE / PRODUCTS MADE OF RECYCLABLE MATERIAL**



**GARANZIA DI 5 ANNI / 5-YEAR WARRANTY**



**FISSO / FIXED**



**ORIENTABILE / ADJUSTABLE**



**DIAMETRO PRODOTTO / PRODUCT DIAMETER 65 mm - 83 mm - 105 mm**



**IDONEI PER CARTONGESSO OR LATERIZIO / CALCESTRUZZO a seconda dei modelli e degli accessori. SUITABLE FOR PLASTERBOARD OR BRICKWALL / CONCRETE it depends on the model and its accessories.**

#### KELVIN

27		2700°K
30		3000°K
35		3500°K
40		4000°K

#### FASCIO / BEAM

S		SPOT
F		FLOOD
W		WIDE

#### FINITURE STANDARD / STANDARD FINISHINGS

/ 01		BIANCO / WHITE
/ 02		NERO / BLACK

# BEST

## FRAME



### VERSIONI DISPONIBILI / AVAILABLE VERSION

#### ● KELVIN

- 27 2700K
- 30 3000K
- 35 3500K
- 40 4000K



#### ● FASCIO / BEAM

- F Flood 24°
- W Wide 38°



#### ● PARABOLA / REFLECTOR

B Bianco / White



N Nero / black



L Lucido / Polished

#### / ## FINITURA | FINISHING



/ 01 bianco | white

/ 02 nero | black

COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ● ● ● / ##

HOW TO CREATE THE CODE: **F1000.827SX / 01**  
CODE

**F1000.8** | ● | ● | ● | / ## — finishing  
base code | kelvin | beam | reflector | dimmable




#### PARABOLA U / U REFLECTOR

Wallwasher lucido /  
polished wallwasher

150 300 500 DRIVERS VEDI | SEE P.452



# 55 FISSO | FIXED



taglio per incasso / recessed hole dimension  $\varnothing$  55


NOTE: COMPLETARE CON DRIVER | DRIVER NOT INCLUDED **150**

LED	W	mA	$\varnothing$	H	Kg	lm product/beam 3000K		CODE
						F24°	W38°	
5	120	65	76	0,49	650	650		<b>BT550.9</b> / ##

## WALLWASHER


LED	W	mA	$\varnothing$	H	Kg	lm product/beam 3000K		CODE
						F24°	W38°	
5	120	65	76	0,49	650	650		<b>BT550.9</b> U / ##

# ORIENTABILE | ADJUSTABLE



LED	W	mA	$\varnothing$	H	Kg	lm product/beam 3000K		CODE
						F24°	W38°	
5	120	65	76	0,49	650	650		<b>BT551.9</b> / ##

# 75 FISSO | FIXED



taglio per incasso / recessed hole dimension  $\varnothing$  75


NOTE: COMPLETARE CON DRIVER | DRIVER NOT INCLUDED **300**

LED	W	mA	$\varnothing$	H	Kg	lm product/beam 3000K		CODE
						F24°	W38°	
12	300	83	100	0,49	1560	1560		<b>BT750.9</b> / ##

## WALLWASHER


LED	W	mA	$\varnothing$	H	Kg	lm product/beam 3000K		CODE
						F24°	W38°	
12	300	83	100	0,49	1560	1560		<b>BT750.9</b> U / ##

# ORIENTABILE | ADJUSTABLE



LED	W	mA	$\varnothing$	H	Kg	lm product/beam 3000K		CODE
						F24°	W38°	
12	300	83	100	0,49	1560	1560		<b>BT751.9</b> / ##

# 95 FISSO | FIXED



taglio per incasso / recessed hole dimension  $\varnothing$  95


NOTE: COMPLETARE CON DRIVER | DRIVER NOT INCLUDED **500**

LED	W	mA	$\varnothing$	H	Kg	lm product/beam 3000K		CODE
						F24°	W38°	
20	500	105	134	0,49	2600	2600		<b>BT950.9</b> / ##

## WALLWASHER

LED	W	mA	$\varnothing$	H	Kg	lm product/beam 3000K		CODE
						F24°	W38°	
20	500	105	134	0,49	2600	2600		<b>BT950.9</b> U / ##

# ORIENTABILE | ADJUSTABLE



LED	W	mA	$\varnothing$	H	Kg	lm product/beam 3000K		CODE
						F24°	W38°	
20	500	105	134	0,49	2600	2600		<b>BT951.9</b> / ##

# BEST

## MINIMAL



PARABOLA/ REFLECTOR B



PARABOLA/ REFLECTOR N



PARABOLA/ REFLECTOR L



PARABOLA/ REFLECTOR U

### VERSIONI DISPONIBILI / AVAILABLE VERSION

#### ● KELVIN

- 27 2700K
- 30 3000K
- 35 3500K
- 40 4000K

#### ● FASCIO / BEAM



- F Flood 24°
- W Wide 38°

#### ● PARABOLA / REFLECTOR



B Bianco / White



N Nero / black



L Lucido / Polished

### COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ● ● / ##

HOW TO CREATE THE CODE: **F1000.827SX / 01**  
CODE



#### PARABOLA U / U REFLECTOR





Wallwasher lucido /  
polished wallwasher


150 300 500 DRIVERS VEDI | SEE P.452

## MINIMAL 55

FISSO | FIXED




## ORIENTABILE | ADJUSTABLE




## MINIMAL 75

FISSO | FIXED




## ORIENTABILE | ADJUSTABLE




## MINIMAL 95

FISSO | FIXED



## ORIENTABILE | ADJUSTABLE



taglio per incasso / recessed hole dimension  $\varnothing$  55

NOTE: COMPLETARE CON DRIVER | DRIVER NOT INCLUDED



LED		W		mA		Ø		H		Kg		lm product / beam 3000K		CODE		
												F24° W38°				
5	120	65	76	0,49	650	650	BT552.9									

### WALLWASHER

LED		W		mA		Ø		H		Kg		lm product / beam 3000K		CODE		
												F24° W38°				
5	120	65	76	0,49	650	650	BT552.9									

taglio per incasso / recessed hole dimension  $\varnothing$  75

NOTE: COMPLETARE CON DRIVER | DRIVER NOT INCLUDED



LED		W		mA		Ø		H		Kg		lm product / beam 3000K		CODE		
												F24° W38°				
12	300	83	100	0,49	1560	1560	BT752.9									

### WALLWASHER

LED		W		mA		Ø		H		Kg		lm product / beam 3000K		CODE		
												F24° W38°				
12	300	83	100	0,49	1560	1560	BT752.9									

taglio per incasso / recessed hole dimension  $\varnothing$  95

NOTE: COMPLETARE CON DRIVER | DRIVER NOT INCLUDED



LED		W		mA		Ø		H		Kg		lm product / beam 3000K		CODE		
												F24° W38°				
20	500	105	134	0,49	2600	2600	BT952.9									

### WALLWASHER

LED		W		mA		Ø		H		Kg		lm product / beam 3000K		CODE		
												F24° W38°				
20	500	105	134	0,49	2600	2600	BT952.9									

LED		W		mA		Ø		H		Kg		lm product / beam 3000K		CODE		
												F24° W38°				
20	500	105	134	0,49	2600	2600	BT953.9									

# I-KONE

## FRAME RECESSED



**FISSO** | FIXED



**INCLINABILE** | ADJUSTABLE




## FISSO | FIXED



NOTE: COMPLETARE CON DRIVER | DRIVER NOT INCLUDED DISPONIBILI ANCHE VERSIONI 2700 / 4000K E FINITURA NERA / 02 | AVAILABLE VERSION 2700 / 4000K AND BLACK / 02 | FINISHING

taglio per incasso / recessed hole dimension  $\varnothing$  80  
 spazio per passaggio alimentatore / necessary space to insert driver  $\varnothing$  80




LED		W		mA		$\varnothing$		H		Kg		lm product/beam 3000K		CODE	
												F27°	W46°		
8	250	88	111	0,35	860	860	IK006.9		●● / ##		250	350			
12	350	88	111	0,35	1285	1285									

LED		W		mA		$\varnothing$		H		Kg		lm product/beam 3000K		CODE	
												F27°	W46°		
12	350	88	131	0,35	1285	1289	IK007.9		●● / ##		350	500			
18	500	88	131	0,35	1575	1579									


GU10		W		$\varnothing$ .mm		H.mm		Kg		CODE	
50	88	94	0,21	IK008 / ##							

## INCLINABILE | ADJUSTABLE



NOTE: COMPLETARE CON DRIVER | DRIVER NOT INCLUDED DISPONIBILI ANCHE VERSIONI 2700 / 4000K E FINITURA NERA / 02 | AVAILABLE VERSION 2700 / 4000K AND BLACK / 02 | FINISHING

taglio per incasso / recessed hole dimension  $\varnothing$  90  
 spazio per passaggio alimentatore / necessary space to insert driver  $\varnothing$  90



LED		W		mA		$\varnothing$		H		$\alpha$		Kg		lm product/beam 3000K		CODE	
												F27°	W46°				
8	250	103	111	30	0,35	860	860	IK010.9		●● / ##		250	350				
12	350	103	111	30	0,35	1285	1285										

LED		W		mA		$\varnothing$		H		$\alpha$		Kg		lm product/beam 3000K		CODE	
												F27°	W46°				
12	350	103	131	30	0,35	1285	1285	IK011.9		●● / ##		350	500				
18	500	103	131	30	0,35	1575	1579										

GU10		W		$\varnothing$ .mm		H.mm		Kg		CODE	
50	103	94	0,21	IK012 / ##							

### VERSIONI DISPONIBILI / AVAILABLE VERSION

#### ● KELVIN

- 27 2700K
- 30 3000K
- 35 3500K
- 40 4000K

#### ● FASCIO / BEAM

- F Flood 27°
- W Wide 46°

#### / ## FINITURA | FINISHING

- / 01 bianco | white
- / 02 nero | black

### COMPOSIZIONE CODICE: XXX.X ●● / ##

HOW TO CREATE THE CODE: F1000.827S / 01

CODE  
**F1000.8** ●● / ## — finishing  
 | | |  
 base code kelvin beam

**250 350 500 DRIVERS VEDI | SEE P.452**

# I-KONE

## MINIMAL RECESSED




**FISSO** | FIXED



**INCLINABILE** | ADJUSTABLE





# FISSO | FIXED

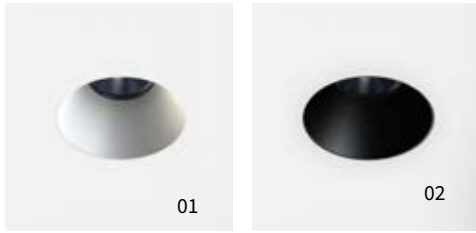

NOTE: COMPLETARE CON DRIVER | DRIVER NOT INCLUDED

taglio per incasso / recessed hole dimension Ø 77

spazio per passaggio alimentatore / necessary space to insert driver Ø 46



LED						lm product / beam 3000K		CODE	250	350
W	mA	Ø	H	α	Kg	F27°	W46°			
8	250	86	106	20	0,35	860	860	IK000.9	●	● / ##
12	350	86	106	20	0,35	1285	1285			

LED						lm product / beam 3000K		CODE	350	500
W	mA	Ø	H	α	Kg	F27°	W46°			
12	350	86	126	20	0,35	1285	1285	IK001.9	●	● / ##
18	500	86	126	20	0,35	1575	1579			

GU10				230V ac	IP20	5	UKA	CE
W	Ø mm	H mm	Kg	CODE				
50	86	99	0.21	IK002				



# INCLINABILE | ADJUSTABLE



NOTE: COMPLETARE CON DRIVER | DRIVER NOT INCLUDED

taglio per incasso / recessed hole dimension Ø 70

spazio per passaggio alimentatore / necessary space to insert driver 46



LED						lm product / beam 3000K		CODE	250	350
W	mA	Ø	L	α	Kg	F27°	W46°			
8	250	84	98	30	0,35	860	860	IK003.9	●	● / ##
12	350	84	98	30	0,35	1285	1285			

LED						lm product / beam 3000K		CODE	350	500
W	mA	Ø	H	α	Kg	F27°	W46°			
12	350	84	118	30	0,35	1285	1285	IK004.9	●	● / ##
18	500	84	118	30	0,35	1575	1579			

GU10				230V ac	IP20	5	UKA	CE
W	Ø mm	H mm	Kg	CODE				
50	84	94	0.21	IK005 / ##				

## VERSIONI DISPONIBILI / AVAILABLE VERSION

### ● KELVIN

- 27 2700K
- 30 3000K
- 35 3500K
- 40 4000K

### ● FASCIO / BEAM

- F Flood 27°
- W Wide 46°

### / ## FINITURA | FINISHING

- / 01 bianco | white
- / 02 nero | black

## COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ● ● / ##

HOW TO CREATE THE CODE: **F1000.827S / 01**

CODE  
**F1000.8**   ●   ●   / ##   — finishing  
 |   |   |  
 base code   kelvin   beam

**250 350 500 DRIVERS VEDI | SEE P.452**

# I-SQUARE

## RECESSED



**FISSO** | FIXED




**INCLINABILE** | ADJUSTABLE








# FISSO | FIXED



NOTE: COMPLETARE CON DRIVER | DRIVER NOT INCLUDED DISPONIBILI ANCHE VERSIONI 2700 / 4000K E FINITURA NERA / 02 | AVAILABLE VERSION 2700 / 4000K AND BLACK / 02 | FINISHING

taglio per incasso / recessed hole dimension  77X77



LED		Im product / beam 3000K		CODE			
W	mA	LXW	H	F27°	W46°		
8	250	84.5X84.5	95	0,35	860	860	IS013.9 ●● / ##
12	350	84.5X84.5	95	0,35	1285	1285	

LED		Im product / beam 3000K		CODE			
W	mA	mm	H	F27°	W46°		
12	350	84.5X84.5	115	0,35	1285	1285	IS014.9 ●●● / ##
18	500	84.5X84.5	115	0,35	1575	1575	

GU10		CODE		
W	LXW	Hmm	Kg	
50	84.5X84.5	94	0.21	IS015




DOWNLIGHT

# INCLINABILE | ADJUSTABLE



NOTE: COMPLETARE CON DRIVER | DRIVER NOT INCLUDED DISPONIBILI ANCHE VERSIONI 2700 / 4000K E FINITURA NERA / 02 | AVAILABLE VERSION 2700 / 4000K AND BLACK / 02 | FINISHING

taglio per incasso / recessed hole dimension  77X77



LED		Im product / beam 3000K		CODE				
W	mA	mm	H	α	Kg			
8	250	84.5X84.5	95	30	0,35	860	860	IS016.9 ●●● / ##
12	350	84.5X84.5	95	30	0,35	1285	1285	

LED		Im product / beam 3000K		CODE				
W	mA	mm	H	α	Kg			
12	350	84.5X84.5	115	30	0,35	1285	1285	IS017.9 ●●● / ##
18	500	84.5X84.5	115	30	0,35	1575	1575	

GU10		CODE		
W	mm	Hmm	Kg	
50	84.5X84.5	94	0.21	IS017





## VERSIONI DISPONIBILI / AVAILABLE VERSION



### ● KELVIN

- 27 2700K
- 30 3000K
- 35 3500K
- 40 4000K

### ● FASCIO / BEAM

-  F Flood 27°
-  W Wide 46°

### / ## FINITURA | FINISHING

-  / 01 bianco | white
-  / 02 nero | black

## COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ●● / ##

HOW TO CREATE THE CODE: F1000.827S / 01


CODE  
**F1000.8** ● ● / ## — finishing  
 | | |  
 base code kelvin beam

**250 350 500** DRIVERS VEDI | SEE P.452 59


# CONVEX



# FISSO | FIXED

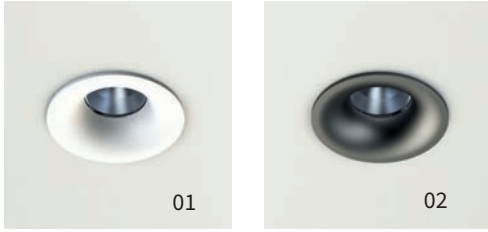

taglio per incasso / recessed hole dimension Ø 75  
 spazio per passaggio alimentatore / necessary space to insert driver 75



LED		Im product/beam 3000K		CODE	
W	mA	ø	H	Kg	
8	250	84	90	0,35	F27° W46°
12	350	84	90	0,35	860 860
					1285 1285

250 350

CV018.9 ●● / ##



LED		Im product/beam 3000K		CODE	
W	mA	ø	H	Kg	
12	350	84	110	0,35	F27° W46°
18	500	84	110	0,35	1285 1285
					1575 1575

350 500

CV019.9 ●● / ##

GU10		CODE	
W	ø mm	H mm	Kg
50	84	110	0,21

230V ac, IP20, recycling, 5, UK, CA, CE

CV020

NOTE: COMPLETARE CON DRIVER | DRIVER NOT INCLUDED

## ACCESSORIO PER TRASFORMARE CONVEX IN VERSIONE TRIMLESS ACCESSORY TO TRANSFORM CONVEX IN TRIMLESS RECESSED



Ø ESTERNO / EXTERNAL 100 mm

CODE  
CV030



### VERSIONI DISPONIBILI / AVAILABLE VERSION

- **KELVIN**
- **FASCIO / BEAM**
- / ## **FINITURA | FINISHING**
- 27 2700K
- F Flood 27°
- / 01 bianco | white
- 30 3000K
- W Wide 46°
- / 02 nero | black
- 35 3500K
- 40 4000K

**COMPOSIZIONE CODICE: XXX.X ●● / ##**  
 HOW TO CREATE THE CODE: **F1000.827S / 01**



CODE  
**F1000.8** ● ● / ## finishing  
 | | |  
 base code kelvin beam

250 350 500 DRIVERS VEDI | SEE P.452



**STICK**

# FISSO CON PIATTELLO | FIXED RECESSED WITH PLATE

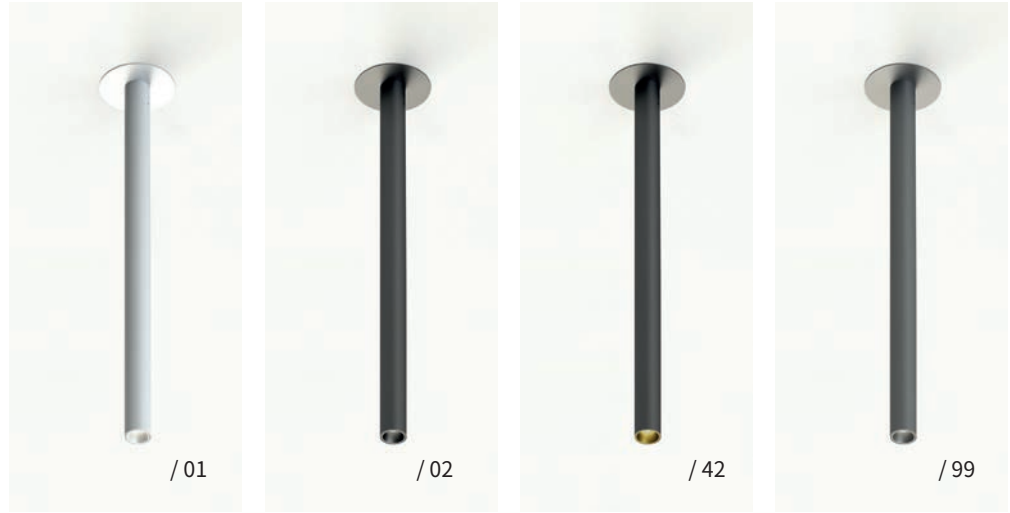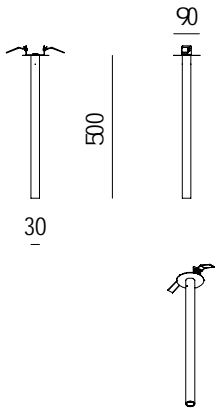


taglio per incasso / recessed hole dimension  $\varnothing$  75

LED				lm product / beam 3000K		
W	mA	$\varnothing$	H	S28°	F40°	CODE
8	700	30	500	695	720	<b>SK000.9</b> ● ● / ##

DOWNLIGHT

# ORIENTABILE | ADJUSTABLE

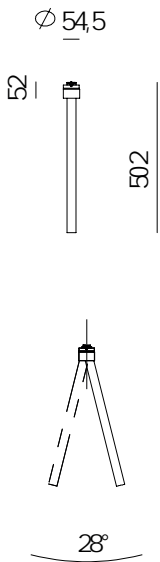

LED				lm product / beam 3000K		
W	mA	$\varnothing$	H	S28°	F40°	CODE
8	700	30	500	695	720	<b>SK010.9</b> ● ● / ##

## VERSIONI DISPONIBILI / AVAILABLE VERSION

- **KELVIN**
- 27 2700K
- 30 3000K
- 35 3500K
- 40 4000K

- **FASCIO / BEAM**
- S** Spot
- F** Flood

Per i gradi vedere in tabella -  
For degrees check the table

- / ## FINITURA | FINISHING**
- / 01** bianco / white
- / 02** nero / black
- / 42** nero e oro / black & gold
- / 99** grafite / graphite

PREMIUM FINISHING AVAILABLE

**COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ● ● / ##**  
HOW TO CREATE THE CODE: **F1000.827S / 01**

CODE  
**F1000.8** ● ● / ## finishing  
| | |  
base code kelvin beam

**700 DRIVERS VEDI | SEE P.452**



# SPOTTINO



# SPOTTINO



Apparecchio da incasso per cartongesso, rasato a scomparsa totale per un'illuminazione d'accento. Caratterizzato da un aspetto minimale ma di grande impatto visivo, con dimensioni estremamente ridotte. Sorgente luminosa in posizione arretrata antiabbagliamento. L'alimentazione è da posizionare remotamente. Il grado di protezione è IP40/43

Built-in plasterboard luminaire, fully concealed, for accent lighting. Characterized by a minimal appearance but of great visual impact, with extremely small dimensions. Light source in back anti-glare position. The power supply is to be positioned remotely. The degree of protection is IP40/43.



## SPOTTINO 26

CARTONGESSO/PLASTERBOARD

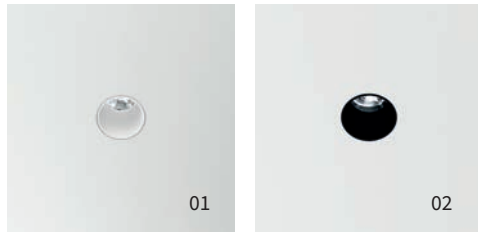



LED	W	mA	ø	H	lm product / beam 3000K	CODE
	5,7	500	26	105	F27° 571	<b>S0026.9</b> ● F / ##

● disponibile solo fascio F available only F beam

DOWNLIGHT

## SPOTTINO 36

CARTONGESSO/PLASTERBOARD

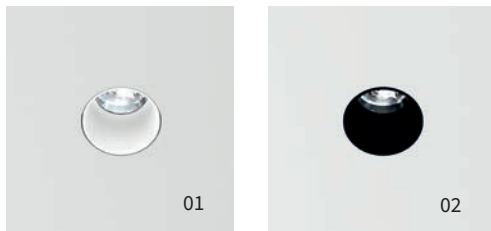



LED	W	mA	ø	H	lm product / beam 3000K	CODE
	8	700	36	93	S19° F28° 665 695	<b>S0036.9</b> ● ● / ##

### VERSIONI DISPONIBILI / AVAILABLE VERSION



#### ● KELVIN

- 27 2700K
- 30 3000K
- 35 3500K
- 40 4000K
- TW Tunable White Dali




#### ● FASCIO / BEAM

-  S Spot
-  F Flood

#### / ## FINITURA | FINISHING

-  / 01 bianco | white
-  / 02 nero | black

#### / ## FINITURE PREMIUM / PREMIUM FINISHING

-  /81 oro rosa/rose gold
-  /82 bronzo anticato /antique bronze
-  /83 ottone brunito spazzolato/  
brushed burnished brass

#### COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ● ● / ##

HOW TO CREATE THE CODE: **F1000.827S / 01**

CODE

**F1000.8** | ● | ● / ## — finishing  
base code kelvin beam

**500 700 DRIVERS VEDI | SEE P.452**

Per i gradi vedere in tabella -  
For degrees check the table









CI

# CI

## CI FISSO - FIXED

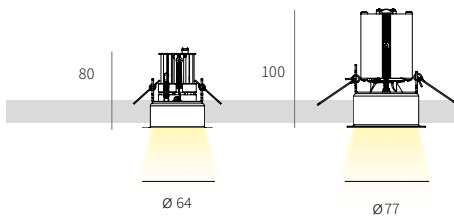

## ORIENTABILE - ADJUSTABLE

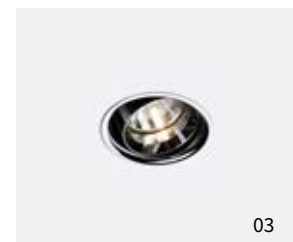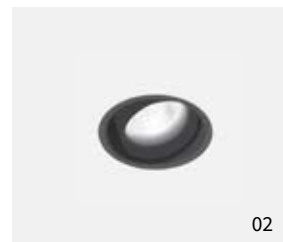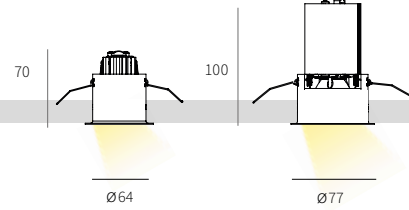

Apparecchi da incasso a soffitto, fissi od orientabili, con sorgente LED integrata o per lampade GU10 230 / 240V. Alimentatori, da posizionarsi in remoto, disponibili come accessorio. Corpo, cornice di battuta e gruppo ottico in metallo verniciato o cromato. Installabile anche in soffitti in calcestruzzo o laterizio mediante apposita cassaforma in lamiera zincata disponibile come accessorio. Grado di protezione IP20.

Recessed ceiling luminaires, fixed or adjustable, with integrated LED source or for GU10 230 / 240V light bulbs. Power supplies, to be positioned remotely, available as accessories. Body, trimmed frame and optical group in painted metal or chromed. It can, also, be installed in concrete or brick ceilings using a special galvanized metal outercasing available as accessory. IP20.



MARCHIO DI PRODOTTO DEL REGNO UNITO CHE DEVE ESSERE UTILIZZATO PER I PRODOTTI IMMESSI SUL MERCATO IN GRAN BRETAGNA (INGHILTERRA, GALLES E SCOZIA) A DIMOSTRAZIONE DELLA CONFORMITÀ DEGLI STESSI ALLE NORMATIVE TECNICHE IN VIGORE IN UK. UK CONFORMITY ASSESSTMENT AND EUROPEAN CERTIFICATION



PRODOTTI COSTRUITI CON MATERIALE RICICLABILE / PRODUCTS MADE OF RECYCLABLE MATERIAL



GARANZIA DI 5 ANNI / 5-YEAR WARRANTY



FISSO / FIXED



ORIENTABILE / ADJUSTABLE



DIAMETRO PRODOTTO / PRODUCT DIAMETER 64 mm / DIAM. 77 mm



IDONEI PER CARTONGESSO OR LATERIZIO / CALCESTRUZZO a seconda dei modelli e degli accessori. SUITABLE FOR PLASTERBOARD OR BRICKWALL / CONCRETE it depends on the model and its accessories.

KELVIN	
27	2700°K
30	3000°K
35	3500°K
40	4000°K

FASCIO / BEAM

F		FLOOD
W		WIDE






FINITURE STANDARD / STANDARD FINISHINGS

/ 01		BIANCO / WHITE
/ 02		NERO / BLACK
/ 03		CROMO / CHROME

FINITURE PREMIUM / PREMIUM FINISHINGS

/ 81		ORO ROSA / ROSE GOLD
/ 82		BRONZO ANTICATO / ANTIQUE BRONZE
/ 83		OTTONE BRUNITO SPAZZOLATO / BRUSHED BURNISHED BRASS


CURVE FOTOMETRICHE / PHOTOMETRIC DATA






# CI INCASSO | RECESSED

## CI FISSO - FIXED

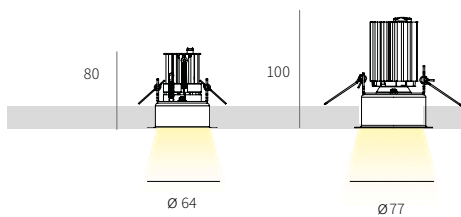

## ORIENTABILE - ADJUSTABLE

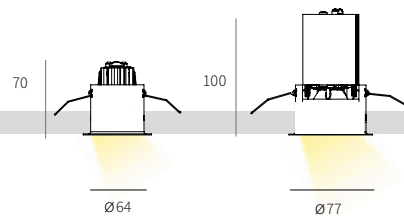

### VERSIONI DISPONIBILI / AVAILABLE VERSION

#### ● KELVIN




- 27 2700K
- 30 3000K
- 35 3500K
- 40 4000K

#### ● FASCIO / BEAM




- S** Spot
- F** Flood
- W** Wide

Per i gradi vedere in tabella -  
For degrees check the table

#### / ## FINITURA | FINISHING

-  / 01 bianco | white
-  / 02 nero | black
-  / 03 cromo | chrome (solo orientabile/only adjustable)

#### / ## FINITURA PREMIUM / PREMIUM FINISHING

-  / 81 oro rosa | rose gold
-  / 82 bronzo antico | antique bronze
-  / 83 ottone brunito spazzolato | brushed burnished brass

#### COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x●●/##

HOW TO CREATE THE CODE: F1000.827S / 01

CODE

F1000.8

●

●

/ ##

finishing

base code

kelvin

beam

finishing


350

500

## CI FISSO - FIXED




### CI 35



Per cartongesso o laterizio - Suitable for plasterboard and brickwall.

taglio per incasso / recessed hole dimension  $\varnothing$  56




LED

W	mA	ømm	Hmm	lm prod 3000k / beam F22°	CODE
5	500	64	80	520	<b>LT1167.9</b> ● F / ##

● Disponibile solo fascio F | Available only F beam

Accessori - accessories: LT9061: cassaforma CI35 / 35F - wallbox CI35 e CI35 / 35F

### CI 50



Per cartongesso o laterizio - Suitable for plasterboard and brickwall.


taglio per incasso / recessed hole dimension  $\varnothing$  70



LED

W	mA	ømm	Hmm	lm product / beam 3000K F27°	W46°	CODE
8	250	79	89	860	860	<b>LT1183.9</b> ● ● / ##
12	350	79	89	1285	1285	

W	mA	ømm	Hmm	F27°	W46°	CODE
12	350	79	108	1285	1289	<b>LT1166.9</b> ● ● / ##
18	500	79	108	1575	1579	



Per cartongesso o laterizio - Suitable for plasterboard and brickwall.

GU10LED


W	ømm	Hmm	CODE
1 x max 50	77	75	<b>LT1165 / ##</b>

Accessori - Accessories: LT9062.1: cassaforma CI50 / 50F - wallbox CI50 e CI50 / 50F

## CI ORIENTABILE - ADJUSTABLE



### CI 35



Solo per cartongesso - Suitable only for plasterboard.

taglio per incasso / recessed hole dimension  $\varnothing$  56




LED

W	mA	ø	Hmm	lm prod 3000K beam F22°	CODE
5	500	64	70	520	<b>LT1163.9</b> ● F / ##


● Disponibile solo fascio F | Available only F beam

### CI 50



Solo per cartongesso - Suitable only for plasterboard.


taglio per incasso / recessed hole dimension  $\varnothing$  70



LED

W	mA	ø	Hmm	α	lm product / beam 3000K S15°	F27°	W46°	CODE
8	250	77	100	30	860	860	860	<b>LT1170.9</b> ● ● / ##
12	350	77	100	30	1285	1285	1285	

W	mA	ø	Hmm	α	S15°	F27°	W46°	CODE
12	350	77	120	30	1285	1285	1289	<b>LT1168.9</b> ● ● / ##
18	500	77	120	30	1575	1575	1579	





Per cartongesso o laterizio - Suitable for plasterboard and brickwall.

GU10LED

W	ømm	Hmm	CODE
1 x max 50	77	90	<b>LT1161 / ##</b>

Accessori - Accessories: LT9062.1: cassaforma CI50 / 50F - wallbox CI50 e CI50 / 50F

## CASSAFORMA PER INSTALLAZIONE A LATERIZIO E CALCESTRUZZO | WALLBOX FOR INSTALLING IN BRICKWALL AND CONCRETE



Dim. LxWmm	Hmm	CODE
190 x 114	80	<b>LT9061</b>
208 x 140	120	<b>LT9062.1</b>

Cassaforma in lamiera zincata per installazione in laterizio o calcestruzzo - galvanized metal wallbox for installing in brick or reinforced concrete







# NYX

# NYX

## Q

QUADRATO E RASATO  
SQUARE AND TRIMLESS



## TF

TONDO, FISSO E RASATO  
ROUND, FIXED AND TRIMLESS



## TD

TONDO, ORIENTABILE E RASATO  
ROUND, ADJUSTABLE AND TRIMLESS



## FRAME TF

TONDO, FISSO CON  
CORNICE  
ROUND, FIXED WITH FRAME



## FRAME TD

TONDO, ORIENTABILE  
CON CORNICE  
ROUND, ADJUSTABLE  
WITH FRAME



## TUBE

TONDO, RASATO, REGO-  
LABILE  
ROUND, TRIMLESS AND  
ADJUSTABLE



Apparecchi da incasso a soffitto trimless o con battuta, fissi ed orientabili, per illuminazione d'accento o diffusa. Sorgente luminosa in posizione arretrata anti abbagliamento. Disponibile nelle versioni per installazione in cartongesso o in laterizio e calcestruzzo mediante l'utilizzo di apposite controcasse ordinabili come accessorio. Disponibili con sorgente LED integrata o per lampade GU10 230 / 240V. Corpo e gruppo ottico in alluminio verniciato. Alimentatore remoto disponibile come accessorio. Grado di protezione IP54

Trimless or trimmed recessed ceiling luminaires, fixed and adjustable, for accent or diffused lighting. Light source in anti-glare recessed position. Available for plasterboard installation or brick and concrete through the use of special outercases to be ordered separately. Powered with integrated LED source or for GU10 230 / 240V light bulbs. Body and optical group in painted aluminum. Remote power supply available as an accessory. IP54



**UK CONFORMITY ASSESSMENT E EUROPEAN CERTIFICATION / UK CONFORMITY ASSESMENT AND EUROPEAN CERTIFICATION**



**PRODOTTI COSTRUITI CON MATERIALE RICICLABILE / PRODUCTS MADE OF RECYCLABLE MATERIAL**



**GARANZIA DI 5 ANNI / 5-YEAR WARRANTY**



**FISSO / FIXED**



**ORIENTABILE / ADJUSTABLE**



**DIAMETRI DISPONIBILI DA 40 A 160 MM A SECONDA DEI MODELLI / AVAILABLE DIAMETERS FROM 40 TO 160 MM IT DEPENDS ON THE MODEL**




**IDONEI PER CARTONGESSO O LATERIZIO / CALCESTRUZZO a seconda dei modelli e degli accessori. SUITABLE FOR PLASTERBOARD OR BRICKWALL / CONCRETE it depends on the model and its accessories.**





KELVIN	FASCIO / BEAM	FINITURE STANDARD / STANDARD FINISHINGS	FINITURE PREMIUM / PREMIUM FINISHINGS
27  2700°K	S  SPOT	/ 01  BIANCO / WHITE	/ 81  ORO ROSA / ROSE GOLD
30  3000°K	F  FLOOD	/ 02  NERO / BLACK	/ 82  BRONZO ANTICATO/ ANTIQU BRONZE
35  3500°K	W  WIDE	/ 36  ORO / GOLD	/ 83  OTTONE BRUNITO SPAZZOLATO/ BRUSHED BURNISHED BRASS
40  4000°K		/ 49  BRONZO / BRONZE	

**CURVE FOTOMETRICHE / PHOTOMETRIC DATA**




NYX 35






NYX 50





NYX 80



NYX 111



NYX 160



# NYX

## QUADRATO TRIMLESS

## SQUARE TRIMLESS

### VERSIONI / VERSIONS




### FINITURE / FINISHINGS



### NYX Q35

#### 1 SCEGLIERE CASSA O TELAIO IN BASE AL TIPO DI INSTALLAZIONE / CHOOSE CASE OR FRAME ACCORDING TO THE TYPE OF INSTALLATION

Ø 40

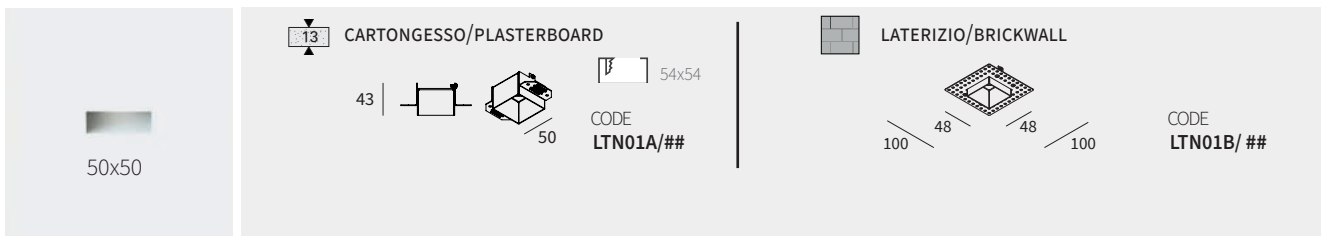

#### 2 SCEGLIERE IL GRUPPO OTTICO / CHOOSE OPTIC GROUP


500

LED	61		LED				Kg	lm prod 3000k /beam	CODE	
			W	mA	ømm	Hmm				
			5	500	40	61	0,11	520	445	LTN01K.9  F / ##


● Disponibile solo fascio F | Available only F beam

### METODI DI INSTALLAZIONE HOW TO FIXED

#### CARTONGESSO/PLASTERBOARD




#### LATERIZIO/BRICKWALL




# NYX Q50

## 1 SCEGLIERE CASSA O TELAIO IN BASE AL TIPO DI INSTALLAZIONE / CHOOSE CASE OR FRAME ACCORDING TO THE TYPE OF INSTALLATION



70x70 mm


**CARTONGESSO/PLASTERBOARD**

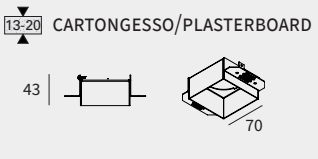

43 | 70

74x74 CODE **LTN02A / ##**


**LATERIZIO/BRICKWALL**



120 | 68 | 68 | 120

CODE **LTN02B / ##**

**LATERIZIO E CALCESTRUZZO  
BRICKWALL & CONCRETE**



150 | 125 | 120


CODE **LTN12A / ##**

Nota: disponibile solo abbinato alla versione GU10 | Note: For version GU10 combine only.

## 2 SCEGLIERE IL GRUPPO OTTICO / CHOOSE OPTIC GROUP



LED




LED		W	mA	ømm	Hmm	Kg	lm product/beam 3000K			CODE
		8	250	60	73	0,19	S15°	F27°	W 46°	
		12	350	60	73	0,19	1285	1285	1285	<b>LTN88K.9</b> ●● / ##

LED		W	mA	ømm	Hmm	Kg	lm product/beam 3000K			CODE
		12	350	60	93	0,22	S15°	F27°	W 46°	
		18	500 <td>60 <td>93 <td>0,22 <td>1575</td> <td>1575</td> <td>1579</td> <td><b>LTN10K.9</b> ●●● / ##</td> </td></td></td>	60 <td>93 <td>0,22 <td>1575</td> <td>1575</td> <td>1579</td> <td><b>LTN10K.9</b> ●●● / ##</td> </td></td>	93 <td>0,22 <td>1575</td> <td>1575</td> <td>1579</td> <td><b>LTN10K.9</b> ●●● / ##</td> </td>	0,22 <td>1575</td> <td>1575</td> <td>1579</td> <td><b>LTN10K.9</b> ●●● / ##</td>	1575	1575	1579	<b>LTN10K.9</b> ●●● / ##

Gli apparecchi con temperatura colore Tunable White devono essere associati a driver a 2 canali. | The devices with Tunable white color temperature have to be supplied with 2 channel driver

GU10



GU10 LED		W	ømm	Hmm	Kg	CODE
		50	60	67	0,09	<b>LTN16K / ##</b>

Accessori - accessories: L050#: lente Ø 50

Nota: Alla versione GU10 è possibile abbinare soltanto la lente L###R nido d'ape | Note: For version GU10 combine L###R honey comb only."L050R / ##" a pagina 83 | see page "L050R / ##" a pagina 83



### VERSIONI DISPONIBILI / AVAILABLE VERSION

- **KELVIN**
- **KELVIN**
- 27 2700K
- 27 2700K
- 30 3000K
- 30 3000K
- 35 3500K
- 35 3500K
- 40 4000K
- 40 4000K
- TW** Tunable White Dali

● **FASCIO/BEAM**



- S** Spot
- F** Flood
- W** Wide

Per i gradi vedere in tabella - For degrees check the table

### /## FINITURA | FINISHING

- /01 bianco | white
- /02 nero | black
- /49 bronzo | bronze

### /## FINITURA PREMIUM | PREMIUM FINISHING

- /81 oro rosa | rose gold
- /82 bronzo anticato | antique bronze
- /83 ottone brunito spazzolato | brushed burnished brass

### COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ●● / ##

HOW TO CREATE THE CODE: **F1000.827S / 01**

CODE **F1000.8** / ## finishing

base code kelvin beam



**DRIVERS VEDI | SEE P.452**

# NYX TF


TONDO FISSO RASATO  
ROUND FIXED TRIMLESS

## VERSIONI / VERSIONS






**FINITURE / FINISHINGS**



# NYX T35F



## 1 SCEGLIERE CASSA O TELAIO IN BASE AL TIPO DI INSTALLAZIONE CHOOSE CASE OR FRAME ACCORDING TO THE TYPE OF INSTALLATION

Ø 40

<p><b>CARTONGESSO/PLASTERBOARD</b></p> <p>50      Ø40</p> <p>ø mm inner - outer 40 - 50</p> <p>CODE <b>LTN03A</b></p>	<p><b>LATERIZIO/BRICKWALL</b></p> <p>100      100</p> <p>Ø40,5</p> <p>CODE <b>LTN03B</b></p>
---	--


## 2 SCEGLIERE IL GRUPPO OTTICO / CHOOSE OPTIC GROUP



LED

500


LED



W	mA	ø mm	Hmm	KG	lm prod 3000k / beam F22°	CODE
5	500	40	84	0,11	520	<b>LTN30K.9</b> ○ F / ##

● Disponibile solo fascio F | Available only F beam

# NYX T50F



## 1 SCEGLIERE CASSA O TELAIO IN BASE AL TIPO DI INSTALLAZIONE CHOOSE CASE OR FRAME ACCORDING TO THE TYPE OF INSTALLATION


Ø 55

<p><b>CARTONGESSO/PLASTERBOARD</b></p> <p>50      Ø 75</p> <p>ø mm inner - outer 55-65</p> <p>CODE <b>LTN04A</b></p>	<p><b>LATERIZIO/BRICKWALL</b></p> <p>120      120</p> <p>Ø55,5</p> <p>CODE <b>LTN04B</b></p>	<p><b>LATERIZIO E CALCESTRUZZO / BRICKWALL &amp; CONCRETE</b></p> <p>150      125</p> <p>120</p> <p>CODE <b>LTN14A</b></p> <p>Nota: disponibile solo abbinato alla versione GU10   Note: For version GU10 combine only.</p>
--	--	---

## 2 SCEGLIERE IL GRUPPO OTTICO / CHOOSE OPTIC GROUP



LED



LED	W	mA	ø mm	Hmm	Kg	lm product / beam 3000K	CODE
	8	250	55	70	0,28	S15° F27° W46° 860 860 860	<b>LTN89K.9</b> ○ ● / ##
	12	350	55	70	0,28	1285 1285 1285	

250 350

LED	W	mA	ø mm	Hmm	Kg	lm product / beam 3000K	CODE
	12	350	55	90	0,30	S15° F27° W46° 1285 1285 1289	<b>LTN50K.9</b> ○ ● / ##
	18	500	55	90	0,30	1575 1575 1579	

TW 350 500

GU10



W	ø mm	Hmm	Kg	CODE
50	55	94	0.21	<b>LTN56K</b> / ##



Accessori - accessories: L050#: lente Ø 50

Nota: Alla versione GU10 è possibile abbinare soltanto la lente L###R nido d'ape | Note: For version GU10 combine L###R honey comb only.



# NYX T80F

## 1 SCEGLIERE CASSA O TELAIO IN BASE AL TIPO DI INSTALLAZIONE CHOOSE CASE OR FRAME ACCORDING TO THE TYPE OF INSTALLATION



**CARTONGESSO/PLASTERBOARD**

CODE **LTN06A**

**LATERIZIO/BRICKWALL**

CODE **LTN06B**

## 2 SCEGLIERE IL GRUPPO OTTICO / CHOOSE OPTIC GROUP




LED		Im product / beam 3000K			CODE		
W	mA	∅	H	Kg	S15°	F24°	W38°
17	500	90	136	0,80	1930	1827	1905
24,3	700	90	136	0,80	2468	2356	2430

CODE **LTN20K.9** ●● / ##

Accessori - accessories: L074#: lente ∅ 74 - satin ∅ 74 Gli apparecchi con temperatura colore Tunable white devono essere associati a driver a 2 canali. | The devices with Tunable white color temperature have to be supplied with 2 channel driver.

# NYX T111F

## 1 SCEGLIERE CASSA O TELAIO IN BASE AL TIPO DI INSTALLAZIONE CHOOSE CASE OR FRAME ACCORDING TO THE TYPE OF INSTALLATION



**CARTONGESSO/PLASTERBOARD**

CODE **LTN07A**

**LATERIZIO/BRICKWALL**

CODE **LTN07B**

## 2 SCEGLIERE IL GRUPPO OTTICO / CHOOSE OPTIC GROUP



LED		Im product / beam 3000K			CODE		
W	mA	∅	H	Kg	16°	25°	40°
24,3	700	120	168	1,43	2468	2356	2430
32	900	120	168	1,43	3006	2885	2955

CODE **LTN70K.9** ●● / ##

Accessori - accessories: L111#: lente ∅ 111 - lens ∅ 111

## ACCESSORI / ACCESSORIES

### LENTI NYX T50 / LENSES NYX T50

	∅	Kg	CODE
	50	0,01	<b>L050S / ##</b>
	50	0,01	<b>L050E / ##</b>
	50	0,01	<b>L050A / ##</b>
	50	0,01	<b>L050R / ##</b>

### LENTI NYX T80 / LENSES NYX T80

∅	Kg	CODE
74	0,01	<b>L080S / ##</b>
74	0,01	<b>L080E / ##</b>
74	0,01	<b>L080A / ##</b>
74	0,01	<b>L080R / ##</b>

### LENTI NYX T111 / LENSES NYX T111

∅	Kg	CODE
111	0,01	<b>L111S / ##</b>
111	0,01	<b>L111E / ##</b>
111	0,01	<b>L111A / ##</b>
111	0,01	<b>L111R / ##</b>

## VERSIONI DISPONIBILI / AVAILABLE VERSION

### ● KELVIN

- 27 2700K
- 30 3000K
- 35 3500K
- 40 4000K
- TW Tunable White Dali

### ○ KELVIN

- 27 2700K
- 30 3000K
- 35 3500K
- 40 4000K

### / ## FINITURA | FINISHING

- / 01 bianco | white
- / 02 nero | black
- / 49 bronzo | bronze

### / ## FINITURA PREMIUM | PREMIUM FINISHING


- / 81 oro rosa | rose gold
- / 82 bronzo anticato | antique bronze
- / 83 ottone brunito spazzolato | brushed burnished brass

### COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ●● / ##

HOW TO CREATE THE CODE: **F1000.827S / 01**

CODE

**F1000.8** ●● / ## — finishing  
base code kelvin beam



Per i gradi vedere in tabella -  
For degrees check the table



DRIVERS VEDI | SEE P.452

# NYX TD


TONDO ORIENTABILE RASATO  
ROUND Adjustable TRIMLESS

## VERSIONI | VERSIONS





**FINITURE** | FINISHINGS



# NYX T35D



## 1 SCEGLIERE CASSA O TELAIO IN BASE AL TIPO DI INSTALLAZIONE CHOOSE CASE OR FRAME ACCORDING TO THE TYPE OF INSTALLATION

**CARTONGESSO/PLASTERBOARD**

13-20  
50  
Ø55  
Ø mm inner-outer 55 - 65

CODE  
**LTN04A**

**LATERIZIO/BRICKWALL**

120  
120  
Ø55,5

CODE  
**LTN04B**

## 2 SCEGLIERE IL GRUPPO OTTICO / CHOOSE OPTIC GROUP

74  
35°  
Ø55

LED	W	mA	Ø	H	Kg	lm product/beam 3000K	CODE
	5	500	55	74	0,15	F22° 520	<b>LTN40K.9</b> ● / ##

IP20  
IP54

CRI >90

5 UK CA CE

**500**

● Disponibile solo fascio F | Available only F beam

# NYX T50D



## 1 SCEGLIERE CASSA O TELAIO IN BASE AL TIPO DI INSTALLAZIONE CHOOSE CASE OR FRAME ACCORDING TO THE TYPE OF INSTALLATION

**CARTONGESSO/PLASTERBOARD**

13-20  
50  
Ø70  
Ø mm inner-outer 70 - 80

CODE  
**LTN05A**

**LATERIZIO/BRICKWALL**

250  
250  
Ø70,5

CODE  
**LTN05B**

**LATERIZIO E CALCESTRUZZO BRICKWALL & CONCRETE**

150  
125  
120

CODE  
**LTN15A**

Nota: disponibile solo abbinato alla versione GU10 |  
Note: For version GU10 combine only.

## 2 SCEGLIERE IL GRUPPO OTTICO / CHOOSE OPTIC GROUP

**LED**

35°  
30°  
Ø70

LED	W	mA	Ø	H	α	Kg	lm product/beam 3000K	CODE
	8	250	70	85	20	0,55	S15° F27° W46° 860 860 860	<b>LTN69K.9</b> ● / ##
	12	350	70	85	20	0,55	1285 1285 1285	

IP20  
IP54

CRI >90

5 UK CA CE

**250** **350**

LED	W	mA	Ø mm	H	α	Kg	lm product/beam 3000K	CODE
	12	350	70	105	20	0,38	S15° F27° W46° 1285 1285 1285	<b>LTN60K.9</b> ● / ##
	18	500	70	105	20	0,38	1575 1575 1575	

Gli apparecchi con temperatura colore Tunable White devono essere associati a driver a 2 canali. | The devices with Tunable white color temperature have to be supplied with 2 channel driver.

## GU10



W	Ø	H	Kg	CODE
1x max 50	70	80	0,21	<b>LTN66K / ##</b>

Accessori - accessories: L050#: lente Ø 50  
Nota: Alla versione GU10 è possibile abbinare soltanto la lente L##R nido d'ape | Note: For version GU10 combine L##R honey comb only.

## VERSIONI DISPONIBILI / AVAILABLE VERSION

- |                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| ● <b>KELVIN</b> | ○ <b>KELVIN</b> |
| <b>27</b> 2700K | <b>27</b> 2700K |
| <b>30</b> 3000K | <b>30</b> 3000K |
| <b>35</b> 3500K | <b>35</b> 3500K |
| <b>40</b> 4000K | <b>40</b> 4000K |

**TW** Tunable White Dali

● **FASCIO / BEAM**

- S** Spot
- F** Flood
- W** Wide

### / ## FINITURA | FINISHING

/ **01** bianco | white

/ **02** nero | black

/ **49** bronzo | bronze

### / ## FINITURA PREMIUM / PREMIUM FINISHING

/ **81** oro rosa / rose gold

/ **82** bronzo anticato | antique bronze

/ **83** ottone brunito spazzolato | brushed burnished brass

### COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ●● / ##

HOW TO CREATE THE CODE: **F1000.827S / 01**

CODE  
**F1000.8** ● ● / ## — finishing  
base code kelvin beam

**TW** **250** **350**  
**500** **700** **900**

**DRIVERS VEDI | P.452**

Per i gradi vedere in tabella - For degrees check the table

# NYX T80D



## 1 SCEGLIERE CASSA O TELAIO IN BASE AL TIPO DI INSTALLAZIONE CHOOSE CASE OR FRAME ACCORDING TO THE TYPE OF INSTALLATION

Ø105

**CARTONGESSO/PLASTERBOARD** Ø 125

50 | Ø120

ø mm inner - outer 105-120


CODE **LTN08A**

**LATERIZIO/BRICKWALL**

250 | Ø 105,5

CODE **LTN08B**

## 2 SCEGLIERE IL GRUPPO OTTICO / CHOOSE OPTIC GROUP



LED					lm product/beam 3000K			
W	mA	ø	H	α	Kg	S15°	F24°	W38°
17	500	105	127	20	0,9	1930	1827	1905
24,3	700	105	127	20	0,9	2468	2356	2430

CODE **LTN25K.9** ● ● / ##

Accessori - ccessories: L074#: lente Ø 74 - satin Ø 74 Gli apparecchi con temperatura colore Tunable White devono essere associati a driver a 2 canali. | The devices with Tunable white color temperature have to be supplied with 2 channel driver.

# NYX T111D



## 1 SCEGLIERE CASSA O TELAIO IN BASE AL TIPO DI INSTALLAZIONE CHOOSE CASE OR FRAME ACCORDING TO THE TYPE OF INSTALLATION

Ø130

**CARTONGESSO/PLASTERBOARD** Ø 150

50 | Ø130

ø mm inner - outer 132-140


CODE **LTN09A**

**LATERIZIO/BRICKWALL**

250 | Ø 131

CODE **LTN09B**

## 2 SCEGLIERE IL GRUPPO OTTICO / CHOOSE OPTIC GROUP




LED					lm product/beam 3000K			
W	mA	ø	H	α	Kg	S16°	F25°	W40°
24,3	700	140	168	0,9	0,9	2468	2356	2430
32	900	140	168	0,9	0,9	3006	2885	2955


CODE **LTN80K.9** ● ● / ##

Accessori - accessories: L111#: lente Ø 111 - lens Ø 111

# NYX T-SPOT 55



CARTONGESSO/PLASTERBOARD



LED					lm product/beam 3000K		
W	mA	ø	H	α	Kg	F27°	W46°
12	350	55	155			1285	1289
18	500	55	155			1575	1579

CODE **LTN90.9** ● ● / ##

## ACCESSORI / ACCESSORIES

### LENTI NYX T50 / LENSES NYX T50

	ø	Kg	CODE
LENTE SATINATA / SATINED LENS	50	0,01	<b>L050S / ##</b>
LENTE ELISSOIDALE / ELIPSOID LENS	50	0,01	<b>L050E / ##</b>
LENTE ASIMMETRICA / ASYMMETRIC LENS	50	0,01	<b>L050A / ##</b>
FILTRO NIDO D'APE / HONEY COMB LOUVER	50	0,01	<b>L050R / ##</b>

### LENTI NYX T80 / LENSES NYX T80

ø	Kg	CODE
74	0,01	<b>L080S / ##</b>
74	0,01	<b>L080E / ##</b>
74	0,01	<b>L080A / ##</b>
74	0,01	<b>L080R / ##</b>

### LENTI NYX T111 / LENSES NYX T111

ø	Kg	CODE
111	0,01	<b>L111S / ##</b>
111	0,01	<b>L111E / ##</b>
111	0,01	<b>L111A / ##</b>
111	0,01	<b>L111R / ##</b>

# NYX FRAME

## FISSO - FIXED



### VERSIONI / VERSIONS



### FINITURE / FINISHINGS



### VERSIONI DISPONIBILI / AVAILABLE VERSION

- **KELVIN**
- 27 2700K
- 30 3000K
- 35 3500K
- 40 4000K
- TW Tunable White Dali
- **FASCIO / BEAM**

- S** Spot
- F** Flood
- W** Wide

Per i gradi vedere in tabella -  
For degrees check the table

### / ## FINITURA | FINISHING

- / 01 bianco | white
- / 02 nero | black
- / 36 oro | gold
- / 49 bronzo | bronze

### / ## FINITURA PREMIUM / PREMIUM FINISHING

- / 81 oro rosa / rose gold
- / 82 bronzo antico | antique bronze
- / 83 ottone brunito spazzolato | brushed burnished brass

### COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ●● / ##


HOW TO CREATE THE CODE: F1000.827S / 01

CODE  
**F1000.8**   ●   ●   / ## — finishing  
 base code   kelvin   beam

DRIVERS VEDI | SEE P.452

## NYX TF35F

CARTONGESSO/PLASTERBOARD




LED						lm product/beam 3000K		500	
W	mA	ø	H	Kg	F22°	W46°	CODE		
5	500	60	78	0,18	520		<b>NF010.9</b>	● ● / ##	

● Disponibile solo fascio F | Available only F beam

## NYX TF50F


CARTONGESSO/PLASTERBOARD



LED						lm product/beam 3000K		250 350	
W	mA	ø	H	Kg	F27°	W46°	CODE		
8	250	75	102	0,25	860	860	<b>NF024.9</b>	● ● / ##	
12	350	75	102	0,25	1285	1285			

LED						lm product/beam 3000K		TW 350 500	
W	mA	ø	H	Kg	F27°	W46°	CODE		
12	350	75	122	0,25	1285	1289	<b>NF023.9</b>	● ● / ##	
18	500	75	122	0,25	1575	1579			

### GU10




GU10 LED						CODE	
W	ø	H	Kg				
1 x max50	75	86	0,25		<b>NF028 / ##</b>		

Accessori - accessories: L050#: lente ø 50 - lens ø 50

Gli apparecchi con temperatura colore Tunable White devono essere associati a driver a 2 canali. | The devices with Tunable white color temperature have to be supplied with 2 channel driver.

## NYX TF80F

PER CARTONGESSO/ FOR PLASTERBOARD




LED						lm product/beam 3000K			TW 500 700	
W	mA	ø	H	Kg	S15°	F24°	W38°	CODE		
17	500	110	130	0,85	1930	1827	1905	<b>NF040.9</b>	● ● / ##	
24,3	700	110	130	0,85	2468	2356	2430			

Accessori - accessories: L074#: lente ø 74 - lens ø 74

Gli apparecchi con temperatura colore Tunable White devono essere associati a driver a 2 canali. | The devices with Tunable white color temperature have to be supplied with 2 channel driver.

## NYX TF111F

PER CARTONGESSO/ FOR PLASTERBOARD



LED						lm product/beam 3000K			700 900	
W	mA	ø	H	Kg	S16°	F25°	W40°	CODE		
24,3	700	140	160	1,4	2468	2356	2430	<b>NF060.9</b>	● ● / ##	
32	900	140	160	1,4	3006	2885	2955			

Accessori - accessories: L111#: lente ø 111 - lens ø 111

## ACCESSORI / ACCESSORIES

### LENTI NYX T50 / LENSES NYX T50

	ø	Kg	CODE
● LENTE SATINATA/SATINED LENS	50	0,01	<b>L050S / ##</b>
● LENTE ELISSOIDALE/ELIPSOID LENS	50	0,01	<b>L050E / ##</b>
● LENTE ASIMMETRICA/ASYMMETRIC LENS	50	0,01	<b>L050A / ##</b>
● FILTRO NIDO D'APE / HONEY COMB LOUVER	50	0,01	<b>L050R / ##</b>

### LENTI NYX T80 / LENSES NYX T80

ø	Kg	CODE
74	0,01	<b>L080S / ##</b>
74	0,01	<b>L080E / ##</b>
74	0,01	<b>L080A / ##</b>
74	0,01	<b>L080R / ##</b>

### LENTI NYX T111 / LENSES NYX T111


ø	Kg	CODE
111	0,01	<b>L111S / ##</b>
111	0,01	<b>L111E / ##</b>
111	0,01	<b>L111A / ##</b>
111	0,01	<b>L111R / ##</b>

# NYX FRAME

## ORIENTABILE - ADJUSTABLE



01



02



36



49



### VERSIONI DISPONIBILI / AVAILABLE VERSION

- **KELVIN**
- **KELVIN**
- 27 2700K
- 30 3000K
- 35 3500K
- 40 4000K

- TW Tunable White Dali
- **FASCIO / BEAM**

- S** Spot
- F** Flood
- W** Wide

Per i gradi vedere in tabella -  
For degrees check the table

### / ## FINITURA | FINISHING

- / 01 bianco | white
- / 02 nero | black
- / 36 oro | gold
- / 49 bronzo | bronze

### / ## FINITURA PREMIUM | PREMIUM FINISHING

- / 81 oro rosa / rose gold
- / 82 bronzo antico | antique bronze
- / 83 ottone brunito spazzolato | brushed burnished brass

### COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ●● / ##

HOW TO CREATE THE CODE: F1000.8 27S / 01

CODE  
F1000.8      ●      ●      / ## finishing  
base code      kelvin      beam



DRIVERS VEDI | SEE P.452




## NYX TF35D



CARTONGESSO/PLASTERBOARD



500



LED		Im product/beam 3000K					
W	mA	ø	H	α	Kg	F22°	W46°
5	500	75	78	20	0,28	520	

CODE  
NF015.9 ●● / ##

● Disponibile solo fascio F | Available only F beam


## NYX TF50D



CARTONGESSO/PLASTERBOARD



250 350



LED		Im product/beam 3000K					
W	mA	ø	H	α	Kg	F27°	W46°
8	250	90	94	20	0,35	860	860
12	350	90	94	20	0,35	1285	1285


CODE  
NF031.9 ●● / ##

LED		Im product/beam 3000K					
W	mA	ø	H	α	Kg	F27°	W46°
12	350	90	114	20	0,35	1285	1289
18	500	90	114	20	0,35	1575	1579

CODE  
NF033.9 ●● / ##

Gli apparecchi con temperatura colore Tunable White devono essere associati a driver a 2 canali. | The devices with Tunable white color temperature have to be supplied with 2 channel driver.

### GU10



GU10 LED		Im product/beam 3000K		
W	ø	H	α	Kg
50	90	84	20	0,32

230V ac  
CODE  
NF038 / ##

Accessori - accessories: L050#: lente ø 50 - lens ø 50

Nota: Alla versione GU10 è possibile abbinare soltanto la lente L###R nido d'ape | Note: For version GU10 combine L###R honey comb only.


## NYX TF80D



CARTONGESSO/PLASTERBOARD



TW 500 700



LED		Im product/beam 3000K						
W	mA	ø	H	α	Kg	S15°	F24°	W38°
17	500	130	135	20	1	1546	1645	1730
24,3	700	130	135	20	1	2045	2160	2250

CODE  
NF050.9 ●● / ##

Accessori - accessories: L074#: lente ø 74 - lens ø 74 Gli apparecchi con temperatura colore Tunable White devono essere associati a driver a 2 canali. | The devices with Tunable white color temperature have to be supplied with 2 channel driver.


## NYX TF111D



CARTONGESSO/PLASTERBOARD



700 900



LED		Im product/beam 3000K						
W	mA	ø	H	α	Kg	S15°	F24°	W38°
24,3	700	160	165	20	1,65	2468	2356	2430
32	900	160	165	20	1,65	3006	2885	2955

CODE  
NF070.9 ●● / ##

Accessori - accessories: L111#: lente ø 111 - lens ø 111

## ACCESSORI / ACCESSORIES

### LENTI NYX Q50 / LENSES NYX Q50

	ø	Kg	CODE
LENTE SATINATA/SATINED LENS	50	0,01	L050S / ##
LENTE ELISSOIDALE/ELIPSOID LENS	50	0,01	L050E / ##
LENTE ASIMMETRICA/ASYMMETRIC LENS	50	0,01	L050A / ##
FILTRO NIDO D'APE / HONEY COMB LOUVER	50	0,01	L050R / ##

### LENTI NYX Q80 / LENSES NYX Q80

	ø	Kg	CODE
	74	0,01	L080S / ##
	74	0,01	L080E / ##
	74	0,01	L080A / ##
	74	0,01	L080R / ##

### LENTI NYX Q111 / LENSES NYX Q120

	ø	Kg	CODE
	111	0,01	L111S / ##
	111	0,01	L111E / ##
	111	0,01	L111A / ##
	111	0,01	L111R / ##





# NYX TUBE



Apparecchio da incasso trimless per installazioni in controsoffitto in cartongesso con sorgente luminosa in posizione arretrata antiabbagliamento UGR<19. Provvisto di cilindro estraibile dalla sede di incasso fino a 6 o 10 cm., a seconda del modello. Con sorgente LED Chip On Board integrata o per lampade alogene / led GU10 230V / 240V. Corpo e gruppo ottico in alluminio verniciato. Alimentazione remota disponibile come accessorio. Grado di protezione IP54.

Trimless recessed luminaire for plasterboard ceiling installations with light source in the anti-glare recessed position UGR <19. Provided with a cylinder that can be extracted from the built-in seat up to 6 or 10 cm, depending on the model. Integrated Chip On Board LED source or for halogen / led lamps GU10 230V / 240V. Body and optical group in painted aluminum. Remote power supply available as an accessory. IP54.



# NYX TUBE 35

CARTONGESSO/PLASTERBOARD



∅ 40





∅ 65



500



∅ 40 mm



LED				lm product/beam 3000K		CODE	
W	mA	∅	H	F22°			
5	500	40	84 / 144	520			LTN30T.9 ●● / ##

● Disponibile solo fascio F | Available only F beam

QR-CB35 GU4 12V

W	∅	H	CODE
35	40	76 / 136	LTN34T / ##



# NYX TUBE 50

CARTONGESSO/PLASTERBOARD



∅ 55



∅ 75





250

350



∅ 55 mm



LED				lm product/beam 3000K		CODE	
W	mA	∅	H	S17°			
8	250	90	112/212	860			LTN69T.9 ●● / ##
12	350	90	112/212	1285			

LED				lm product/beam 3000K		CODE	
W	mA	A	∅	H	S17°		
12	350		55	132 / 232	550		LTN50T.9 ●● / ##
18	500		55	132 / 232	657		

TW 350 500

Gli apparecchi con temperatura colore Tunable White devono essere associati a driver a 2 canali. | The devices with Tunable white color temperature have to be supplied with 2 channel driver.



GU10 LED

W	∅	H	CODE
50	55	98 / 198	LTN56T / ##

## VERSIONI DISPONIBILI / AVAILABLE VERSION

### ● KELVIN

- 27 2700K
- 30 3000K
- 35 3500K
- 40 4000K

### TW Tunable White Dali

### ● FASCIO / BEAM

- S Flood
- F Flood


### ○ KELVIN

- 27 2700K
- 30 3000K
- 35 3500K
- 40 4000K



### / ## FINITURA | FINISHING

- / 01 bianco | white
- / 02 nero | black
- / 49 bronzo | bronze



### / ## FINITURA PREMIUM / PREMIUM FINISHING

- / 81 oro rosa / rose gold
- / 82 bronzo antico | antique bronze
- / 83 ottone brunito spazzolato | brushed burnished brass

### COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x●● / ##

HOW TO CREATE THE CODE: F1000.827S / 01

CODE  
F1000.8 ●● / ## — finishing  
base code kelvin beam

TW 700 350 500

DRIVERS VEDI | SEE P.452

Per i gradi vedere in tabella - For degrees check the table



## Switch off ② Start feeling

**Formarsi, vivere, amare.**  
Il piacere di ritrovare nel stesso nel nostro spazio più vero, più intimo.

**Rest, live, love.**  
The pleasure of finding ourselves in our most intimate, genuine space.

[www.arrital.com](http://www.arrital.com)



# TWENTY 7





# TWENTY 7

Fisso / Fixed

Orientabile / Adjustable

MINIMAL



FRAME



Famiglia di apparecchi da incasso e proiettori da incasso a soffitto per sorgenti LED Chip On Board integrate. Studiati per ottenere, mediante la semplice aggiunta di accessori al corpo lampada, 14 diverse soluzioni illuminotecniche, come varianti delle seguenti emissioni base: diffusa, spot, bassa luminanza e asimmetrica. Disponibili sia in versione rotonda per incasso trimless oppure rotonda con cornice. Disponibilità di molteplici varianti, basculanti con meccanismo roto-traslante oppure con corpo estraibile. Corpo lampada e gruppo ottico in alluminio verniciato, riflettore metallizzato in alluminio 99,99%. Cover coniche in alluminio, per emissioni a bassa luminanza, diffuse o asimmetriche, provviste di sistema di fissaggio e sgancio dal gruppo ottico, mediante calamite, Click and Play. Filtri ottici, satinati, Fresnel e microprismatici (UGR<19) in policarbonato. Griglia a nido d'ape antiabbagliamento in alluminio verniciato. Cover di chiusura inferiori in alluminio verniciato, con foro ellittico, quadrato e tondo, per nascondere l'emissione luminosa. Grado di protezione IP23 / IP43.

Family of recessed luminaires and recessed ceiling projectors for integrated Chip On Board LED sources. Designed to obtain, by simply adding accessories to the lamp body, 14 different lighting solutions, as variants of the following basic emissions: diffuse, spot, low luminance and asymmetric. Available both in round trimless recessed version, or round and square framed. Multiple variants available, tilting with roto-translating mechanism or with extractable body. Body and optical group in painted aluminum, metallized reflector in 99.99% aluminum. Conical aluminum covers, for low luminance emissions, diffused or asymmetrical, equipped with fixing and release system from the optical unit, using magnets, Click and Play. Optical filters, satinated, Fresnel and microprismatic (UGR<19) in polycarbonate. Anti-glare honeycomb grid in painted aluminum. Closing covers in painted aluminum, with elliptical, square and round hole, to hide the light emission. IP23 / IP43.

FINITURE / FINISHINGS



01-BIANCO / WHITE



02-NERO / BLACK

FINITURE PREMIUM / PREMIUM FINISHINGS



81-ORO ROSA / PINK GOLD



82- BRONZO ANTICATO / ANTIQUE BRONZE



83 - OTTONE BRUNITO SPAZZOLATO / BRUSHED BURNISHED BRASS



1



2



81



82



83





**UK CONFORMITY ASSESSMENT E EUROPEAN CERTIFICATION / UK CONFORMITY ASSESSMENT AND EUROPEAN CERTIFICATION**



**PRODOTTI COSTRUITI CON MATERIALE RICICLABILE / PRODUCTS MADE OF RECYCLABLE MATERIAL**




**GARANZIA DI 5 ANNI / 5-YEAR WARRANTY**



**FISSO / FIXED**



**ORIENTABILE / ADJUSTABLE**



**IDONEI PER CARTONGESSO OR LATERIZIO / CALCESTRUZZO a seconda dei modelli e degli accessori. SUITABLE FOR PLASTERBOARD OR BRICKWALL / CONCRETE it depends on the model and its accessories.**




Possibilità di montare lampade adatte alla crescita delle piante indoor / Horticulture version suitable for growth indoor. L'illuminazione adatta al verde converte l'energia elettrica in fotoni che stimolano la fotosintesi delle piante anche in assenza di luce naturale.

**EASY RE-FITTING**

Twenty7 è provvisto di sistema Click&Play di fissaggio e sgancio delle cover al gruppo ottico mediante calamite.

Twenty7 is provided with Click&Play magnetic lock-unlock system of the cover to optical group.

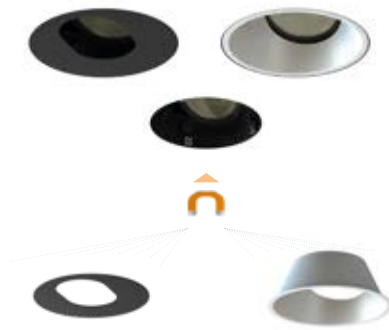

**KELVIN**

- 27 2700°K
- 30 3000°K
- 35 3500°K
- 40 4000°K
- HC HORTICULTURE
- TW TUNABLE WHITE\*

**FASCIO / BEAM**


- S SPOT
- F FLOOD
- W WIDE

\* Tunable White 2700 – 5000°K


La tecnologia Tunable White consente di controllare la temperatura di colore delle sorgenti luminose permettendo di scegliere quella più adatta tra luce bianca calda e fredda. / Tunable White technology allows you to control the color temperature of light sources allowing you to choose the most suitable between warm and cold white light.

**CURVE FOTOMETRICHE / PHOTOMETRIC DATA**


**TWENTY COVER CONICA**

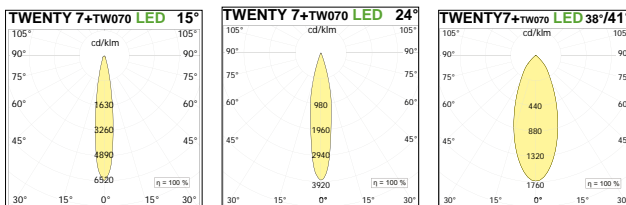

**TWENTY FOCUS 55**

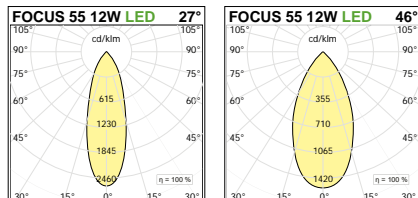


**TWENTY FOCUS 90**

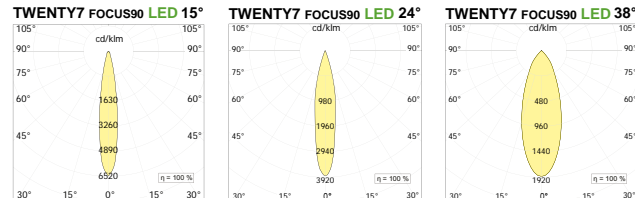

# TWENTY7 MINIMAL


## TELAIO OBBLIGATORIO MANDATORY RING

13-20



Dim.	H	Kg	CODE
Ø132	55	0,17	<b>TW001</b>

### 1 FISSO MINIMAL-COVER CONICA BASSA MINIMAL FIXED- LOW CONICAL COVER




LED W	mA	Ø	H	lm product/beam 3000K W41°	CODE
17	500	131	130	1415	<b>TW100.9</b> ● W / ##
24,3	700	131	130	1854	
LED W	mA	Ø	H	lm product/beam 3000K W41°	CODE
32	900	131	160	3645	<b>TW101.9</b> ● W / ##

● disponibile solo fascio W available only W beam

Accessori - accessories: TW001: telaio minimal OBBLIGATORIO - Accessories minimal ring mandatory  
L105#: lente Ø 105 - lens Ø 105


### 2 FISSO MINIMAL-COVER CONICA ALTA MINIMAL FIXED-HIGH CONICAL COVER



LED W	mA	Ø	H	lm product/beam 3000K S15° F24° W38°	CODE
17	500	131	130	1930 1827 1905	<b>TW102.9</b> ● ● / ##
24,3	700	131	130	2468 2356 2430	
LED W	mA	Ø	H	lm product/beam 3000K S15° F24° W38°	CODE
32	900	131	160	3006 2885 2955	<b>TW103.9</b> ● ● / ##

Accessori - accessories: TW001: telaio minimal OBBLIGATORIO - minimal ring COMPULSORY  
L85#: lente Ø 85 - lens Ø 85 Gli apparecchi con temperatura colore Tunable White devono essere associati a driver a 2 canali. | The devices with Tunable white color temperature have to be supplied with 2 channel driver.


### 3 FISSO MINIMAL-COVER PIANA TONDA MINIMAL FIXED-ROUND FLAT COVER



LED W	mA	Ø	H	lm product/beam 3000K S15° F21°	CODE
17	500	131	130	1080 1185	<b>TW104.9</b> ● ● / ##
24,3	700	131	130	1404 1452	
LED W	mA	Ø	H	lm product/beam 3000K S15° F21°	CODE
32	900	131	160	2113 2326	<b>TW105.9</b> ● ● / ##

Accessori - accessories: TW001: telaio minimal OBBLIGATORIO - minimal ring COMPULSORY  
L105#: lente Ø 105 - lens Ø 105 Gli apparecchi con temperatura colore Tunable White devono essere associati a driver a 2 canali. | The devices with Tunable white color temperature have to be supplied with 2 channel driver.

### 5 ORIENTABILE MINIMAL-COVER CONICA ELLITTICA 5 MINIMAL ADJUSTABLE-CONICAL-ELLIPTICAL COVER




LED W	mA	Ømm	H	lm product/beam 3000K S15° F24° W41°	CODE
17	500	131	130	1080 1212 1697	<b>TW112.9</b> ● ● / ##
24,3	700	131	130	1404 1626 2233	
LED W	mA	Ømm	H	lm product/beam 3000K S15° F24° W41°	CODE
32	900	131	160	3620 2326 3645	<b>TW113.9</b> ● ● / ##

● Disponibile anche HC Horticulture Available HC Horticulture version

Accessori - accessories: TW001: telaio minimal OBBLIGATORIO - minimal ring COMPULSORY  
L85#: lente Ø 85 - lens Ø 85. Gli apparecchi con temperatura colore Tunable White devono essere associati a driver a 2 canali. | The devices with Tunable white color temperature have to be supplied with 2 channel driver.

## 7 ORIENTABILE MINIMAL-COVER CONICA + FOCUS 55 7 MINIMAL ADJUSTABLE-FOCUS 55 CONICAL COVER




LED		W			mA			ømm			H			lm product/beam 3000K			CODE		
12	350	131	100	1285	1285	1289	TW115.9 ●● / ##												
18	500	131	100	1575	1575	1579													

Accessori - accessories:

TW001: telaio minimal OBBLIGATORIO - minimal ring COMPULSORY - L55#: lente Ø 55 - lens Ø 55

Gli apparecchi con temperatura colore Tunable White devono essere associati a driver a 2 canali. | The devices with Tunable white color temperature have to be supplied with 2 channel driver.

## 8 ORIENTABILE MINIMAL-COVER PIANA ELLITTICA+ FOCUS 55 8 MINIMAL ADJUSTABLE-FOCUS 55 FLAT-ELLIPTICAL COVER




LED		W			mA			ømm			H			lm product/beam 3000K			CODE		
12	350	131	100	1285	1285	1289	TW114.9 ●● / ##												
18	500	131	100	1575	1575	1579													

Accessori - accessories:

TW001: telaio minimal OBBLIGATORIO - minimal ring COMPULSORY - L55#: lente Ø 55 - lens Ø 55.

Gli apparecchi con temperatura colore Tunable White devono essere associati a driver a 2 canali. | The devices with Tunable white color temperature have to be supplied with 2 channel driver.

## 9 ORIENTABILE MINIMAL-FOCUS 90 MINIMAL ADJUSTABLE-FOCUS 90



LED		W			mA			ømm			H			lm product/beam 3000K			CODE		
17	500	131	130	1930	1827	1905	TW116.9 ●● / ##												
24,3	700	131	130	2468	2356	2430													
32	900	131	130	3006	2885	2955	TW117.9 ●● / ##												

● Disponibile anche HC Horticulture Available HC Horticulture version

Accessori - accessories:

TW001: telaio minimal OBBLIGATORIO - minimal ring COMPULSORY - L85#: lente Ø 85 - lens Ø 85. Gli apparecchi con temperatura colore Tunable White devono essere associati a driver a 2 canali. | The devices with Tunable white color temperature have to be supplied with 2 channel driver.

### ACCESSORI / ACCESSORIES

#### LENTI 55 / LENSES 55

	ø	Kg	CODE
	55	0,01	<b>L055S.A / ##</b>
	55	0,01	<b>L055E.A / ##</b>
	55	0,01	<b>L055A.A / ##</b>
	55	0,01	<b>L055R.A / ##</b>

#### LENTI 85 / LENSES NYX 85

	ø	Kg	CODE
	85	0,01	<b>L085S.A / ##</b>
	85	0,01	<b>L085E.A / ##</b>
	85	0,01	<b>L085A.A / ##</b>
	85	0,01	<b>L085R.A / ##</b>

#### LENTI 115 / LENSES NYX 115

	ø	Kg	CODE
	115	0,01	<b>L0115S.A / ##</b>
	115	0,01	<b>L0115E.A / ##</b>
	115	0,01	<b>L0115A.A / ##</b>
	115	0,01	<b>L0115R.A / ##</b>

### VERSIONI DISPONIBILI / AVAILABLE VERSION

- **KELVIN** ○ **KELVIN**
- 27 2700K ○ 27 2700K
- 30 3000K ○ 30 3000K
- 35 3500K ○ 35 3500K
- 40 4000K ○ 40 4000K

- HC Horticulture
- TW Tunable White Dali

#### ● FASCIO / BEAM



- S Spot
- F Flood
- W Wide

### / ## FINITURA | FINISHING

- / 01 bianco | white
- / 02 nero | black
- / 49 bronzo | bronze

### / ## FINITURA PREMIUM | PREMIUM FINISHING

- / 81 oro rosa | rose gold
- / 82 bronzo anticato | antique bronze
- / 83 ottone brunito spazzolato | brushed burnished brass

### COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ●● / ##

HOW TO CREATE THE CODE: **F1000.827S / 01**


CODE  
**F1000.8** — ● — ● — / ## — finishing  
 | | |  
 base code kelvin beam

**350 500 700 900 TW**

DRIVERS VEDI | SEE P.452

## TWENTY7 ROUND FRAME

### 10 TONDA FISSO-COVER CONICA BASSA ROUND FIXED-LOW CONICAL COVER




LED				Im product/beam 3000K			
W	mA	ømm	H	W41°		CODE	
17	500	131	130	1415		TW210.9 ○ W / ##	
24,3	700	131	130	1854			

LED				Im product/beam 3000K			
W	mA	ømm	H	W41°		CODE	
32	900	131	160	3645		TW211.9 ○ W / ##	

● disponibile solo fascio W available only W beam

Accessori - accessories: L105#: lente Ø 105 - lens Ø 105

### 11 TONDA FISSO-COVER CONICA ALTA ROUND FIXED-HIGH CONICAL COVER




LED				Im product/beam 3000K				
W	mA	ømm	H	S15°	F24°	W38°	CODE	
17	500	131	130	1930	1827	1905	TW212.9 ● ● / ##	
24,3	700	131	130	2468	2356	2430		

LED				Im product/beam 3000K				
W	mA	ømm	H	S15°	F24°	W38°	CODE	
32	900	131	160	3006	2885	2955	TW213.9 ● ● / ##	

Accessori - accessories: L85#: lente Ø 85 - lens Ø 85 Gli apparecchi con temperatura colore Tunable White devono essere associati a driver a 2 canali. | The devices with Tunable white color temperature have to be supplied with 2 channel driver.

### 12 TONDA FISSO-COVER PIANA TONDA ROUND FIXED-ROUND FLAT COVER




LED				Im product/beam 3000K			
W	mA	ømm	H	S15°	F21°	CODE	
17	500	131	130	1080	1185	TW214.9 ● ● / ##	
24,3	700	131	130	1404	1452		

LED				Im product/beam 3000K			
W	mA	ømm	H	S15°	F21°	CODE	
32	900	131	160	2113	2326	TW215.9 ● ● / ##	

● disponibile solo fascio S e F available only S and F beam

Accessori - accessories: L85#: lente Ø 85 - lens Ø 85 Gli apparecchi con temperatura colore Tunable White devono essere associati a driver a 2 canali. | The devices with Tunable white color temperature have to be supplied with 2 channel driver.

### 14 TONDA ORIENTABILE-COVER CONICA ELLITTICA 14 ROUND ADJUSTABLE-CONICAL-ELLIPTICAL COVER




LED				Im product/beam 3000K				
W	mA	ømm	H	S15°	F24°	W38°	CODE	
17	500	131	130	1930	1827	1905	TW220.9 ● ● / ##	
24,3	700	131	130	2468	2356	2430		

LED				Im product/beam 3000K				
W	mA	ømm	H	S15°	F24°	W38°	CODE	
32	900	131	160	3006	2885	2955	TW221.9 ● ● / ##	

● Disponibile anche HC Horticulture Available HC Horticulture version

Accessori - accessories: L85#: lente Ø 85 - lens Ø 85 Gli apparecchi con temperatura colore Tunable White devono essere associati a driver a 2 canali. | The devices with Tunable white color temperature have to be supplied with 2 channel driver.


### 16 TONDA ORIENTABILE-COVER CONICA + FOCUS 55 16 ROUND ADJUSTABLE-FOCUS 55 CONICAL COVER



LED				Im product/beam 3000K				
W	mA	ømm	H	S15°	F27°	W46°	CODE	
12	350	131	130	1285	1285	1289	TW224.9 ● ● / ##	
18	500	131	130	1575	1575	1579		

Accessori - accessories: L55#: lente Ø 55 - lens Ø 55 Gli apparecchi con temperatura colore Tunable White devono essere associati a driver a 2 canali. | The devices with Tunable white color temperature have to be supplied with 2 channel driver.


## 17 TONDA ORIENTABILE-COVER PIANA + FOCUS 55 ROUND ADJUSTABLE-FOCUS 55 FLAT COVER



LED		Im product/beam 3000K			CODE		
W	mA	ømm	H	S15°	F27°	W46°	
12	350	131 131	130	1285	1285	1289	TW 350 500
18	500	164 130	130	1575	1575	1579	TW225.9

Accessori - accessories: L55#: lente Ø 55 - lens Ø 55 Gli apparecchi con temperatura colore Tunable White devono essere associati a driver a 2 canali. | The devices with Tunable white color temperature have to be supplied with 2 channel driver.

## 18 TONDA ORIENTABILE-FOCUS 90 ROUND ADJUSTABLE-FOCUS 90



LED		Im product/beam 3000K			CODE		
W	mA	ømm	H	S15°	F24°	W38°	
17	500	131 130	130	1930	1827	1905	TW 500 700
24,3	700	131 130	130	2468	2356	2430	TW226.9
LED		Im product/beam 3000K			CODE		
W	mA	ømm	H	S15°	F24°	W38°	
32	900	131 130	130	3006	2885	2955	TW227.9 900

● Disponibile anche HC Horticulture Available HC Horticulture version

Accessori - accessories: L85#: lente Ø 85 - lens Ø 85 Gli apparecchi con temperatura colore Tunable White devono essere associati a driver a 2 canali. | The devices with Tunable white color temperature have to be supplied with 2 channel driver.

## ACCESSORI / ACCESSORIES

### LENTI NYX 55 / LENSES 55

	ø	Kg	CODE
	55	0,01	L055S.A / ##
	55	0,01	L055E.A / ##
	55	0,01	L055A.A / ##
	55	0,01	L055R.A / ##

### LENTI NYX 85 / LENSES NYX 85

	ø	Kg	CODE
	85	0,01	L085S.A / ##
	85	0,01	L085E.A / ##
	85	0,01	L085A.A / ##
	85	0,01	L085R.A / ##

### LENTI NYX 115 / LENSES NYX 115

	ø	Kg	CODE
	115	0,01	L0115S.A / ##
	115	0,01	L0115E.A / ##
	115	0,01	L0115A.A / ##
	115	0,01	L0115R.A / ##

## VERSIONI DISPONIBILI / AVAILABLE VERSION

### ● KELVIN

27 2700K  
30 3000K  
35 3500K  
40 4000K

TW Tunable White Dali

### ● FASCIO / BEAM

S Spot  
 F Flood  
 W Wide

### ○ KELVIN

27 2700K  
30 3000K  
35 3500K  
40 4000K

### / ## FINITURA | FINISHING

/ 01 bianco | white  
 / 02 nero | black  
 / 49 bronzo | bronze

### / ## FINITURA PREMIUM / PREMIUM FINISHING

/ 81 oro rosa | rose gold  
 / 82 bronzo anticato | antique bronze  
 / 83 ottone brunito spazzolato | brushed burnished brass

### COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ●● / ##

HOW TO CREATE THE CODE: F1000.827S / ##

CODE  
F1000.8 / ## — finishing  
| | |  
base code kelvin beam

DRIVERS VEDI | SEE P.452



# LEVA & LEVA QUADRA







# LEVA & LEVA QUADRA

Collezione di apparecchi da incasso, fissi ed orientabili, con sorgenti LED Chip On Board integrate. Possibilità di montaggio trimless o con battuta. Corpo apparecchio in estruso di alluminio verniciato. Gruppi ottici antiabbagliamento completi di led chip on board (CRI>90) e lenti. Ottiche spot, flood, wideflood ed ellittiche UGR<16. Da completare con alimentatori elettronici remoti. Grado di protezione IP20 / IP43.

Recessed luminaires, fixed and adjustable, trimless or trimmed with integrated Chip On Board LED sources. Extruded aluminum painted body. Anti-glare optical groups complete with LED chip on board (CRI> 90) and lenses. Spot, flood, wideflood and elliptical optics UGR <16. To be completed with remote electronic drivers. IP20 / IP43.



**UK CONFORMITY ASSESSMENT E EUROPEAN CERTIFICATION / UK CONFORMITY ASSESMENT AND EUROPEAN CERTIFICATION**



**PRODOTTI COSTRUITI CON MATERIALE RICICLABILE / PRODUCTS MADE OF RECYCLABLE MATERIAL**



**GARANZIA DI 5 ANNI / 5-YEAR WARRANTY**



**FISSO / FIXED**



**ORIENTABILE / ADJUSTABLE**



**IDONEI PER CARTONGESSO OR LATERIZIO / CALCESTRUZZO a seconda dei modelli e degli accessori. SUITABLE FOR PLASTERBOARD OR BRICKWALL / CONCRETE it depends on the model and its accessories.**

**KELVIN**

27		2700°K
30		3000°K
35		3500°K
40		4000°K

**FASCIO / BEAM**

S		SPOT 20°
F		FLOOD 32°
W		WIDE 50°
Z		ASYMMETRIC 41°X18°

**FINITURE STANDARD / STANDARD FINISHINGS**

/ 01		TELAIO BIANCO OTTICA NERA / WHITE FRAME BLACK OPTIC
/ 02		TELAIO NERO OTTICA NERA / BLACK FRAME BLACK OPTIC
/ 41		TELAIO BIANCO OTTICA BIANCA / WHITE FRAME WHITE OPTIC
/ 42		TELAIO NERO OTTICA ORO / BLACK FRAME GOLD OPTIC




Tunable White 2700 – 5000°K

**La tecnologia Tunable White consente di controllare la temperatura di colore delle sorgenti luminose permettendo di scegliere quella più adatta tra luce bianca calda e fredda. / Tunable White technology allows you to control the color temperature of light sources allowing you to choose the most suitable between warm and cold white light.**

**FINITURE PREMIUM / PREMIUM FINISHINGS**


81-ORO ROSA / PINK GOLD	82-BRONZO ANTICATO/ANTIQUÉ BRONZE	83-OTTONE SATINATO/ BRUSHED BRASS

**CURVE FOTOMETRICHE / PHOTOMETRIC DATA**

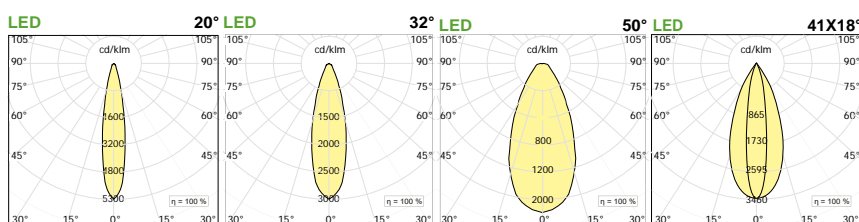

# LEVA COLLECTION


MINIMAL SERIE  
LINEARI / LINEAR VERSION

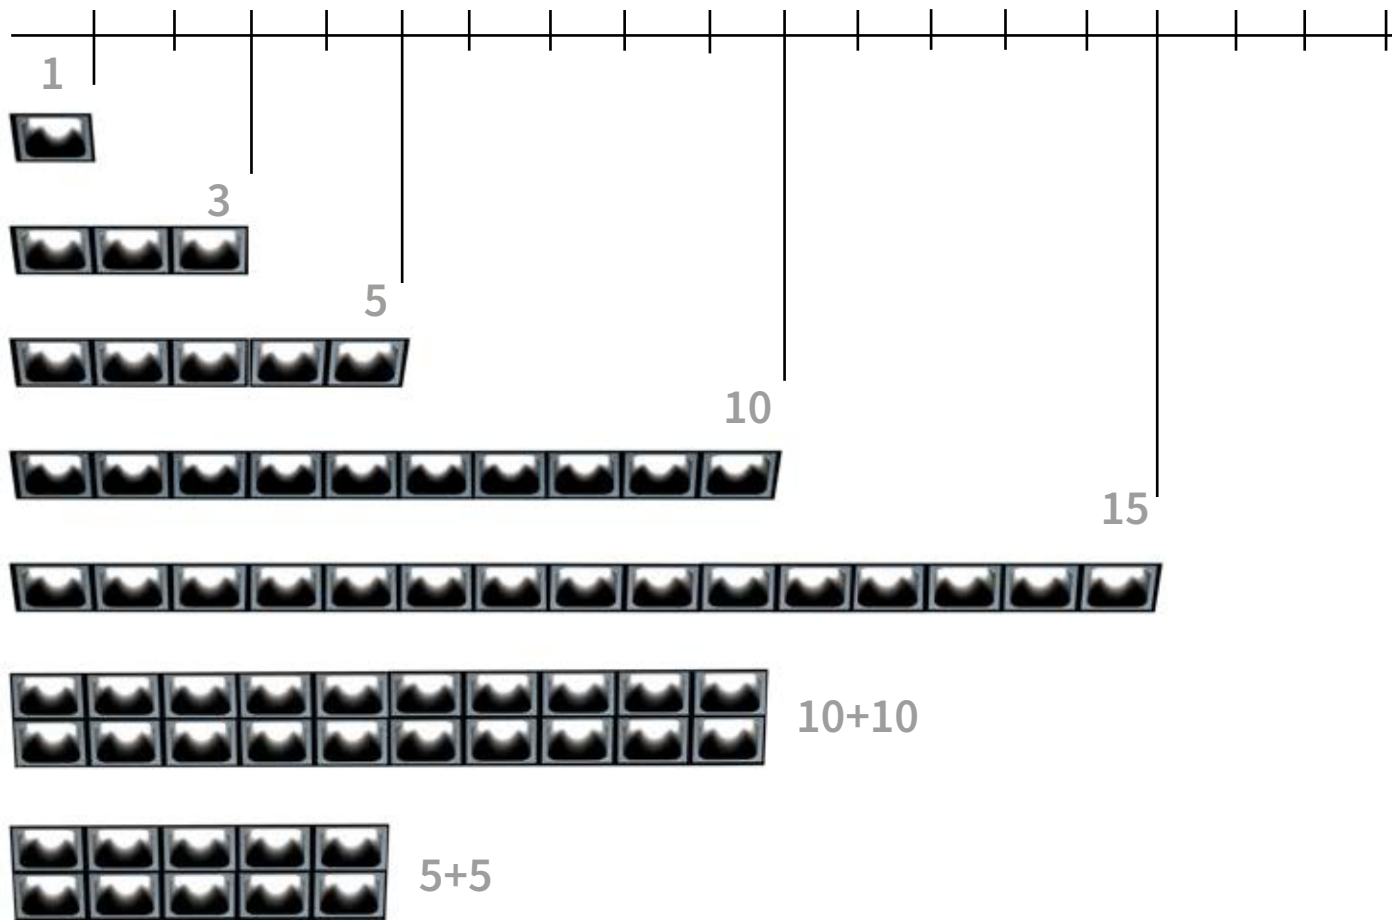

## QUADRA




## BASCULANTI / TILT VERSION

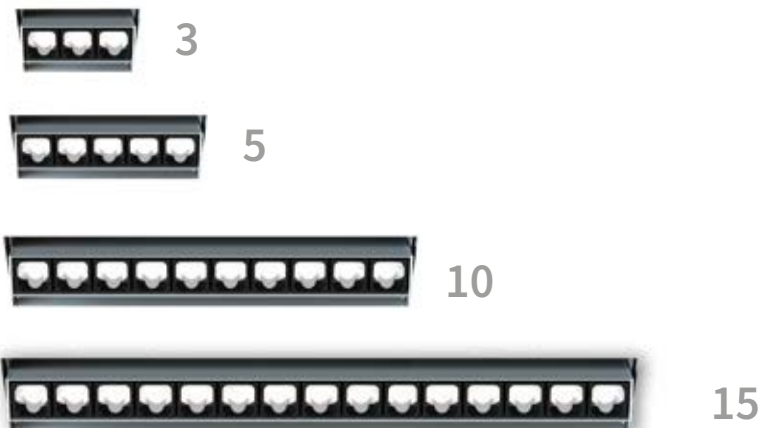

## ROTOTRASLANTE / SOFT ROTATE & SLIDE




# FRAME SERIE LINEARI / LINEAR VERSION

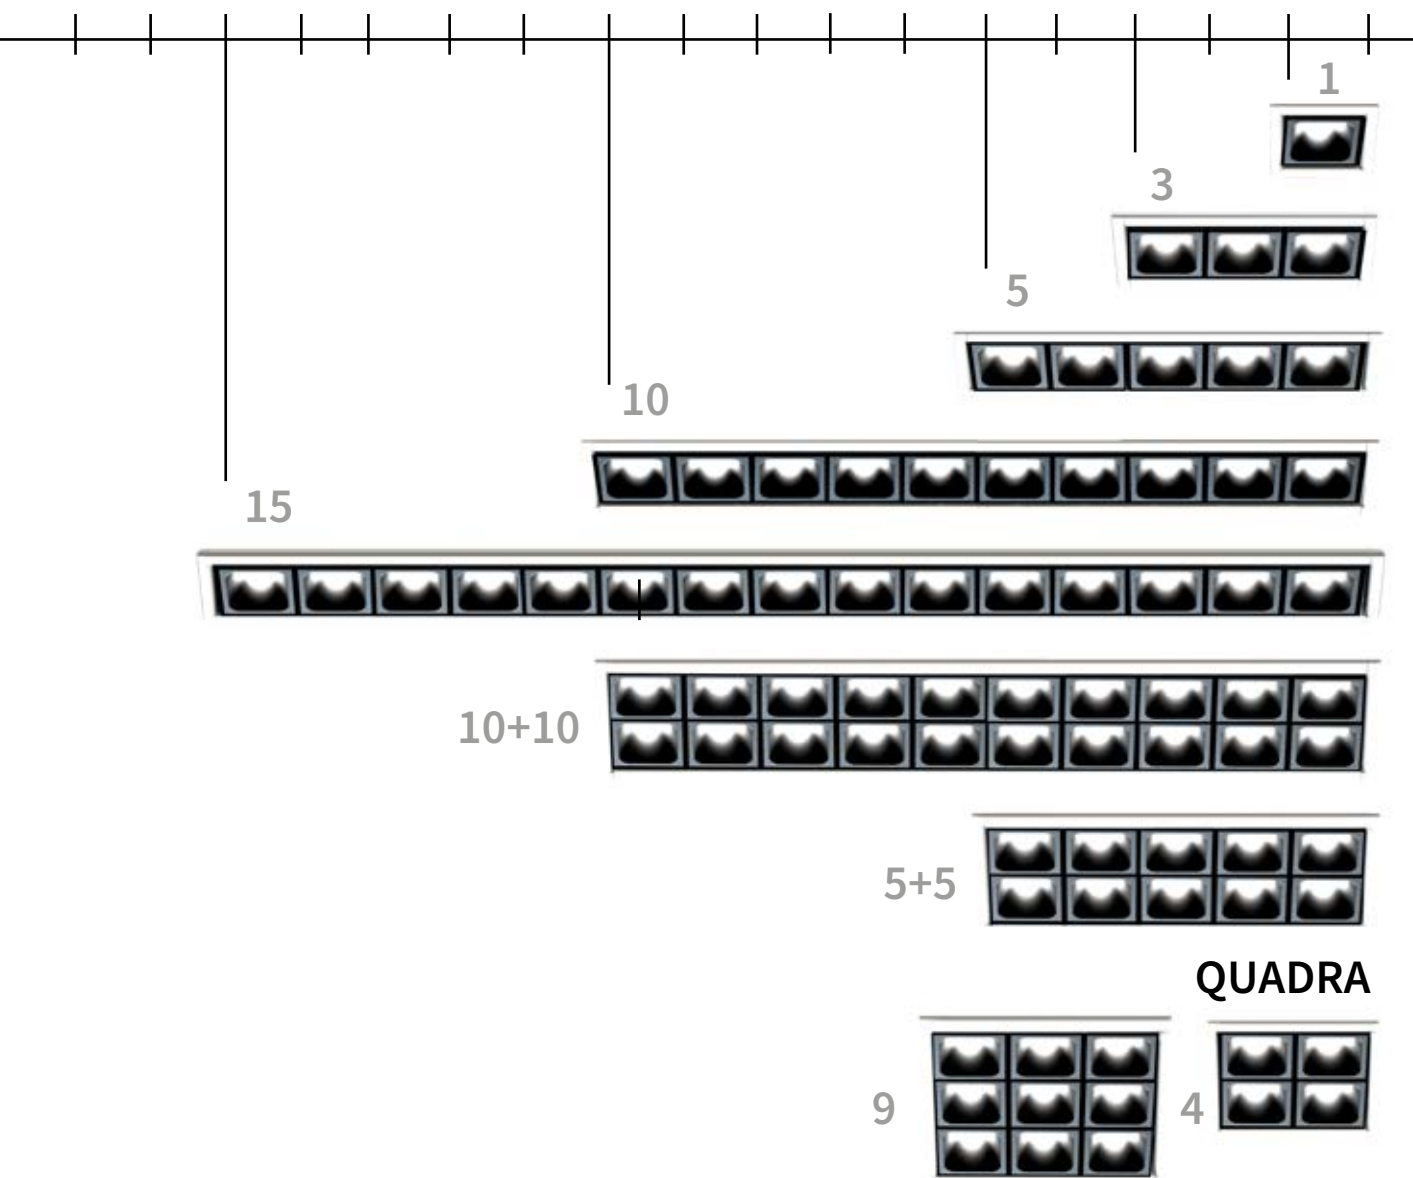


DOWNLIGHT

# LEVA INCASSI | DOWNLIGHT

TRIMLESS



OR FRAME




## LEVA1 INCASSO DOWNLIGHT



CASSA OBBLIGATORIA SENZA CORNICE - COMPULSORY TRIMLESS BOX

Dim.	H	Kg	CODE
30x34	62	0,06	LV001A



CASSA OBBLIGATORIA CON CORNICE - COMPULSORY FRAME BOX


Dim.	H	Kg	CODE	/##
40x42	62	0,06	LV001F	/01 /02



KIT LED		Im prod./beam 3000K								
W	mA	Dim.	H	Kg	S20°	F32°	W50°	Z41°x18°	CODE	
2,2	700	27x30	60	0,02	200	186	166	175	LV001K.9	●● / ##


Da completare con cassa e alimentatore da installare remoto in scatola di derivazione | To be completed with box and power supply to be installed in a remote junction box

## LEVA3 INCASSO DOWNLIGHT



CASSA OBBLIGATORIA SENZA CORNICE - COMPULSORY TRIMLESS BOX

Dim.	H	Kg	CODE
30x94	62	0,12	LV003A



CASSA OBBLIGATORIA CON CORNICE - COMPULSORY FRAME BOX

Dim.	H	Kg	CODE	/##
40x102	65	0,12	LV003F	/01 /02



KIT LED		Im product/beam 3000K								
W	mA	Dim.	H	Kg	S20°	F32°	W50°	Z41°x18°	CODE	
6,6	700	27x90	60	0,06	601	558	496	526	LV003K.9	●● / ##

Da completare con cassa e alimentatore da installare remoto in scatola di derivazione | To be completed with box and power supply to be installed in a remote junction box

## VERSIONI DISPONIBILI / AVAILABLE VERSION

### ● KELVIN

- 27 2700K
- 30 3000K
- 35 3500K
- 40 4000K
- TW Tunable White



### ● FASCIO / BEAM

- S Spot
- F Flood
- W Wide
- Z Asymmetric

### /## FINITURA | FINISHING


- /01 bianco | white
- /02 nero | black
- /04 oro | gold

### COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ●● /##


HOW TO CREATE THE CODE: F1000.827S/01

F1000.8 | ●● | /## finishing  
base code | kelvin | beam

## LEVA5 INCASSO DOWNLIGHT



CASSA OBBLIGATORIA SENZA CORNICE - COMPULSORY TRIMLESS BOX			
Dim.	H	Kg	CODE
30x154	62	0,15	LV005A



CASSA OBBLIGATORIA CON CORNICE - COMPULSORY FRAME BOX				
Dim.	H	Kg	CODE	##
40x162	65	0,15	LV005F	/01 /02




KIT LED		lm product/beam 3000K								
W	mA	Dim.	H	Kg	S20°	F32°	W50°	Z41°x18°	CODE	
11	700	27x150	60	0,10	1002	931	828	877	LV005K.9	●●● / ##

Da completare con cassa e alimentatore da installare remoto in scatola di derivazione | To be completed with box and power supply to be installed in a remote junction box

## LEVA10 INCASSO DOWNLIGHT



CASSA OBBLIGATORIA SENZA CORNICE - COMPULSORY TRIMLESS BOX			
Dim.	H	Kg	CODE
30x304	62	0,27	LV010A




CASSA OBBLIGATORIA CON CORNICE - COMPULSORY FRAME BOX					
Dim.	H	mm	Kg	CODE	##
40x312	60	0,35		LV010F	/01 /02




KIT LED		lm product/beam 3000K								
W	mA	Dim.	H	Kg	S20°	F32°	W50°	Z41°x18°	CODE	
22	700	27x300	60	0,20	2004	1862	1656	1754	LV010K.9	●●● / ##

Da completare con cassa e alimentatore da installare remoto in scatola di derivazione | To be completed with box and power supply to be installed in a remote junction box

## LEVA 15 INCASSO



CASSA OBBLIGATORIA SENZA CORNICE - COMPULSORY TRIMLESS BOX			
Dim.	H	Kg	CODE
33x456	62	0,35	LV015A / 01



CASSA OBBLIGATORIA CON CORNICE - COMPULSORY FRAME BOX					
Dim.	H	mm	Kg	CODE	##
40x462	60	0,35		LV015F	/01 /02




KIT LED		lm product/beam 3000K								
W	mA	Dim.	H	Kg	20°	32°	50°	41°x18°	CODE	
33	700	27x450	60	0,35	3000	2793	2484	2631	LV015K.9	●●● / ##

Da completare con cassa e alimentatore da installare remoto in scatola di derivazione | To be completed with box and power supply to be installed in a remote junction box


## ACCESSORI OPTIONAL/ OPTIONAL ACCESSORIES

### CASSAFORMA PER MURATURA E CALCESTRUZZO | WALLBOX FOR BRICKWALL OR CONCRETE




	CODE
LEVA 3 INCASSO	CCLV03
LEVA 5 INCASSO	CCLV05
LEVA 10 INCASSO	CCLV10
LEVA 15 INCASSO	CCLV15

## LEVA 5+5 INCASSO | DOWNLIGHT



**A** CASSA OBBLIGATORIA CON CORNICE - COMPULSORY FRAME BOX

Dim.	H	CODE
79x156	75	LV205A



**B** CASSA OBBLIGATORIA CON CORNICE - COMPULSORY FRAME BOX

Dim.	Hmm	CODE	Col.
88.5x165	min.120	LV205F	/01 /02

**C**

KIT LED				lm prod./beam 3000K				
W	mA	Dim.	H mm	20°	32°	50°	CODE	<b>700</b>
22	700	75x150	70	2004	1862	1656	LV205K.9 ●●/@@	


Da completare con cassa e alimentatore da installare remoto in scatola di derivazione | To be completed with box and power supply to be installed in a remote junction box

## LEVA 10+10 INCASSO | DOWNLIGHT



**A** CASSA OBBLIGATORIA CON CORNICE - COMPULSORY FRAME BOX

Dim.	H	CODE
79x306	75	LV210A / 01



**B** CASSA OBBLIGATORIA CON CORNICE - COMPULSORY FRAME BOX

Dim.	Hmm	CODE	Col.
89x315	min.120	LV210F	/01 /02

**C**

KIT LED				lm prod./beam 3000K				
W	mA	Dim.	H mm	20°	32°	50°	CODE	<b>700</b>
44	700	75x300	120	4008	3724	3312	LV210K.9 ●●/@@	

Da completare con cassa e alimentatore da installare remoto in scatola di derivazione | To be completed with box and power supply to be installed in a remote junction box

### VERSIONI DISPONIBILI / AVAILABLE VERSION

- **KELVIN**
- 27 2700K
- 30 3000K
- 35 3500K
- 40 4000K
- TW Tunable White



- **FASCIO / BEAM**
- S Spot
- F Flood
- W Wide
- Z Asymmetric

- /## **FINITURA | FINISHING**
- /01 bianco | white
- /02 nero | black
- /04 oro | gold

**COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x●●/##**  
 HOW TO CREATE THE CODE: **F1000.827S/01**  
 CODE

**F1000.8** | ● | ● | - /## finishing  
 base code | kelvin | beam

Per i gradi vedere in tabella -  
 For degrees check the table





## LEVA QUADRA TRIMLESS OR FRAME

### LEVA QUADRA 4 INCASSO | DOWNLIGHT



#### TRIMLESS A+C



#### A



#### CASSA OBBLIGATORIA - COMPULSORY BOX

Dim.	H	Kg	CODE
64x64	34	0,07	LV301M

#### FRAME B + C




#### B



#### CASSA OBBLIGATORIA - COMPULSORY BOX

Dim.	H	Kg	CODE	/##
73x73	60	0,15	LV301F	/ 01 / 02

#### C



KITLED					lm product/beam 3000K			CODE	700
W	mA	Dim.	H	Kg	S20°	F32°	W50°		
8,8	700	61x61	33	0,2	800	745	662	LV301K.9 ●●● / ##	

Accessori - accessories: LV301M: Q4 cassa minimal - Q4 box minimal  
Da completare con alimentatore remoto | To be completed with remote driver


### LEVA QUADRA 9 INCASSO | DOWNLIGHT



#### TRIMLESS A+C



#### A




#### CASSA OBBLIGATORIA - COMPULSORY BOX

Dim.	H	Kg	CODE
94x94	34	0,12	LV302M

#### FRAME B + C




#### B



#### CASSA OBBLIGATORIA - COMPULSORY BOX

Dim.	H	Kg	CODE	/##
103x103	60	0,25	LV302F	/ 01 / 02

#### C



KITLED					lm product/beam 3000K			CODE	700
W	mA	Dim.	H	Kg	S20°	F32°	W50°		
19,8	700	91x91	33	0,35	1800	1676	1490	LV302K.9 ●●● / ##	

Accessori - accessories: LV302M: Q9 cassa minimal - Q9 box minimal  
Da completare con alimentatore remoto | To be completed with remote driver

# LEVA INCASSI MINIMAL BASCULANTE


CASSE IDONEE SIA DA CARTONGESSO CHE DA CALCESTRUZZO | SUITABLE BOXES FOR BOTH PLASTERBOARD AND CONCRETE

## LEVA 3 INCASSO RASATO BASCULANTE TILT VERSION TRIMLESS



CASSA OBBLIGATORIA - COMPULSORY BOX			98X118	CODE	Col.
Dim.	H	Kg			/01
97x116	123	0,12		<b>LV003B</b>	/02

KIT LED		Im prod./beam 3000K			CODE	
W	Dim.	H	Kg	S20° F32° W50° Z41°x18°		
6,6	75x100	110+38	1,23	601 558 496 526	<b>LV041K.9</b>	●●●/##




## LEVA 5 INCASSO RASATO BASCULANTE TILT VERSION TRIMLESS DOWNLIGHTER



CASSA OBBLIGATORIA - COMPULSORY BOX			99X178	CODE	Col.
Dim.					/01
97x176				<b>LV005B</b>	/02

KIT LED		Im prod./beam 3000K			CODE	
W	Dim.	H	Kg	S20° F32° W50° Z41°x18°		
11	75x160	110+38	1,67	1002 931 828 877	<b>LV042K.9</b>	●●●/##




## LEVA 10 INCASSO RASATO BASCULANTE TILT VERSION TRIMLESS DOWNLIGHTER




CASSA OBBLIGATORIA - COMPULSORY BOX			99X328	CODE	Col.
Dim.					/01
97x326				<b>LV010B</b>	/02

KIT LED		Im prod./beam 3000K			CODE	
W	Dim.	H	Kg	S20° F32° W50° Z41°x18°		
22	75x310	110+38	2,26	2004 1862 1656 1754	<b>LV043K.9</b>	●●●/##

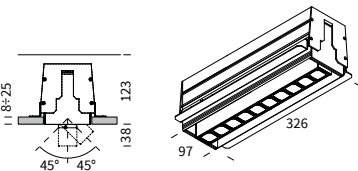

## LEVA 15 INCASSO RASATO BASCULANTE TILT VERSION TRIMLESS DOWNLIGHTER



CASSA OBBLIGATORIA - COMPULSORY BOX  
Dim. 99x478



99x478

CODE

Col.

97x476

LV115B

/ 01  
/ 02

LED

KIT LED

W

Dim.

H

lm prod./beam 3000K

S20° F32° W50° Z41°x18° CODE

33


75x460

110+38

3006 2793 2484 2631

LV044K.9 ● ● ● / ##

Da completare con cassa e alimentatore da installare remoto in scatola di derivazione | To be completed with box and power supply to be installed in a remote junction box

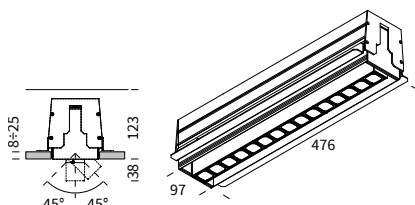

## LEVA 5 INCASSO RASATO ROTOTRASLANTE SOFT ROTATE & SLIDE MECHANISM TRIMLESS DOWNLIGHTER



CASSA OBBLIGATORIA - COMPULSORY BOX  
Dim. 85x233



85x233

CODE

Col.

97x250

LV005C

/ 01  
/ 02

LED

KIT LED

W

mA

Dim.

H

lm prod./beam 3000K

S20° F32° W50° Z41°x18° CODE

11

700

80x231


140

1000 931 828

LV051K.9 ● ● / ##

700



Da completare con cassa e alimentatore da installare remoto in scatola di derivazione | To be completed with box and power supply to be installed in a remote junction box

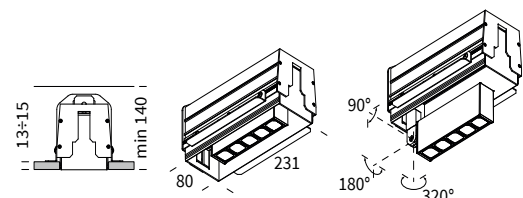

## ACCESSORI / ACCESSORIES

### KIT LUCE INTERNA PER ILLUMINARE LA CASSA

#### INTERNAL LIGHT KIT



linea di luce - LED line

W

7,5

lm prod

924

CODE

LVKIT5

## VERSIONI DISPONIBILI / AVAILABLE VERSION

### ● KELVIN

- 27 2700K
- 30 3000K
- 35 3500K
- 40 4000K
- TW Tunable White



### ● FASCIO / BEAM

- S Spot
- F Flood
- W Wide
- Z Asymmetric

### / ## FINITURA CASSA | BOX FINISHING

- / 01 bianco | white
- / 02 nero | black

### / ## FINITURA KIT LED | KIT LED FINISHING


- / 01 telaio bianco, ottica nera | white frame, black optic
- / 02 telaio nero, ottica nera | black frame, black optic
- / 41 telaio bianco, ottica bianca | white frame, white optic
- / 42 telaio nero, ottica oro | black frame, gold optic

### ○ KELVIN

- 27 2700K
- 30 3000K
- 35 3500K
- 40 4000K


Per i gradi vedere in tabella -  
For degrees check the table

**CASSAFORME PER MURATURA E  
CALCESTRUZZO**  
WALLBOX FOR BRICK WALL AND  
CONCRETE

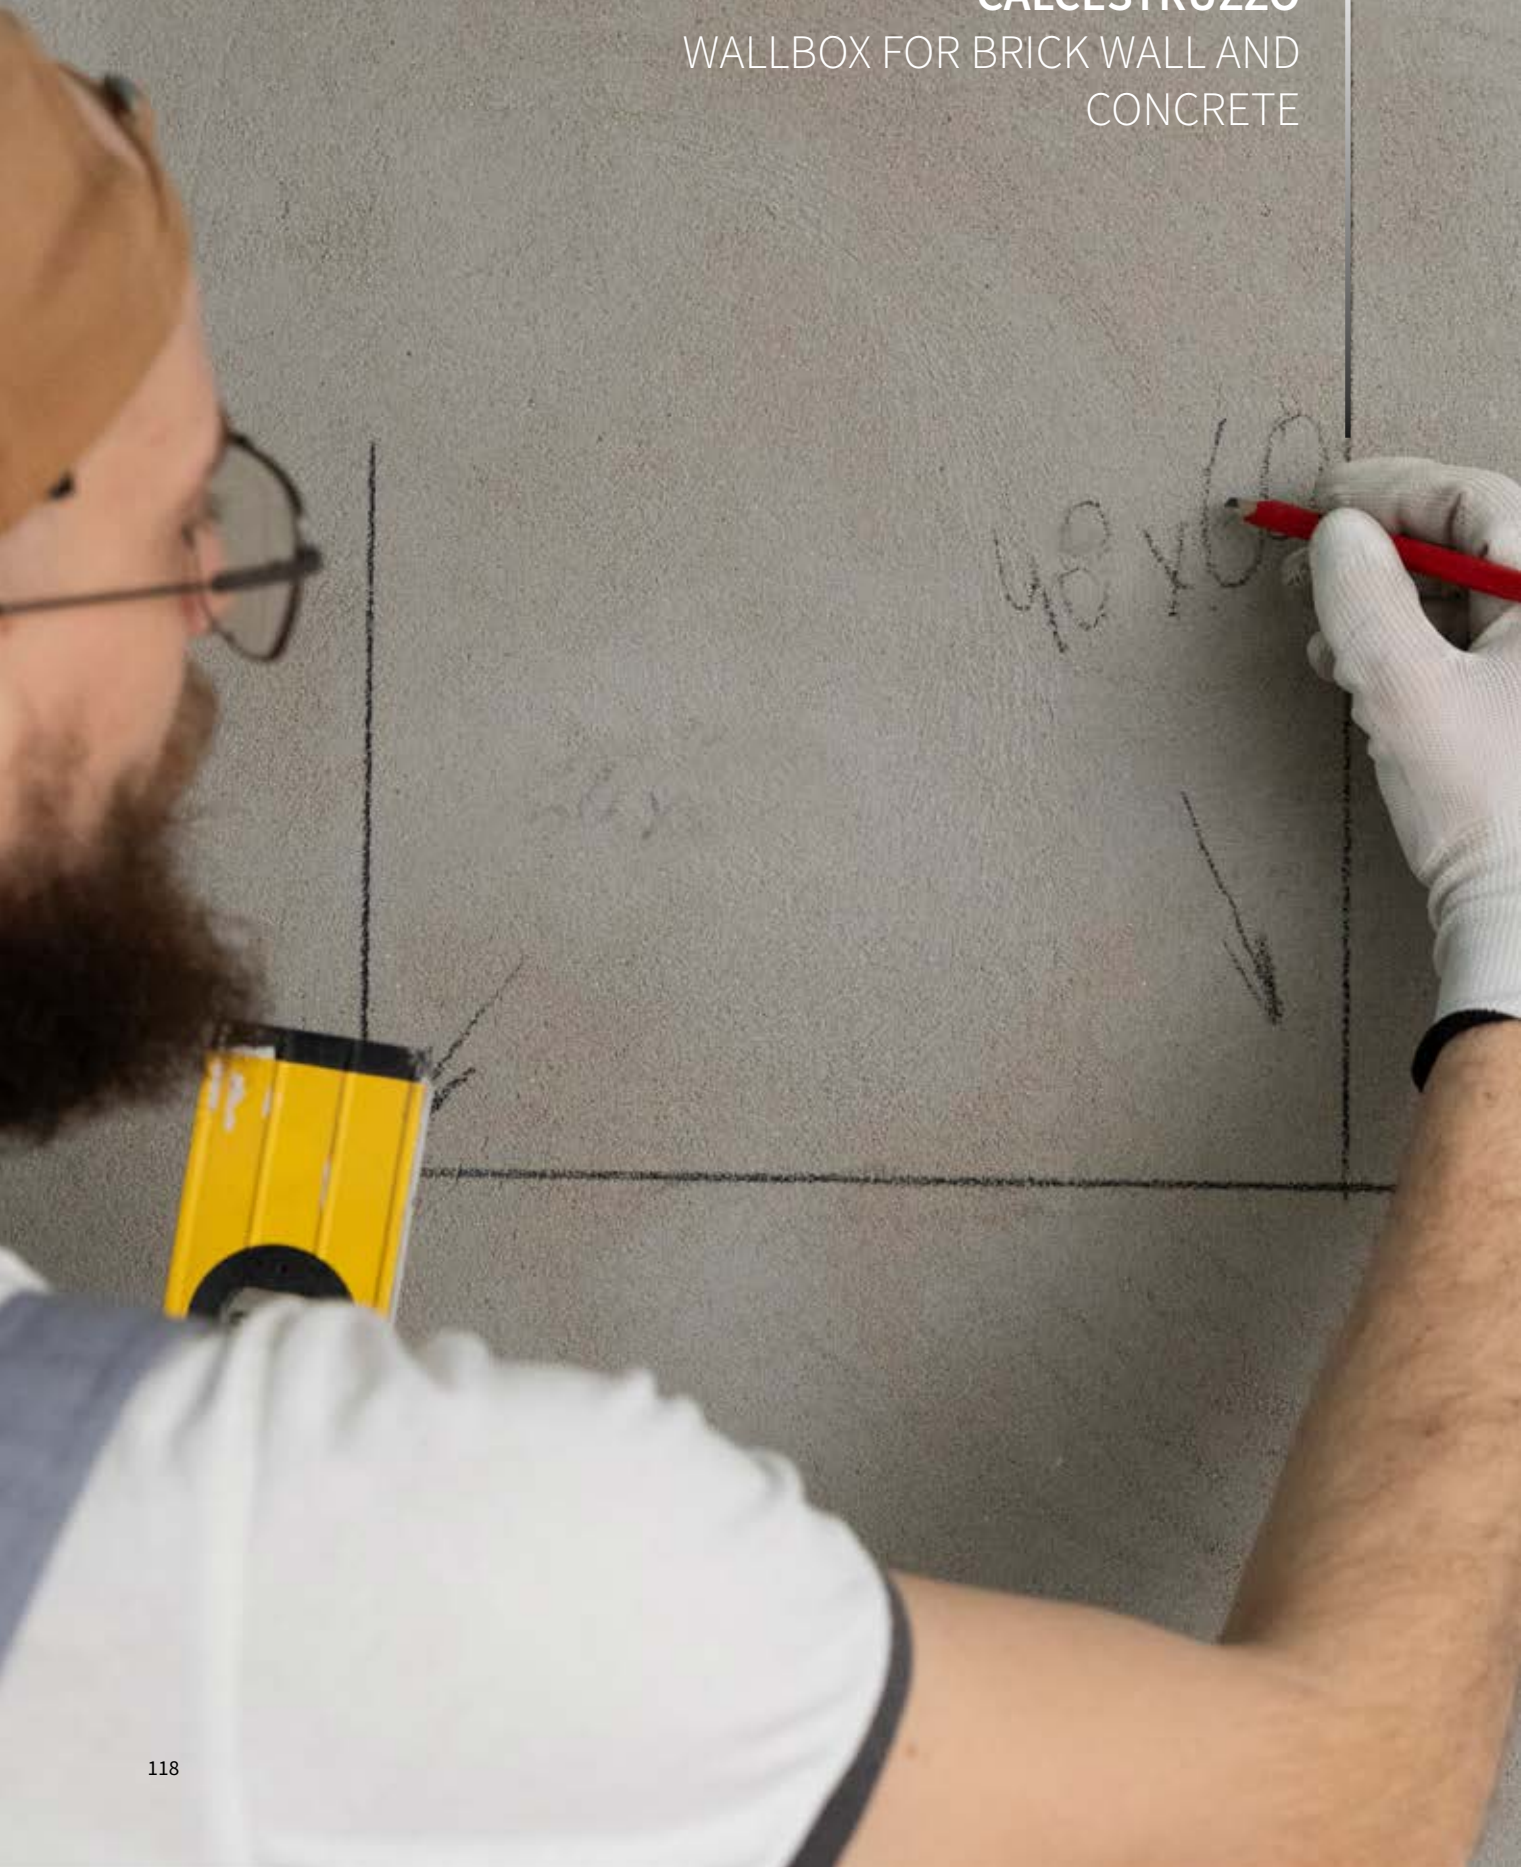

CASSAFORME PER MURATURA E CALCESTRUZZO | WALLBOX FOR BRICK WALL AND CONCRETE

CASSAFORMA PER LEVA3 | WALLBOX FOR LEVA3




	L. mm int.	L. mm ext.	WxH
LEVA 3	97	99,4	48,4 X 93,8

CODE  
**CCLV03**




CASSAFORMA PER LEVA5 | WALLBOX FOR LEVA5




	L. mm int.	L. mm ext.	WxH
LEVA 5	157	159,4	48,4 X 93,8

CODE  
**CCLV05**




CASSAFORMA PER LEVA10 | WALLBOX FOR LEVA10




	L. mm int.	L. mm ext.	WxH
LEVA 10	307	309,4	48,4 X 93,8

CODE  
**CCLV10**




CASSAFORMA PER LEVA15 | WALLBOX FOR LEVA15



	L. mm int.	L. mm ext.	WxH
LEVA 15	457	459,4	48,4 X 93,8

CODE  
**CCLV15**





# MINISIGHT

# MINISIGHT

## MINIMAL



## FRAME



Proiettore da incasso, per installazioni trimless o con battuta, dotato di gruppo ottico telescopico estraibile e orientabile, per sorgenti LED integrate o lampade LED GU10 230V / 240V, con corpo e monocolo telescopico in metallo verniciato. La versione trimless necessita obbligatoriamente di controtelaio per installazione su controsoffitti in cartongesso da 13mm. Per gli articoli a sorgenti led integrate alimentazione elettronica in remoto disponibile come accessorio. Installabile anche in pareti e soffitti in calcestruzzo mediante apposita cassaforma in lamiera zincata disponibile come accessorio. Grado di protezione IP20 / IP23.

Recessed projector, for trimless or trimmed installations, equipped with extractable and adjustable telescopic optical unit, for integrated LED sources or GU10 LED light bulbs 230V / 240V, with telescopic body and monocolo in painted metal. The trimless version necessarily requires a counterframe for installation on 13mm plasterboard ceilings. For articles with integrated LED sources, remote electronic power supply available as accessory. Extruded aluminum formwork for concrete recessed installation available as an accessory. IP20 / IP23.





**UK CONFORMITY ASSESSMENT E EUROPEAN CERTIFICATION / UK CONFORMITY ASSESMENT AND EUROPEAN CERTIFICATION**



**PRODOTTI COSTRUITI CON MATERIALE RICICLABILE / PRODUCTS MADE OF RECYCLABLE MATERIAL**



**GARANZIA DI 5 ANNI / 5-YEAR WARRANTY**



**ORIENTABILE / ADJUSTABLE**



**IDONEI PER CARTONGESSO OR LATERIZIO / CALCESTRUZZO** a seconda dei modelli e degli accessori. **SUITABLE FOR PLASTERBOARD OR BRICKWALL / CONCRETE** it depends on the model and its accessories.

**KELVIN**

27		2700°K
30		3000°K
35		3500°K
40		4000°K

**FASCIO / BEAM**

S		SPOT 15°
F		FLOOD 27°
W		WIDE 46°


**FINITURE STANDARD / STANDARD FINISHINGS**


/ 01		BIANCO / WHITE
/ 02		NERO / BLACK


**FINITURE PREMIUM / PREMIUM FINISHINGS**

/ 81		ORO ROSA / ROSE GOLD
/ 82		BRONZO ANTICATO / ANTIQUE BRONZE
/ 83		OTTONE SATINATO / BRUSHED BRASS

**CURVE FOTOMETRICHE / PHOTOMETRIC DATA**

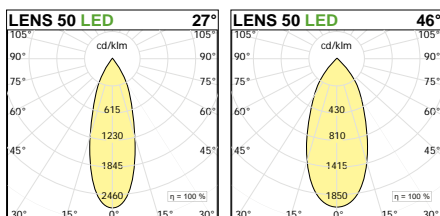

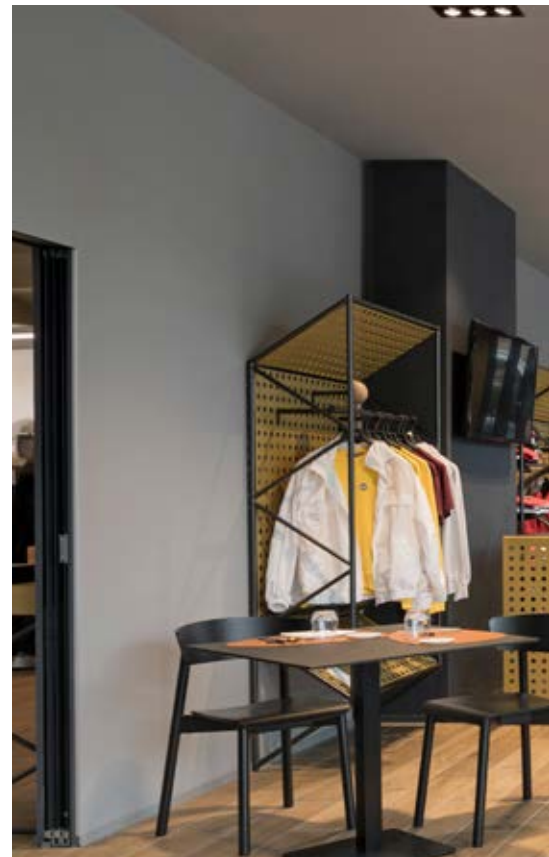


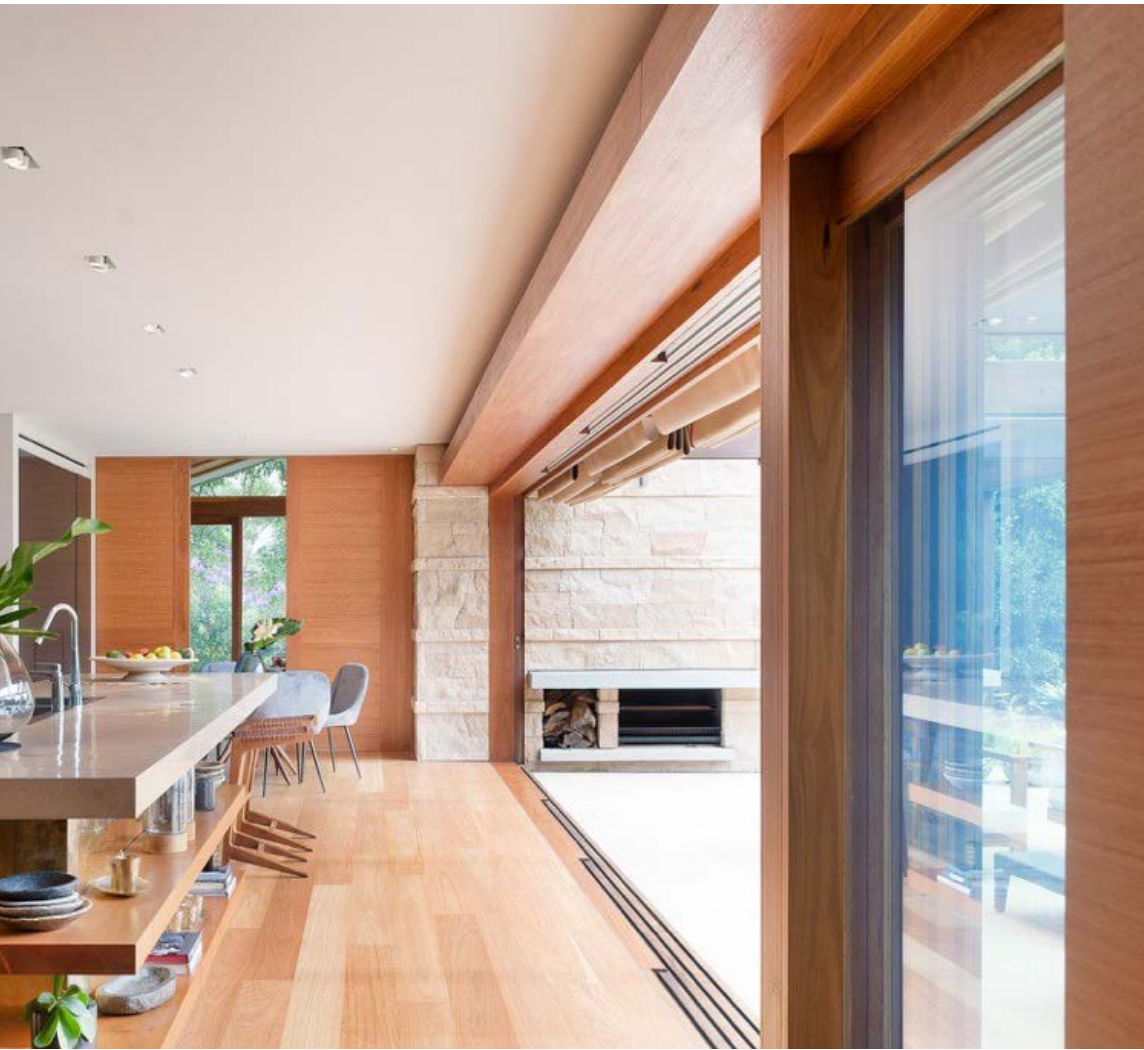

DOWNLIGHT

# MINI SIGHT MINIMAL

## MINI SIGHT 1M MINIMAL



### 1 SCEGLIERE IL TELAIO O LA CASSA IN BASE AL TIPO DI INSTALLAZIONE / CHOOSE CASE OR FRAME ACCORDING TO THE TYPE OF INSTALLATION

**CARTONGESSO/PLASTERBOARD**

Ø 98x98  
Ø 102x102  
CODE  
**MSC21**

Telaio ispezionabile da fissare e stuccare nel cartongesso da 15mm. per cartongessi da 13mm spessorare inspectable frame to be fixed and plastered in 15mm height plasterboard false ceilings

**LATERIZIO/BRICKWALL**

Ø 102x222  
CODE  
**MSC11**

Cassaforma in lamiera zincata per installazione in laterizio o calcestruzzo - galvanized metal wallbox for installing in brick or reinforced concrete

### 2 SCEGLIERE IL GRUPPO OTTICO / CHOOSE OPTIC GROUP


LED lm product / beam 3000K

W	mA	Dim.	Ø	H	α	Kg	S15°	F27°	W46°	CODE
12	350	96x96	55	135	45	0,66	1285	1285	1289	<b>MS50.9</b> ●●● / ##
18	500	96x96	55	135	45	0,66	1575	1575	1579	

GU10 LED 230V

W	Dim.	Ø	H	α	Kg	CODE
1x max 50	96x96	55	135	45	0,55	<b>MS52 / ##</b>

## MINI SIGHT 2M MINIMAL



### 1 SCEGLIERE IL TELAIO O LA CASSA IN BASE AL TIPO DI INSTALLAZIONE / CHOOSE CASE OR FRAME ACCORDING TO THE TYPE OF INSTALLATION

**CARTONGESSO/PLASTERBOARD**

Ø 95X195  
Ø 102X199  
CODE  
**MSC22**

Telaio ispezionabile da fissare e stuccare nel cartongesso da 15mm. per cartongessi da 13mm spessorare inspectable frame to be fixed and plastered in 15mm height plasterboard false ceilings

**LATERIZIO/BRICKWALL**

Ø 102x318  
CODE  
**MSC12**

Cassaforma in lamiera zincata per installazione in laterizio o calcestruzzo - galvanized metal wallbox for installing in brick or reinforced concrete

### 2 SCEGLIERE IL GRUPPO OTTICO / CHOOSE OPTIC GROUP

LED lm product / beam 3000K

W	mA	Dim.	Ø	H	α	Kg	S15°	F27°	W46°	CODE
24	350	96x193	55	135	45	1,05	2570	2570	2578	<b>MS60.9</b> ●●● / ##
36	500	96x193	55	135	45	1,05	3150	3150	3158	

GU10 LED

W	Dim.	Ø	H	α	Kg	CODE
2x max 50	96x193	55	135	45	1,00	<b>MS62 / ##</b>

## VERSIONI DISPONIBILI / AVAILABLE VERSION

### ● KELVIN

- 27 2700K
- 30 3000K
- 35 3500K
- 40 4000K

### TW Tunable White Dali

Note: Gli apparecchi con temperatura di colore variabile (Tunable White) vengono forniti comprensivi di alimentatore DALI | The devices with variable color temperature (Tunable White) are supplied with integrated DALI power supply.

### ● FASCIO / BEAM

- S Spot
- F Flood
- W Wide

### / ## FINITURA | FINISHING

- / 01 bianco | white
- / 02 nero | black

### / ## FINITURA PREMIUM | PREMIUM FINISHING


- / 81 oro rosa | rose gold
- / 82 bronzo anticato | antique bronze
- / 83 ottone brunito spazzolato | brushed burnished brass

## COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ●●● / ##


HOW TO CREATE THE CODE: **F1000.827S / 01**




## MINI SIGHT 3M MINIMAL



### 1 SCEGLIERE IL TELAIO O LA CASSA IN BASE AL TIPO DI INSTALLAZIONE / CHOOSE CASE OR FRAME ACCORDING TO THE TYPE OF INSTALLATION

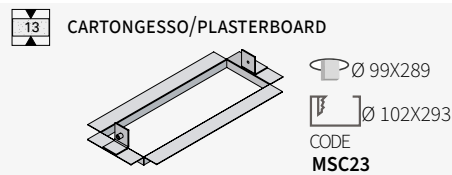


Telaio ispezionabile da fissare e stuccare nel cartongesso da 15mm. per cartongessi da 13mm spessorare inspectable frame to be fixed and plastered in 15mm height plasterboard false ceilings

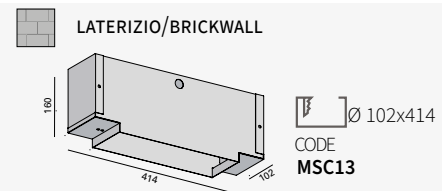

Cassaforma in lamiera zincata per installazione in laterizio o calcestruzzo - galvanized metal wallbox for installing in brick or reinforced concrete

### 2 SCEGLIERE IL GRUPPO OTTICO / CHOOSE OPTIC GROUP




LED										lm product/beam 3000K		
W	mA	Dim.	Ø	H	α	Kg	S15°	F27°	W46°	CODE		
36	350	96x288	55	135	45	1,50	3855	3855	3867			
54	500	96x288	55	135	45	1,50	4725	4725	4737	<b>MS70.9</b>		




GU10 LED 230V							
W	Dim.	Ø	H	α	Kg	CODE	
3x50	96x288	55	135	45	1,25	<b>MS72 / ##</b>	




## MINI SIGHT 4M MINIMAL



### 1 SCEGLIERE IL TELAIO O LA CASSA IN BASE AL TIPO DI INSTALLAZIONE / CHOOSE CASE OR FRAME ACCORDING TO THE TYPE OF INSTALLATION

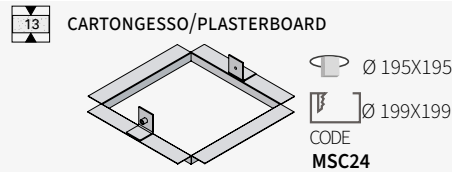

Telaio ispezionabile da fissare e stuccare nel cartongesso da 15mm. per cartongessi da 13mm spessorare inspectable frame to be fixed and plastered in 15mm height plasterboard false ceilings

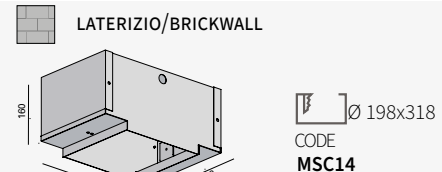

Cassaforma in lamiera zincata per installazione in laterizio o calcestruzzo - galvanized metal wallbox for installing in brick or reinforced concrete


### 2 SCEGLIERE IL GRUPPO OTTICO / CHOOSE OPTIC GROUP



LED										lm product/beam 3000K		
W	mA	Dim.	Ø	H	α	Kg	S15°	F27°	W46°	CODE		
48	350	193x193	55	135	45	1,85	5140	5140	5156			
72	500	193x193	55	135	45	1,85	6300	6300	6316	<b>MS80.9</b>		



GU10 LED 230V						
W	Dim.	Ø	H	α	Kg	CODE
4x50	193x193	55	135	45	1,41	<b>MS82</b>




## ACCESSORI / ACCESSORIES

### LENTI 50 / LENSES 50

	Ø	Kg	CODE
LENTE SATINATA / SATINED LENS	50	0,01	<b>L050S / ##</b>
LENTE ELISSOIDALE / ELIPSOID LENS	50	0,01	<b>L050E / ##</b>
LENTE ASIMMETRICA / ASYMMETRIC LENS	50	0,01	<b>L050A / ##</b>
FILTRO NIDO D'APE / HONEY COMB LOUVER	50	0,01	<b>L050R / ##</b>

# MINI SIGHT FRAME

## MINI SIGHT 1 FRAME




102X102

LED		Im product / beam 3000K							CODE	
W	mA	Dim.	ø	H	α	Kg	S15°	F27°	W46°	
12	350	110x110	55	135	45	0,60	1285	1285	1289	MS10.9 ●●● / ##
18	500	110x110	55	135	45	0,60	1575	1575	1579	

GU10 LED230V		Im product / beam 3000K							CODE	
W	Dim.	ø	H	α	Kg	S15°	F27°	W46°		
1x max 50	110x110	55	135	45	0,62				MS12 / ##	

Accessori - accessories: MSC01: cassaforma mini sight 1 - wallbox mini sight 1

## MINI SIGHT 2 FRAME




194X102

LED		Im product / beam 3000K							CODE	
W	mA	Dim.	ø	H	α	Kg	S15°	F27°	W46°	
24	350	110x207	55	135	45	1,00	2570	2570	2578	MS20.9 ●●● / ##
36	500	110x207	55	135	45	1,00	3150	3150	3158	

GU10 LED230V		Im product / beam 3000K							CODE	
W	Dim.	ø	H	α	Kg	S15°	F27°	W46°		
2x50	110x207	55	135	45	0,93				MS22 / ##	

Accessori - accessories: MSC02: cassaforma mini sight 2 - Wallbox mini sight 2

## MINI SIGHT 3 FRAME




LED		Im product / beam 3000K							CODE	
W	mA	Dim.	H	α	Kg	S15°	F27°	W46°		
36	350	110x302	135	45	1,50	3855	3855	3867	MS30.9 ●●● / ##	
54	500	110x302	135	45	1,50	4725	4725	4737		

GU10 LED230V		Im product / beam 3000K							CODE	
W	Dim.	H	α	Kg	S15°	F27°	W46°			
3x max 50	110x302	135	45	1,44				MS32 / ##		

Accessori - accessories: MSC03: cassaforma mini sight 3 - Wallbox mini sight 3

## MINI SIGHT 4 FRAME



198X192

LED		Im product / beam 3000K							CODE	
W	mA	Dim.	ø	H	α	Kg	S15°	F27°	W46°	
48	350	207x207	55	135	45	5140	5140	5156	MS40.9 ●●● / ##	
72	500	207x207	55	135	45	6300	6300	6316		

GU102 LED30V		Im product / beam 3000K							CODE	
W	Dim.	ø	H	α	Kg	S15°	F27°	W46°		
4x max 50	207x207	55	135	45					MS42 / ##	

Accessori - accessories: MSC04: cassaforma mini sight 4 - Wallbox mini sight 4

### VERSIONI DISPONIBILI / AVAILABLE VERSION

#### ● KELVIN

- 27 2700K
- 30 3000K
- 35 3500K
- 40 4000K

#### TW Tunable White Dali

Note: Gli apparecchi con temperatura di colore variabile (Tunable White) vengono forniti comprensivi di alimentatore DALI | The devices with variable color temperature (Tunable White) are supplied with integrated DALI power supply.

#### ● FASCIO / BEAM

- S Spot
- F Flood
- W Wide

#### / ## FINITURA | FINISHING

- / 01 bianco | white
- / 02 nero | black

#### / ## FINITURA PREMIUM / PREMIUM FINISHING

- / 81 oro rosa / rose gold
- / 82 bronzo anticato | antique bronze
- / 83 ottone brunito spazzolato | brushed burnished brass

#### COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ●●● / ##

HOW TO CREATE THE CODE: F1000.827S / 01


CODE  
**F1000.8** / ## — finishing  
 base code kelvin beam




## ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

### CASSAFORMA MINI SIGHT FRAME WALLBOX MINI SIGHT FRAME


Cassaforma in lamiera zincata per installazione in laterizio o calcestruzzo - galvanized metal wallbox for installing in brick or reinforced concrete




	Dim.	H	CODE
MINI SIGHT1	107x224	160	<b>MSC01</b>




	Dim.	H	CODE
MINI SIGHT2	107x320	160	<b>MSC02</b>



	Dim.	H	CODE
MINI SIGHT3	107x416	160	<b>MSC03</b>



	Dim.	H	CODE
MINI SIGHT4	203x320	160	<b>MSC04</b>

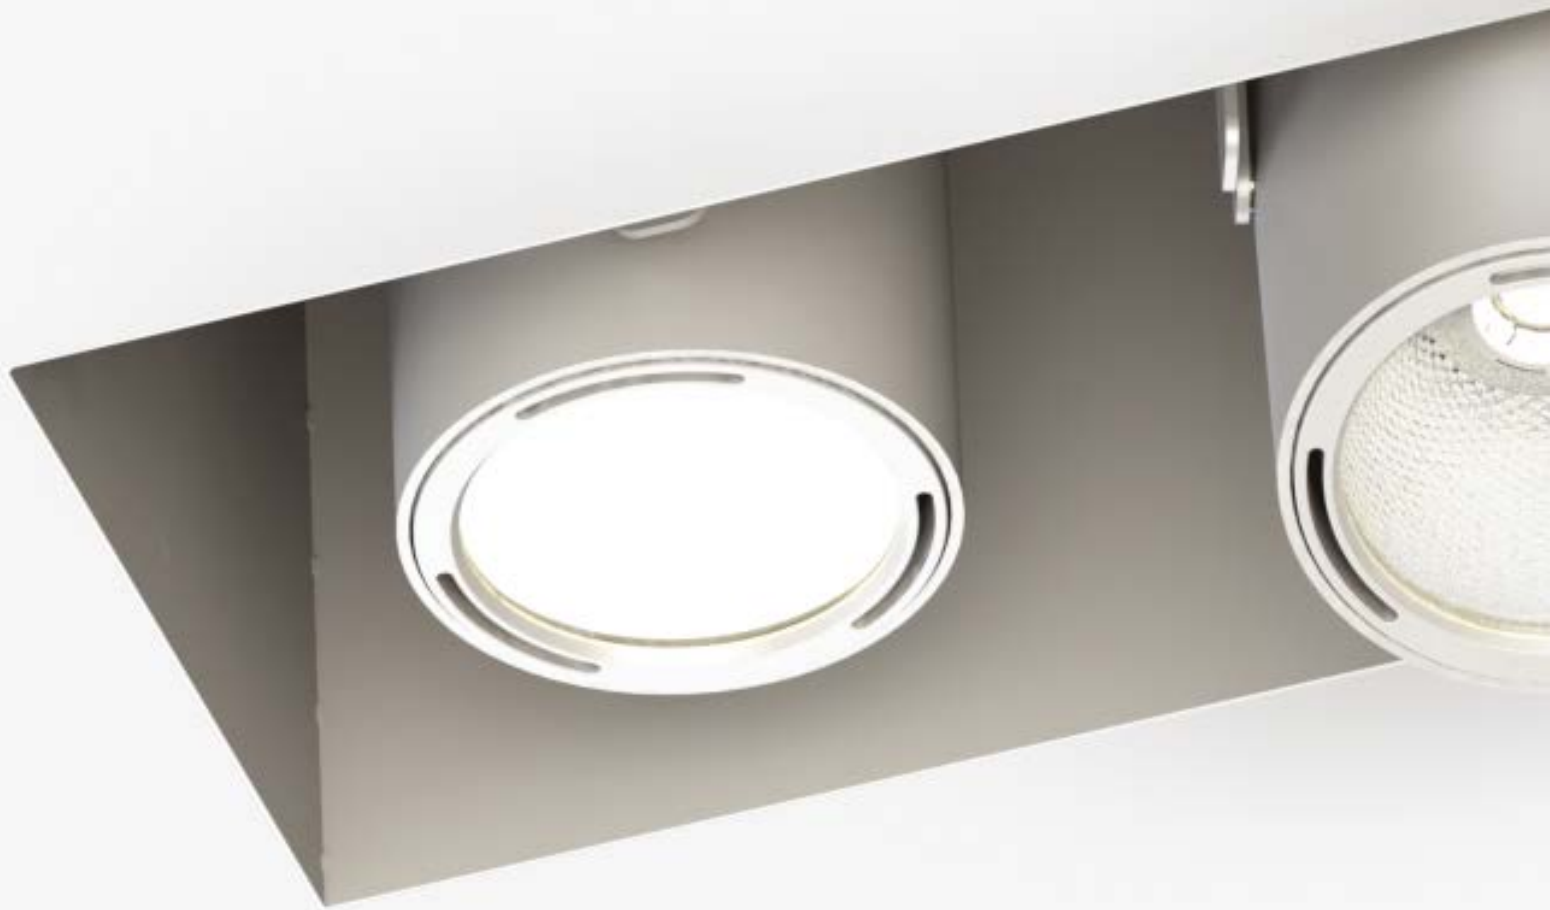





# SIGHT

# SIGHT

## MINIMAL



## FRAME



Collezione di proiettori da incasso orientabili trimless o con battuta, con sorgente COB LED. Struttura in acciaio verniciato quadrata o rettangolare ad una o più sorgenti. Gruppo ottico telescopico estraibile e orientabile. La versione trimless necessita obbligatoriamente di controtelaio per installazione su controsoffitti in cartongesso da 13mm. Equipaggiati con LED ad alta resa, CRI >90, dissipatore passivo ad alte prestazioni in alluminio estruso anodizzato nero e riflettore metallizzato in alluminio 99,99%. Da associare a driver remoti stabilizzati in corrente. Equipaggiabile, all'occorrenza, con spettri per orticoltura. Installabile anche in pareti e soffitti in calcestruzzo mediante apposita cassaforma in lamiera zincata disponibile come accessorio. Grado di protezione IP20 / IP23. zincata disponibile come accessorio. Grado di protezione IP20 / IP23.

Family of trimless or trimmed adjustable recessed spotlights, with COB LED source. Square or rectangular painted steel structure with one or more light sources. Removable and adjustable telescopic optical unit. The trimless version necessarily requires a counterframe for installation on 13mm plasterboard ceilings. Equipped with high-performance LEDs, CRI > 90, high-performance passive heat sink in black anodized extruded aluminum and metallized reflector in 99.99% aluminum. To be associated with remote drivers. They might be realized, if necessary, with spectra for horticulture. Extruded aluminum formwork for concrete recessed installation available as an accessory. IP20 / IP23.



**UK CONFORMITY ASSESSMENT E EUROPEAN CERTIFICATION / UK CONFORMITY ASSESMENT AND EUROPEAN CERTIFICATION**



**PRODOTTI COSTRUITI CON MATERIALE RICICLABILE / PRODUCTS MADE OF RECYCLABLE MATERIAL**












**GARANZIA DI 5 ANNI / 5-YEAR WARRANTY**




**ORIENTABILE / ADJUSTABLE**



**IDONEI PER CARTONGESSO con telaio accessorio SUITABLE FOR PLASTERBOARD with its accessories.**

KELVIN		FASCIO / BEAM		FINITURE STANDARD / STANDARD FINISHINGS	
27	 2700°K	S	 SPOT 15°	/ 01	 BIANCO / WHITE
30	 3000°K	F	 FLOOD 24°	/ 02	 NERO / BLACK
35	 3500°K	W	 WIDE 38°		
40	 4000°K				



**CURVE FOTOMETRICHE / PHOTOMETRIC DATA**

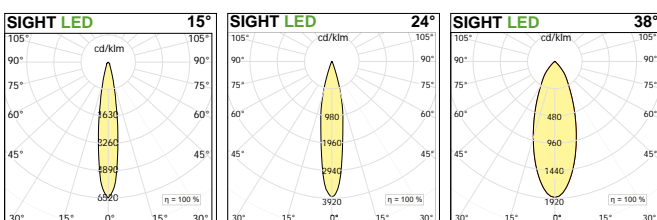

# SIGHT MINIMAL

 vedi accessori


## SIGHT MINIMAL 1M



LED		Dim.	H	lm product/beam 3000K			CODE	500	700
W	mA			S15°	F24°	W38°			
17	500	159x154	177	1930	1827	1905	LT4301M.9	●	● / ##
24,3	700	159x154	177	2468	2356	2430			

Accessori - accessories: OBBLIGATORIO TEIN01M: telaio Incas 1AM - MANDATORY frame Incas 1AM  
L085#.A: Anello ø85 con lente - lens with ring ø85


## SIGHT MINIMAL 2M



LED		Dim.	H	lm product/beam 3000K			CODE	500	700
W	mA			S15°	F24°	W38°			
2x17	500	159x332	177	3860	3654	3810	LT4304M.9	●	● / ##
2x24,3	700	159x332	177	4936	4712	4860			

Accessori - accessories: OBBLIGATORIO TEIN02M: Telaio Incas 2AM - MANDATORY Frame Incas 2AM  
OPTIONAL L085#.A: Anello ø85 con lente - lens with ring ø85

## SIGHT MINIMAL 3M




LED		Dim.	H	lm product/beam 3000K			CODE	500	700
W	mA			S15°	F24°	W38°			
3x17	500	159x460	177	5790	5481	5715	LT4309M.9	●	● / ##
3x24,3	700	159x460	177	7404	7068	7290			


Accessori - accessories: OBBLIGATORIO TEIN03M: Telaio incas 3AM - MANDATORY Frame Incas 3AM  
OPTIONAL L085#.A: Anello ø85 con lente - lens with ring ø85

### ACCESSORIO OBBLIGATORIO / MANDATORY ACCESSORIES

#### TELAIO SIGHT MINIMAL ISPEZIONABILE PER CARTONGESSO/PLASTERBOARD INSPECTABLE FRAME FOR SIGHT MINIMAL


Telaio ispezionabile da fissare e stuccare nel cartongesso da 15mm. Per cartongessi da 13mm spessorare - Inspectable frame to be fixed and plastered in 15mm height plasterboard false ceilings



		CODE
SIGHT MINIMAL 1M	162x163	TEIN01M
SIGHT MINIMAL 2M	316x163	TEIN02M
SIGHT MINIMAL 3M	470x163	TEIN03M

# SIGHT FRAME

## SIGHT FRAME 1F




162X162 UK CE

LED		Dim.		lm product / beam 3000K			500	700
W	mA	H	S15°	F24°	W38°	CODE		
17	500	178x178	177	1930	1827	1905		
24,3	700	178x178	177	2468	2356	2430	LT4301.9 ●● / ##	

Accessori - accessories: OPTIONAL L085#.A: Anello ø85 con lente - lens with ring ø85

## SIGHT FRAME 2F




316X162 UK CE

LED		Dim.		lm product / beam 3000K			500	700
W	mA	H	S15°	F24°	W38°	CODE		
2x17	500	178x332	177	3860	3654	3810		
2x24,3	700	178x332	177	4936	4712	4860	LT4304.9 ●● / ##	

Accessori - accessories: OPTIONAL L085#.A: Anello ø85 con lente - lens with ring ø85

## SIGHT FRAME 3F



470X162 UK CE

LED		Dim.		lm product / beam 3000K			500	700
W	mA	H	S15°	F24°	W38°	CODE		
3x17	500	178x460	177	5790	5481	5715		
3x24,3	700	178x460	177	7404	7068	7290	LT4309.9 ●● / ##	

Accessori - accessories: OPTIONAL L085#.A: Anello ø85 con lente - lens with ring ø85

## ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES



	ø	Kg	CODE
LENTE SATINATA / SATINED LENS	85	0,01	L085S.A / ##
LENTE ELISSOIDALE / ELIPSOID LENS	85	0,01	L085E.A / ##
LENTE ASIMMETRICA / ASYMMETRIC LENS	85	0,01	L085A.A / ##
FILTRO NIDO D'APE / HONEY COMB LOUVER	85	0,01	L085R.A / ##

## VERSIONI DISPONIBILI / AVAILABLE VERSION

### ● KELVIN

- 27 2700K
- 30 3000K
- 35 3500K
- 40 4000K

### ● FASCIO / BEAM

- S Spot 15°
- F Flood 24°
- W Wide 38°

### / ## FINITURA | FINISHING

- / 01 bianco | white
- / 02 nero | black

### COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ●● / ##

HOW TO CREATE THE CODE: F1000.827S / 01

CODE  
**F1000.8** ● ● / ## — finishing  
 | | |  
 base code kelvin beam

**500 700** DRIVERS VEDI | SEE P.452





# MINI INCAS

# MINI INCAS

## MINIMAL



## FRAME



Proiettore da incasso, per installazioni trimless o con battuta, dotato di monocolo telescopico estraibile e orientabile, per sorgente LED GU10 230V / 240V, con corpo e monocolo telescopico in metallo verniciato.

La versione trimless necessita obbligatoriamente di controtelaio per installazione su controsoffitti in cartongesso da 13mm. Installabile anche in pareti e soffitti in calcestruzzo mediante apposita cassaforma in lamiera zincata disponibile come accessorio. Grado di protezione IP20 / IP23

Recessed projector, for trimless or trimmed installations, equipped with removable and adjustable telescopic monocol, for GU10 LED source 230V / 240V, with body and telescopic monocol in painted metal.

The trimless version necessarily requires counterframe for installation on 13mm plasterboard false ceilings. Extruded aluminum formwork for concrete recessed installation available as an accessory. IP20 / IP23.





**UK CONFORMITY ASSESSMENT E EUROPEAN CERTIFICATION / UK CONFORMITY ASSESSTMENT AND EUROPEAN CERTIFICATION**



**PRODOTTI COSTRUITI CON MATERIALE RICICLABILE / PRODUCTS MADE OF RECYCLABLE MATERIAL**



**GARANZIA DI 5 ANNI / 5-YEAR WARRANTY**



**ORIENTABILE / ADJUSTABLE**



**IDONEI PER CARTONGESSO OR LATERIZIO / CALCESTRUZZO a seconda dei modelli e degli accessori. SUITABLE FOR PLASTERBOARD OR BRICKWALL / CONCRETE it depends on the model and its accessories.**



**GU10**

**SORGENTE LED GU10 / GU10 LIGHT SOURCE**

**FINITURE STANDARD / STANDARD FINISHINGS**

/ 01



BIANCO / WHITE

/ 02



NERO / BLACK

**FINITURE PREMIUM / PREMIUM FINISHINGS**

/ 81



ORO ROSA | ROSE GOLD

/ 82



BRONZO ANTICATO / ANTIQUE BRONZE

/ 83



OTTONE BRUNITO SPAZZOLATO | BRUSHED BURNISHED BRASS

**MONOCOLO TELESCOPICO ESTRAIBILE E ORIENTABILE**

**REMOVABLE AND ADJUSTABLE TELESCOPIC MONOCLE**



# MINI INCAS MINIMAL

## MINI INCAS 1 MINIMAL





### 1 SCEGLIERE IL TELAIO O LA CASSA IN BASE AL TIPO DI INSTALLAZIONE

CHOOSE CASE OR FRAME ACCORDING TO THE TYPE OF INSTALLATION



CARTONGESSO/PLASTERBOARD




CODE  
**MSC21**

Telaio ispezionabile da fissare e stuccare nel cartongesso da 15mm. per cartongessi da 13mm spessorare inspectable frame to be fixed and plastered in 15mm height plasterboard false ceilings




LATERIZIO/BRICKWALL



CODE  
**MSC11**

Cassaforma in lamiera zincata per installazione in laterizio o calcestruzzo - galvanized metal wallbox for installing in brick or reinforced concrete



### 2 GRUPPO OTTICO / OPTIC GROUP

GU10LED230V

W	Dim.	Ø	H	α	Kg	CODE
1x max 50	96x96	55	135	45	0,55	<b>LT1202 / ##</b>



## MINI INCAS 2 MINIMAL





### 1 SCEGLIERE IL TELAIO O LA CASSA IN BASE AL TIPO DI INSTALLAZIONE

CHOOSE CASE OR FRAME ACCORDING TO THE TYPE OF INSTALLATION



CARTONGESSO/PLASTERBOARD




CODE  
**MSC22**

Telaio ispezionabile da fissare e stuccare nel cartongesso da 15mm. per cartongessi da 13mm spessorare inspectable frame to be fixed and plastered in 15mm height plasterboard false ceilings




LATERIZIO/BRICKWALL



CODE  
**MSC12**

Cassaforma in lamiera zincata per installazione in laterizio o calcestruzzo - galvanized metal wallbox for installing in brick or reinforced concrete



### 2 GRUPPO OTTICO / OPTIC GROUP

GU10 LED

W	Dim.	Ø	H	α	Kg	CODE
2x max 50	96x193	55	135	45	1,00	<b>LT1208 / ##</b>



## MINI SIGHT 3M MINIMAL





### 1 SCEGLIERE IL TELAIO O LA CASSA IN BASE AL TIPO DI INSTALLAZIONE

CHOOSE CASE OR FRAME ACCORDING TO THE TYPE OF INSTALLATION



CARTONGESSO/PLASTERBOARD




CODE  
**MSC23**

Telaio ispezionabile da fissare e stuccare nel cartongesso da 15mm. per cartongessi da 13mm spessorare inspectable frame to be fixed and plastered in 15mm height plasterboard false ceilings



LATERIZIO/BRICKWALL



CODE  
**MSC13**

Cassaforma in lamiera zincata per installazione in laterizio o calcestruzzo - galvanized metal wallbox for installing in brick or reinforced concrete

### 2 GRUPPO OTTICO / OPTIC GROUP




GU10 LED230V

W	Dim.	Ø	H	α	Kg	CODE
3x50	96x288	55	135	45	1,25	<b>LT1216 / ##</b>



# MINI INCAS FRAME


## MINI INCAS 1 FRAME



GU10 LED

W	Dim.	H	Kg	CODE
1x max 50	110x110	135	0,55	<b>LT1205 / ##</b>


## MINI INCAS 2 FRAME



GU10 LED

W	Dim.	H	Kg	CODE
2x max 50	110x206	135	1,00	<b>LT1212 / ##</b>

## MINI INCAS 3 FRAME




GU10 LED

W	Dim.	H	Kg	CODE
3x max 50	110x332	135	1,25	<b>LT1220 / ##</b>


## ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

### CASSAFORMA PER LATERIZIO O CALCESTRUZZO MINI INCAS FRAME


WALLBOX MINI INCAS FRAME FOR INSTALLING IN BRICK OR REINFORCED CONCRETE



Dim.	H	CODE
MINI INCAS 1 FRAME 107x224	160	<b>MSC01</b>



Dim.	H	CODE
MINI INCAS 2 FRAME 107x320	160	<b>MSC02</b>



Dim.	H	CODE
MINI INCAS 3 FRAME 107x416	160	<b>MSC03</b>

## VERSIONI DISPONIBILI / AVAILABLE VERSION

/ ## FINITURA | FINISHING



/ 01 bianco | white



/ 02 nero | black

/ ## FINITURA PREMIUM | PREMIUM FINISHING



/ 81 oro rosa / rose gold



/ 82 bronzo anticato | antique bronze



/ 83 ottone brunito spazzolato | brushed burnished brass

COMPOSIZIONE CODICE: xxx. / ##

HOW TO CREATE THE CODE: **F1000 / 01**

CODE

**F1000.8** / ## — finishing

|  
base code



# INCAS

# INCAS

## MINIMAL



## FRAME



Famiglia di incassi orientabili, con sorgente COB LED, per incasso trimless o con battuta. Struttura in acciaio verniciato quadrata o rettangolare ad una o più sorgenti. Gruppo ottico cardanico con orientamento  $\pm 25^\circ$  sui due assi orizzontali. La versione trimless necessita obbligatoriamente di controtelaio per installazione su controsoffitti in cartongesso da 13mm. Equipaggiati con LED ad alta resa, CRI  $>90$ , dissipatore passivo ad alte prestazioni in alluminio estruso anodizzato nero e riflettore metallizzato in alluminio 99,99%. Da associare a driver remoti stabilizzati in corrente. Grado di protezione IP20 / IP23.

Family of trimless or trimmed adjustable recessed spotlights, with COB LED source. Square or rectangular painted steel structure with one or more light sources. Cardanic optical unit with  $\pm 25^\circ$  orientation on the two horizontal axes. The trimless version necessarily requires a counterframe for installation on 13mm plasterboard ceilings. Equipped with high-performance LEDs, CRI  $>90$ , high-performance passive heat sink in black anodized extruded aluminum and metallized reflector in 99.99% aluminum. To be associated with remote drivers. IP20 / IP23.



**UK CONFORMITY ASSESSMENT E EUROPEAN CERTIFICATION / UK CONFORMITY ASSESSMENT AND EUROPEAN CERTIFICATION**



**PRODOTTI COSTRUITI CON MATERIALE RICICLABILE / PRODUCTS MADE OF RECYCLABLE MATERIAL**



**GARANZIA DI 5 ANNI / 5-YEAR WARRANTY**



**ORIENTABILE / ADJUSTABLE**



**IDONEI PER CARTONGESSO con telaio accessorio SUITABLE FOR PLASTERBOARD with its accessories.**

**KELVIN**

27		2700°K
30		3000°K
35		3500°K
40		4000°K


**FASCIO / BEAM**

S		SPOT 15°
F		FLOOD 24°
W		WIDE 38°

**FINITURE STANDARD / STANDARD FINISHINGS**



/ 01		BIANCO / WHITE
/ 02		NERO / BLACK

**CURVE FOTOMETRICHE / PHOTOMETRIC DATA**

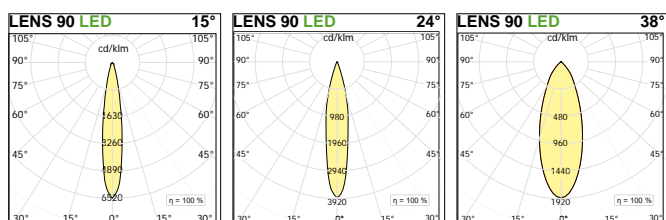



### INCAS MINIMAL 1




**TELAIO PER CARTONGESSO OBBLIGATORIO** - COMPULSORY FRAME FOR PLASTERBOARD

	H	CODE
160x163	13	<b>TEIN01M</b>


#### GRUPPO OTTICO / OPTIC GROUP

LED		Dim.		lm product / beam 3000K			CODE
W	mA	H		S15°	F24°	W38°	
17	500	154x159	140	1930	1827	1905	<b>IN01M.9</b> ●●/##
24,3	700	154x159	140	2468	2356	2430	



Accessori - accessories: TEIN01M: telaio Incas 1AM - frame Incas 1AM  
SOLO INSTALLAZIONE A CARTONGESSO - ONLY FOR PLASTERBOARD

### INCAS MINIMAL 2



**TELAIO PER CARTONGESSO OBBLIGATORIO** - COMPULSORY FRAME FOR PLASTERBOARD

	H	CODE
314x163	13	<b>TEIN02M</b>


#### GRUPPO OTTICO / OPTIC GROUP

LED		Dim.		lm product / beam 3000K			CODE
W	mA	H		S15°	F24°	W38°	
2x17	500	308x159	140	3860	3654	3810	<b>IN02M.9</b> ●●/##
2x24,3	700	308x159	140	4936	4712	4860	



Accessori - accessories: TEIN02M: telaio Incas 2AM - frame Incas 2AM  
SOLO INSTALLAZIONE A CARTONGESSO - ONLY FOR PLASTERBOARD

### INCAS MINIMAL 3



**TELAIO PER CARTONGESSO OBBLIGATORIO** - COMPULSORY FRAME FOR PLASTERBOARD

	H	CODE
469x163	13	<b>TEIN03M</b>

#### GRUPPO OTTICO / OPTIC GROUP

LED		Dim.		lm product / beam 3000K			CODE
W	mA	H		S15°	F24°	W38°	
3x17	500	463x159	140	5790	5481	5715	<b>IN03M.9</b> ●●/##
3x24,3	700	463x159	140	7404	7068	7290	




Accessori - accessories: TEIN03M: telaio incas 3AM - frame Incas 3AM  
SOLO INSTALLAZIONE A CARTONGESSO - ONLY FOR PLASTERBOARD



# INCAS FRAME

## INCAS 1




SOLO PER CARTONGESSO - ONLY FOR PLASTERBOARD

500 700

LED		Dim.		Im product / beam 3000K			CODE
W	mA		H	S15°	F24°	W38°	
17	500	178x178	140	1930	1827	1905	IN01.9 ● ● / ##
24,3	700	178x178	140	2468	2356	2430	

## INCAS 2




SOLO PER CARTONGESSO - ONLY FOR PLASTERBOARD

500 700

LED		Dim.		Im product / beam 3000K			CODE
W	mA		H	S15°	F24°	W38°	
2x17	500	332x178	140	3860	3654	3810	IN02.9 ● ● / ##
2x24,3	700	332x178	140	4936	4712	4860	

## INCAS 3



SOLO PER CARTONGESSO - ONLY FOR PLASTERBOARD

500 700

LED		Dim.		Im product / beam 3000K			CODE
W	mA		H	S15°	F24°	W38°	
3x17	500	487x178	140	5790	5481	5715	IN03.9 ● ● / ##
3x24,3	700	487x178	140	7404	7068	7290	

### VERSIONI DISPONIBILI / AVAILABLE VERSION

#### ● KELVIN

- 27 2700K
- 30 3000K
- 35 3500K
- 40 4000K

#### ● FASCIO / BEAM

- S Spot 15°
- F Flood 24°
- W Wide 38°

#### / ## FINITURA | FINISHING

- / 01 bianco | white
- / 02 nero | black

#### COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ● ● / ##

HOW TO CREATE THE CODE: **F1000.827S / 01**

CODE

**F1000.8** | ● | ● | / ## — finishing

base code | kelvin | beam

**500 700** DRIVERS VEDI | SEE P.452



# INCAS 45-90

# INCAS 45 E 90

Apparecchio da incasso fisso per illuminazione d'accento o diffusa mediante impiego di vetro diffusore satinato disponibile come accessorio. Per sorgente LED integrata o per lampade LED GU10 230V / 240V. Alimentazione remota disponibile come accessorio per le sorgenti a LED integrate. Corpo e cornice di battuta metallo verniciato. Installabile, anche, in pareti e soffitti in calcestruzzo o laterizio mediante apposita cassaforma in lamiera zincata disponibile come accessorio. Grado di protezione IP20 / IP23.

Fixed recessed luminaire for accent or diffused lighting by using satin diffuser glass available as an accessory. For integrated LED source or for GU10 LED lamps 230V / 240V. Remote power supply available as an accessory for the integrated LED sources. Body and frame in painted metal. It can, also, be installed in concrete or brick ceilings using a special galvanized metal outercasing available as accessory. IP20 / IP23.



**UK CONFORMITY ASSESSMENT E EUROPEAN CERTIFICATION** / UK CONFORMITY ASSESSMENT AND EUROPEAN CERTIFICATION




**PRODOTTI COSTRUITI CON MATERIALE RICICLABILE** / PRODUCTS MADE OF RECYCLABLE MATERIAL



**GARANZIA DI 5 ANNI** / 5-YEAR WARRANTY



**FISSO** / FIXED



**IDONEI PER CARTONGESSO O LATERIZIO / CALCESTRUZZO** CON APPOSITA CASSAFORMA OPZIONALE  
SUITABLE FOR PLASTERBOARD OR BRICKWALL / CONCRETE WITH THE OPTIONAL BOX



**VERSIONE SORGENTE GU10 DISPONIBILE** GU10 LIGHT SOURCE VERSION AVAILABLE

## FASCIO / BEAM



SPOT

## FINITURE / FINISHINGS



01-BIANCO / WHITE

## FINITURE PREMIUM / PREMIUM FINISHINGS



81-ORO ROSA / PINK GOLD



82 BRONZO ANTICATO / ANTIQUE BRONZE




83 OTTONE BRUNITO SPAZZOLATO / BRUSHED BURNISHED BRASS



/ ## FINITURA | FINISHING

/ 01 bianco | white



/ ## FINITURA PREMIUM | PREMIUM FINISHING

/ 81 oro rosa / rose gold

/ 82 bronzo anticato | antique bronze

/ 83 ottone brunito spazzolato | brushed burnished brass

**COMPOSIZIONE CODICE: xxx / ##**

HOW TO CREATE THE CODE: **F1000 / 01**

CODE


**F1000.8** / ## — finishing

|  
base code



**DRIVERS VEDI** | SEE P.452

## INCAS 45




LED			lm product/beam.3000K		
W	mA	Dim.	S22°	CODE	
5	500	100x100x80	460	<b>IN45.930S / 01</b>	500

QT-14 cG9230V					
W		Dim.		CODE	
1x max 60		100x100x80		<b>IN45G9 / 01</b>	

Accessori - accessories: VT / IN45.90: vetro diffusore satinato incas 45 / 90 - frosted glass diffuser - CC94: cassaforma incas 90 - 45 - Wallbox incas 90 - 45

## INCAS 90




LED			lm product/beam.3000K		
W	mA	Dim.	S22°	CODE	
5	500	100x100x80	460	<b>IN90.930S / 01</b>	500

GU10LED					
W		Dim.		CODE	
1x max 50		100x100x80		<b>IN90GU / 01</b>	

Accessori - accessories: VT / IN45.90: vetro diffusore satinato incas 45 / 90 - frosted glass diffuser - CC94: cassaforma incas 90 - 45 - Wallbox incas 90 - 45

## INCAS 45 MICRO




LED			lm product/beam.3000K		
W	mA	Dim.	30°	CODE	
1,5	500	62x62x60	136	<b>IN93L2 / 01</b>	500 12Vac

QT12-LPGY6,35.12V					
W		Dim.		CODE	
1x max 35		62x62x60		<b>IN93 / 01</b>	

Accessori - accessories: VT / IN92: vetro diffusore satinato incas 45 / 90 MICRO - frosted glass diffuser - CC94M: cassaforma incas 90 - 45 micro - wallbox incas 90 - 45 micro

## INCAS 90 MICRO



LED			lm product/beam.3000K		
W	mA	Dim.	30°	CODE	
1,5	500	62x62x65	136	<b>IN92L2 / 01</b>	500 12Vac

QR-CB35 GU4.12V					
W		Dim.		CODE	
1x max 35		62x62x65		<b>IN92 / 01</b>	


Accessori - accessories: VT / IN92: vetro diffusore satinato incas 45 / 90 MICRO - frosted glass diffuser - CC94M: cassaforma incas 90 - 45 micro - wallbox incas 90 - 45 micro

## ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

### VETRO DIFFUSORE SATINATO FROSTED GLASS DIFFUSER

L'inserimento di questo accessorio eleva il grado di protezione dell'apparecchio ad IP40 e IP43 | the inclusion of this accessory raises the protection degree of the lamp to IP40 and IP43

#### INCAS 45 / 90




#### INCAS 45 / 90 MICRO




INCAS 45 / 90	81X84	CODE	<b>VT / IN45.90</b>
INCAS45 / 90 MICRO	46X47	CODE	<b>VT / IN92</b>

### CASSAFORMA PER LATERIZIO WALLBOX FOR BRICKWALL

#### INCAS 45 / 90



#### INCAS 45 / 90 MICRO



INCAS 45 / 90	CODE	<b>CC94</b>
INCAS 45 / 90 MICRO	CODE	<b>CC94M</b>

Cassaforma in lamiera zincata per installazione in laterizio o calcestruzzo - galvanized metal wallbox for installing in brick or reinforced concrete



# MINIFRAME

# MINIFRAME

Apparecchio da incasso fisso per sorgente LED integrate o per lampade LED GU10 230V / 240V. Alimentazione remota disponibile come accessorio per sorgenti LED intergrate. Corpo e cornice di battuta in metallo verniciato. Installabile, anche, in pareti e soffitti in calcestruzzo o laterizio mediante apposita cassaforma in lamiera zincata disponibile come accessorio. Grado di protezione IP20 / IP23.

Fixed recessed luminaire for integrated LED source or for GU10 230V / 240V LED Light bulb. Remote power supply available as accessory for the integrated LED sources. Body and frame in painted metal. It can, also, be installed in concrete or brick ceilings using a special galvanized metal outercasing available as accessory. IP20 / IP23.



**UK CONFORMITY ASSESSMENT E EUROPEAN CERTIFICATION / UK CONFORMITY ASSESSMENT AND EUROPEAN CERTIFICATION**




**PRODOTTI COSTRUITI CON MATERIALE RICICLABILE / PRODUCTS MADE OF RECYCLABLE MATERIAL**



**GARANZIA DI 5 ANNI / 5-YEAR WARRANTY**



**FISSO / FIXED**



**IDONEI PER CARTONGESSO O LATERIZIO / CALCESTRUZZO CON APPOSITA CASSAFORMA OPZIONALE / SUITABLE FOR PLASTERBOARD OR BRICKWALL / CONCRETE WITH THE OPTIONAL BOX**



**SORGENTE LED DISPONIBILE / GU10 LIGHT SOURCE AVAILABLE**

## KELVIN

27		2700°K
30		3000°K
35		3500°K
40		4000°K

## FASCIO / BEAM

F		FLOOD
W		WIDE



## FINITURE STANDARD / STANDARD FINISHINGS

/ 01		BIANCO / WHITE
/ 02		NERO / BLACK

## FINITURE PREMIUM / PREMIUM FINISHINGS



/ 81		ORO ROSA   ROSE GOLD
/ 82		BRONZO ANTICATO / ANTIQUE BRONZE
/ 83		OTTONE BRUNITO SPAZZOLATO / BURNISHED BRUSHED BRASS

## CURVE FOTOMETRICHE / PHOTOMETRIC DATA

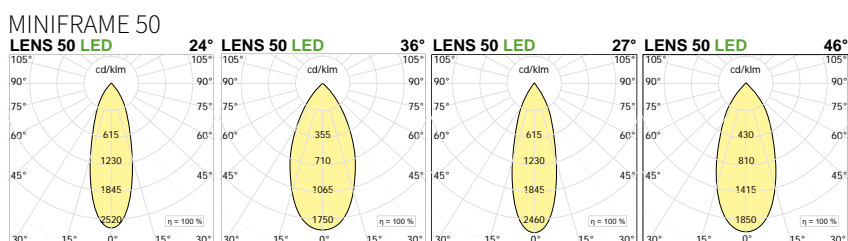



## MINIFRAME 35





SOLO PER CARTONGESSO - ONLY FOR PLASTERBOARD

500

LED	W	mA	H	Im product/beam 3000K	CODE
	5	500	110	F22°	LT4102.9 ● F / ##

● disponibile solo fascio F available only F beam

## MINIFRAME 50



SOLO PER CARTONGESSO - ONLY FOR PLASTERBOARD

250 350

LED	W	mA	Dim.	Lmm	Im product/beam 3000K	CODE
	8	250	80x80	110	F24° W36°	LT4117.9 ● ● / ##
	12	350	80x80	110	1289 1289	

LED	W	mA	Dim.	Lmm	Im product/beam 3000K	CODE
	12	350	80x80	130	F27° W46°	LT4118.9 ● ● / ##
	18	500	80x80	130	1575 1579	




PER CARTONGESSO E LATERIZIO - FOR PLASTERBOARD AND CONCRETE

GU10 LED 230V	W	Dim.	Lmm	CODE
	1x max 50	80x80	35+lampadina	LT4104 / ##

Accessori Accessories:  
LT4102.CC Cassaforma per laterizio Wallbox for brickwaal

## ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

### CASSAFORMA MINIFRAME 50 GU10 PER LATERIZIO WALLBOX MINIFRAME 50 GU10 FOR BRICK WALL



	Dim.	H	CODE
MINIFRAME 50	190X76	130	LT4102.CC

## VERSIONI DISPONIBILI / AVAILABLE VERSION

### ● KELVIN

- 27 2700K
- 30 3000K
- 35 3500K
- 40 4000K

### / ## FINITURA | FINISHING

- / 01 bianco | white
- / 02 nero | black

### COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ● ● / ##

HOW TO CREATE THE CODE: F1000.827S / 01

CODE  
**F1000.8** ● ● / ## — finishing  
 | | |  
 base code kelvin beam

### ● FASCIO / BEAM

- F** Flood
- W** Wide

Per i gradi vedere in tabella -  
For degrees check the table

### / ## FINITURA PREMIUM | PREMIUM FINISHING

- / 81 oro rosa | rose gold
- / 82 bronzo anticato | antique bronze
- / 83 ottone brunito spazzolato | brushed burnished brass

250 350 500

DRIVERS VEDI | SEE P.452



# STEP

# STEP

Apparecchio da incasso a parete per illuminazione segnapasso direzionata con angolo di 20°, per sorgente LED integrata con alimentazione remota disponibile come accessorio. Corpo e cornice di battuta in metallo verniciato. Installabile anche in pareti e soffitti in calcestruzzo mediante apposita cassaforma in lamiera zincata disponibile come accessorio. Grado di protezione IP20.

Recessed wall luminaire for path lighting with 20 ° angle, for integrated LED source with remote power supply available as accessory. Body and frame in painted metal. It can, also, be installed in concrete or brick ceilings using a special galvanized metal outercasing available as accessory. IP20.



**UK CONFORMITY ASSESSMENT E EUROPEAN CERTIFICATION / UK CONFORMITY ASSESTMENT AND EUROPEAN CERTIFICATION**




**PRODOTTI COSTRUITI CON MATERIALE RICICLABILE / PRODUCTS MADE OF RECYCLABLE MATERIAL**



**GARANZIA DI 5 ANNI / 5-YEAR WARRANTY**



**FISSO / FIXED**



**IDONEI PER CARTONGESSO O LATERIZIO / CALCESTRUZZO CON APPOSITA CASSAFORMA OPZIONALE**  
SUITABLE FOR PLASTERBOARD OR BRICKWALL / CONCRETE WITH THE OPTIONAL BOX


## FINITURE STANDARD / STANDARD FINISHINGS

/01		BIANCO/WHITE
/02		NERO/BLACK
/60		CORTEN

## FINITURE PREMIUM / PREMIUM FINISHINGS

/81		ORO ROSA/ROSE GOLD
/82		BRONZO ANTICATO/ ANTIQUÉ BRONZE
/83		OTTONE BRUNITO SPAZZOLATO/ BRUSHED BURNISHED BRASS

## PHOTOMETRIC DATA



### /## FINITURA | FINISHING

	/01 bianco   white
	/02 nero   black
	/60 corten   corten

### FASCIO / BEAM

16°

**500 DRIVERS VEDI | SEE P.452**

### /## FINITURA PREMIUM | PREMIUM FINISHING


	/81 oro rosa / rose gold
	/82 bronzo anticato antique bronze
	/83 ottone brunito spazzolato brushed burnished brass

**COMPOSIZIONE CODICE: xxx / ##**  
HOW TO CREATE THE CODE: **F1000 / 01**

CODE

**F1000.8** /## — finishing

base code



01




02



60


### STEP 75



LED	W	mA	Dim.	H	Kg	lm product/beam 3000K	CODE
	1,5	500	27x75	67	0,2	16° 252	<b>LT1983BC / ##</b>

Accessori - accessories: LT1992: cassaforma step 75 - Wallbox step 75


### STEP 150



LED	W	mA	Dim.	H	Kg	lm product/beam 3000K	CODE
	1,5	500	27x70	142	0,4	16° 252	<b>LT1982BC / ##</b>

Accessori - accessories: LT1991: cassaforma step 150 - Wallbox step 150

### STEP 300




LED	W	mA	Dim.	H	Kg	lm product/beam 3000K	CODE
	1,5	500	27x70	370	0,7	16° 252	<b>LT1981BC / ##</b>

Accessori - accessories: LT1990: cassaforma step 300 - Wallbox step 300


## ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

### CASSAFORMA WALLBOX




	Dim.	H	CODE
STEP75	30x80	220	<b>LT1992</b>

Idonea anche per calcestruzzo. Suitable also for brickwall.



	Dim.	H	CODE
STEP150	30x80	265	<b>LT1991</b>

Idonea anche per calcestruzzo. Suitable also for brickwall.



	Dim.	H	CODE
STEP300	30x80	492	<b>LT1990</b>

Idonea anche per calcestruzzo. Suitable also for brickwall.



# WINDOW

# WINDOW

Apparecchio da incasso a parete per illuminazione segnapasso direzionata con angolo di 20°, per sorgente LED integrata con alimentazione remota disponibile come accessorio. Corpo e cornice di battuta in metallo verniciato. Installabile a cartongesso, ma anche in pareti e soffitti in calcestruzzo mediante apposita cassaforma in lamiera zincata disponibile come accessorio solo per la versione Frame. Grado di protezione IP20.

Recessed wall luminaire for path lighting with 20 ° angle, for integrated LED source with remote power supply available as accessory. Body and frame in painted metal. It is suitable for plasterboard, but can, also, be installed in concrete or brick ceilings using a special galvanized metal outercasing available as accessory just for the Frame version. IP20.



**UK CONFORMITY ASSESSMENT E EUROPEAN CERTIFICATION / UK CONFORMITY ASSESSMENT AND EUROPEAN CERTIFICATION**




**PRODOTTI COSTRUITI CON MATERIALE RICICLABILE / PRODUCTS MADE OF RECYCLABLE MATERIAL**



**GARANZIA DI 5 ANNI / 5-YEAR WARRANTY**



**FISSO / FIXED**




**IDONEI PER CARTONGESSO O LATERIZIO / CALCESTRUZZO CON APPOSITA CASSAFORMA OPZIONALE  
SUITABLE FOR PLASTERBOARD OR BRICKWALL / CONCRETE WITH THE OPTIONAL BOX**

**FINITURE / FINISHINGS**



**01-BIANCO /  
WHITE**

**WINDOW LED**



**VERSIONI DISPONIBILI / AVAILABLE VERSION**

● **KELVIN**

**27** 2700K

**30** 3000K

**40** 4000K

/ ## **FINITURA** | FINISHING



/ **01** bianco | white

**350**

**DRIVERS VEDI** | SEE P.452




# WINDOW FRAME



## WINDOW 224 INCASSO CON BATTUTA RECESSED WITH FRAME

208x208 **350**




LED W	mA	lm prod	CODE
12,4	350	770	<b>WI001.9 ● / 01</b>

Accessori - accessories: LT1692: 224 - 224

## WINDOW 306 INCASSO CON BATTUTA RECESSED WITH FRAME



290x208 **350**




LED W	mA	lm prod	CODE
12,4	350	770	<b>WI011.9 ● / 01</b>

Accessori - accessories: LT1693: 306 - 306


### ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

#### CASSAFORMA PER LATERIZIO O CALCESTRUZZO WALLBOX FOR BRICKWALL OR CONCRETE



CODE  
**LT1692**

Cassaforma in lamiera zincata da murare in pareti di laterizio o calcestruzzo per l'articolo WINDOW 224. | Galvanized sheet formwork to be installed in brick or concrete walls for Window 224.  
Solo per versioni con cornice. Only for frame version



CODE  
**LT1693**


Cassaforma in lamiera zincata da murare in pareti di laterizio o calcestruzzo per l'articolo WINDOW 306. | Galvanized sheet formwork to be installed in brick or concrete walls for window 306.  
Solo per versioni con cornice. Only for frame version

# WINDOW MINIMAL

## WINDOW M 224 INCASSO RASATO TRIMLESS RECESSED



200x200 **350**




LED W	mA	lm prod	CODE
12,4	350	770	<b>WI101.9 ● / 01</b>

Per installazione in pareti di laterizio **non** necessita di cassaforma / For installation in brick walls does not require wallbox

## WINDOW M 306 INCASSO RASATO TRIMLESS RECESSED



282x200 **350**



LED W	mA	lm prod	CODE
12,4	350	770	<b>WI111.9 ● / 01</b>

Per installazione in pareti di laterizio **non** necessita di cassaforma / For installation in brick walls does not require wallbox.

