

2

# SCENARI

## LE COLLEZIONI

OUTDOOR

PER RIMANDI VEDERE CATALOGO GENERALE  
*FOR REFERENCES SEE GENERAL CATALOGUE*

**lucifero's**  
ARCHI-TECH LIGHTING

# OUTDOOR


SKYLINE P.340 **NEW**



## INCASSI | DOWNLIGHTER

---

NOTTE SYSTEM P.341 **NEW**




IGROUND P.379



NYX P.385



STEP P.395



LEVA P.439



LINEARE / LINEAR



QUADRA

TERRA | FLOOR

FILE FLEX P.351



FILE FLEX - CIRCLE



FILE FLEX VIRGOLINA



FILE FLEX - VIRGOLONE



FILE FLEX - ELLE

IFERROSI P.361



IFERROSI  
PALO H33 - 6060




IFERROSI  
DOPPIO PALO




IFERROSI  
PALO H33 - 120



IFERROSI  
PALO H33 - 60

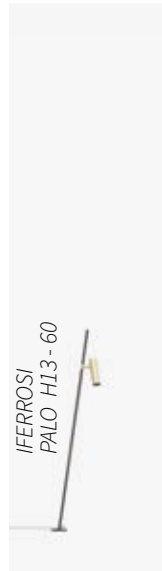

IFERROSI  
PALO H13 - 60

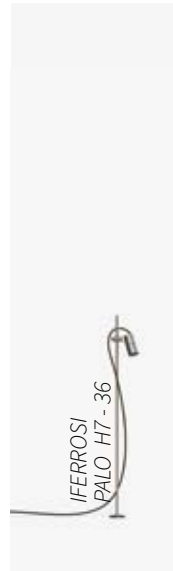

IFERROSI  
PALO H7 - 36

OUTDOOR

ICEMENTI COLLECTION P.405




PANCA



PANCHETTO

NANOFILE P.399

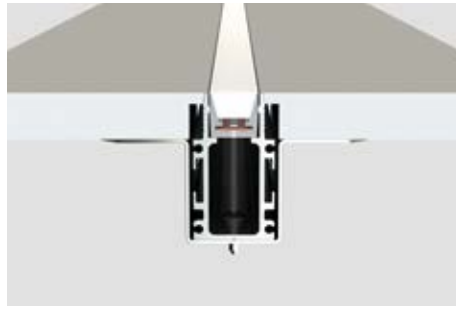

**OUTDOOR**

## PARETE - SOFFITTO | WALL - CEILING

---

IFERROSI P.361



*SPOT 120 + CBL*



*SPOT 60 + CBL*

IRIDE P.411



MANINE P.417



*ANGOLO INTERNO*



*ANGOLO ESTERNO*



*PIATTE*

ICEMENTI COLLECTION P.405




*BRIQUE O*



*BRIQUE V*

AURA OUT P.425 **NEW**



IPIPEDI P.429



LEVA P.444



FILE 2 P.448




## PARETE-TERRA | WALL-FLOOR

IFERROSI P.361 **NEW**



BUCOLICA P.343 **NEW**



ARBOREA P.348 **NEW**





PHAR P.422



## SOSPENSIONE | SUSPENSION


IFERROSI P.361 **NEW**

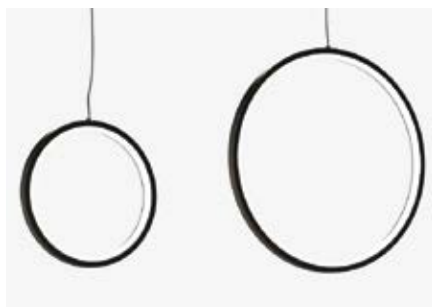

NYX

Trimless recessed system 40 mm  
+ FOCUS and LEVA

STEP

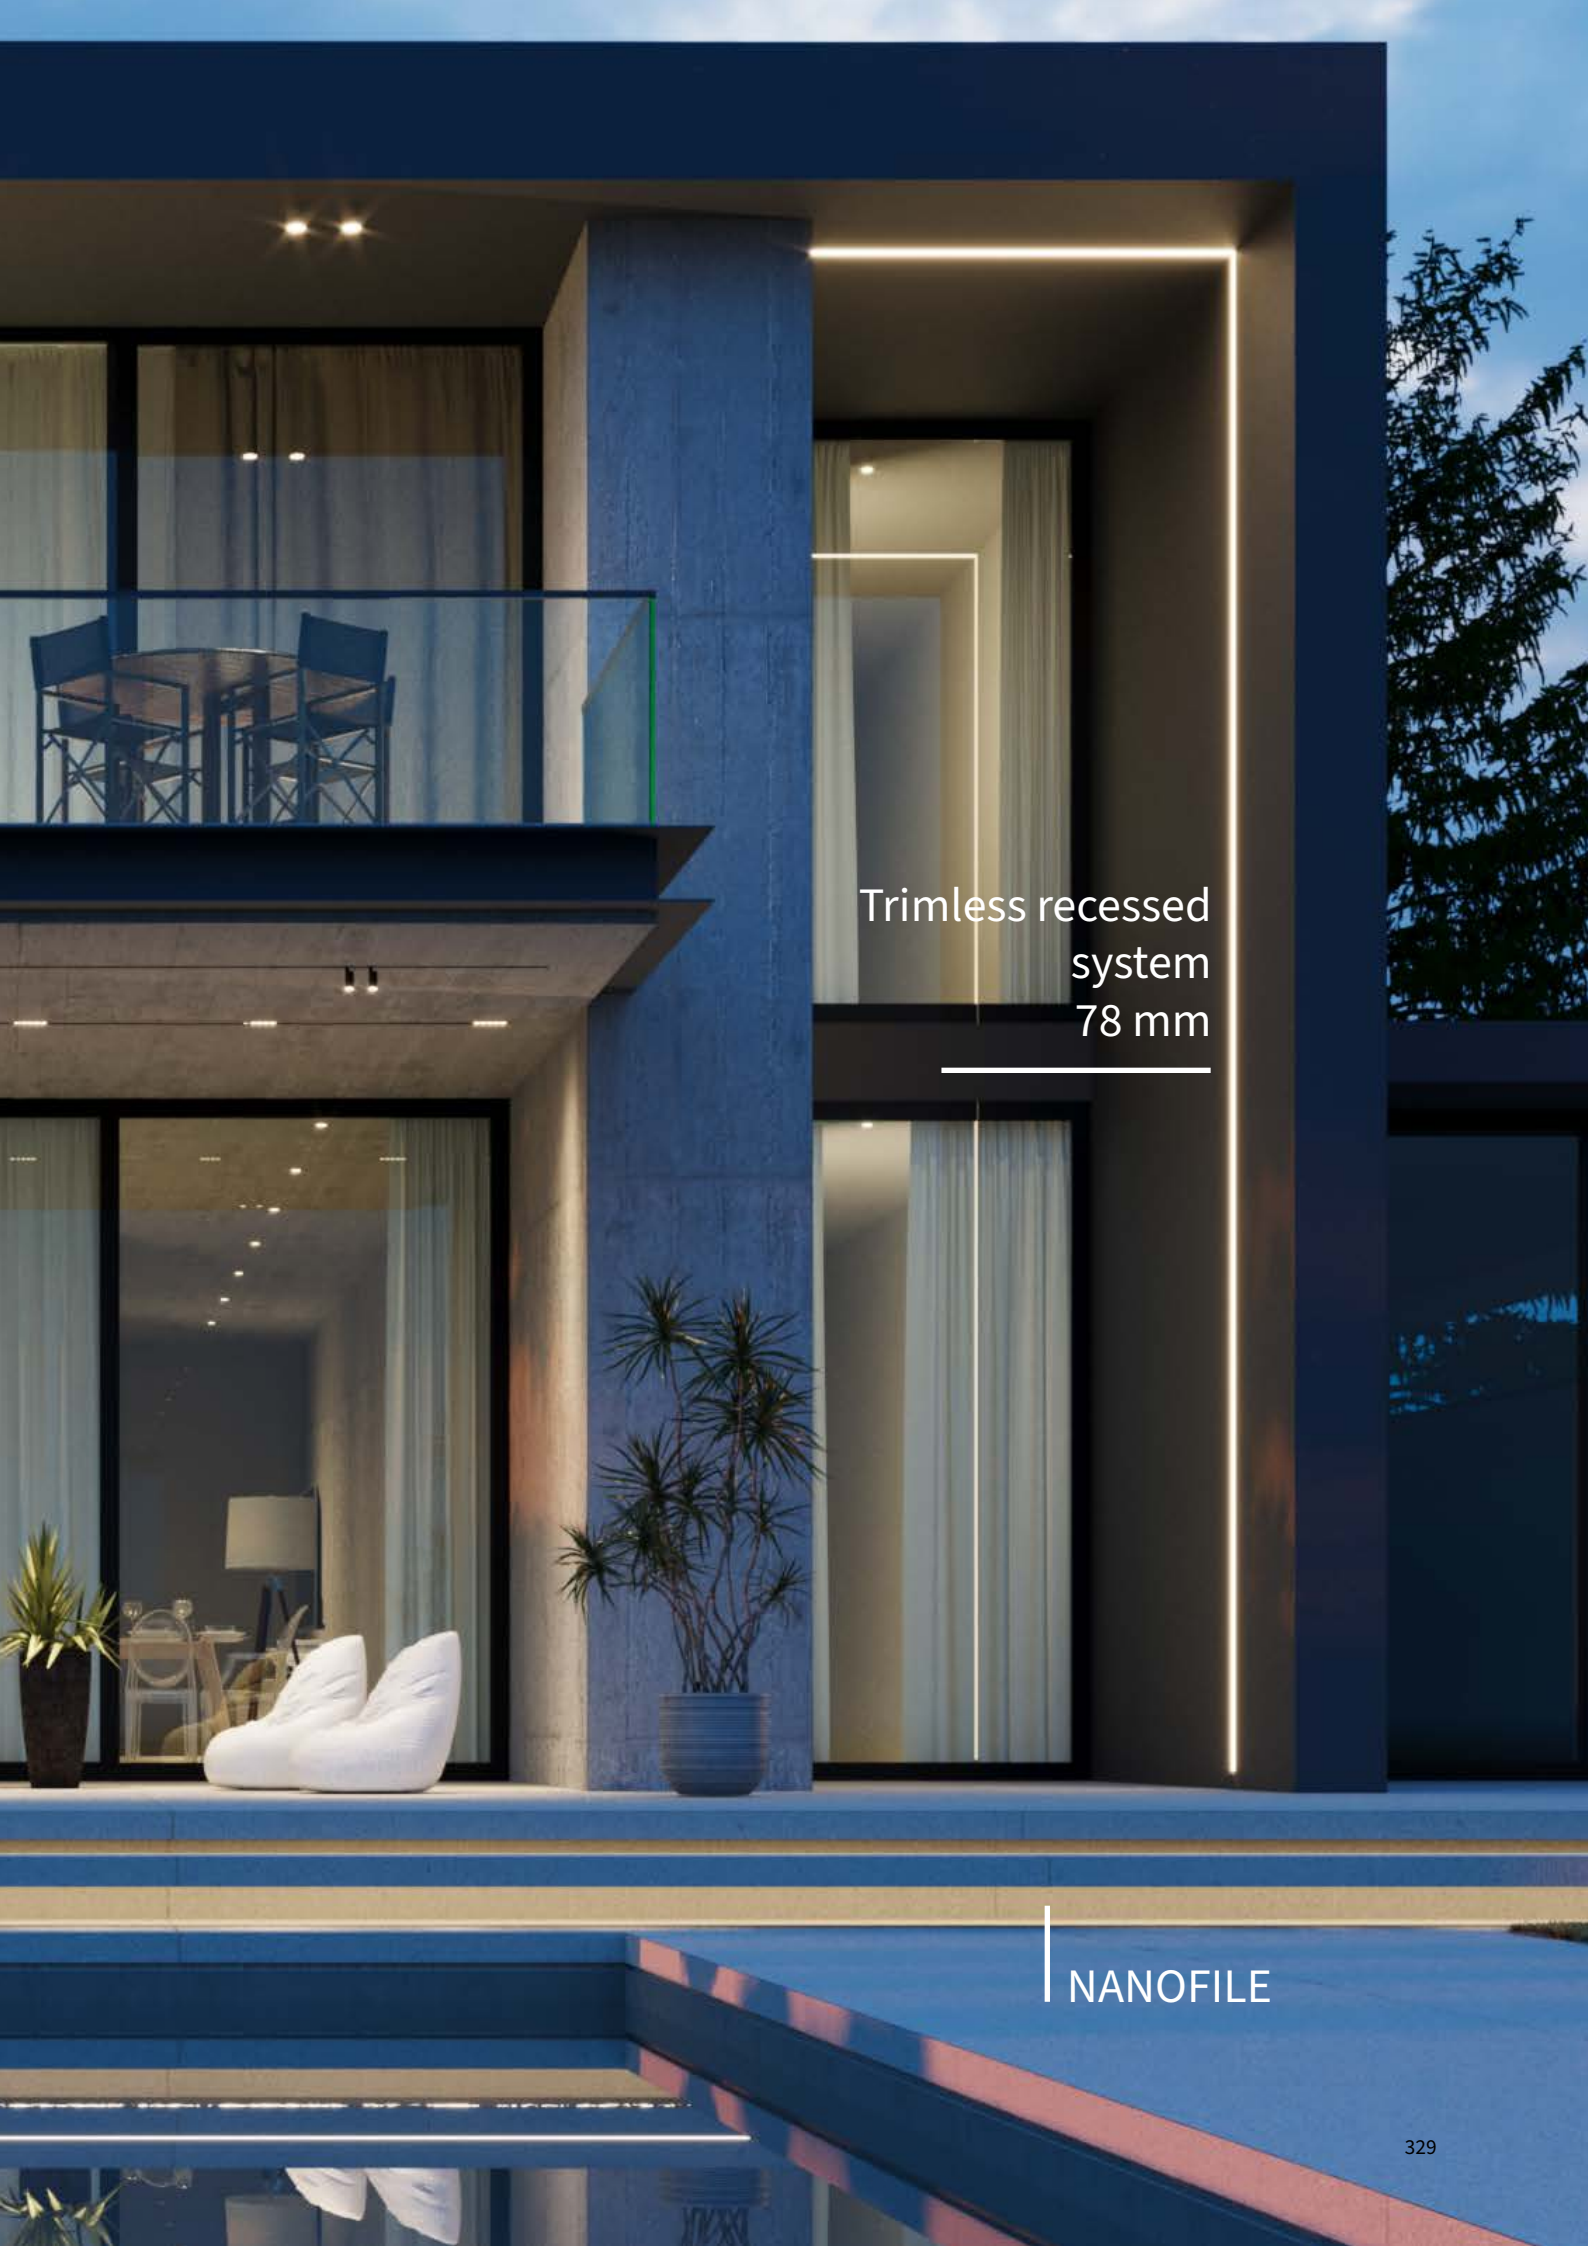

Trimless recessed  
system  
78 mm

NANOFILE


# NOTTE SYSTEM

## OUTDOOR COLLECTION


Notte System è un sistema modulare studiato per illuminare l'architettura. Pareti esterne sia verticali che orizzontali, a laterizio, calcestruzzo, cappotti, soffitti e controsoffitti. Il sistema dispone di due profili da 40 mm o 78 mm ai quali possono essere integrati diversi elementi luminosi: sorgente lineare LED, reglette led ed elementi Spot della linea Focus, le linee antiglare della collezione LEVA offrono la possibilità di un'illuminazione d'accento. Grado di protezione IP66.

Night System is a modular system designed to illuminate architecture. Exterior walls both vertical and horizontal, brick, concrete, coats, ceilings and countertops. The system has two profiles 40 mm or 78 mm to which different light elements can be connected: LED linear source, LED reglette and Focus line Spot elements, the anti-glare lines of the LEVA collection offer the possibility of accent lighting. Degree of protection IP66.


LATERIZIO/BRICKWALL

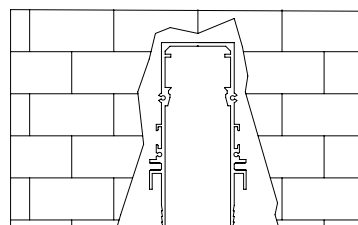

CALCESTRUZZO/CONCRETE

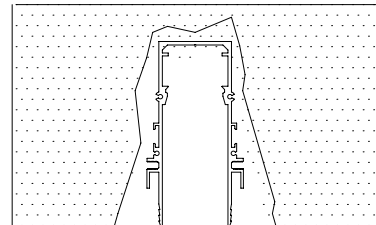

CAPPOTTO/COAT

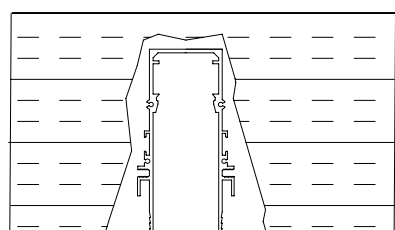

UK CONFORMITY ASSESSMENT E EUROPEAN CERTIFICATION / UK CONFORMITY ASSESSMENT AND EUROPEAN CERTIFICATION



PRODOTTI COSTRUITI CON MATERIALE RICICLABILE / PRODUCTS MADE OF RECYCLABLE MATERIAL




GARANZIA DI 5 ANNI / 5-YEAR WARRANTY



**PROFILO INCASSO RASATO - TRIMLESS RECESSED PROFILE**

Disponibile in 2 misure  
Available 2 measures

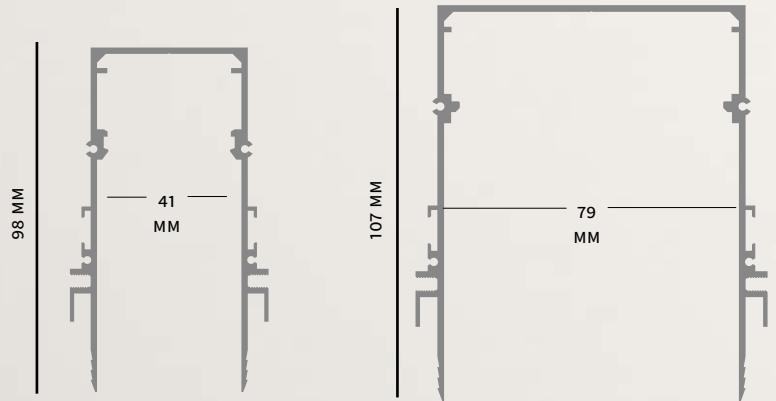

**LEVA OUTDOOR**

**PIASTRE DI CHIUSURA CLOSING COVER**

**FOCUS OUTDOOR**

**MODULO REGLETTE O LINEA LED**  
BATTEN OR LED LINE MODULE

DIFFUSORE NERO  
BLACK DIFFUSER



OUTDOOR

# SISTEMA INCASSO RASATO 40 mm per laterizio, calcestruzzo e cappotto

## TRIMLESS RECESSED SYSTEM 40 mm for brickwall, concrete and coat

### PROFILO VUOTO EMPTY PROFILE



Dim. H	Lmm	Kg	CODE
57	98	1000	1.50 LTF1.1000/##
57	98	2000	3.10 LTF1.2000/##
57	98	3000	4.75 LTF1.3000/##
57	98		LTF1.misura/##

### COPPIA DI TESTATE COUPLE OF CLOSURE HEADS



	CODE
per cartongesso / for plasterboard	LT2480/##
per laterizio /for brickwall	LT2480.1

### DIFFUSORE BIANCO OPALINO OPAL DIFFUSER



Lmm	Kg	CODE
1000	0.16	LT239P.1000
2000	0.33	LT239P.2000
3000	0.50	LT239P.3000
-----		LT239P.misura

### PIASTRA DI CHIUSURA CLOSING COVER



Molle incluse/ springs included	Lmm	CODE
n. 2	1000	F16.1000/##
n. 3	2000	F16.2000/##
n. 4	3000	F16.3000/##
-----		F16.misura/##

In caso di tagli ordinare altre molle/in case of cut order more springs

### DIFFUSORE BLACK BLACK DIFFUSER



Lmm	Kg	CODE
1000	0.16	LT239PN.1000
2000	0.33	LT239PN.2000
3000	0.50	LT239PN.3000
-----		LT239PN.misura

### MOLLA PER PIASTRA SPRING FOR CLOSING COVER



	CODE
	F1.MLC

Una ogni 70 cm da ordinare solo in caso di tagli della piastra di chiusura / One every 70 cm to order just in case of cut of the closing cover.

### GIUNTI LINEARI COPPIA LINEAR CONNECTORS



Kg	CODE
0.05	LT2482

### COPPIA GIUNTI ANGOLARI ANGLE CONNECTOR COUPLE



CODE
LTM211.90

### FASCETTA REGGICAVO TIE CABLE LOCKING



CODE
LTSC03

Fascetta reggicavo - ordinare 1 ogni 0,5 mt (minimo 2pezzi) | Tie cable locking order 1 per 0,5 mt. (min.2pcs)

### COPPIA STAFFE COUPLE FIXING BRACKETS




CODE
LTSC01

Coppia di staffe di fissaggio per cartongesso 1 ogni 1,5 mt. - | couple of fixing brackets in the false-ceiling 1 per 0,5 mt.



# ELEMENTI LUMINOSI PER SISTEMA 40 mm LIGHTING FIXTURES FOR SYSTEM 40 mm


## MODULO LEVA 3 / 3 LAMPS MODULE



W	Kg	S20°	F32°	W50°	Z41°x18°	CODE
6,6	2	601	558	496	526	LV152IP.9 ○ ● ● /##

Ordinare la piastra a copertura dell'alimentatore | Order the plate to cover the power supply


## MODULO LEVA 5 / 5 LAMPS MODULE



W	Kg	S20°	F32°	W50°	Z41°x18°	CODE
11	2,80	1002	931	828	877	LV153IP.9 ○ ● ● /##


Ordinare piastra a copertura dell'alimentatore | Order the plate to cover the power supply

## MODULO LEVA 10 / 10 LAMPS MODULE



W	Kg	S20°	F32°	W50°	Z41°x18°	CODE
22	4,30	2004	1862	1656	1754	LV154IP.9 ○ ● ● /##

## FOCUS 1 LUCE



LED	W	ø	H	Lmm	Kg	S19°	F28°	Z18°x38°	CODE
	8	36	85	300x38	0.47	665	695	508	FR040IP.9 ○ ● ● /##

● Disponibili solo fascio S, F, Z | Available only S, F, Z beam


## FOCUS 2 LUCI



LED	W	ø	H	Lmm	Kg	S19°	F28°	Z18°x38°	CODE
	2x8	36	85	300x38	0.70	1330	1390	1016	FR041IP.9 ○ ● ● /##

● Disponibili solo fascio S, F, Z | Available only S, F, Z beam

## FILE SISTEMA REGLETTE LED 24W/M / 24W/M LED BATTEN



LED24W/m	W	Lmm	Im product:3000K/diffuser	CODE
	12,8	740	721	NOR1.9** ○ ● ●
	19,2	1030	1082	NOR2.9 ○ ● ●
	25,6	1300	1442	NOR3.9 ○ ● ●
	32	1630	1803	NOR4.9 ○ ● ●

\*\* Attenzione: non abbinare le reglette dimmerabili 560mm alle altre reglette di misura superiore perché potrebbero avere un comportamento differente durante la dimmerazione. | \*\*Attention: do not combine dimmable modules 560mm with other larger modules because they might have different dimming results.


Alimentatore incluso | Driver included

## VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

### ○ KELVIN

27 2700K  
30 3000K  
40 4000K

### ● FASCIO/BEAM



Per i gradi vedere in tabella - For degree check the table


### ● DIFFUSER

P bianco/white  
N nero/black


### ● DIMMABLE (OPTIONAL)

D Dali

### ## FINITURA FOCUS/ FOCUS FINISHING




### ## FINITURA LEVA/LEVA FINISHING

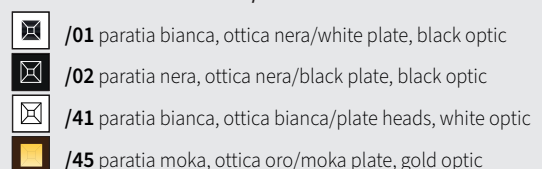


# SISTEMA SOFFITTO/INCASSO/INCASSO RASATO 40 mm per controsoffitti e soffitti CEILING/ RECESSED /TRIMLESS RECESSED SYSTEM 40 mm for ceiling and false ceiling


SOFFITTO / CEILING




INCASSO / RECESSED

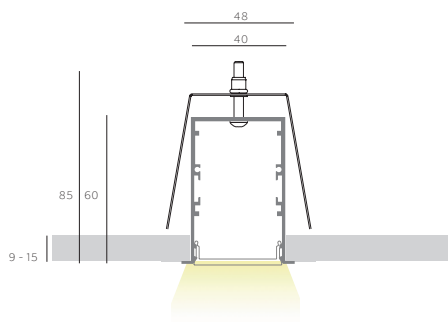

INCASSO RASATO / TRIMLESS RECESSED

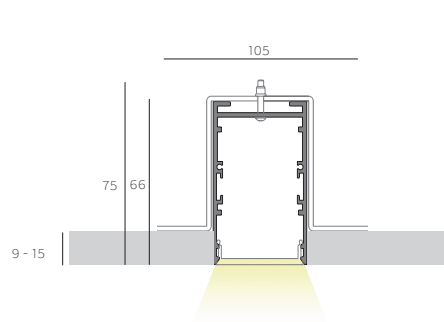

PROFILO VUOTO SOFFITTO / CEILING EMPTY PROFILE



Kg	CODE	Col.
0.95	<b>LT243.1000</b>	/01
2.00	<b>LT243.2000</b>	/02
2.60	<b>LT243.3000</b>	/27
	<b>LT243.misura</b>	/49

COPPIA DI TESTATE / COUPLE OF CLOSURE HEADS



CODE  
**LT2403**

COPPIA GIUNTI ANGOLARI / ANGLE CONNECTORS COUPLE



CODE  
**LTM211.90**

COPPIA GIUNTI LINEARI / LINEAR CONNECTORS COUPLE



CODE  
**LT2406**

COPPIA GIUNTI ANGOLARI PARETE-SOFFITTO / ANGLE CONNECTORS COUPLE WALL-CEILING



CODE  
**LTM211.90P**

PROFILO VUOTO INCASSO / RECESSED EMPTY PROFILE



Lmm	Kg	CODE	Col.
1000	0.93	<b>LT247.1000</b>	/01
2000	1.86	<b>LT247.2000</b>	/02
3000	2.79	<b>LT247.3000</b>	/27
		<b>LT247.misura</b>	

COPPIA DI TESTATE / COUPLE OF CLOSURE HEADS



CODE Col.  
**LT2470 /01**  
**/02**  
**/27**

GIUNTI LINEARI COPPIA / LINEAR JOINT COUPLE FOR WALLBOX



CODE  
**LT2482**


MOLLA DI FISSAGGIO / FIXING SPRING



CODE  
**LT2426**

Molla singola per fissare il profilo lineare al controsoffitto. Una ogni metro, minimo 2 | Single spring for fixing the linear profile on the false-ceiling. One every meter, 2 pieces minimum.

PROFILO VUOTO INCASSO RASATO / TRIMLESS RECESSED EMPTY PROFILE



Lmm	Kg	CODE	Col.
1000	0.95	<b>LT248.1000</b>	/01
2000	2.00	<b>LT248.2000</b>	
3000	2.60	<b>LT248.3000</b>	
		<b>LT248.misura</b>	

COPPIA DI TESTATE / COUPLE OF CLOSURE HEADS



CODE  
**LTM248/01**

STAFFA DI FISSAGGIO PROFILO / FIXING BRACKET FOR



CODE  
**LT248S**

Staffa singola per fissare il profilo lineare al controsoffitto. Una ogni metro, minimo 2 | Single bracket for fixing the linear profile on the false-ceiling. One every meter, 2 pieces minimum.

GIUNTI LINEARI COPPIA / LINEAR JOINT COUPLE FOR WALLBOX




CODE  
**LT2482**

# ELEMENTI FINITI LUMINOSI PER PROFILO 40 mm

## LIGHTING FIXTURES FOR SYSTEM 40 mm


### MODULO LEVA 3 / 3 LAMPS MODULE



lm product/beam 3000K						
W	Kg	S20°	F32°	W50°	Z41°x18°	CODE
6,6	2	601	558	496	526	LV152P.9 ●●●/##

Ordinare la piastra a copertura dell'alimentatore | Order the plate to cover the power supply


### MODULO LEVA 5 / 5 LAMPS MODULE



lm product/beam 3000K						
W	Kg	S20°	F32°	W50°	Z41°x18°	CODE
11	2,80	1002	931	828	877	LV153P.9 ●●●/##


Ordinare piastra a copertura dell'alimentatore | Order the plate to cover the power supply

### MODULO LEVA 10 / 10 LAMS MODULE



lm product/beam 3000K						
W	Kg	S20°	F32°	W50°	Z41°x18°	CODE
22	4,30	2004	1862	1656	1754	LV158P.9 ●●●/##


### FOCUS 1 LUCE



lm product/beam 3000K										
LED		W	ø	H	Lmm	Kg	S19°	F28°	Z18°x38°	CODE
		8	36	85	300x38	0.47	665	695	508	FR040P.9 ●●●/##

● Disponibili solo fascio S, F, Z | Available only S, F, Z beam

### FOCUS 2 LUCI



lm product/beam 3000K										
LED		W	ø	H	Lmm	Kg	S19°	F28°	Z18°x38°	CODE
		2x8	36	85	300x38	0.70	1330	1390	1016	FR041P.9 ●●●/##

● Disponibili solo fascio S, F, Z | Available only S, F, Z beam

### VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

- KELVIN
- 27 2700K
- 30 3000K
- 40 4000K

- FASCIO/BEAM
- S Spot
- F Flood
- W Wide
- Z Asymmetric

- DIMMABLE (OPTIONAL)
- D Dali

Per i gradi vedere in tabella - For degree check the table

### / ## FINITURA PROFILI/FINISHING PROFILE

- /01 bianco/white
- /02 nero/black
- /27 alluminio anodizzato/ anodized aluminium
- /49 bronzo/bronze

### COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ●●●/##


HOW TO CREATE THE CODE: F1000.827SD/01



### # FINITURA/FINISHING

- /01 paratia bianca, ottica nera/white plate, black optic
- /02 paratia nera, ottica nera/black plate, black optic
- /41 paratia bianca, ottica bianca/plate heads, white optic
- /42 paratia nera, ottica oro/black plate, gold optic

FILE SISTEMA REGLETTE LED 24W/M / 24W/M LED BATTEN



LED24W/m

lm product 3000K/diffuser

W	Lmm	with opal diffuser
12,8	560+180	721
19,2	840+180	1082
25,6	1120+180	1442
32	1400+180	1803

CODE	
R18FM0IP.8**	○ ●
R18FM1IP.8	○ ●
R18FM2IP.8	○ ●
R18FM3IP.8	○ ●


\*\* Attenzione: non abbinare le reglette dimmerabili con 560 mm alle altre reglette di misura superiore perché potrebbero avere un comportamento differente durante la dimmerazione. | \*\*Attention: do not combine dimmable modules with 560 mm with other larger modules because they might have different dimming results.

Alimentatore incluso | Driver included

LINEA DI LUCE DA 5 METRI/ LED LINE 5 METERS ROLL



IP67



Linea di luce Led IP67 24V

W/m	V	Led/m	lm/m
9,6	24	160	1200
17	24	200	2070

lm/W	CRI	IP	Lmm
90	90	67	5000
123	90	67	5000

CODE
ST10.O.5IP
ST18.O.5IP


Linea di luce RGB - RGBW 24V

W/m	V	Led/m	lm/m	Beam	Type
20W	24	120	540		RGB + White

CUT	Lmm
100	5000

CODE
ST19.RGBW.5IP

Strip led ad alta efficienza con biadesivo e supporto di larghezza 8-12 mm su bobina da 5 metri, da alimentare con driver stabilizzati in tensione da 24Vdc. Classe di isolamento III. | High efficiency strip led with biadesivo and support of 8-12 mm wide on 5 meters roll. To be fed with 24Vdc voltage-stabilized driver. Insulation class III.

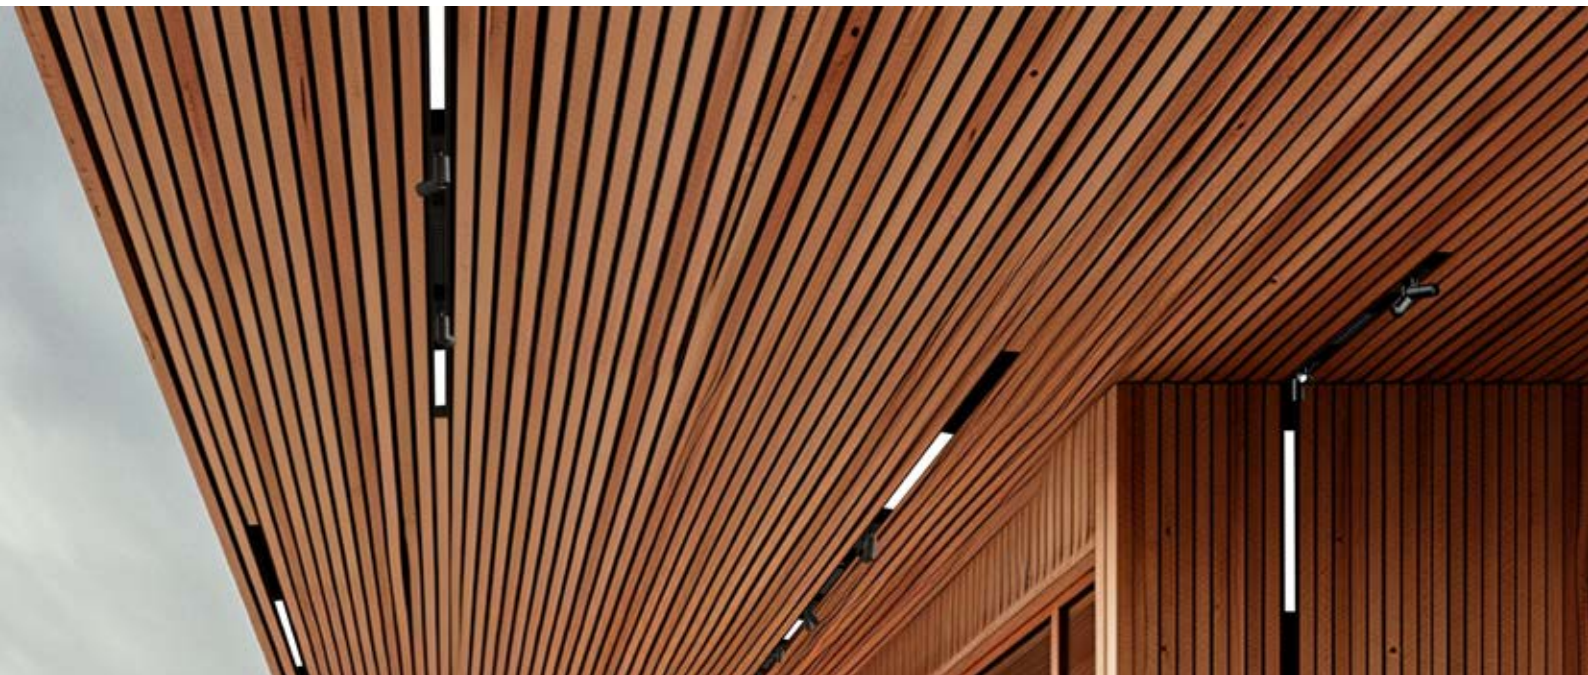

DIFFUSORE NERO  
BLACK DIFFUSER



# SISTEMA INCASSO RASATO 78 mm per laterizio, calcestruzzo e cappotti

## TRIMLESS RECESSED SYSTEM 78 mm for brickwall, concrete and thermal coat

### PROFILO VUOTO EMPTY PROFILE



Dim.	H	Lmm	CODE
95	107	1000	LTF2.1000/##
95	107	2000	LTF2.2000/##
95	107	3000	LTF2.3000/##
95	107		LTF2.misura*/##

### COPPIA DI TESTATE COUPLE OF CLOSURE HEADS



	CODE
da cartongesso for plasterboard	LT2890/##
da laterizio/for brickwall	LT2890.1

### DIFFUSORE BIANCO OPALINO OPAL DIFFUSER



Lmm	CODE
1000	LT2506P.1000
2000	LT2506P.2000
3000	LT2506P.3000
	LT2506P.misura

### PIASTRA DI CHIUSURA / CLOSING COVER



Molle include/ springs included	Lmm	CODE
n. 2	1000	F26.1000/##
n.3	2000	F26.2000/##
n.4	3000	F26.3000/##
-----		F26.misura/##

### GIUNTI LINEARI COPPIA LINEAR CONNECTORS



Kg	CODE
0.05	LT2482

### MOLLA PER PIASTRA CHIUSURA / SPRING FOR CLOSING COVER



CODE  
F2.MLC



Una ogni 70 cm da ordinare solo in caso di tagli della piastra di chiusura | One every 70 cm. To be ordered in case of cut of the closing cover.

### COPPIA GIUNTI ANGOLARI ANGLE CONNECTOR COUPLE




CODE  
LTM211.90

### STAFFA SINGOLA FIXING SINGLE BRACKET



CODE  
LT2891

### COPPIA STAFFE DI FISSAGGIO COUPLE FIXING BRACKETS



CODE  
LTSC01

staffa per fissaggio modulo luminoso all'interno della cassaforma. ordinare 1 al mt. (minimo 2 pezzi) | Single bracket to fix the lighting module within the wallbox, order 1 per mt. (min. 2 pcs)

Coppia di staffe di fissaggio per cartongesso 1 ogni 1,5 mt. - | couple of fixing brackets in the false-ceiling 1 per 0,5 mt.

### FASCETTA REGGICAVO TIE CABLE LOCKING



CODE  
LTSC04

Fascetta reggicavo - ordinare 1 ogni 0,5 mt (minimo 2pezzi) Tie cable locking - order 1 per 0,5 mt. (min.2pcs)


## MODULI LUMINOSI - LIGHTING MODULES

### LINEA DI LUCE DA 5 METRI/ LED LINE 5 METERS ROLL

24V CRI >90 UK CA CE



IP67



Linea di luce Led IP67 24V

W/m	V	Led/m	lm/m	lm/W	CRI	IP	Lmm	CODE
9,6	24	160	1200	90	90	67	5000	ST10.○.5IP
17	24	200	2070	123	90	67	5000	ST18.○.5IP

Linea di luce RGB-White 24V

W/m	V	Led/m	lm/m	Beam	Type	CUT	Lmm	CODE
20W	24	120	540		RGB + White 2700K	100	5000	ST19.RGBW.5IP

Strip led ad alta efficienza con biadesivo e supporto di larghezza 8-12 mm su bobina da 5 metri, da alimentare con driver stabilizzati in tensione da 24Vdc. Classe di isolamento III. | High efficiency strip led with biadhesive and support of 8-12 mm wide on 5 meters roll. To be fed with 24Vdc voltage-stabilized driver. Insulation class III.

### VEDI SEE FILE 2 OUTDOOR



OUTDOOR

### VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

- KELVIN
- DIFFUSER
- 27 2700K
- 30 3000K
- 40 4000K
- P bianco/white
- N nero/black

### / ## FINITURA/FINISHING

- /01 bianco/white
- /02 nero/black
- /27 alluminio anodizzato/ anodized aluminium
- /49 bronzo/bronze


### COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x●/##

HOW TO CREATE THE CODE: F1000.827/01

CODE  
F1000.8 ● /## — finishing  
base code kelvin





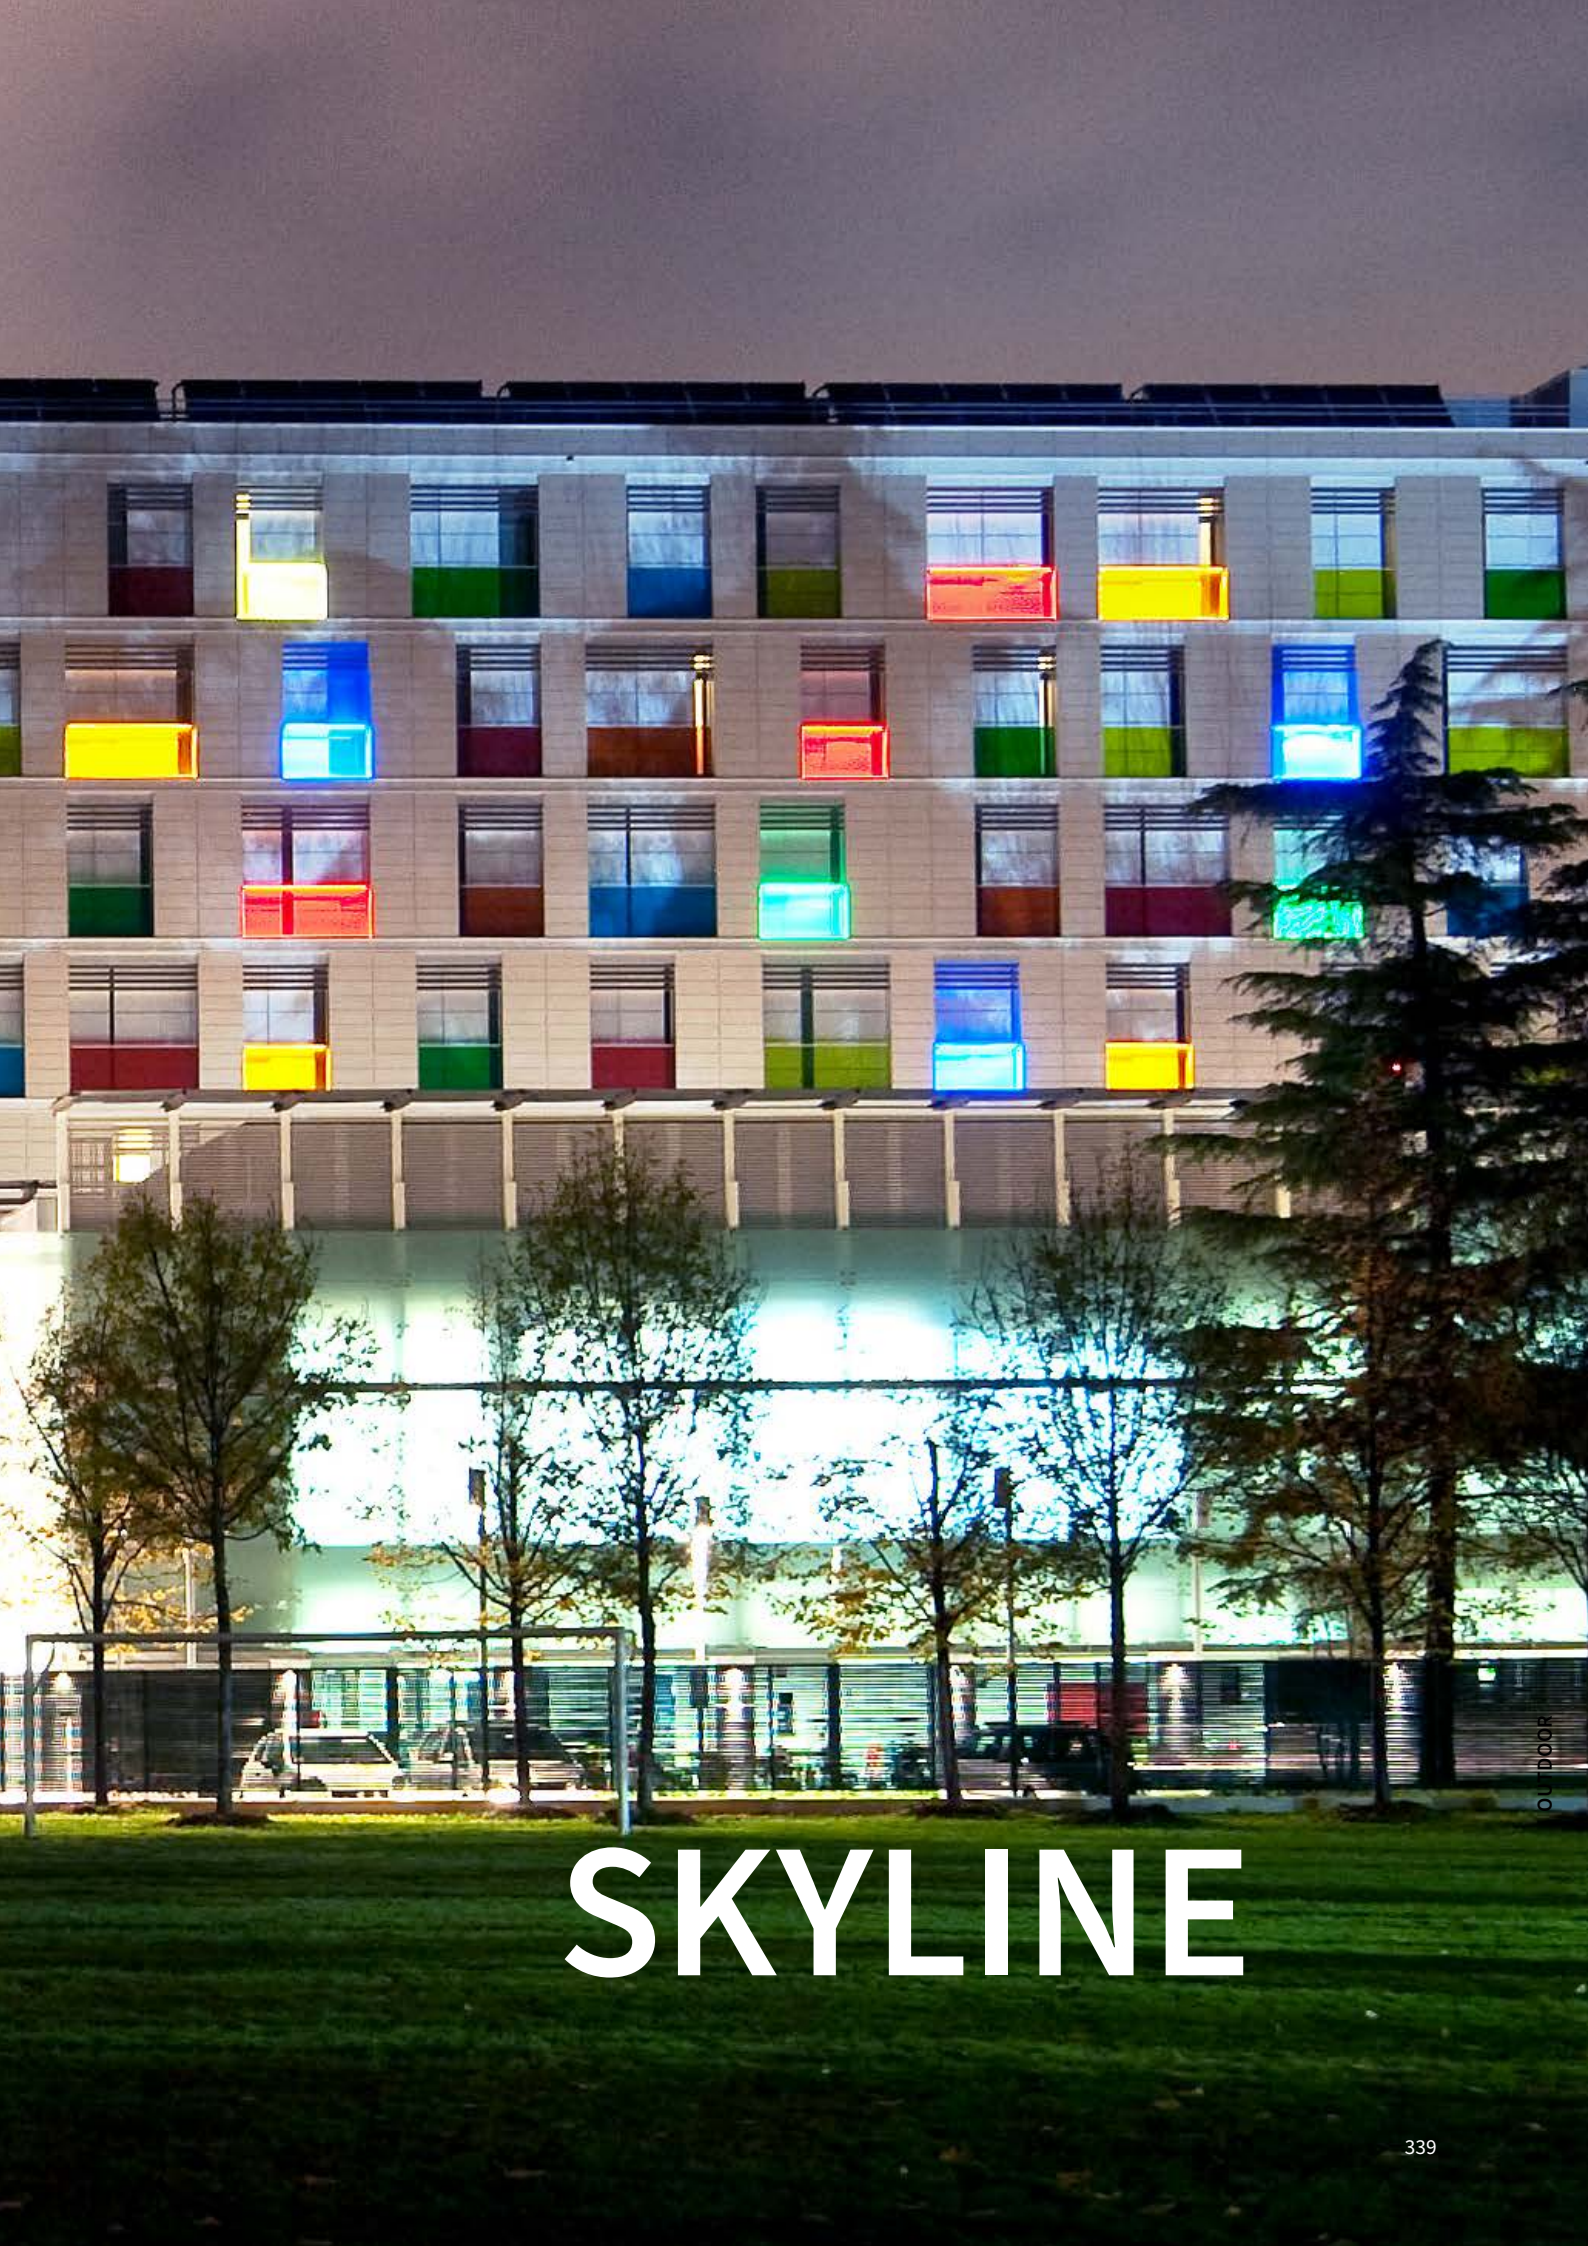

# SKYLINE

OU DOOR

# SKYLINE

## OUTDOOR COLLECTION

Skyline è un sistema di illuminazione studiato per illuminare i pannelli verticali di vetro che arredano l'architettura - costituiti da un profilo in estruso di alluminio. Sono disponibili versioni con sorgente lineare LED con schermo in estruso in silicone flessibile opale per luce diffusa. Grado di protezione IP66.

Skyline is a lighting system designed to illuminate the vertical glass panels that furnish the architecture - consisting of an extruded aluminum profile. Versions with linear LED source with extruded screen in opal flexible silicone for diffuse light are available. Degree of protection IP66.



**UK CONFORMITY ASSESSMENT E EUROPEAN CERTIFICATION / UK CONFORMITY ASSESSMENT AND EUROPEAN CERTIFICATION**



**PRODOTTI COSTRUITI CON MATERIALE RICICLABILE / PRODUCTS MADE OF RECYCLABLE MATERIAL**




**GARANZIA DI 5 ANNI / 5-YEAR WARRANTY**

**FINITURE/FINISHINGS**





**/27 ALLUMINIO ANODIZZATO/  
ANODIZED ALUMINIUM**



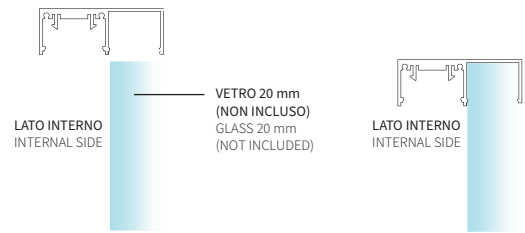

## PROFILO PROFILE



Lmm	CODE
1000	SKL00.1000/27
2000	SKL00.2000/27
3000	SKL00.3000/27
----	SKL00.misura/27

## COPPIA DI TESTATE COUPLE OF HEADS



CODE
SKL00TP/27


## LENTI ACIDATE ACIDATE LENSES



Lmm	beam	CODE
1000	30°	SKL00L30.1000
2000	30°	SKL00L30.2000
3000	30°	SKL00L30.3000

# MODULI LUMINOSI - LIGHTING MODULES

## LINEA DI LUCE DA 5 METRI/LED LINE 5 METERS ROLL



Linea di luce Led IP67 24V										
W/m	V	Led/m	lm/m		lm/W	CUT	CRI	IP	Lmm	CODE
9,6	24	160	1073		111	6,25	90	67	5000	ST10.○.5IP
16,8	24	200	1822		108	5	90	67	5000	ST18.○.5IP

Linea di luce RGB-RGBW24V									
W/m	V	Led/m	lm/m	Type	CUT	IP	Lmm	CODE	
19,2	24	120	540	RGBW 2700K	33,3	67	5000	ST19.RGBW.5IP	

Strip led ad alta efficienza con biadesivo e supporto di larghezza 8-12 mm su bobina da 5 metri, da alimentarsi con driver stabilizzati in tensione da 24Vdc. Classe di isolamento III. | High efficiency strip led with biadhesive and support of 8-12 mm wide on 5 meters roll. To be fed with 24Vdc voltage-stabilized driver. Insulation class III.

LINEA DI LUCE

OUTDOOR


## VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

- KELVIN
- 27 2700K
- 30 3000K
- 35 3500K
- 40 4000K
- TW Tunable white

COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x○/##  
HOW TO CREATE THE CODE: F1000.827/01

CODE  
F1000.8 /## — finishing  
| |  
base code kelvin



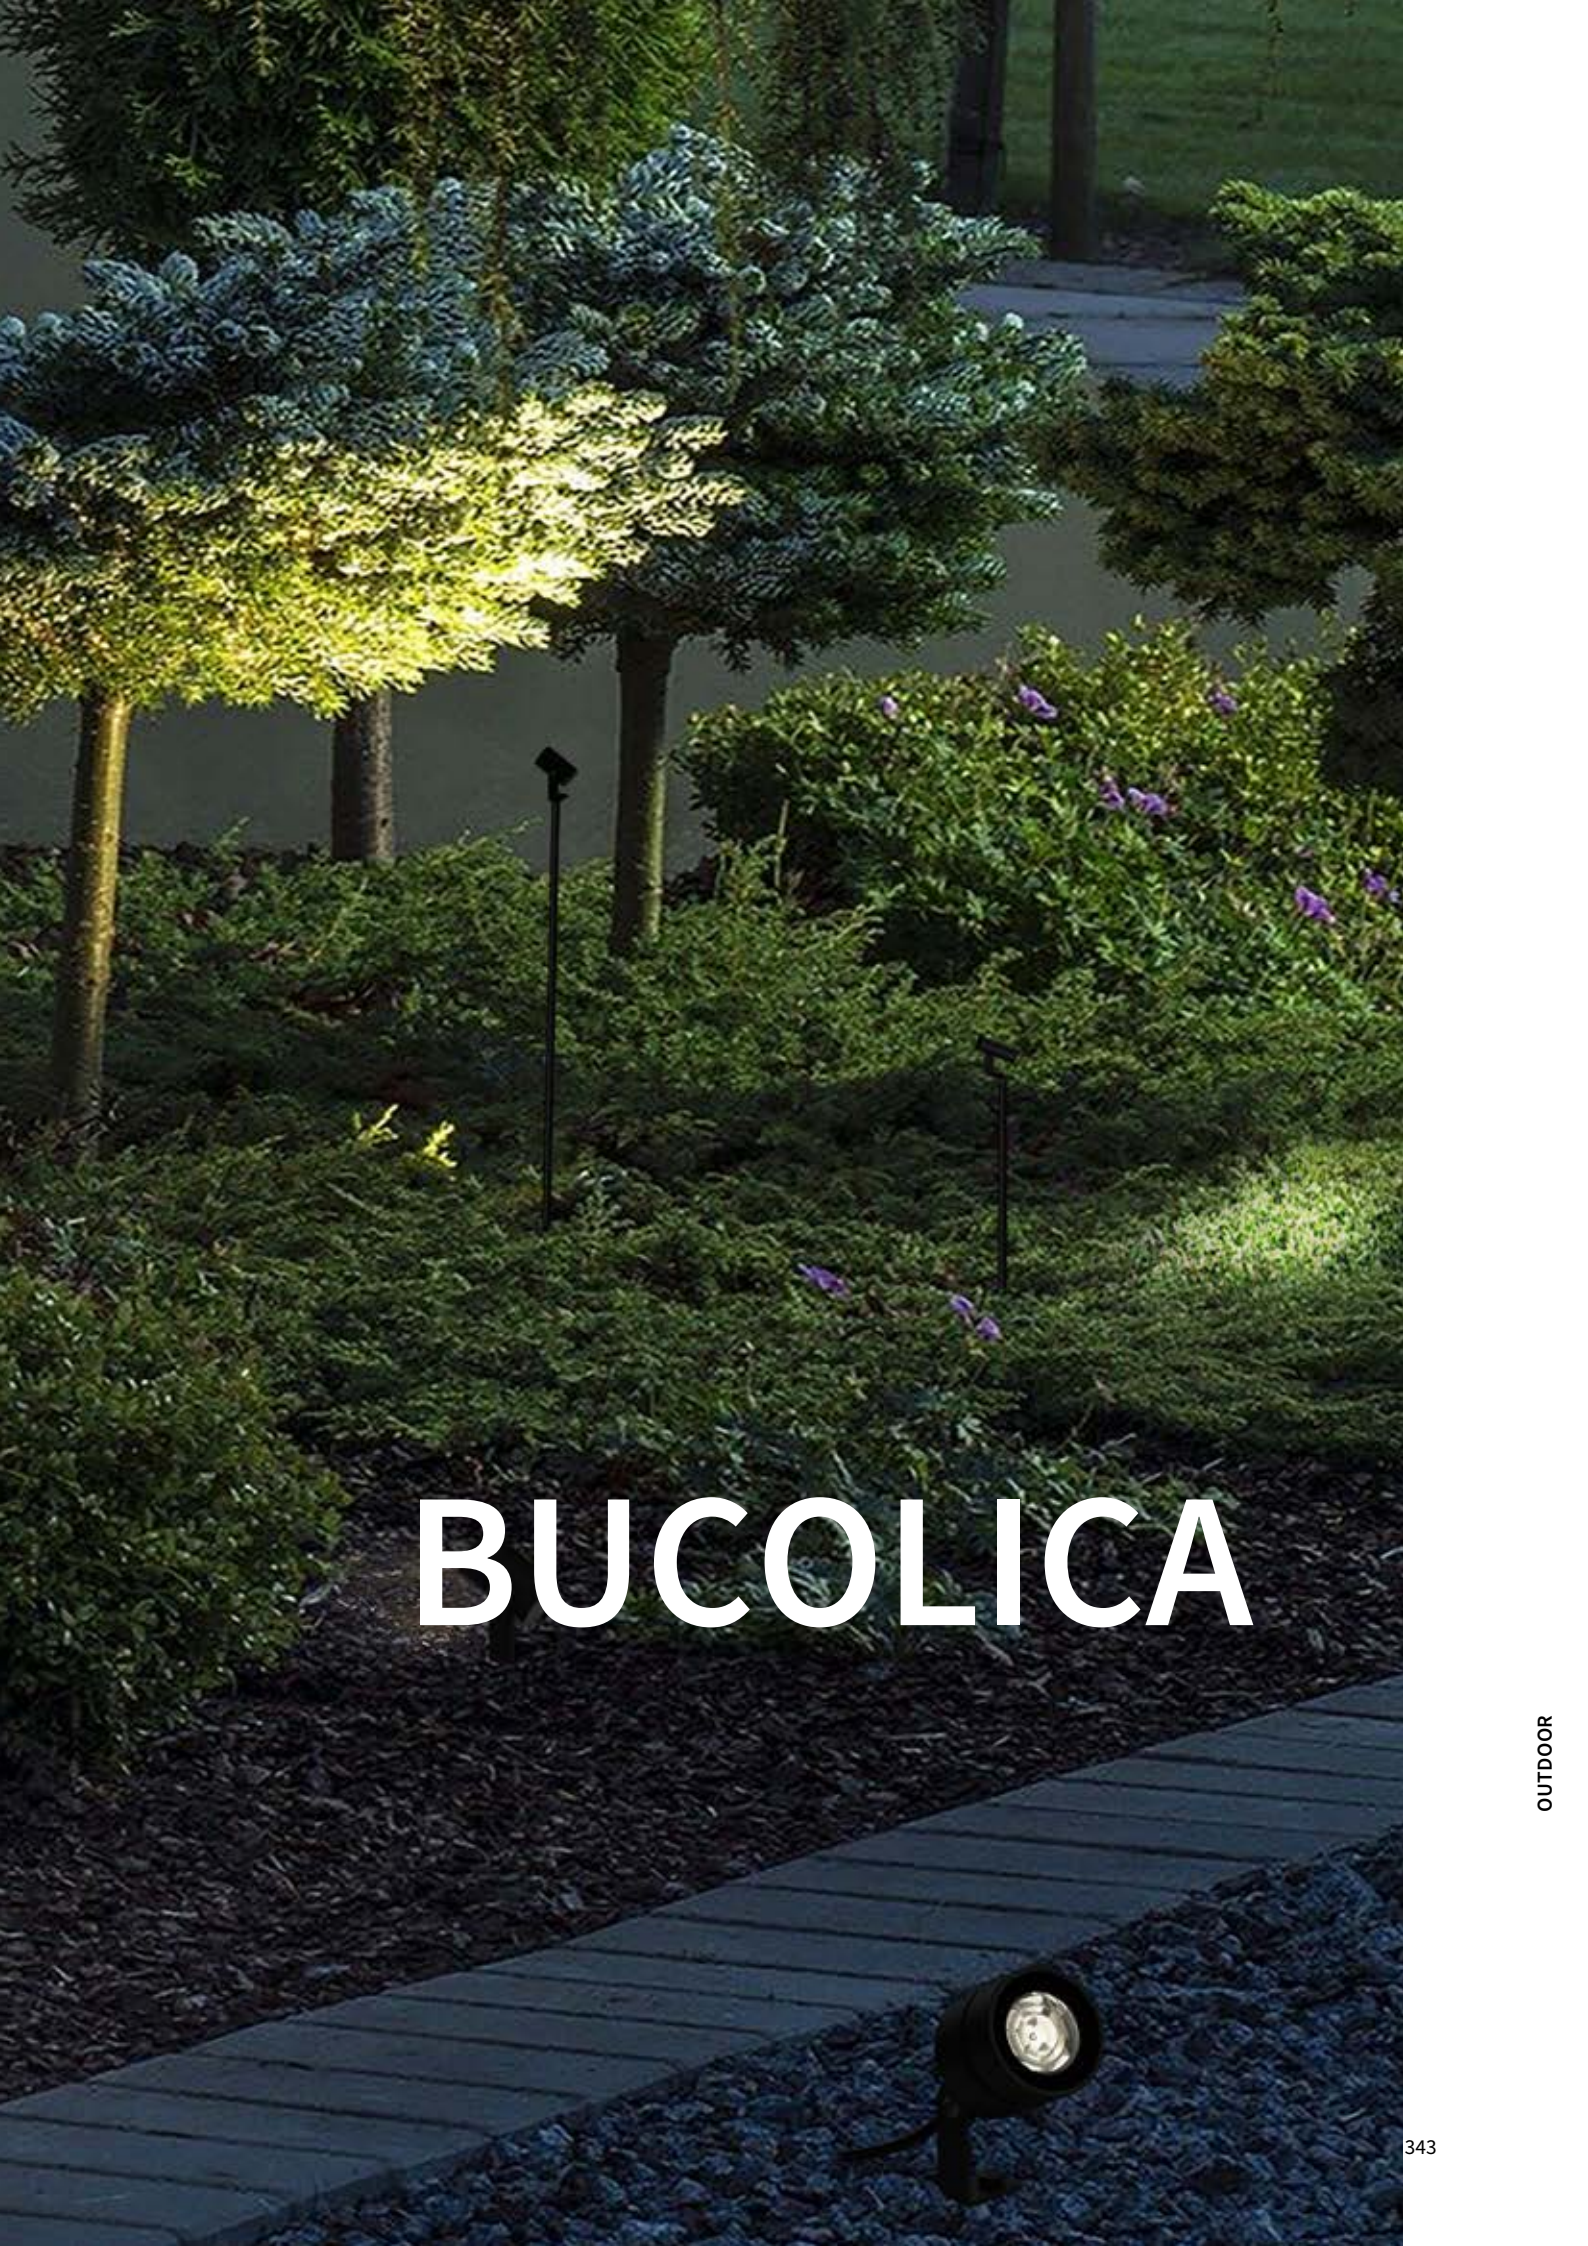


# BUCOLICA

OUTDOOR


# BUCOLICA

Collezione di proiettori da esterno costituiti da un corpo in alluminio ed un supporto regolabile in acciaio, disponibile in diversi diametri 26/36/60/120 mm personalizzabili con una serie di accessori che ne permettono diversi tipi di installazione. Idonei per fissaggio a terra o parete. Accessori disponibili : cover taglio dritto o obliquo, steli e picchetti per il fissaggio su prato. Sorgente LED integrata. Grado di protezione IP66.


Collection of outdoor projectors made of an aluminum body and an adjustable steel support, available in different diameters 26/36/60/120 mm customizable with a series of accessories that allow different types of installation. Suitable for ground or wall mounting. Available accessories : straight or oblique cut cover, stems and pegs for fixing on lawn. Integrated LED source. IP66 degree of protection.



## CURVE FOTOMETRICHE/ PHOTOMETRIC DATA

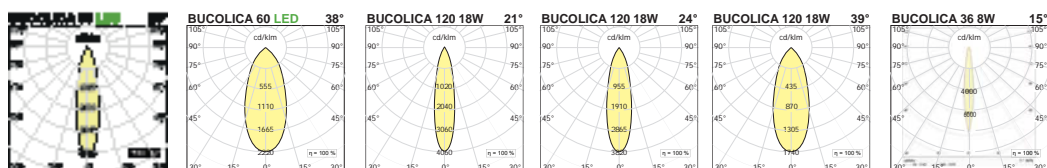

## BUCOLICA SPOT 26





LED		lm product/beam 3000K					CODE	
W	mA	∅	H	F27°				
2,2	700	26	67				<b>BU000.9</b> ● ● /02	
5,7	500	26	67	571			<b>BU001.9</b> ● ● /02	

500 AE500.14IP    700 AE700.14IP

● disponibile solo fascio **S e F** available only **S and F** beam  
 L'apparecchio è dotato di 2 m di cavo | 2 m of cable included.  
 Accessori - accessories: BU026/## Monocolo obliquo Oblique mococle

## BUCOLICA SPOT 36




LED		lm product/beam 3000K					CODE	
W	mA	∅	H	S15°	F27°			
8	700	36	92	438	695		<b>BU003.9</b> ● ● /02	

700 AE700.12IP

L'apparecchio è dotato di 2 m di cavo | 2 m of cable included.  
 Accessori - accessories: BU036/## Monocolo obliquo Oblique mococle BU035 Palo, Pole BU034 Picchetto / Stake

## BUCOLICA SPOT 60




LED		lm product/beam 3000K					CODE	
W	mA	∅ spot	H	Kg	F24°	W38°		
6,7	700	60	200	0,8	650	712	<b>BU004.9</b> ● ● /02	

700 AE700.12IP

● disponibile solo fascio **F e W** available only **F e W** beam  
 L'apparecchio è dotato di 2 m di cavo | 2 m of cable included.  
 Accessori - accessories: BU031 Cover semplice / Simple cover BU120/## Cover obliqua/Oblique cover BU035 Palo/pole BU034 Picchetto / Stake

## BUCOLICA SPOT 120



LED		lm product/beam 3000K					CODE	
W	mA	∅ spot	H	Kg	S21°	F24°	W39°	
18	500	120	75	1,7	1642	1483	1473	<b>BU005.9</b> ● ● /02

500 AE500.22IP

L'apparecchio è dotato di 2 m di cavo | 2 m of cable included.  
 Accessori - accessories: BU030 Cover semplice / Simple cover BU060/## Cover obliqua/Oblique cover BU035 Palo/pole BU034 Picchetto / Stake

OUTDOOR

### VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

#### ● KELVIN

- 27 2700K
- 30 3000K
- 35 3500K
- 40 4000K




#### ● FASCIO/BEAM

- S** Spot
- F** Flood
- W** Wide
- Z** Asymmetric

Per i gradi vedere in tabella -  
 For degrees check the table

### COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ● ●


HOW TO CREATE THE CODE: **F1000.827S**





**ACCESSORI | ACCESSORIES**


COVER CON TAGLIO OBLIQUO | COVER WITH OBLIQUE CUT



	L	Ltot	Ø	CODE
Bucolica 26	62	88	29	<b>BU026/##</b>
Bucolica 36	66	100	40	<b>BU027/##</b>
Bucolica 60	80	101	64	<b>BU028/##</b>
Bucolica 120	144	176	124	<b>BU029/##</b>



**COVER SEMPLICE | SIMPLE COVER**



	Ø	Lmm	CODE
Bucolica 60	60	42	<b>BU030/##</b>
Bucolica 120	120	75	<b>BU031/##</b>

**ACCESSORI PER IL FISSAGGIO AL TERRENO/TO INSTALL INTO THE GROUND**



**PALO 1200 CON BASE POLE 1200 WITH BASE**



Øbase	Ø	H	CODE
120	18	1200	<b>BU035 /99</b>

Da abbinare al picchetto cod. BU034 optional | To be combined with optional picket code BU034

**PICCHETTO CORTO | SHORT PICKET**

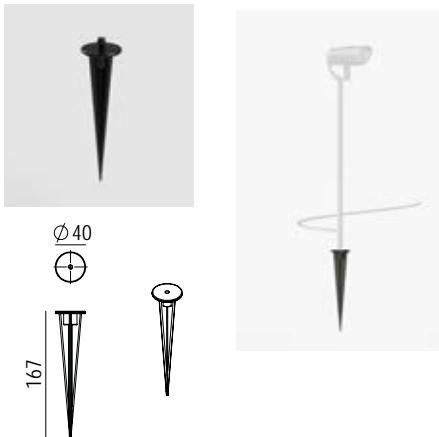

CODE  
**BU034**

**/## FINITURA/FINISHING**

- /01 bianco | white
- /02 nero | black
- /49 bronzo / bronze
- /99 grafite | graphite


**COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x /##**

HOW TO CREATE THE CODE: **F1000/01**

CODE

**F1000** /## — finishing

|  
base code

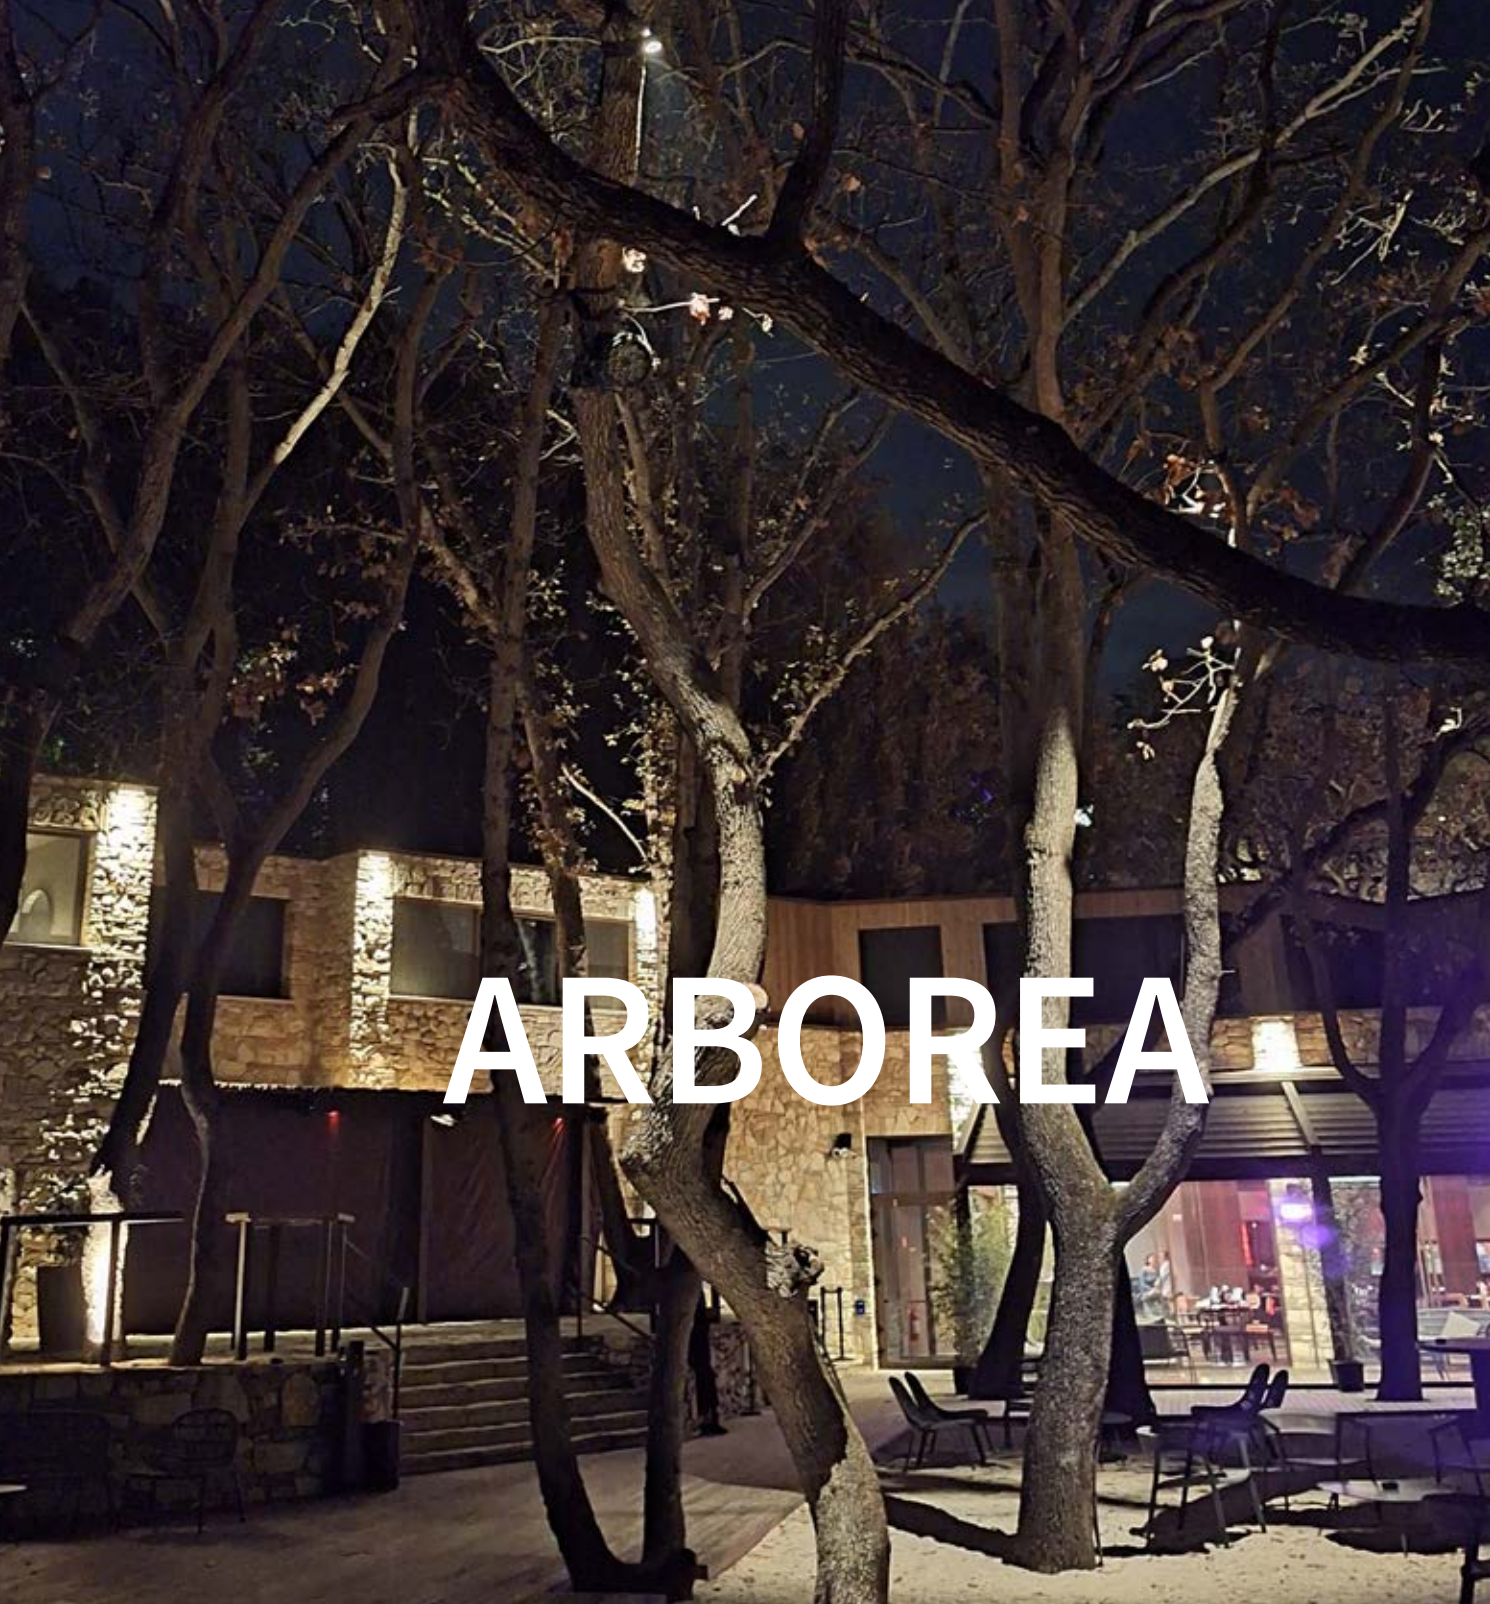

# ARBOREA

Apparecchio studiato appositamente per l'illuminazione delle piante, costituito da un corpo in alluminio che può essere fissato a terra, ma, con la cinghia come accessorio si trasforma in apparecchio per il fissaggio agli alberi. Sorgente LED. Grado di protezione IP66.

Luminaire designed specifically for lighting plants, consisting of an aluminum body that can be fixed to the ground, but, with the strap, as an accessory, turns into an appliance for fixing to trees. LED source. Degree of protection IP66.




# ARBOREA FLOOR



49



99



Linea di luce - LED line

W	Ø	H	Im prod. 3000K F24°	W38°	CODE
6,7	60	144	650	712	AR000.9 ●●●/##

L'apparecchio è dotato di 2 m di cavo | 2 m of cable included.


## ACCESSORI | ACCESSORIES

### CINGHIA DI ANCORAGGIO AGLI ALBERI / ANCHOR FOR TREES STRAP



Lmm	CODE
1000	AR033

### PICCHETTO CORTO | SHORT PICKET




CODE
BU034

## VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

### ● KELVIN


- 27 2700K
- 30 3000K
- 35 3500K
- 40 4000K

### ● FASCIO/BEAM



Per i gradi vedere in tabella -  
For degrees check the table

### /## FINITURA/FINISHING



### ● DIMMABLE (OPTIONAL)

D Dali

COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ●●●/##  
HOW TO CREATE THE CODE: F1000.827Sb/01







**FILE FLEX**

**OUTDOOR  
COLLECTION**

OUTDOOR

# FILE FLEX

## OUTDOOR COLLECTION

Famiglia di apparecchi illuminanti da esterno - da terra, a parete, a soffitto od a sospensione - costituiti da un profilo in estruso di alluminio dalle forme curvilinee. Sono disponibili versioni con sorgente lineare LED con schermo in estruso in silicone flessibile opale per luce diffusa e versioni con moduli LED multi ottica della serie Leva per luce d'accento. Grado di protezione IP66.

Family of outdoor lighting fixtures - floor, wall, ceiling or suspended - realized by extruded aluminum profiles with curvilinear shapes. Versions with LED linear source with extruded opal flexible silicone screen for diffused light and versions with multi-optic LED modules of the Leva series for accent lighting are available. IP66.



UK CONFORMITY ASSESSMENT E EUROPEAN CERTIFICATION / UK CONFORMITY ASSESSTMENT AND EUROPEAN CERTIFICATION






PRODOTTI COSTRUITI CON MATERIALE RICICLABILE / PRODUCTS MADE OF RECYCLABLE MATERIAL







GARANZIA DI 5 ANNI / 5-YEAR WARRANTY

### FINITURE PREMIUM / PREMIUM FINISHINGS


- /81**  ORO ROSA/ROSE GOLD
- /82**  BRONZO ANTICATO/  
ANTIQUE BRONZE
- /83**  OTTONE BRUNITO SPAZZOLATO]-  
BRUSHED BURNISHED BRASS

### FINITURE STANDARD / STANDARD FINISHINGS


- /01**  BIANCO/WHITE
- /02**  NERO/BLACK
- /60**  CORTEN
- /99**  GRAFITE/GRAPHITE

### CURVE FOTOMETRICHE / PHOTOMETRIC DATA


#### VIRGOLINA




#### CIRCLE



#### ELLE

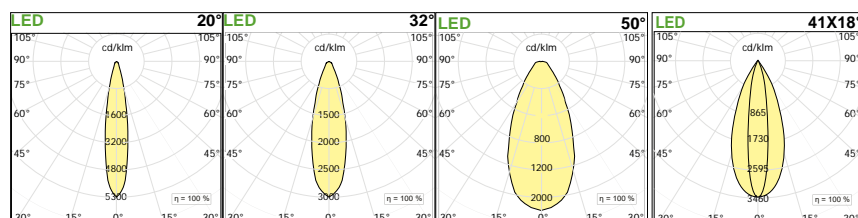

CIRCLE

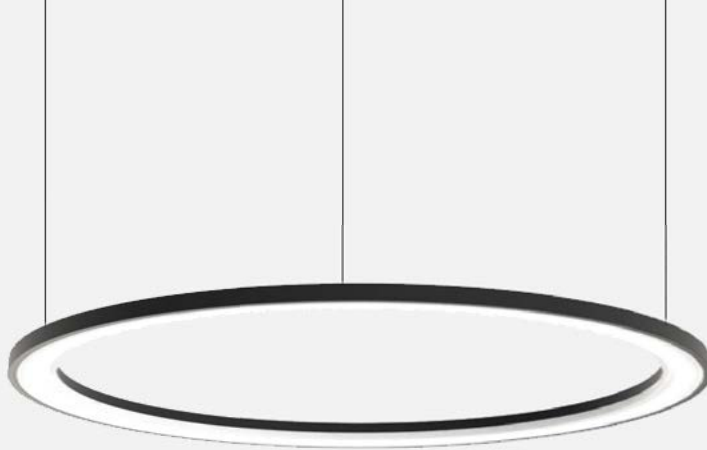

CIRCLE



VIRGOLONE



VIRGOLINA




ELLE



OUTDOOR

## VIRGOLINA

24V IK08 LED dim. IP65 CRI >90 A ♻️ 5




Linea di luce- LED line

W	Dim.	H	Kg	Im prod./3000K	CODE
9	520x34	170	1	265	FXG10.8 ●/##

Le finiture /01 e /02 sono testurizzate | Finishing referring to /01 and /02 are embossed  
L'apparecchio è dotato di 2 m di cavo | 2 m of cable included.

## VIRGOLONE

24V IK08 LED dim. IP65 CRI >90 A ♻️ 5



Linea di luce- LED line

W	Dim.	H	Kg	Im prod./3000K	CODE
16,5	120x120	1130	3,2	515	FXG11.8 ●/##


Le finiture /01 e /02 sono testurizzate | Finishing referring to /01 and /02 are embossed  
L'apparecchio è dotato di 2 m di cavo | 2 m of cable included.







### CIRCLE "T"




Linea di luce- LED line		H	Kg	lm prod. 3000K	CODE
W	∅				
27	500	530	2,8	866	<b>FXG01.8</b> ● /##

Linea di luce- LED line		H	Kg	lm prod 3000K	CODE
W	∅				
44	800	834	4,3	1395	<b>FXG02.8</b> ● /##

Le finiture /01 e /02 sono testurizzate | Finishing referring to /01 and /02 are embossed.  
L'apparecchio è dotato di 2 m di cavo | 2 m of cable included.

### CIRCLE "V"




Linea di luce- LED line		Kg	lm prod/3000K	CODE
W	∅			
27	500	2,8	866	<b>FXG21.8</b> ● /##

Linea di luce- LED line		Kg	lm prod 3000K	CODE
W	∅			
44	800	4,3	1395	<b>FXG22.8</b> ● /##

Le finiture /01 e /02 sono testurizzate | Finishing referring to /01 and /02 are embossed.

### CIRCLE "O" DIFFUSED



LED		Kg	lm/prod. 3000K	CODE
W	∅			
33	500	2,5	1886	<b>FXG41.8</b> ● /##
53	800	3,9	3068	<b>FXG42.8</b> ● /##
67	1000	4,8	3860	<b>FXG43.8</b> ● /##
81	1200	5,9	4666	<b>FXG44.8</b> ● /##
101	1500	8,0	5880	<b>FXG45.8</b> ● /##
121	1800	8,9	7068	<b>FXG46.8</b> ● /##
169	2500	12,2	9867	<b>FXG47.8</b> ● /##
203	3000	14,8	11887	<b>FXG48.8</b> ● /##

### CIRCLE "O" SPOT




LED		Kg	lm product/beam 3000K			CODE
W	∅		20°	32°	50°	
33	500	2,4	3000	2793	2484	<b>FXG51.9</b> ●●● /##
44	800	3,8	4000	3724	3312	<b>FXG52.9</b> ●●● /##
66	1000	4,7	6000	5586	4968	<b>FXG53.9</b> ●●● /##
77	1200	5,8	7000	6517	5796	<b>FXG54.9</b> ●●● /##
88	1500	7,9	8000	7448	6624	<b>FXG55.9</b> ●●● /##



### VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

#### ● KELVIN

- 27 2700K
- 30 3000K
- 40 4000K



- FASCIO/BEAM
- S Spot 20°
- F Flood 32°
- W Wide 50°



#### /## FINITURA/FINISHING

- /01 bianco/white
- /02 nero/black
- /60 cor ten
- /99 grafite/graphite

#### COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ● /##

HOW TO CREATE THE CODE: **F1000.827/01**

CODE

**F1000.8** ● /## — finishing

base code kelvin

**24V** DRIVERS VEDI | SEE P.452

355







OUTDOOR

# ELLE

## SISTEMA DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEM

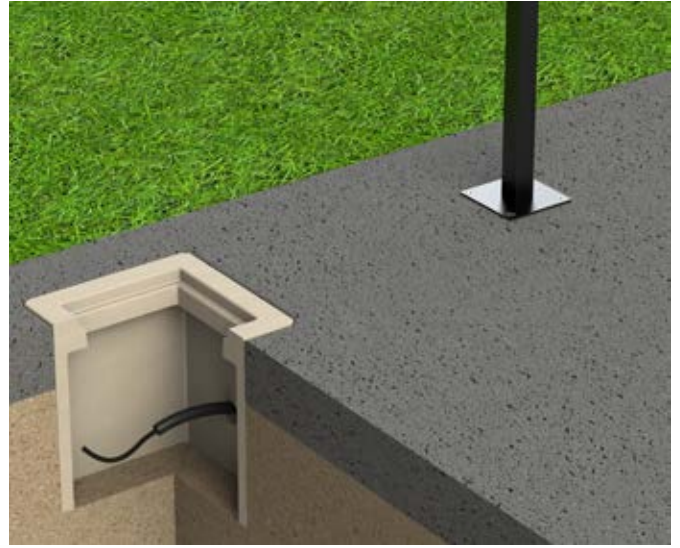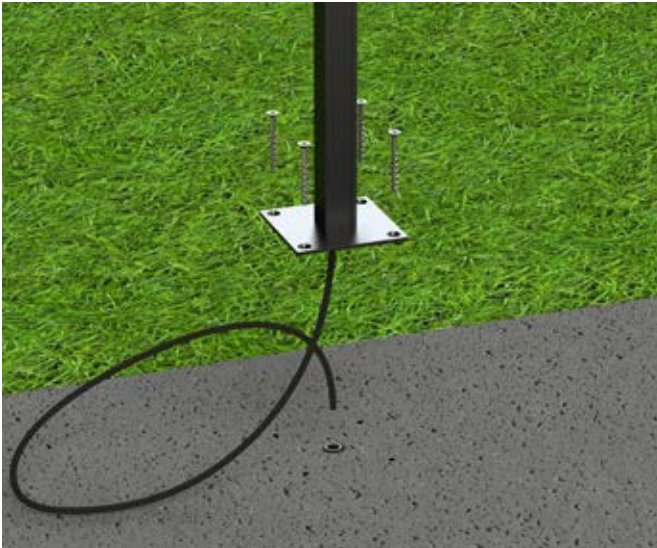





### VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION






#### ● KELVIN

- 27 2700K
- 30 3000K
- 35 3500K
- 40 4000K

#### ● FASCIO/BEAM

-  S Spot
-  F Flood
-  W Wide
-  Z Asymmetric

#### /## FINITURA/FINISHING


-  /01 struttura bianca, ottica nera | white structure, black optic
-  /02 struttura nera, ottica nera | black structure, black optic
-  /41 struttura bianca, ottica bianca | white structure, white optic
-  /60 struttura corten, ottica nera | corten structure, black optic
-  /99 struttura grafite, ottica nera | graphite structure, black optic

#### COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ● ● /##

HOW TO CREATE THE CODE: F1000.827S/01  
CODE

Per i gradi vedere in tabella -  
For degrees check the table



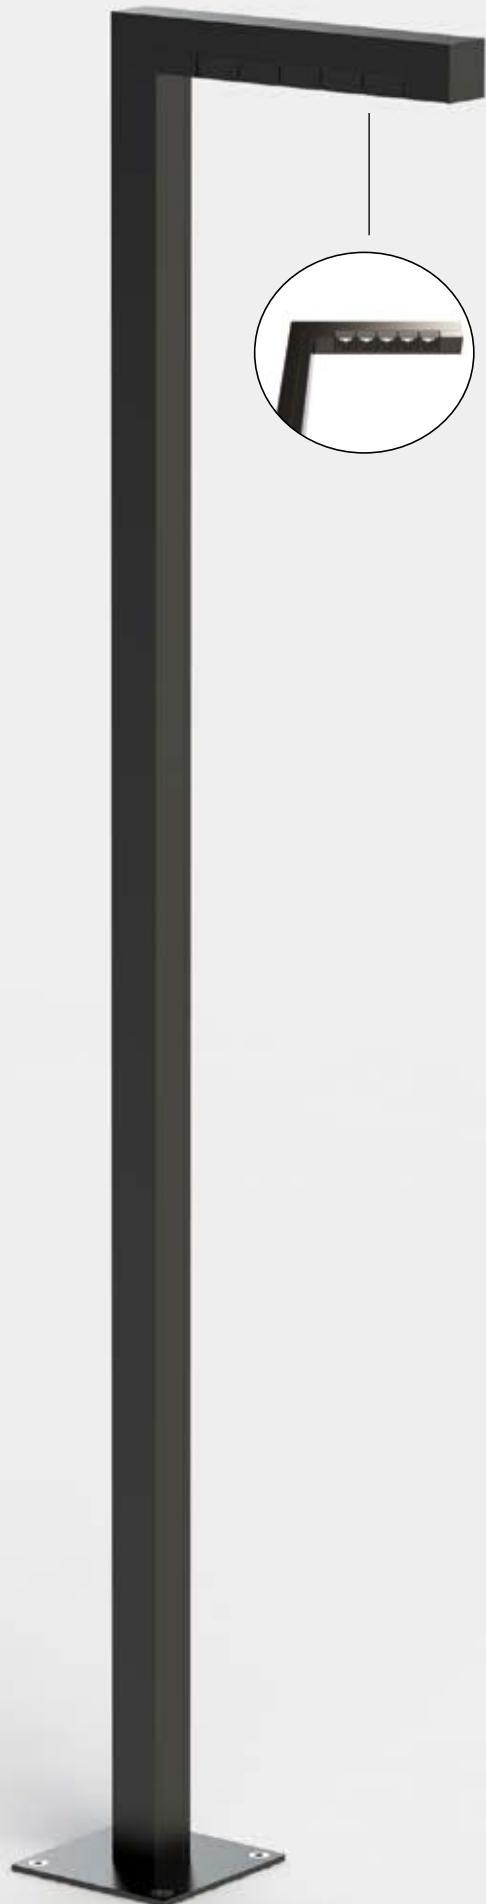

**FILE FLEX OUTDOOR ELLE1** 700 IK08 III LED 60 UGR <math>\leq 14</math> IP56 CRI >math>90</math> A 5 UK CE

LED	W	mA	Dim.	H	Base	Im product/beam 3000K	S20°	F32°	W40°	Z41°x18°	CODE
6,6	700	187X34	718	120x120	600	558	497	456	<b>FXG31.9</b> ●●/##		

Le finiture /01 e /02 sono testurizzate | Finishing referring to /01 and /02 are embossed  
L'apparecchio è dotato di 2 m di cavo | 2 m of cable included.

**FILE FLEX OUTDOOR ELLE2**

LED	W	mA	Dim.	H	Base	Im product/beam 3000K	S20°	F32°	W40°	Z41°x18°	CODE
11	700	247X34	1134	120x120	1000	931	828	760	<b>FXG32.9</b> ●●/##		

Le finiture /01 e /02 sono testurizzate | Finishing referring to /01 and /02 are embossed  
L'apparecchio è dotato di 2 m di cavo | 2 m of cable included.

**FILE FLEX OUTDOOR ELLE3**

LED	W	mA	Dim.	H	Base	Im product/beam 3000K	S20°	F32°	W40°	Z41°x18°	CODE
11	700	247X34	2264	120x120	1000	931	828	760	<b>FXG33.9</b> ●●/##		

Le finiture /01 e /02 sono testurizzate | Finishing referring to /01 and /02 are embossed  
L'apparecchio è dotato di 2 m di cavo | 2 m of cable included.


**FILE FLEX OUTDOOR ELLE4**

LED	W	mA	Dim.	H	Base	Im product/beam 3000K	S20°	F32°	W40°	Z41°x18°	CODE
15,4	700	307X34	2984	120x120	1387	1291	1148	1054	<b>FXG34.9</b> ●●/##		

Le finiture /01 e /02 sono testurizzate | Finishing referring to /01 and /02 are embossed  
L'apparecchio è dotato di 2 m di cavo | 2 m of cable included.

OUTDOOR



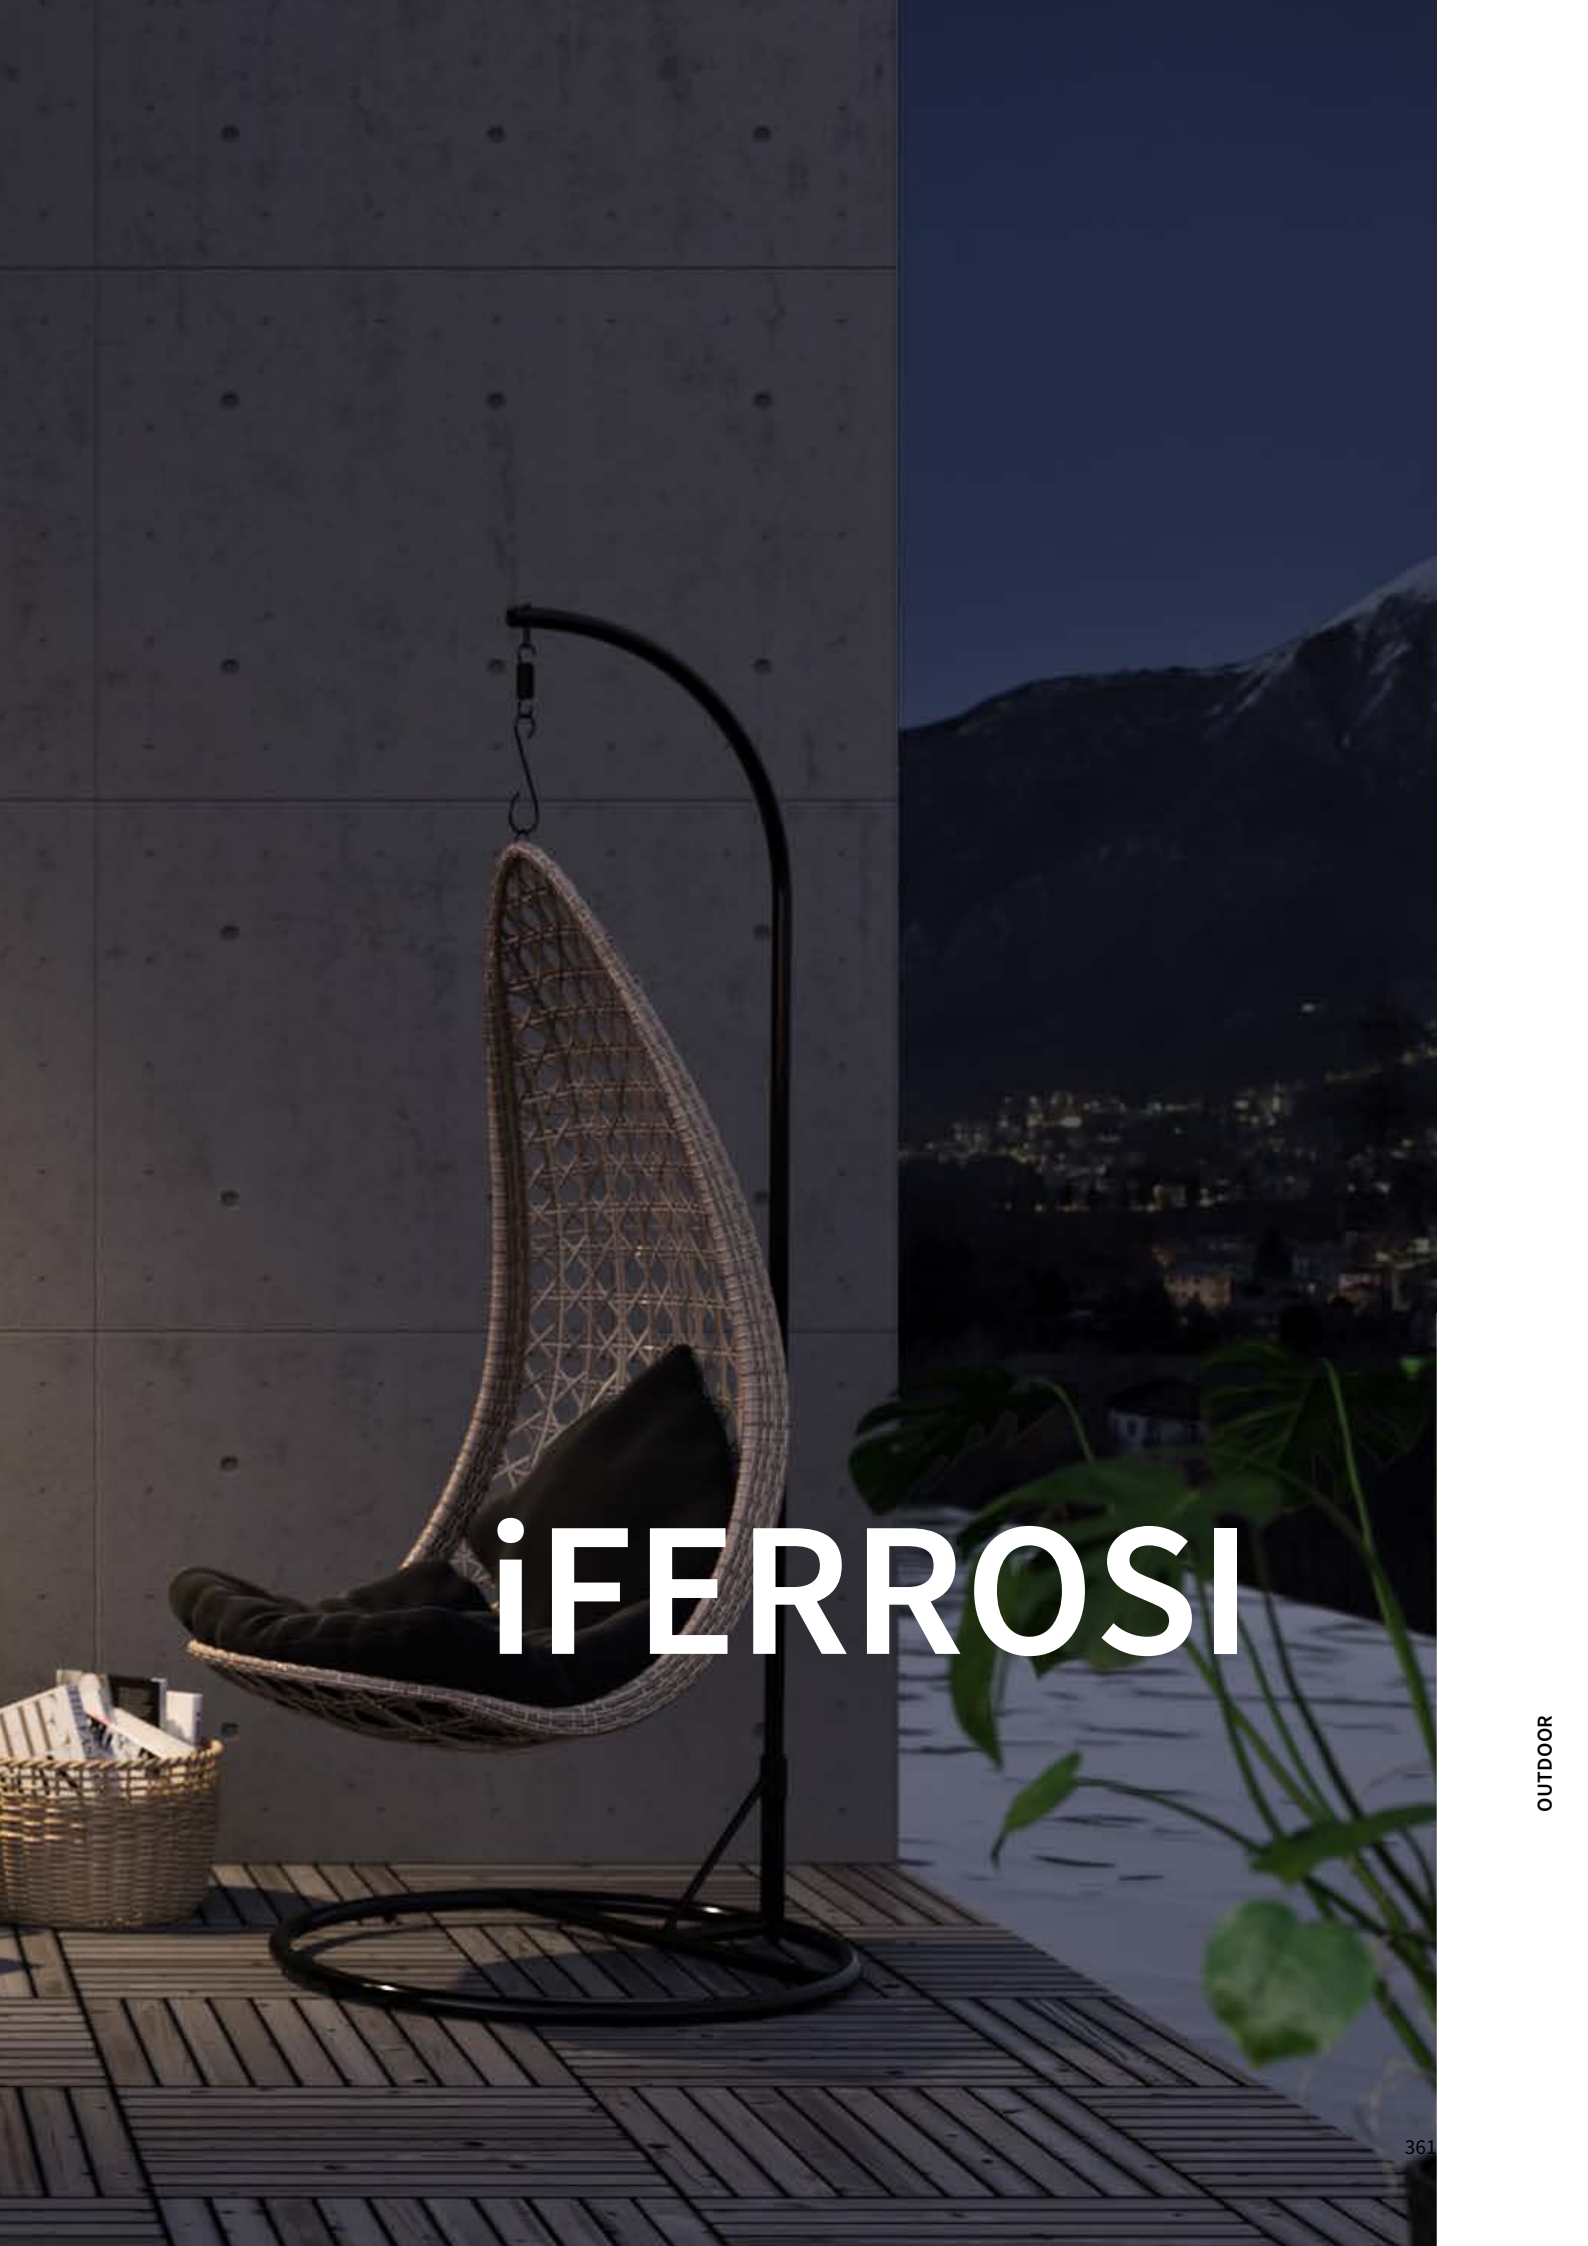


# iFERROSI

OUTDOOR

La collezione de iFerrosi offre soluzioni versatili per l'illuminazione da terra o parete. Il sistema modulare offre massima personalizzazione, iFerrosi sono progettati per adattarsi alle esigenze specifiche del progetto e del progettista.

This collection offers versatile solutions for floor or wall lighting. The modular system offers maximum customization, iFerrosi are designed to adapt to the specific needs of the project and the designer.



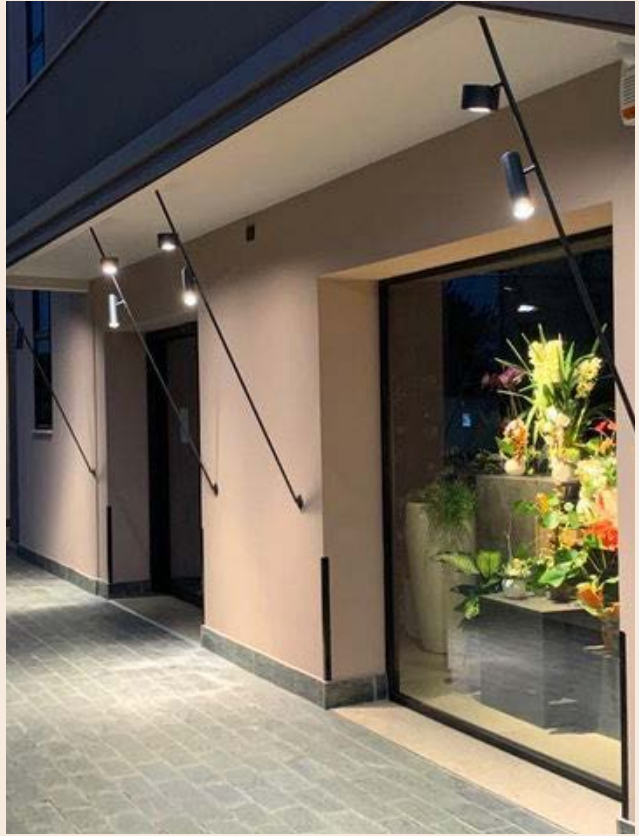

OUTDOOR

# IFERROSI

## MODULI FINITI | DEFAULT MODULES

### FLOOR



### WALL & FLOOR



## SISTEMA | SYSTEM



Famiglia di apparecchi illuminanti da esterno da terra o parete, proposti in moduli finiti o in sistema modulare per una massima personalizzazione. Sono disponibili versioni con sorgente LED per luce d'accento. Proposti pali di diverse altezze da 700mm a 3000mm, da abbinare a spot da 6,7W o 18W. Base d'appoggio oppure possibilità di fissaggio per diverse superfici: flangia per fissaggio su superfici legnose, zanca per fissaggio in calcestruzzo, picchetto per fissaggio su terra. Grado di protezione IP54.

Family of outdoor floor or wall luminaires, available in finished modules or in a modular system for maximum customization. Versions with LED source for accent light are available. Poles of different heights from 700mm to 3000mm are available, to be combined with spots of 6.7W or 18W. Fixing base or possibility to install in different surfaces: flange for wooden surfaces, clamp for concrete and stake for ground. IP54.



**UK CONFORMITY ASSESSMENT E EUROPEAN CERTIFICATION / UK CONFORMITY ASSESSTMENT AND EUROPEAN CERTIFICATION**



**PRODOTTI COSTRUITI CON MATERIALE RICICLABILE / PRODUCTS MADE OF RECYCLABLE MATERIAL**



**GARANZIA DI 5 ANNI / 5-YEAR WARRANTY**



KELVIN	
27	2700°K
30	3000°K
35	3500°K
40	4000°K

FASCIO/BEAM	
S	SPOT
F	FLOOD
W	WIDE

FINITURE STANDARD /STANDARD FINISHINGS	
/44C	ORO CHAMPAGNE / CHAMPAGNE GOLD
/46	ORO CHAMPAGNE- GRAFITE/ CHAMPAGNE GOLD - GRAPHITE
/99	GRAFITE/GRAPHITE

FINITURE PREMIUM /PREMIUM FINISHINGS	
/81	ORO ROSA/ROSE GOLD
/82	BRONZO ANTICATO / ANTIQUE BRONZE
/83	OTTONE BRUNITO SPAZZOLATO  BRUSHED BURNISHED BRASS

### CURVE FOTOMETRICHE/PHOTOMETRIC DATA

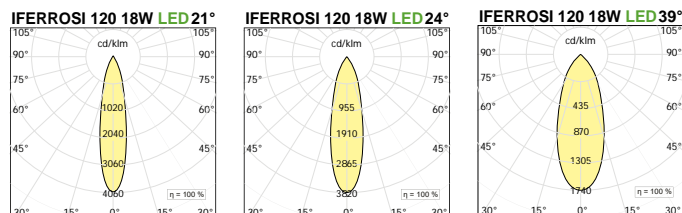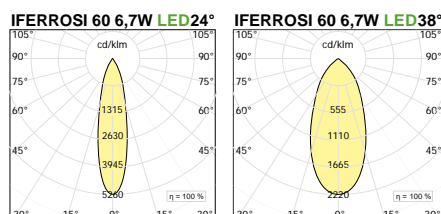





OUTDOOR






OUTDOOR

# IFERROSI FLOOR

## DOPPIO PALO





500 700 IK07 LED IP65 CRI >90 5 UK CA CE

LED	W	mA	øspot	Kg	lm product/beam 3000K	CODE
	18	500	120	22	F24°	1483
	6,7	700	60	22		650

● disponibile solo fascio F available only F beam

L'apparecchio è dotato di 2 m di cavo | 2 m of cable included.

## PALO H3300-120





500 IK07 LED IP66 CRI >90 5 UK CA CE

LED	W	mA	øspot	Kg	lm product/beam 3000K	CODE
	18	500	120	16,5	F24°	1483
						IF02.9 ● F /##

● disponibile solo fascio F available only F beam

L'apparecchio è dotato di 2 m di cavo | 2 m of cable included.

## PALO H3300-60



700 IK07 LED IP66 CRI >90 5 UK CA CE


LED	W	mA	øspot	Kg	lm product/beam 3000K	CODE
	6,7	700	60	16	W38°	712
						IF03.9 ● W /##

● disponibile solo fascio W available only W beam

L'apparecchio è dotato di 2 m di cavo | 2 m of cable included.




## PALO H3300-60+60



LED W	mA	øspots	Kg	lm product/beam 3000K F24°	W38°	CODE
1+1x6,7	700	60	20	1300	1424	IF04.9 ●● /##

● disponibile solo fascio **F e W** available only **F e W** beam  
L'apparecchio è dotato di 2 m di cavo | 2 m of cable included.

## PALO H3300-120

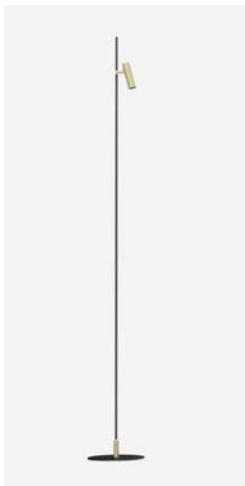


LED W	mA	øspot	Kg	lm product/beam 3000K W38°	CODE
6,7	700	60	16	712	IF07.9 ● W /##

● disponibile solo fascio **W** available only **W** beam

LED W	mA	øspot	Kg	lm product/beam 3000K F24°	CODE
18	500	120	16,5	1483	IF08.9 ● F /##

● disponibile solo fascio **F** available only **F** beam

L'apparecchio è dotato di 2 m di cavo | 2 m of cable included.

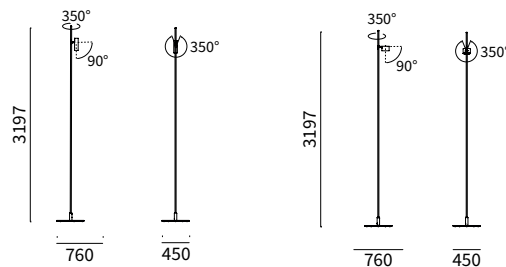

### ACCESSORI / ACCESSORIES

#### VANO ALIMENTATORI / POWER SUPPLIERS BOX



CODE  
IF76/##

### VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

#### ● KELVIN

- 27 2700K
- 30 3000K
- 35 3500K
- 40 4000K

#### ● FASCIO/BEAM

- F** Flood
- W** Wide

#### /## FINITURA/FINISHING

- /46 oro champagne-grafite / champagne gold - graphite
- /99 grafite | graphite

#### COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ●● /##



HOW TO CREATE THE CODE: **F1000.827S/01**  
CODE

**F1000.8** | ● | ● | — /## finishing  
base code kelvin beam

Per i gradi vedere in tabella -  
For degrees check the table

**500 700** DRIVERS VEDI | SEE **P.452**

## PALO H1300-60




LED	W	mA	ø	Kg	lm product/beam 3000K	W38°	CODE
	6,7	700	60	2,6	712		IF05.9 ● W /##

● disponibile solo fascio **W** available only **W** beam  
L'apparecchio è dotato di 2 m di cavo | 2 m of cable included.



## PALO H700-36



LED	W	mA	ø spot	Kg	lm product/beam 3000K	S19°	F29°	CODE
	8	700	36	0,5	665	695		IF06.9 ● ● /62

● disponibile solo fascio **S e F** available only **S e F** beam



Palo tagliabile in altezza. Il proiettore scorre sull'asse del palo. Il cavo è assicurato al palo da o-ring in silicone | The pole can be cut in height. The projector slides on the pole axis. The cable is secured to the pole by silicone gaskets.

L'apparecchio è dotato di 2 m di cavo | 2 m of cable included.



# IFERROSI WALL & FLOOR


## SPOT120



LED W	mA	øspot	H	Kg	lm product/beam 3000K S21°	F24°	W39°	CODE
18	500	120	75	1,3	1642	1483	1473	IF20.9 ●● /##

Cavo in dotazione 1 m | 1 m of cable included

## SPOT60




LED W	mA	øspot	H	Kg	lm product/beam 3000K F24°	W38°	CODE
6,7	700	60	200	0,3	650	712	IF21.9 ●● /##

● disponibile solo fascio F e W available only F e W beam

Cavo in dotazione 1 m | 1 m of cable included


# IFERROSI WALL

## SPOT120 + CBL



LED W	øspot	H	Kg	lm product/beam 3000K S21°	F24°	W39°	CODE
18	120	75	1,7	1642	1483	1473	IF30.9 ●● /##

## SPOT60 + CBL



LED W	øspot	H	Kg	lm product/beam 3000K F24°	W38°	CODE
6,7	60	200	0,8	650	712	IF31.9 ●● /##

● disponibile solo fascio F e W available only F e W beam

### VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

#### ● KELVIN

- 27 2700K
- 30 3000K
- 35 3500K
- 40 4000K

#### ● FASCIO/BEAM

- S Spot
- F Flood
- W Wide

#### /## FINITURA/FINISHING

- /44C oro champagne | champagne gold
- /99 grafite | graphite

#### COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ●● /##

HOW TO CREATE THE CODE: F1000.827S/01



Per i gradi vedere in tabella - For degrees check the table

500 700 DRIVERS VEDI | SEE P.452

NOTE: MASSIMO N. 3 PROIETTORI  
PER PALO.

NOTE: MAX 3 PROJECTORS FOR  
POLE

IF44.250

IF51.9

IF51.9

IF43.250

IF3.250

IF40.800  
IF40.2500  
IF40.2900  
IF41.1200  
IF42.700

IF76

IF70

# IFERROSI SISTEMA | SYSTEM


## PROIETTORI | SPOTS



## PALI | POLES




## BASI ED ACCESSORI | BASES AND ACCESSORIES



OUTDOOR

# IFERROSI SISTEMA


## ELEMENTO SPOT 120 SPOT 120




LED W	mA	øspot	Kg	Im product/beam 3000K S21°	F24°	W38°	CODE
18	500	120	1,3	1642	1483	1473	IF50.9 ●● /##



## ELEMENTO SPOT 60 SPOT 60




LED W	mA	øspot	Kg	Im product/beam 3000K F24°	W38°	CODE
6,7	700	60	0,8	650	712	IF51.9 ●● /##



● disponibile solo fascio F e W available only F e W beam

## ELEMENTO SPOT 36 SPOT 36




LED W	mA	øspot	Kg	Im product/beam 3000K S19°	F29°	CODE
8	700	36	0,3	665	695	IF52.9 ●● /99



● disponibile solo fascio S e F available only S e F beam

Da abbinare a cod. IF42 | To be combined with code IF42


## PALI POLES



	ø	H	CODE
palo inclinato inclined pole	18	842	IF40.800 /##
palo inclinato inclined pole	18	2542	IF40.2500 /##
palo inclinato inclined pole	18	2942	IF40.2900 /##
palo dritto straight pole	18	2942	IF49.2900 /##




## TERMINALE CLOSING MODULE




ø	H	CODE
18	250	IF44.250/99

## MODULO INTERMEDIO INTERMEDIATE MODULE




ø	H	CODE
18	250	IF43.250/99

## PALO 1200 CON BASE POLE 1200 WITH BASE



ø base	ø	H	CODE
120	18	1200	IF41.1200 /99

## PALO 700 CON BASE POLE 700 WITH BASE



ø base	ø	H	CODE
55	8	700	IF42.700/99

Da abbinare a cod. IF52 | To be combined with code IF52

## VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

### ● KELVIN

- 27 2700K
- 30 3000K
- 35 3500K
- 40 4000K



### ● FASCIO/BEAM

- S Spot
- F Flood
- W Wide

### /## FINITURA/FINISHING

- /44C oro champagne | champagne gold
- /99 grafite | graphite

### COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ●● /##

HOW TO CREATE THE CODE: F1000.827S /01

CODE

F1000.8 ●● /## finishing

base code kelvin beam


**BOX PER ALLOGGIAMENTO ALIMENTATORI BOX PER ALLOGGIAMNETO ALIMENTATORI FLOOR**



Kg  
**0,20**      CODE  
**IF76/99**

Da abbinare a cod. IF70 | To be combined with code IF70

**BASE DA APPOGGIO BASE FLOOR**



∅      Kg      CODE  
**450**      **11,4**      **IF70/99**

Da abbinare a cod. IF40 | To be combined with code IF40


**FLANGIA DI FISSAGGIO FIXING PLATE**



∅      Kg      CODE  
**120**      **0,40**      **IF71/99**

Da abbinare a cod. IF40 | To be combined with code IF40

**PICCHETTO PER TERRENO GROUND SPIKE**



Dim.      Kg      CODE  
**120X202**      **0,25**      **IF73**

Da abbinare a cod. IF05-IF40-IF41(+ IF71) | To be combined with code IF05-IF40-IF41(+ IF71)

Dim.      Kg      CODE  
**55X200**      **0,25**      **IF74**

Da abbinare a cod. IF06-IF42- | To be combined with code IF06-IF42

**CAVO DOPPIO ISOLAMENTO IN NEOPRENE 2 X 0,75  
DOUBLE COATED NEOPRENE CABLE 2 X 0,75**



∅	L.mm	CODE
10	5000	<b>IF82.5000</b>
10	10000	<b>IF82.10000</b>

**CONNETTORE IP67 CONNECTOR IP67**



CODE  
**IF83**

**ALIMENTATORE ON/OFF IP20 POWER SUPPLY ON/OFF IP20**



per/for spot∅	W	mA	AXB mm	Lmm	CODE
120	1,5±20	500	38X29	122	<b>AE500.20.C1</b>
60	10	700	37x21	80	<b>AE700.10C</b>
36	36	700	37x21	80	<b>AE700.10C</b>

**ALIMENTATORE DALI IP20 POWER SUPPLY DALI IP20**



per/for spot∅	W	mA	AXB mm	Lmm	DALI	CODE
120	24	500			x	
60	32	700	67x21	103	x	<b>AE700.32CD.MP</b>
36	32	700			x	

**ALIMENTATORE ON/OFF IP67 POWER SUPPLY ON/OFF IP67**



per/for spot∅	W	mA	AXB mm	Lmm	CODE
120	22	500	37x24,5	120	<b>AE500.22IP</b>
60-36	19,6	700	38x25	120	<b>AE700.20IP.MP</b>

**ALIMENTATORE DALI IP67 POWER SUPPLY DALI IP67**



per/for spot∅	W	mA	AXB mm	Lmm	DALI	CODE
120	27,5	500			x	
60	38,5	700	35x33	185	x	<b>AE1000.55D.MP.IP</b>
36	38,5	700			x	







# IGROUND

OUTDOOR


# IGROUND

Collezione di apparecchi per esterni da pavimento ad incasso, calpestabili, con sorgenti LED Chip On Board integrate a emissione monocromatica, ottica fissa od orientabile. La basculabilità si ottiene senza dover aprire l'articolo, grazie ad un movimento meccanico situato sul corpo lampada. Il corpo, di forma circolare, è disponibile in tre misure Ø 65 mm, Ø 84 mm, Ø 132 mm e realizzato in alluminio anodizzato, con ghiera in acciaio inox AISI 316L, completo di vetro di protezione temprato extrachiario, senza viti a vista. Gli apparecchi vengono forniti con 2 metri di cavo in neoprene. Si può richiedere l'aggiunta di 5m, 10m, 15m o 20m di cavo a pagamento. Disponibili controcasse cilindriche per la posa in opera. Il grado di protezione è garantito sull'uscita cavo da pressacavo stagno IP67.

Collection of walk-over recessed floor luminaires with integrated Chip On Board LED sources with monochromatic emission, fixed or adjustable optics. The tilting is obtained without having to open the article, thanks to a mechanical movement located on the lamp body. The body, circular in shape, is available in three sizes Ø 65 mm, Ø 84 mm, Ø 132 mm and made of anodized aluminum, with an AISI 316L stainless steel flange, complete with extra-clear tempered safety glass, without visible screws. The fixtures are supplied with 2 meters of neoprene cable. Additional 5m, 10m, 15m or 20m cable is available upupon request. Cylindrical outer casings available. IP67.



FISSI | FIXED

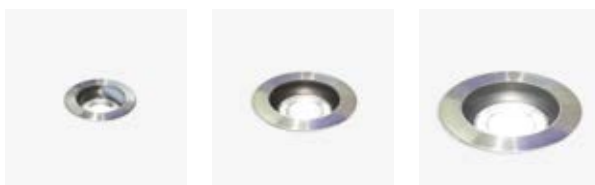

ORIENTABILI | DIRECTIONAL





**UK CONFORMITY ASSESSMENT E EUROPEAN CERTIFICATION / UK CONFORMITY ASSESSTMENT AND EUROPEAN CERTIFICATION**




**PRODOTTI COSTRUITI CON MATERIALE RICICLABILE / PRODUCTS MADE OF RECYCLABLE MATERIAL**




**GARANZIA DI 5 ANNI / 5-YEAR WARRANTY**


**KELVIN**



**FASCIO/BEAM**




**FINITURE PREMIUM / PREMIUM FINISHINGS**

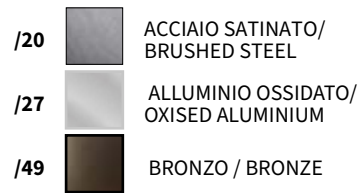


**CURVE FOTOMETRICHE/PHOTOMETRIC DATA**


**IGROUND 36**

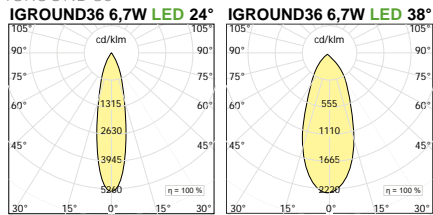

**IGROUND 60**

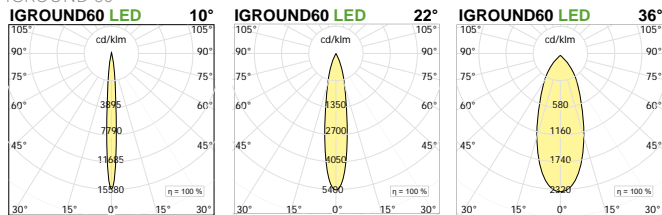




**IGROUND 100**

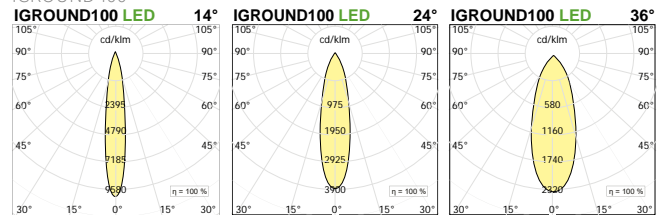

**OUTDOOR**




**VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION**

- |                |                 |                      |  |
|----------------|-----------------|----------------------|--|
| <b>● CABLE</b> | <b>● KELVIN</b> | <b>● FASCIO/BEAM</b> | <b>/## FINITURA/FINISHING</b>  |
| <b>A</b> 2 m   | <b>27</b> 2700K | <b>S</b> Spot        |  <b>/20</b> acciaio satinato   brushed steel          |
| <b>B</b> 5 m   | <b>30</b> 3000K | <b>F</b> Flood       |  <b>/27</b> alluminio anodizzato   anodized aluminium |
| <b>C</b> 10 m  | <b>40</b> 4000K | <b>W</b> Wide        |  <b>/49</b> bronzo   bronze                           |
| <b>D</b> 15 m  |                 |                      |  |
| <b>E</b> 20 m  |                 |                      |  |

Per i gradi vedere in tabella -  
For degrees check the table

**COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ●● /##**


HOW TO CREATE THE CODE: **IG001A.927F /01**



**350 500 700 DRIVERS VEDI | SEE P.452**

## IGROUND FISSO - FIXED

### IGROUND 36 FISSO FIXED




54 mm **350** **IK10**

LED		Im product/beam 3000K					CODE	
W	mA	∅	H	Kg	F24°	W38°		
3	350	65	55	0,2	433	475	<b>IG001</b>	/##

● disponibile solo fascio F e W available only F and W beam

Accessori - accessories: **CCIG01** cassaforma - outer casing

### IGROUND 60 FISSO FIXED





73 mm **700** **IK10**

LED		Im product/beam 3000K					CODE	
W	mA	∅	H	Kg	S14°	F22°	W36°	
6,7	700	84	65	0,3	621	630	618	<b>IG002</b> /##

Accessori - accessories: **CCIG02** cassaforma - outer casing

### IGROUND 100 FISSO FIXED



**350** **500** **IK10**


108 mm

LED		Im product/beam 3000K					CODE	
W	mA	∅	H	Kg	S14°	F24°	W36°	
12	350	132	85	0,8	1200	1613	1190	<b>IG003</b> /##
18	500	132	85	0,8	1785	2298	1702	

Accessori - accessories: **CCIG03** cassaforma - outer casing

## IGROUND ORIENTABILE - ADJUSTABLE

### IGROUND 60 ORIENTABILE ADJUSTABLE



73 mm **700** **IK10**


LED		Im product/beam 3000K					CODE		Col.
W	mA	∅	H	Kg	F24°	W38°			
6,7	700	84	67	0,4	433	475	<b>IG004</b>	/##	

● disponibile solo fascio F e W available only F and W beam

Accessori - accessories: **CCIG02** cassaforma - outer casing

La basculabilità si ottiene senza dover aprire l'articolo, grazie ad un movimento meccanico situato sul corpo lampada. | The tilting is obtained without having to open the article, thanks to a mechanical movement located on the lamp body.

### IGROUND 100 ORIENTABILE ADJUSTABLE




108 mm **350** **IK10**

LED		Im product/beam 3000K					CODE		Col.
W	mA	∅	H	Kg	S19°	F24°	W40°		
12	350	132	95	0,8	1089	1149	903	<b>IG005</b> /##	

Accessori - accessories: **CCIG03** cassaforma - outer casing

La basculabilità si ottiene senza dover aprire l'articolo, grazie ad un movimento meccanico situato sul corpo lampada. | The tilting is obtained without having to open the article, thanks to a mechanical movement located on the lamp body.

## CASSAFORMA IN ALLUMINIO ALLUMINIUM OUTER CASING



<b>IGROUND 36</b>	∅mm	Hmm	CODE
56		80	<b>CCIG01</b>
<b>IGROUND 60</b>	∅mm	Hmm	CODE
75		100	<b>CCIG02</b>
<b>IGROUND 100</b>	∅mm	Hmm	CODE
110		120	<b>CCIG03</b>





# NYX OUTDOOR

OUTDOOR

# NYX OUTDOOR

Apparecchi da incasso a soffitto trimless o con battuta, fissi ed orientabili, per illuminazione d'accento o diffusa. Sorgente luminosa in posizione arretrata anti abbagliamento. Disponibile nelle versioni per installazione in cartongesso o in laterizio e calcestruzzo mediante l'utilizzo di apposite controcasse ordinabili come accessorio. Disponibili con sorgente LED integrata o per lampade GU10 230/240V. Corpo e gruppo ottico in alluminio verniciato. Alimentatore remoto disponibile come accessorio. Grado di protezione IP54

Trimless or trimmed recessed ceiling luminaires, fixed and adjustable, for accent or diffused lighting. Light source in anti-glare recessed position. Available for plasterboard installation or brick and concrete through the use of special outercases to be ordered separately. Powered with integrated LED source or for GU10 230/240V light bulbs. Body and optical group in painted aluminum. Remote power supply available as an accessory. IP54

## Q

square and trimless



## TF

round, fixed and trimless



## FRAME TF

round, fixed with frame







**UK CONFORMITY ASSESSMENT E EUROPEAN CERTIFICATION / UK CONFORMITY ASSESSTMENT AND EUROPEAN CERTIFICATION**



**PRODOTTI COSTRUITI CON MATERIALE RICICLABILE / PRODUCTS MADE OF RECYCLABLE MATERIAL**



**GARANZIA DI 5 ANNI / 5-YEAR WARRANTY**




**FISSO / FIXED**



**ORIENTABILE / ADJUSTABLE**



**DIAMETRI DISPONIBILI DA 40 A 160 MM A SECONDA DEI MODELLI/ AVAILABLE DIAMETERS FROM 40 TO 160 MM IT DEPENDS ON THE MODEL**



**IDONEI PER CARTONGESSO OR LATERIZIO / CALCESTRUZZO a seconda dei modelli e degli accessori. / SUITABLE FOR PLASTERBOARD OR BRICKWALL / CONCRETE** it depends on the model and its accessories.



**IDONEI PER CAPPOTTI TERMICI CON APPOSITA CASSAFORMA OPZIONALE / SUITABLE FOR THERMAL COATS** WITH THE OPTIONAL BOX

**KELVIN**

<b>27</b>		2700°K
<b>30</b>		3000°K
<b>35</b>		3500°K
<b>40</b>		4000°K

**FASCIO/BEAM**

<b>S</b>		SPOT
<b>F</b>		FLOOD
<b>W</b>		WIDE






**FINITURE STANDARD /STANDARD FINISHINGS**

<b>/01</b>		BIANCO/WHITE
<b>/02</b>		NERO/BLACK
<b>/03</b>		CROMO/CHROME
<b>/36</b>		ORO/GOLD
<b>/49</b>		BRONZO/BRONZE

**FINITURE PREMIUM /PREMIUM FINISHINGS**

<b>/81</b>		ORO ROSA/ROSE GOLD
<b>/82</b>		BRONZO ANTICATO/ ANTIQU BRONZE
<b>/83</b>		OTTONE BRUNITO SPAZZOLATO  BRUSHED BURNISHED BRASS

**CURVE FOTOMETRICHE/PHOTOMETRIC DATA**



# NYX

## QUADRATO TRIMLESS

## SQUARE TRIMLESS

### VERSIONI / VERSIONS




### FINITURE / FINISHINGS







### NYX Q35 LED

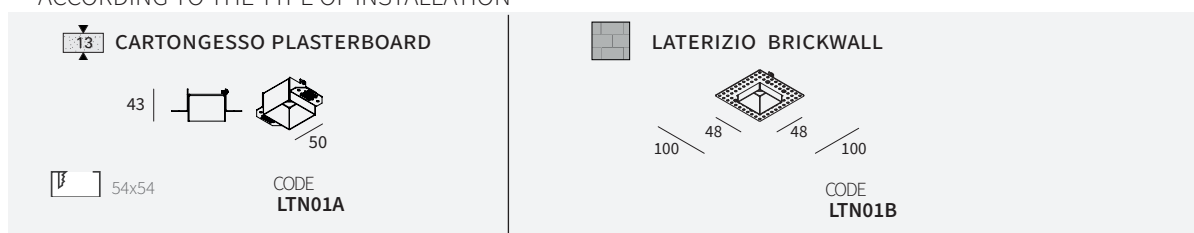**1 SCEGLIERE CASSA O TELAIO IN BASE AL TIPO DI INSTALLAZIONE / CHOOSE CASE OR FRAME**  Ø 40  
ACCORDING TO THE TYPE OF INSTALLATION





**2 SCEGLIERE IL GRUPPO OTTICO / CHOOSE OPTIC GROUP**



LED											
W	mA	ømm	Hmm	KG	Im prod.3000k /beam	F22°	W38°	CODE	     		
5	500	40	61	0,11	520		445	LTN01K.9			/ ##

### SISTEMA DI INSTALLAZIONE | HOW TO FIXED

#### CARTONGESSO PLASTERBOARD



# NYX Q50 LED

## 1 SCEGLIERE CASSA O TELAIO IN BASE AL TIPO DI INSTALLAZIONE / CHOOSE CASE OR FRAME ACCORDING TO THE TYPE OF INSTALLATION



**CARTONGESSO PLASTERBOARD**

CODE  
**LTN02A/##**


**LATERIZIO BRICKWALL**

CODE  
**LTN02B/##**

## 2 SCEGLIERE IL GRUPPO OTTICO / CHOOSE OPTIC GROUP




250 350



LED	W	mA	ømm	Hmm	Kg	lm product/beam 3000K	F27°	W 46°	CODE
8	250		60	85	0,19	860	860		LTN88K.9 ●●/##
12	350		60	85	0,19	1285	1285		

350 500



LED	W	mA	ømm	Hmm	Kg	lm product/beam 3000K	F27°	W 46°	CODE
12	350		60	105	0,22	1285	1285		LTN10K.9 ●●/##
18	500		60	105	0,22	1575	1575		

Gli apparecchi con temperatura colore Tunable White devono essere associati a driver a 2 canali. | The devices with Tunable white color temperature have to be supplied with 2 channel driver

# NYX Q50 GU10

## 1 SCEGLIERE CASSA O TELAIO IN BASE AL TIPO DI INSTALLAZIONE / CHOOSE CASE OR FRAME ACCORDING TO THE TYPE OF INSTALLATION



**CARTONGESSO PLASTERBOARD**

CODE  
**LTN02A/##**

**LATERIZIO BRICKWALL**


CODE  
**LTN02B/##**

**LATERIZIO E CALCESTRUZZO BRICKWALL & CONCRETE**

CODE  
**LTN12A/##**

Nota: disponibile solo abbinato alla versione GU10 | Note: For version GU10 combine only.

## 2 SCEGLIERE IL GRUPPO OTTICO / CHOOSE OPTIC GROUP



GU10 LED	W	ø mm	Hmm	Kg	CODE
50		60	67	0,09	LTN16K/##

Nota: Alla versione GU10 è possibile abbinare soltanto la lente L###R nido d'ape | Note: For version GU10 combine L###R honey comb only.

### VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

- **KELVIN**
- 27 2700K
- 30 3000K
- 35 3500K
- 40 4000K
- TW Tunable White

### ● FASCIO/BEAM

- F** Flood
- W** Wide

Per i gradi vedere in tabella - For degrees check the table

### ## FINITURA/FINISHING

- /01 bianco | white
- /02 nero | black
- /49 bronzo/bronze

### ## FINITURA PREMIUM /PREMIUM FINISHING

- /81 oro rosa/rose gold
- /82 bronzo anticato/antique bronze
- /83 ottone brunito spazzolato|brushed burnished brass

### COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x●●/##

HOW TO CREATE THE CODE: **F1000.827S/01**

CODE  
**F1000.8** ● ● /## — finishing  
base code kelvin beam

OUTDOOR

## NYX T35F



### 1 SCEGLIERE CASSA O TELAIO IN BASE AL TIPO DI INSTALLAZIONE / CHOOSE CASE OR FRAME ACCORDING TO THE TYPE OF INSTALLATION

Ø 40

**CARTONGESSO PLASTERBOARD**

50 | Ø 40  
CODE **LTN03A**

**LATERIZIO BRICKWALL**

100 | 100 | Ø40,5  
CODE **LTN03B**

### 2 SCEGLIERE IL GRUPPO OTTICO / CHOOSE OPTIC GROUP



LED

500



W	mA	Ømm	Hmm	KG	Im prod 3000k / beam F21°	CODE
5	500	40	84	0,11	520	<b>LTN30K.9</b> ● F / ##

● Disponibile solo fascio F | Available only F beam

## NYX T50F



### 1 SCEGLIERE CASSA O TELAIO IN BASE AL TIPO DI INSTALLAZIONE / CHOOSE CASE OR FRAME ACCORDING TO THE TYPE OF INSTALLATION

Ø 55

**CARTONGESSO PLASTERBOARD**

50 | Ø 50  
CODE **LTN04A**

**LATERIZIO / BRICKWALL**

120 | 120 | Ø55,5  
CODE **LTN04B**

**LATERIZIO E CALCESTRUZZO / BRICKWALL & CONCRETE**

150 | 125 | 120  
CODE **LTN14A**


Nota: disponibile solo abbinato alla versione GU10 | Note: For version GU10 combine only.

### 2 SCEGLIERE IL GRUPPO OTTICO / CHOOSE OPTIC GROUP




250 350

LED



W	mA	Ømm	Hmm	Kg	Im product/beam 3000K	CODE
8	250	55	107	0,28	F27° W46° 860 860	<b>LTN89K.9</b> ● ● / ##
12	350	55	107	0,28	1285 1285	



W	mA	Ømm	Hmm	Kg	Im product/beam 3000K	CODE
12	350	55	127	0,30	F27° W46° 1285 1285	<b>LTN50K.9</b> ● ● / ##
18	500	55	127	0,30	1575 1575	

GU10



W	Ømm	Hmm	Kg	CODE
50	55	94	0,21	<b>LTN56K/##</b>

Accessori - accessories: L050#: lente Ø 50

Nota: Alla versione GU10 è possibile abbinare soltanto la lente L###R nido d'ape | Note: For version GU10 combine L###R honey comb only.

# NYX T80F



## 1 SCEGLIERE CASSA O TELAIO IN BASE AL TIPO DI INSTALLAZIONE / CHOOSE CASE OR FRAME ACCORDING TO THE TYPE OF INSTALLATION

Ø 90

**CARTONGESSO PLASTERBOARD**

CODE **LTN06A**

**LATERIZIO BRICKWALL**

CODE **LTN06B**

## 2 SCEGLIERE IL GRUPPO OTTICO / CHOOSE OPTIC GROUP



LED	W	mA	Ø	H	Kg	lm product/beam 3000K			CODE
						S15°	F24°	W38°	
17	500	90	136	0,80	1930	1827	1905	<b>LTN20K.9</b>	● ● / ##
24,3	700	90	136	0,80	2468	2356	2430		

Accessori - accessories: L074#: lente Ø 74 - satin Ø 74 Gli apparecchi con temperatura colore Tunable White devono essere associati a driver a 2 canali. | The devices with Tunable white color temperature have to be supplied with 2 channel driver.

# NYX T111F



## 1 SCEGLIERE CASSA O TELAIO IN BASE AL TIPO DI INSTALLAZIONE / CHOOSE CASE OR FRAME ACCORDING TO THE TYPE OF INSTALLATION

Ø 120

**CARTONGESSO PLASTERBOARD**

CODE **LTN07A**

**LATERIZIO BRICKWALL**

CODE **LTN07B**

## 2 SCEGLIERE IL GRUPPO OTTICO / CHOOSE OPTIC GROUP



LED	W	mA	Ø	H	Kg	lm product/beam 3000K			CODE
						S16°	F25°	W40°	
24,3	700	120	168	1,43	2468	2356	2430	<b>LTN70K.9</b>	● ● / ##
32	900	120	168	1,43	3006	2885	2955		

Accessori - accessories: L111#: lente Ø 111 - lens Ø 111

## ACCESSORI / ACCESSORIES

### LENTI NYX Q50 / LENSES NYX Q50

	Ø	Kg	CODE
LENTE SATINATA / SATINED LENS	50	0,01	<b>L050S/ ##</b>
LENTE ELISSOIDALE / ELIPSOID LENS	50	0,01	<b>L050E/ ##</b>
LENTE ASIMMETRICA / ASYMMETRIC LENS	50	0,01	<b>L050A/ ##</b>
FILTRO NIDO D'APE / HONEY COMB LOUVER	50	0,01	<b>L050R/ ##</b>

### LENTI NYX Q80 / LENSES NYX Q80

Ø	Kg	CODE
74	0,01	<b>L080S/ ##</b>
74	0,01	<b>L080E/ ##</b>
74	0,01	<b>L080A/ ##</b>
74	0,01	<b>L080R/ ##</b>

### LENTI NYX Q111 / LENSES NYX Q120

Ø	Kg	CODE
111	0,01	<b>L0111S/ ##</b>
111	0,01	<b>L0111E/ ##</b>
111	0,01	<b>L0111A/ ##</b>
111	0,01	<b>L0111R/ ##</b>

## VERSIONI DISPONIBILI / AVAILABLE VERSION

### ● KELVIN

- 27 2700K
- 30 3000K
- 35 3500K
- 40 4000K

### ● FASCIO / BEAM

- S** Spot
- F** Flood
- W** Wide

### /## FINITURA / FINISHING

- /01 bianco | white
- /02 nero | black
- /49 bronzo / bronze

### /## FINITURA PREMIUM / PREMIUM FINISHING

- /81 oro rosa / rose gold
- /82 bronzo anticato / antique bronze
- /83 ottone brunito spazzolato / brushed burnished brass

### COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ● ● / ##

HOW TO CREATE THE CODE: **F1000.8 27S/01**

CODE  
**F1000.8**    ●    ●    /## — finishing  
 |            |            |  
 base code kelvin beam

**250 350 500 700 900**

**DRIVERS VEDI | SEE P.452**

Per i gradi vedere in tabella - For degrees check the table



# NYX FRAME

## FISSO - FIXED

### VERSIONI / VERSIONS



### FINITURE / FINISHINGS



### VERSIONI DISPONIBILI / AVAILABLE VERSION

- |                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| ● <b>KELVIN</b> | ○ <b>KELVIN</b> |
| 27 2700K        | 27 2700K        |
| 30 3000K        | 30 3000K        |
| 35 3500K        | 35 3500K        |
| 40 4000K        | 40 4000K        |

TW Tunable White Dali

● **FASCIO/BEAM**

- S** Spot
- F** Flood
- W** Wide

Per i gradi vedere in tabella - For degrees check the table

### /## FINITURA / FINISHING

- /01 bianco | white
- /02 nero | black
- /36 oro/gold
- /49 bronzo/bronze

### /## FINITURA PREMIUM / PREMIUM FINISHING

- /81 oro rosa/rose gold
- /82 bronzo anticato/antique bronze
- /83 ottone brunito spazzolato|brushed burnished brass

### COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ●●/##

HOW TO CREATE THE CODE: **F1000.827S/01**

CODE

**F1000.8**   ●   ●   /##   — finishing

base code   kelvin   beam


250 350 500 700 900


**DRIVERS VEDI | SEE P.452**

## NYX TF35F

CARTONGESSO PLASTERBOARD 

  $\varnothing 55$   $\varnothing 55$      




LED					lm product/beam 3000K				
W	mA	$\varnothing$	H	Kg	F28°		CODE		
5	500	60	78	0,18	465		NF010.9		F / ##



● Disponibile solo fascio F | Available only F beam



## NYX TF50F

CARTONGESSO PLASTERBOARD 

  $\varnothing 70$   $\varnothing 70$      



LED					lm product/beam 3000K				
W	mA	$\varnothing$	H	Kg	F27°	W46°	CODE		
8	250	75	102	0,25	860	860	NF024.9		● / ##
12	350	75	102	0,25	1285	1285			● / ##

LED					lm product/beam 3000K				
W	mA	$\varnothing$	H	Kg	F27°	W46°	CODE		
12	350	75	122	0,25	1285	1289	NF023.9		● / ##
18	500	75	122	0,25	1575	1579			● / ##

GU10LED								
W	$\varnothing$	H	Kg	CODE				
1 x max50	75	86	0,25	NF028/##				


Accessori - accessories: L050#: lente  $\varnothing 50$  - lens  $\varnothing 50$



Gli apparecchi con temperatura colore Tunable White devono essere associati a driver a 2 canali. | The devices with Tunable white color temperature have to be supplied with 2 channel driver.

## NYX TF80F

CARTONGESSO PLASTERBOARD 

  $\varnothing 104$   $\varnothing 104$      



LED					lm product/beam 3000K					
W	mA	$\varnothing$	H	Kg	S15°	F24°	W38°	CODE		
17	500	110	130	0,85	1930	1827	1905	NF040.9		● / ##
24,3	700	110	130	0,85	2468	2356	2430			● / ##


Accessori - accessories: L074#: lente  $\varnothing 74$  - lens  $\varnothing 74$



Gli apparecchi con temperatura colore Tunable White devono essere associati a driver a 2 canali. | The devices with Tunable white color temperature have to be supplied with 2 channel driver.

## NYX TF111F

CARTONGESSO PLASTERBOARD 

  $\varnothing 134$   $\varnothing 134$      







LED					lm product/beam 3000K					
W	mA	$\varnothing$	H	Kg	S16°	F25°	W40°	CODE		
24,3	700	140	160	1,4	2468	2356	2430	NF060.9		● / ##
32	900	140	160	1,4	3006	2885	2955			● / ##

Accessori - accessories: L111#: lente  $\varnothing 111$  - lens  $\varnothing 111$

### ACCESSORI / ACCESSORIES

#### LENTI NYX Q50 / LENSES NYX Q50

	$\varnothing$	Kg	CODE
 LENTE SATINATA / SATINED LENS	50	0,01	L050S / ##
 LENTE ELISSOIDALE / ELIPSOID LENS	50	0,01	L050E / ##
 LENTE ASIMMETRICA / ASYMMETRIC LENS	50	0,01	L050A / ##
 FILTRO NIDO D'APE / HONEY COMB LOUVER	50	0,01	L050R / ##

#### LENTI NYX Q80 / LENSES NYX Q80

$\varnothing$	Kg	CODE
74	0,01	L080S / ##
74	0,01	L080E / ##
74	0,01	L080A / ##
74	0,01	L080R / ##

#### LENTI NYX Q111 / LENSES NYX Q120

$\varnothing$	Kg	CODE
111	0,01	L0111S / ##
111	0,01	L0111E / ##
111	0,01	L0111A / ##
111	0,01	L0111R / ##







# STEP OUTDOOR

OUTDOOR

# STEP OUTDOOR

Apparecchio da incasso a parete per illuminazione segnapasso direzionata con angolo di 20°, per sorgente LED integrata con alimentazione remota disponibile come accessorio. Corpo e cornice di battuta super-slim larghezza 5 mm. in metallo verniciato. Installabile anche in pareti e soffitti in calcestruzzo mediante apposita cassaforma in lamiera zincata disponibile come accessorio. Grado di protezione IP65.

Recessed downlight for wall installation, for guidance lighting with 20° angle direction, for integrated LED source with remote power-supply available as an accessory. Body and super-slim 5 mm width frame in painted metal. It can also be installed in concrete or brick walls through specific galvanized steel wall-box, available as an accessory. Degree of protection IP65.




**UK CONFORMITY ASSESSMENT E EUROPEAN CERTIFICATION / UK CONFORMITY ASSESTMENT AND EUROPEAN CERTIFICATION**



**PRODOTTI COSTRUITI CON MATERIALE RICICLABILE / PRODUCTS MADE OF RECYCLABLE MATERIAL**



**GARANZIA DI 5 ANNI / 5-YEAR WARRANTY**



**IDONEI PER CARTONGESSO O LATERIZIO / CALCESTRUZZO CON APPOSITA CASSAFORMA OPZIONALE**  
SUITABLE FOR PLASTERBOARD OR BRICKWALL / CONCRETE WITH THE OPTIONAL BOX




**IDONEI PER CAPPOTTI CON APPOSITA CASSAFORMA OPZIONALE / SUITABLE FOR COATS WITH THE OPTIONAL BOX**

## FINITURE STANDARD / STANDARD FINISHINGS

- /01**  BIANCO/WHITE
- /02**  NERO/BLACK
- /60**  CORTEN / CORTEN

## PHOTOMETRIC DATA



## COMPOSIZIONE CODICE: xxx/##




HOW TO CREATE THE CODE:

CODE

**F1000.8** /##

base code

**/## FINITURA/FINISHING**

-  **/01** bianco | white
-  **/02** nero | black
-  **/60** corten | corten

**500**

**DRIVERS VEDI | SEE P.452**


## STEP 75




01



02



60




LED	W	mA	Dim.	H	Kg	lm product/beam 3000K	CODE
	1,5	500	27x75	67	0,2	16° 252	LT1983BCIP/##

500

Accessori - accessories: LT1992: cassaforma step 75 - Wallbox step 75

## STEP 150




LED	W	mA	Dim.	H	Kg	lm product/beam 3000K	CODE
	1,5	500	27x70	142	0,4	16° 252	LT1982BCIP/##

500

Accessori - accessories: LT1991: cassaforma step 150 - Wallbox step 150

## STEP 300




LED	W	mA	Dim.	H	Kg	lm product/beam 3000K	CODE
	1,5	500	27x70	370	0,7	16° 252	LT1981BCIP/##

500

Accessori - accessories: LT1990: cassaforma step 300 - Wallbox step 300


## ACCESSORI / ACCESSORIES

### CASSAFORMA ADATTA ANCHE A I CAPPOTTI | WALLBOX SUITABLE FOR INSULATING COATS




STEP	Dim.	H	CODE
STEP75	30x80	220	LT1992

Idonea anche per calcestruzzo. Suitable also for brickwall.



STEP	Dim.	H	CODE
STEP150	30x80	265	LT1991

Idonea anche per calcestruzzo. Suitable also for brickwall.



STEP	Dim.	H	CODE
STEP300	30x80	492	LT1990

Idonea anche per calcestruzzo. Suitable also for brickwall.





# NANOFIL

OUTDOOR

# NANOFIL

Sistema modulare per illuminazione da esterno diffusa, composto da profili vuoti in estruso di alluminio anodizzato disponibili in lunghezze predefinite, disponibili nella versione incasso trimless. Testate di chiusura laterali con sistema Light Proof. Da completare con elemento luminoso in silicone completo di sorgenti lineari LED e con alimentatore 24V da installarsi remoto. Grado di protezione IP67.

Modular system for diffused outdoor lighting, composed of empty profiles in anodized extruded aluminum available in predefined lengths, trimless recessed version. Side end caps with Light Proof system. To be completed with silicone light element complete with LED linear sources and with 24V power supply to be installed remotely. IP67.




**UK CONFORMITY ASSESSMENT E EUROPEAN CERTIFICATION / UK CONFORMITY ASSESSMENT AND EUROPEAN CERTIFICATION**



**PRODOTTI COSTRUITI CON MATERIALE RICICLABILE / PRODUCTS MADE OF RECYCLABLE MATERIAL**



**GARANZIA DI 5 ANNI / 5-YEAR WARRANTY**




**IDONEI PER CARTONGESSO O LATERIZIO / CALCESTRUZZO CON APPOSITA CASSAFORMA OPZIONALE SUITABLE FOR PLASTERBOARD OR BRICKWALL / CONCRETE WITH THE OPTIONAL BOX**


## FINITURE/FINISHINGS



**/27 ALLUMINIO ANODIZZATO/  
ANODIZED ALUMINIUM**

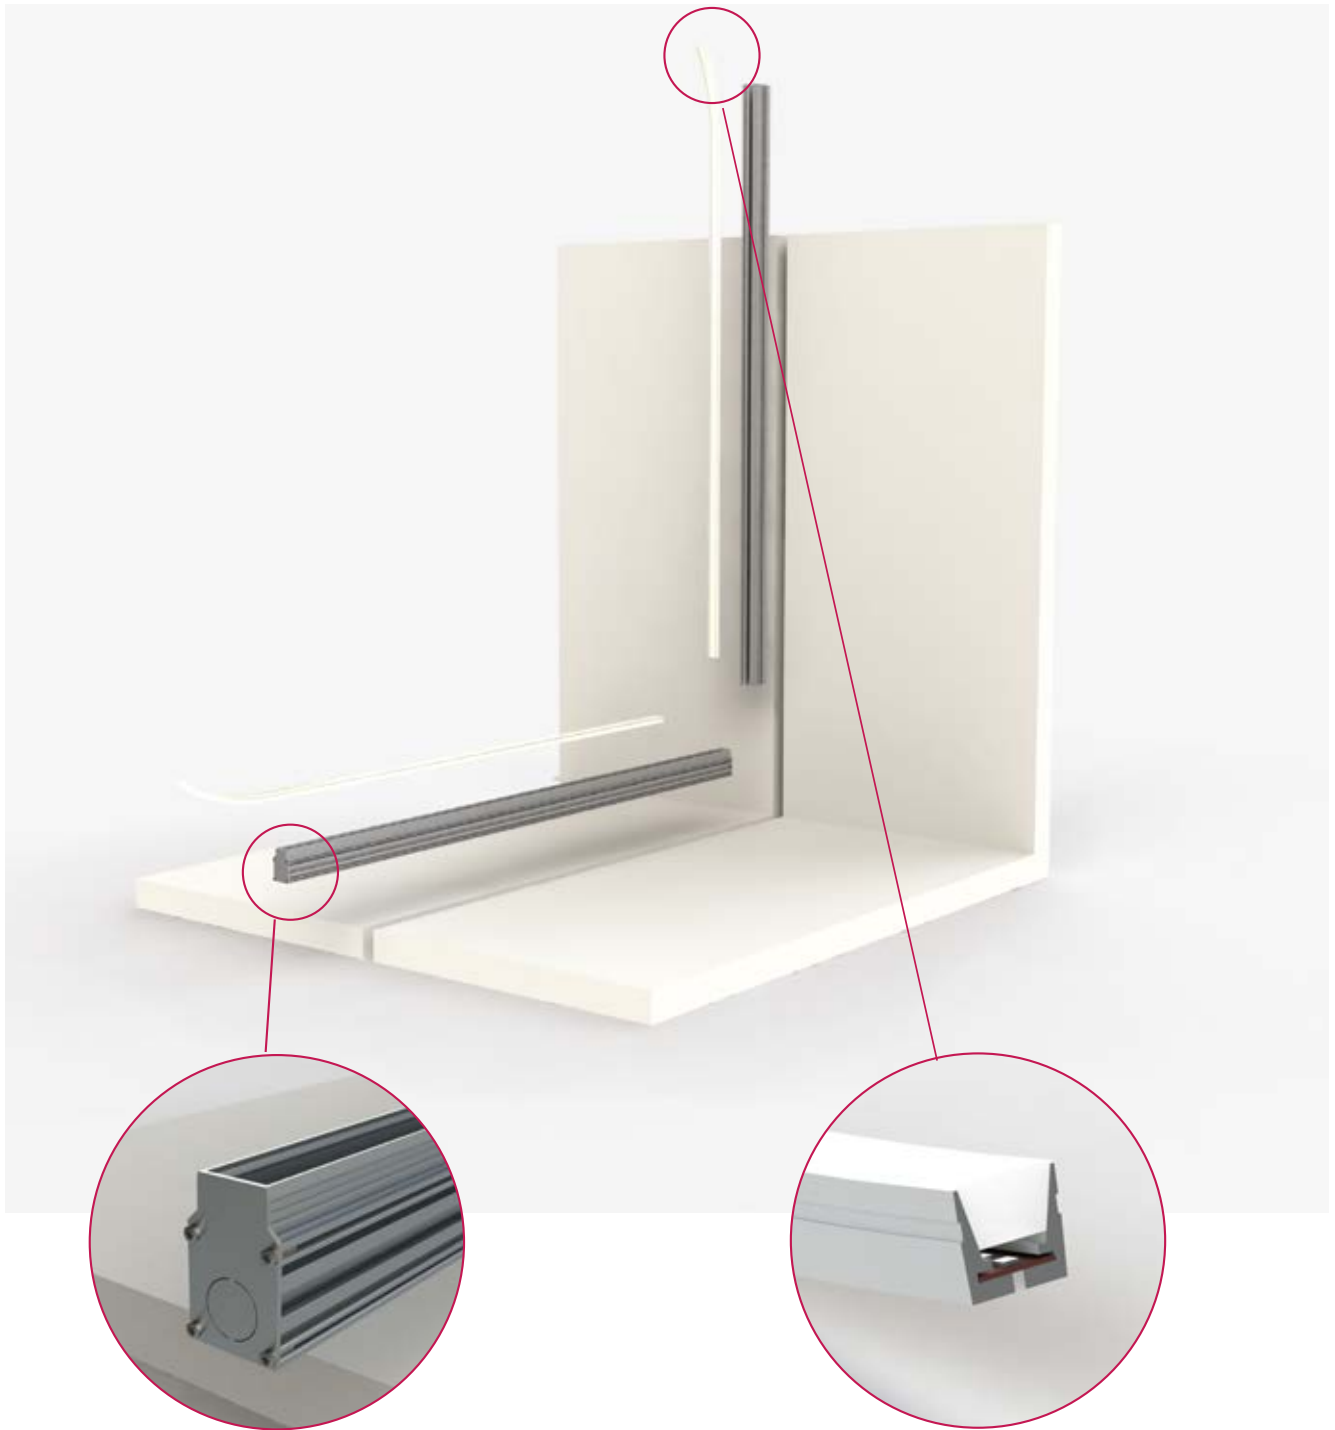

**INSTALLAZIONE A TERRA**  
INSTALLATION ON THE FLOOR

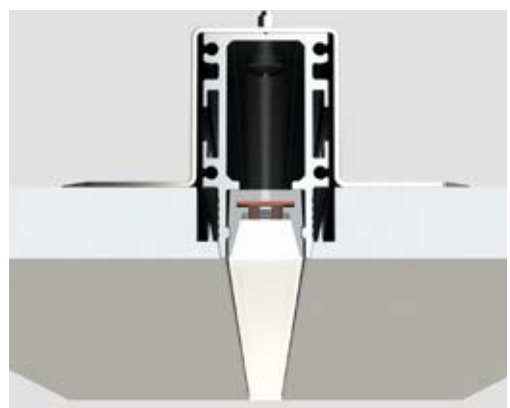


**INSTALLAZIONE IN CARTONGESSO**  
INSTALLATION IN PLASTERBOARD





**PROFILO VUOTO PER LATERIZIO, CARTONGESSO E CALCESTRUZZO** EMPTY PROFILE FOR BRICK WALL, PLASTERBOARD AND CONCRETE



Dim.	H	CODE	Col.
505x22	40	<b>NN01.505</b>	
1005x22	40	<b>NN01.1005</b>	
2005x22	40	<b>NN01.2005</b>	/27
3005x22	40	<b>NN01.3005</b>	
-----x22	40	<b>NN01.misura + 5mm</b>	

**STAFFA DI FISSAGGIO PER CARTONGESSO** FIXING BRACKET FOR PLASTERBOARD



CODE **NN02** Col. /27

Minimo 2 pezzi, 1 ogni metro | minimum 2 pieces 1 every meter

**COPPIA TESTATE** COUPLE CLOSURE HEAD





CODE **NN03** Col. /27

**COPPIA GIUNTI LINEARI** LINEAR JOINTS COUPLE



CODE **NN04**

**ELEMENTO LUMINOSO IN SILICONE, LINEA LED INTERNA**



W/mt	W/tot	V	cut	Lmm	Im product/3000K	CODE
9,6	48	24	50mm	5000	3200	<b>NN05.8</b>
9,6		24	50mm	misura	-----	<b>NN058</b> ●.misura

● **KELVIN**

- 27 2700K
- 30 3000K
- 40 4000K

**KIT CAPS** KIT CAPS



COUPLE OF END CAPS CODE **NN08**

Da utilizzare nel caso in cui sia necessario tagliare l'elemento luminoso - To use if necessary to cut the lighting module.

**CONNETTORE IP68 DA POSIZIONARE NEL POZZETTO** CONNECTOR IP68 TO BE POSITIONED IN THE ELECTRIC WELL



CODE **NN09**

nota: per linea - note: 1 each line

**ALIMENTATORI** POWER SUPPLY

I	V IN	V OUT RANGE	W	AXB mm	L mm	FORO Ø mm	IP	24V
max 0,8 A	220÷240V	24	25	38X29	131	48	67	<b>AE25.24VIP</b>
max 2,5 A	220÷240V	24	60	44X40	198	70	67	<b>AE60.24VIP</b>
max 4 A	220÷240V	24	100	70X35	201	79	67	<b>AE100.2.24VIP</b>
max 6 A	120÷240V	24	150	69X37	210	78	67	<b>AE150.24VIP</b>
max 6 A	220÷240V	24	150	63X35	220	73	67	<b>AE150D.24VIP</b>



PIAZZA DELLA CONCORDIA - LAPEDONA (FM)  
PROJECT: ARCH. STORTONI, ARCH. MARANI, ARCH. CICCOTOSTO,  
ARCH. VALARDINELLI, ARCH. CARDINALI  
PH: CICCOTOSTO VALENTINA



# ICEMENTI

OUTDOOR

# ICEMENTI

Collezione di apparecchi per esterni da pavimento e parete per illuminazione diffusa o di orientamento e guida. Completi di sorgenti LED chip on board e alimentazione elettronica integrata 50/60Hz. Gruppo ottico in alluminio con emissione monolaterale, monoemissione o biemissione protetto con vetro temperato extrachiaro alleggerito. Completi di piastra di montaggio in acciaio per il fissaggio a parete o terra. Corpo in VFRC (vinilic fiber reinforced concrete) cemento fibrato Grado di protezione IP65

Collection of outdoor floor and wall luminaires for diffused or orientation and guide lighting. Complete with chip on board LED sources and integrated 50/60Hz electronic power supply. Optical unit in aluminum with single-sided emission, single-emission or double-emission protected with extra-clear tempered glass. Complete with steel mounting plate for wall or ground fixing. Body in VFRC (vinyl fiber reinforced concrete) fiber cement IP65.



**UK CONFORMITY ASSESSMENT E EUROPEAN CERTIFICATION / UK CONFORMITY ASSESSTMENT AND EUROPEAN CERTIFICATION**



**PRODOTTI COSTRUITI CON MATERIALE RICICLABILE / PRODUCTS MADE OF RECYCLABLE MATERIAL**



**GARANZIA DI 5 ANNI / 5-YEAR WARRANTY**

**KELVIN**



27 - 2700°K




30 - 3000°K




40 - 4000°K

## CURVE FOTOMETRICHE/PHOTOMETRIC DATA


**PANCA LED**




**PANCHETTO 3,9W LED 120°**




**CENTO3CENTO 3,9W LED 75°**




**PASTORALE 350 8W LED 75°**




**PASTORALE 800 8W LED 75°**



**BRIQUE MONO LED**



**BRIQUE DOUBLE EMISS.**



# THE OUTDOOR COLLECTION



PANCA



PASTORALE



CENTO3CENTO



BRIQUE

---

**THE INDOOR COLLECTION** vedi capitolo | see chapter  
“Wall/Celing/Suspension/Floor” P.217



051



2B02



2B01



BRIQUE

**Materiale** Corpo in Cementolight® un cemento leggero, ottenuto con un impasto di inerti selezionati e cariche alleggerenti, a cui si aggiungono additivi per migliorare le caratteristiche meccaniche, un materiale che nasce per realizzare elementi architettonici non strutturali dal peso estremamente ridotto, fino ad un terzo del cemento tradizionale. **Material** Made from an innovative material, Cementolight®, lightweight fiber concrete, which combines aesthetic appearance, tactile sensation, strength and resistance to weathering of the concrete with productive lightness and malleability, makes forms not initially feasible now possible, iCementi are offered as a range of innovative and functional indoor and outdoor lighting appliances.

**Aspetto e sensazione tattile** Esteriormente iCementi si presentano pressoché identici ad oggetti realizzati in cemento pieno, sia nell'aspetto - anche per le irregolarità nella tonalità, che cambia con l'alternarsi delle stagioni per il diverso tasso di umidità presente nell'aria - sia al tatto, cui la superficie si presenta liscia ma materica. **Appearance and tactile sensation** Exteriously iCementi are almost identical to objects made of solid concrete, both in terms of appearance - also due to the irregularities in the tonality, which changes with the seasons due to the different rate of humidity in the air - and to the touch, to which the surface is smooth yet material.

**Leggerezza** Cementolight® permette la posa dei manufatti in modo semplice e agevole rispetto al cemento tradizionale: non richiede demolizione e riduce di molto il carico strutturale sugli edifici. **Lightness** iCementi weigh up to 70% less than similar forms made of traditional cement. CementoPiuma from which they are made, confers them exceptional manoeuvrability together with ease of transportation and installation that is unparalleled.

**Robustezza e resistenza agli agenti atmosferici** È un agglomerato adatto sia ad applicazioni indoor che outdoor, è idrorepellente e può essere colorato in massa. Il formulato è Cementolight® 1000, adatto a manufatti con dimensioni contenute e dettagli molto fini. Grado di protezione IP65. **Strength and resistance to weathering** CementoPiuma provides iCementi with a degree of strength and resistance both to knocks and weathering equal to that of solid cement. The surface is not hydrophobic but the external layer's blend of concrete with high silicon rate sand makes iCementi less prone than traditional concrete to the absorption of water.

**Facilità di installazione** I prodotti della collezione sono forniti già internamente cablati per l'installazione, come qualsiasi altro apparecchio di illuminazione, aspetto questo di particolare importanza nel caso di prodotti di una certa dimensione, perché ne semplifica l'installazione elettrica. **Ease of installation** The products of the collection are supplied already internally wired for installation, as any other lighting appliance, an aspect of particular importance in the case of products of a certain size, because it simplifies their electrical installation.

**Tecnologia LED** Completi di sorgenti LED chip on board e alimentazione elettronica integrata 50/60Hz. Versioni da terra fornite di gruppo ottico in alluminio con emissione mono o bilaterale e piastra di montaggio in acciaio per il fissaggio a terra con blocco antifurto. **LED technology** In line with the times, the entire collection is designed to accommodate latest generation LED sources and, in the case of larger size appliances, also fluorescent, to ensure maximum energy savings, a minimisation of maintenance and respect for the environment.

#### VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

##### ● KELVIN

27 2700K  
30 3000K  
40 4000K

##### ● DIMMABLE (OPTIONAL)


D Dali

**COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x●●/##**  
HOW TO CREATE THE CODE: **F1000.827D/01**

CODE  
**F1000.8** ● ● /## — finishing  
| | |  
base code kelvin dimmable



## PANCA




LED						
W	Dim.	H	Kg	lm prod 3000K	CODE	
1x17,2	1500x450	450	105	650	IC510.8 ●	

L'apparecchio è dotato di 2 m di cavo in neoprene | 2 m neoprene cable is included.

Dim.	H	Kg	CODE	
1500x450	450	84	IC0510	

Versione non elettrificata / Not electrified version

## PANCHETTO




LED						
W	Dim.	H	Kg	lm prod 3000K	CODE	
3,9	450x450	450	25	413	IC410.8 ●	

Dim.	H	Kg	CODE	
450x450	450	20	IC0402	

Versione non elettrificata / Not electrified version


## CENTO3CENTO



LED						
W	Dim.	H	Kg	lm prod 3000K	CODE	
3,9	100x300	250	8	413	IC110.8 ●	

L'apparecchio è dotato di 2 m di cavo in neoprene | 2 m neoprene cable is included.

## PASTORALE




LED 230V						
W	Dim.	H	Kg	lm prod 3000K	CODE	
8	200x200	350	8	758	IC310.8 ●	
8	200x200	800	11	758	IC311.8 ●	

L'apparecchio è dotato di 2 m di cavo in neoprene | 2 m neoprene cable is included.

## BRIQUE O PARETE | WALL




LED 230V						
W	Dim.	H	Kg	lm prod 3000K	CODE	
1x8	120x250	80	3	758	IC810.8 ●	
2x8	120x250	80	3	1515	IC811.8 ●	



## BRIQUE V PARETE | WALL



LED 230V						
W	Dim.	H	Kg	lm prod 3000K	CODE	
1x8	120x100	200	3	758	IC910.8 ●	
2x8	120x100	200	3	1515	IC911.8 ●	









# IRIDE

# IRIDE

Collezione di proiettori orientabili firmati Mario Cucinella. Con sorgenti LED integrate. Possibilità di montaggio a soffitto o su binari elettrificati, misto trifase o in bassa tensione 48V. Iride è costituita da un corpo in pressofusione di alluminio verniciato e da un anello intercambiabile in bianco, nero o cromo, presente in svariate tipologie e forme create per direzionare il fascio di luce in modi differenti. Gruppi ottici completi di led ad alta resa cromatica (CRI>90), lente, housing antiabbagliamento e driver elettronico. Corpo ottico orientabile nelle versione binario, con possibilità di orientamento 0-90° rispetto all'asse orizzontale e 355° rispetto all'asse verticale, la versione a basetta offre un'ulteriore possibilità di rotazione. Ottiche spot, flood e wide. Grado di protezione IP66.

New collection of adjustable projectors by Mario Cucinella featuring integrated LED sources, ceiling or track mounted (Stucchi tracks) both for mains voltage or 48V. Iride consists of a body in painted die-cast aluminum and an interchangeable ring – in white, black or chrome finishing – for customization. Optical groups complete with high color rendering LEDs (CRI> 90), lens, anti-glare housing and electronic driver. Adjustable optical body in the track version, with the 0-90 ° orientation on the horizontal axis and 355 ° on the vertical axis; the surface mounted version offers an additional rotation possibility. Spot, flood and wide optics. IP66.

## BASE OUTDOOR





**UK CONFORMITY ASSESSMENT E EUROPEAN CERTIFICATION / UK CONFORMITY ASSESSMENT AND EUROPEAN CERTIFICATION**



**PRODOTTI COSTRUITI CON MATERIALE RICICLABILE / PRODUCTS MADE OF RECYCLABLE MATERIAL**



**GARANZIA DI 5 ANNI / 5-YEAR WARRANTY**



**ORIENTABILE / ADJUSTABLE**



**DIAM.43 MM / 86 MM / 114 MM**



**IDONEI PER CARTONGESSO OR LATERIZIO / CALCESTRUZZO a seconda dei modelli e degli accessori. SUITABLE FOR PLASTERBOARD OR BRICKWALL / CONCRETE it depends on the model and its accessories.**

**KELVIN**

27		2700°K
30		3000°K
35		3500°K
40		4000°K

**FASCIO/BEAM**

S		SPOT
F		FLOOD
W		WIDE

**FINITURE STANDARD / STANDARD FINISHINGS**




**/ ## FINITURA/FINISHING**


- /01 corpo bianco anello bianco | white body and ring
- /02 corpo nero anello nero | black body and ring
- /21 corpo bianco, anello cromo | white body, chrome ring
- /25 corpo nero, anello cromo | black body, chrome ring
- /28 corpo bianco, anello nero | white body, black ring

**CURVE FOTOMETRICHE/PHOTOMETRIC DATA**

**IRIDE 86**

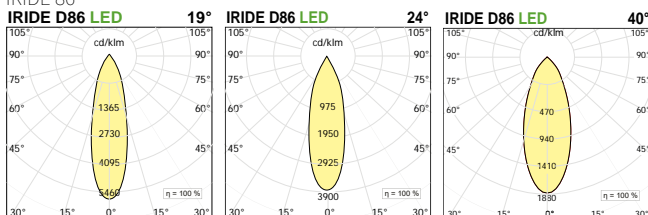

**IRIDE 114**

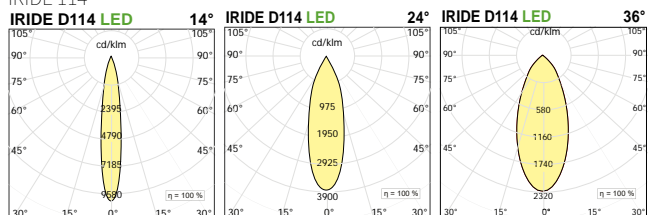


## IRIDE OUTDOOR

VERSIONE SPECIALE SU PALO | SPECIAL VERSION ON POLE




# IRIDE BASETTA | BASE

## IRIDE BASE 86S




LED W	Ø	lm product/beam 3000K			CODE
		S19°	F24°	W40°	
18	86	1772	1832	1586	IR00IP.9 ●●●/##
26	86	2193	2252	2008	IR01IP.9 ●●●/##

## IRIDE BASE 114S




LED W	Ø	lm product/beam 3000K			CODE
		S14°	F24°	W36°	
26	114	2118	2531	2108	IR02IP.9 ●●●/##
34	114	2476	2942	2596	IR03IP.9 ●●●/##

## IRIDE BASE 86L



LED W	Ø	lm product/beam 3000K			CODE
		S19°	F24°	W40°	
18	86	1772	1832	1586	IR04IP.9 ●●●/##
26	86	2193	2252	2008	IR05IP.9 ●●●/##

## IRIDE BASE 114L



LED W	Ø	lm product/beam 3000K			CODE
		S14°	F24°	W36°	
26	114	2118	2531	2108	IR06IP.9 ●●●/##
34	114	2476	2942	2596	IR07IP.9 ●●●/##

### VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

#### ● KELVIN

- 27 2700K
- 30 3000K
- 35 3500K
- 40 4000K
- TW Tunable White Dali

Note: Gli apparecchi con temperatura di colore variabile (Tunable White) vengono forniti comprensivi di alimentatore DALI | The devices with variable color temperature (Tunable White) are supplied with integrated DALI power supply.

#### ● FASCIO/BEAM

- S** Spot
- F** Flood
- W** Wide

Per i gradi vedere in tabella - For degrees check the table

#### ● DIMMABLE (OPTIONAL)

- D** Dali

COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ●●●/##

HOW TO CREATE THE CODE: F1000.827SD /01

CODE

F1000.8 | ● | ● | ● | /## finishing  
base code | kelvin | beam | dimmable

#### /## FINITURA/FINISHING







# MANINE


OUTDOOR

# MANINE

VERSIONE ANGOLO **ESTERNO**  
**EXTERNAL ANGLE VERSION**


VERSIONE ANGOLO **INTERNO**  
**INTERNAL ANGLE VERSION**

VERSIONE **PIATTA** DA PARETE  
**FLAT WALL VERSION**

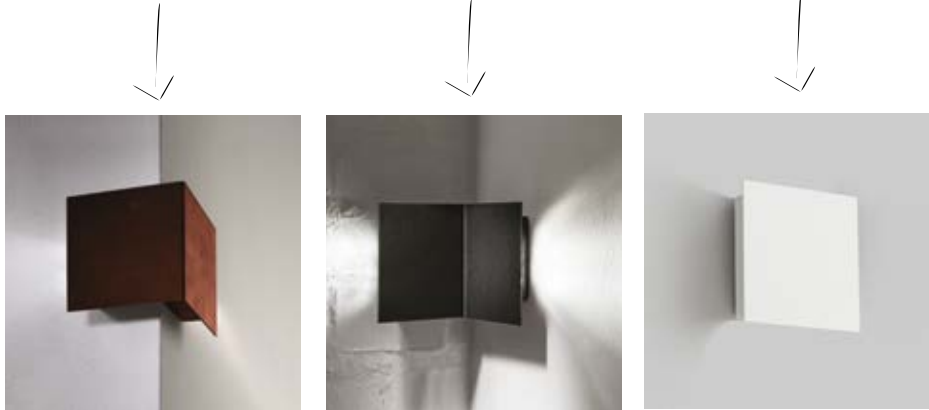

Apparecchi a parete mono o biemissione per illuminazione d'accento e di pareti ed angoli. Gruppo ottico completo di sorgenti LED professionali, con alimentazione integrata. Disponibili in versione ad angolo interno 90°, ad angolo esterno 270° oppure piatta, versione SPOT con fascio di luce stretta o DIFFUSED con fascio di luce più largo e diffuso. Corpo in metallo finitura verniciata. Grado di protezione IP40.

Single or double emission wall mounted luminaires for wall enhancing and corner lighting. Optical unit complete with professional LED sources, with integrated power supply. Available in 90 ° internal angle, 270 ° external angle or flat version, SPOT version with narrow light beam or DIFFUSED with wider and diffused light beam. Painted finish metal body. IP40.

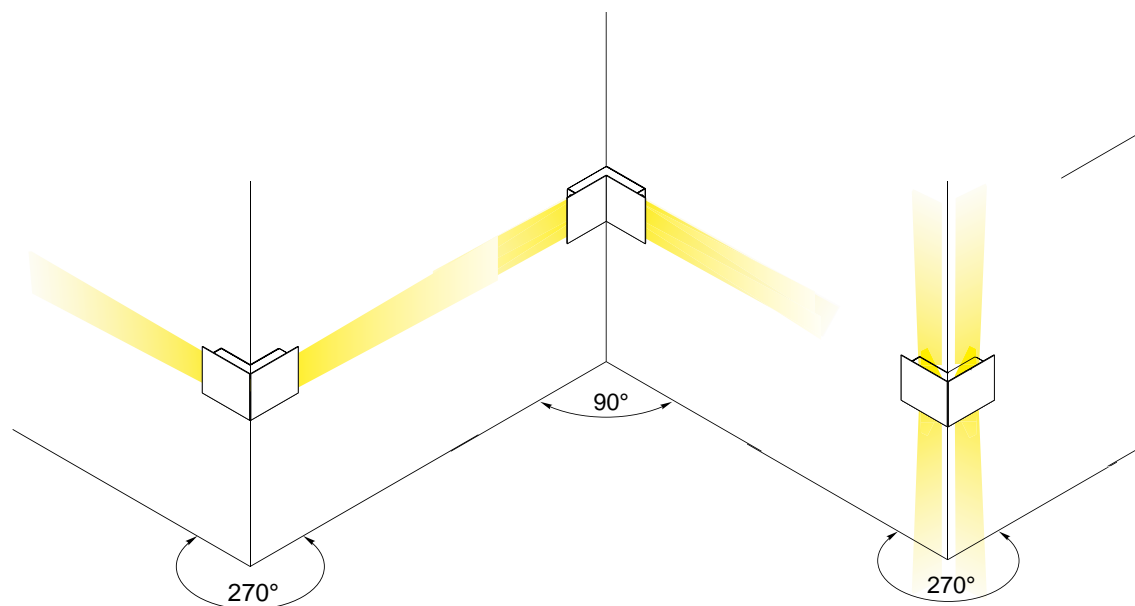





**UK CONFORMITY ASSESSMENT E EUROPEAN CERTIFICATION / UK CONFORMITY ASSESSTMENT AND EUROPEAN CERTIFICATION**



**PRODOTTI COSTRUITI CON MATERIALE RICICLABILE / PRODUCTS MADE OF RECYCLABLE MATERIAL**



**GARANZIA DI 5 ANNI / 5-YEAR WARRANTY**

**KELVIN**


27		2700°K
30		3000°K
35		3500°K
40		4000°K

**FASCIO/BEAM**

	SPOT
	DIFFUSED






**FINITURE STANDARD /STANDARD FINISHINGS**

/01		BIANCO/WHITE
/02		NERO/BLACK
/60		CORTEN / CORTEN

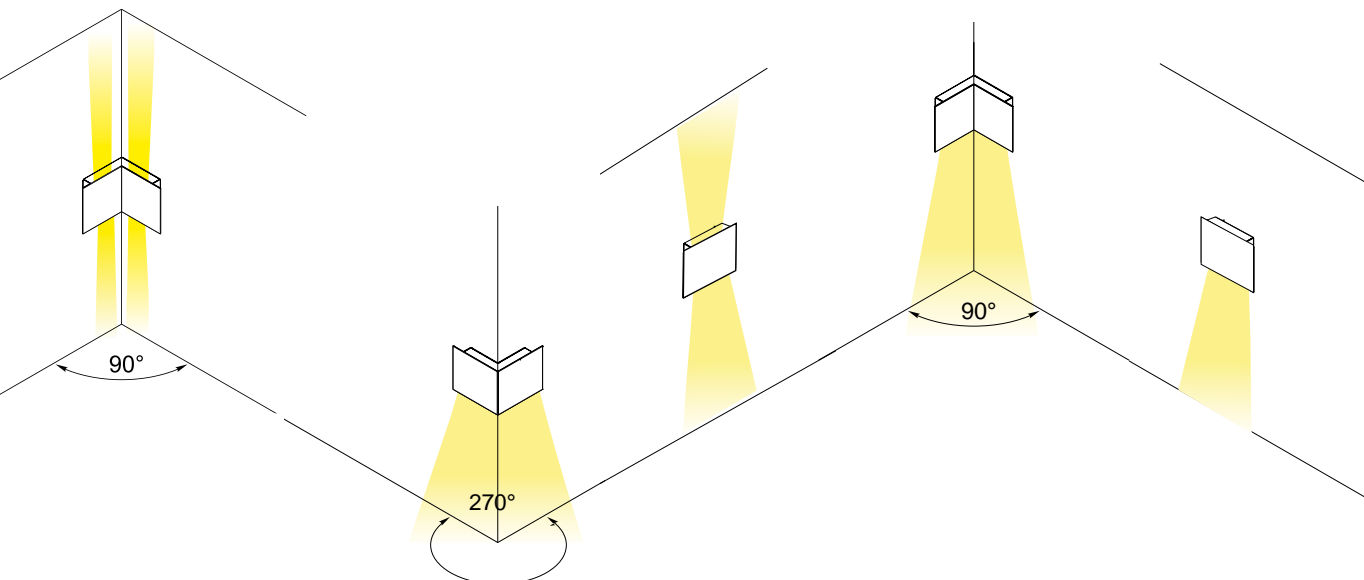

OUTDOOR

E 90 ANGOLO INTERNO | INTERNAL ANGLE

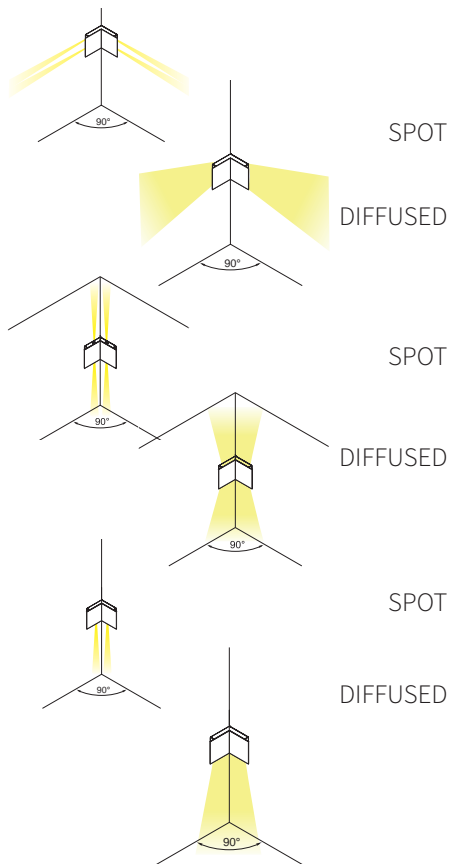

BIEMISSIONE ORIZZONTALE - HORIZONTAL DOUBLE EMISSION



LED W	Kg	lm product/beam/3000K	CODE
2x3	0,82	14° 500	LT7101.8 ● S/##

LED W	Kg	lm product/beam/3000K	CODE
2x13	0,82	30x100° 1380	MN003P.9 ● /##

BIEMISSIONE VERTICALE - VERTICAL DOUBLE EMISSION



LED W	Kg	lm product/beam/3000K	CODE
2x3	0,82	14° 500	

LED W	Kg	lm product/beam/3000K	CODE
2x13	0,82	30x100° 1380	MN004P.9 ● /##

MONOEMISSIONE VERTICALE - VERTICAL SINGLE EMISSION





LED W	Kg	lm product/beam/3000K	CODE
3	0,78	14° 250	LT7103.8 ● S/##


LED W	Kg	lm product/beam/3000K	CODE
13	0,78	30x100° 690	MN005P.9 ● /##

CURVE FOTOMETRICHE/ PHOTOMETRIC DATA






SPOT VERSION



DIFFUSED VERSION



## E 270 ANGOLO ESTERNO | EXTERNAL ANGLE

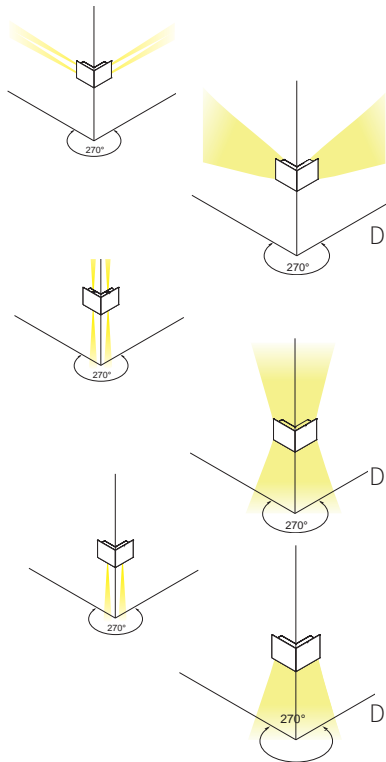

### BIEMISSIONE ORIZZONTALE - HORIZONTAL DOUBLE EMISSION

LED W	Kg	lm product/beam/3000K	LED	IP54	CRI >90	A	5	UK CA	CE
2x3	0,82	500	14°						
SPOT			CODE						
			LT7001.8 ● S/##						
2x13	0,82	1380	30°x100°						
DIFFUSED			CODE						
			MN000P.9 ● /##						

### BIEMISSIONE VERTICALE - VERTICAL DOUBLE EMISSION






LED W	Kg	lm product/beam/3000K	LED	IP54	CRI >90	A	5	UK CA	CE
2x3	0,82	500	14°						
SPOT			CODE						
			LT7005.8 ● S/##						
2x13	0,82	1380	30°x100°						
DIFFUSED			CODE						
			MN001P.9 ● /##						

### MONOEMISSIONE VERTICALE - VERTICAL SINGLE EMISSION

LED W	Kg	lm product/beam/3000K	LED	IP54	CRI >90	A	5	UK CA	CE
3	0,78	250	14°						
SPOT			CODE						
			LT7003.8 ● S/##						
13	0,78	690	30°x100°						
DIFFUSED			CODE						
			MN002P.9 ● /##						

## E PARETE | WALL

Posizionabile anche in orizzontale | possible to be installed horizontally

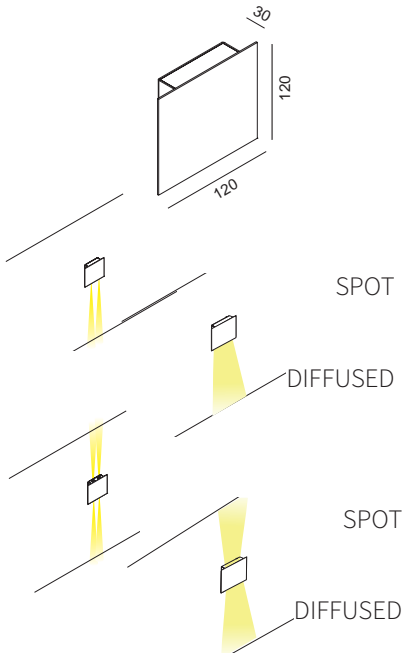

### SINGLE EMISSION

LED W	Kg	lm product/beam/3000K	LED	IP54	CRI >90	A	5	UK CA	CE
3	0,52	250	14°						
SPOT			CODE						
			LT7201.8 ● S/##						
13	0,52	690	30°x100°						
DIFFUSED			CODE						
			MN006P.9 ● /##						

### DOUBLE EMISSION

LED W	Kg	lm product/beam/3000K	LED	IP54	CRI >90	A	5	UK CA	CE
2x3	0,56	500	14°						
SPOT			CODE						
			LT7301.8 ● S/##						
2x13	0,56	1380	30°x100°						
DIFFUSED			CODE						
			MN007P.9 ● /##						

## VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

### ● KELVIN

- 27 2700K
- 30 3000K
- 35 3500K
- 40 4000K

### FASCIO/BEAM

- S SPOT 14°

## /## FINITURA/FINISHING

- /01 bianco | white
- /60 corten | corten
- /99 grafite | graphite

## COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ● /##

HOW TO CREATE THE CODE: F1000.827S/01

CODE  
**F1000.8** ● ● /## — finishing  
 | | |  
 base code kelvin beam

# PHAR OUTDOOR



**UK CONFORMITY ASSESSMENT E EUROPEAN CERTIFICATION / UK CONFORMITY ASSESSTMENT AND EUROPEAN CERTIFICATION**



**PRODOTTI COSTRUITI CON MATERIALE RICICLABILE / PRODUCTS MADE OF RECYCLABLE MATERIAL**





**GARANZIA DI 5 ANNI / 5-YEAR WARRANTY**





**HORTICULTURE** Disponibili versioni LED HC (Horticulture) a spettro dedicato alle piante ornamentali / HC (Horticulture) LEDs that emit a spectrum tailored to ornamental plants.

## KELVIN

27  2700°K

30  3000°K

35  3500°K

40  4000°K

HC  HORTICULTURE

## FASCIO/BEAM

S  SPOT 15°


F  FLOOD 24°

W  WIDE 38°


## FINITURE STANDARD /STANDARD FINISHINGS

/01  BIANCO/WHITE

/02  NERO/BLACK

/49  BRONZO/BRONZE


## CURVE FOTOMETRICHE/PHOTOMETRIC DATA



Proiettore professionale da parete e soffitto per esterno completo di sorgente COB LED con ottica da 38°, disponibili anche nella versione dimmerabile dali e taglio di fase ed in versione per orticoltura. Corpo e gruppo ottico di sezione cilindrica in estruso di alluminio verniciato. Snodi meccanici in acciaio. Orientabilità del gruppo ottico dalla posizione di riposo verticale di 355° sull'asse verticale e da 0° a 90° su quello orizzontale. Mantenimento della posizione grazie al blocco di puntamento.

Professional wall and ceiling outdoor projectors complete with COB LED source with 38° optic, available in DALI dimmable, phase cut version and horticulture version also. Cylindrical body and optical group in painted extruded aluminum. Mechanical steel joints. Adjustability of the optical unit from the vertical rest position of 355° on the vertical axis and from 0° to 90° on the horizontal one. Lockable pointing position.

**PHAR 90 PARETE/SOFFITTO WALL/CEILING PROJECTOR**



LED W	∅	H	Kg	lm product/beam 3000K W38°	CODE
32	90	180	1,6	2955	PH156IP.9 ●●● /##

OUTDOOR

**VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION**

● **KELVIN**

- 27 2700K
- 30 3000K
- 35 3500K
- 40 4000K

● **FASCIO/BEAM**



**W** Wide 38°

● **DIMMABLE** (OPTIONAL)

**D** Dali

**/## FINITURA/FINISHING**



**/01** bianco | white



**/02** nero | black



**/49** bronzo/bronze





# AURA OUT

OUTDOOR

# AURA OUT




VERSIONE BASE | BASIC VERSION












VERSIONE CON COVER | VERSION WITH COVER

Raffinata eleganza che coniuga funzionalità e discrezione Aura la nuova lampada da parete biemissione, dalle linee minimaliste, completa di luce lineare led. Apparecchio disponibile in due misure, 350 mm e 520 mm, in versione di colore bianco, nero e corten. Possibilità di essere personalizzato con la cover accessoria, disponibile nei colori bianco, nero, oro champagne, corten o grafite. Classe di protezione IP66.

Refined elegance that combines functionality and discretion Aura the new wall lamp biemissione, minimalist lines, complete with linear LED light. Luminaire available in two sizes, 350 mm and 520 mm, in white, black and corten. Possibility to be customized with the accessory cover, available in white, black, champagne gold, corten or graphite. Protection class IP66.



KELVIN		FINITURE STANDARD /STANDARD FINISHINGS	
27	 2700°K	/01	 BIANCO/WHITE
30	 3000°K	/02	 NERO/BLACK
35	 3500°K	/44C	 ORO CHAMPAGNE / CHAMPAGNE GOLD
40	 4000°K	/60	 CORTEN
		/99	 GRAFITE/GRAPHITE

- **KELVIN**
  - 27 2700K
  - 30 3000K
  - 35 3500K
  - 40 4000K
- **DIMMABLE (OPTIONAL)**
  - D Dali Remote Driver

**COMPOSIZIONE CODICE:** xxx.x ●●/##  
 HOW TO CREATE THE CODE: **F1000.827D/01**

CODE

<b>F1000.8</b>	●	●	/##	— finishing
base code	kelvin	dimmable		





**UK CONFORMITY ASSESSMENT E EUROPEAN CERTIFICATION / UK CONFORMITY ASSESSMENT AND EUROPEAN CERTIFICATION**




**PRODOTTI COSTRUITI CON MATERIALE RICICLABILE / PRODUCTS MADE OF RECYCLABLE MATERIAL**



**GARANZIA DI 5 ANNI / 5-YEAR WARRANTY**


**AURA OUT BIEMISSIONE**



	LED 24V			
	W	Lmm	lm product/beam 3000K	CODE
	11	350	1203	AU00IP.9 ●●/##
	LED			
	W	Lmm	lm product/beam 3000K	CODE
	16	520	1800	AU01IP.9 ●●/##

**ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES**

**COVER**



	Lmm	H	CODE
	393		AU00IP.C/##
	Lmm	H	CODE
	540		AU01IP.C/##

OUTDOOR





# IPIPEDI

OUTDOOR

# IPIPEDI


Collezione di apparecchi per esterni da soffitto, sospensione e parete per illuminazione diretta o diretta/indiretta, completi di sorgenti LED professionali o per lampade LED GU10 230V. Completati di gruppo di alimentazione. Corpo cilindrico in estruso di alluminio finitura verniciata. Completati di staffa per fissaggio a soffitto, o basetta di fissaggio a parete a seconda dei modelli. Grado di protezione IP54.

Ceiling, suspended or wall luminaires for direct or direct/indirect lighting, complete with professional LED sources or GU10 230V LED bulbs. Integrated power supply unit. Cylindrical body in extruded aluminum with painted finish. Complete with ceiling mounting brackets or wall fixing base according to the models. IP54.

## LAMPADA DA SOFFITTO - CEILING LAMP



## LAMPADA DA PARETE - WALL LAMP

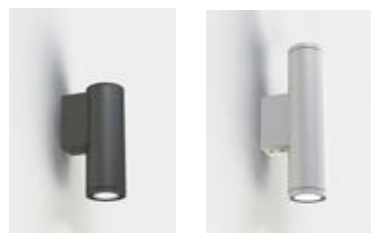



**UK CONFORMITY ASSESSMENT E EUROPEAN CERTIFICATION / UK CONFORMITY ASSESTMENT AND EUROPEAN CERTIFICATION**



**PRODOTTI COSTRUITI CON MATERIALE RICICLABILE / PRODUCTS MADE OF RECYCLABLE MATERIAL**







**GARANZIA DI 5 ANNI / 5-YEAR WARRANTY**





**GU10**

**VERSIONI CON SORGENTE LED GU10 DISPONIBILI / AVAILABLE GU10 LIGHT SOURCE VERSION**





**KELVIN**

<b>27</b>		2700°K
<b>30</b>		3000°K
<b>35</b>		3500°K
<b>40</b>		4000°K


**FASCIO/BEAM**

<b>F</b>		FLOOD
<b>W</b>		WIDE

**FINITURE STANDARD /STANDARD FINISHINGS**

<b>/01</b>		BIANCO/WHITE
<b>/02</b>		NERO/BLACK
<b>/60</b>		CORTEN
<b>/99</b>		GRAFITE/GRAPHITE

**CURVE FOTOMETRICHE/PHOTOMETRIC DATA**

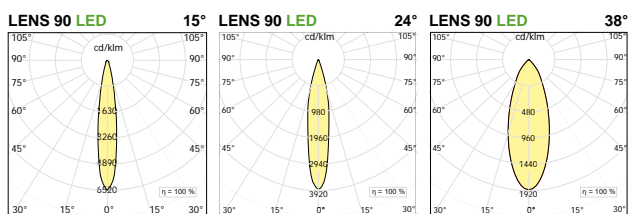


# IPIPEDI

PARETE | WALL GU10



# Ø55

## R55A PARETE MONO EMISSIONE | SINGLE EMISSION WALL




GU10LED230V

W	Ø	H
50	55	163

CODE  
PP040/##

## R55A2 PARETE BI EMISSIONE | DOUBLE EMISSION WALL



GU10LED230V

W	Ø	H
50	55	227

CODE  
PP041/##

COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x /##





HOW TO CREATE THE CODE: F1000/01

CODE

F1000 /## — finishing

base code

/ ## FINITURA/FINISHING

-  /01 bianco/white
-  /02 nero/black
-  /60 corten
-  /99 grafite/graphite






# IPIPEDI

## PARETE | WALL LED

Ø90

### I-PIPEDI R90A PARETE MONO EMISSIONE SINGLE EMISSION WALL


Versione base con driver dimmerabile taglio di fase incluso | Trailing/leading edge dimmable included in Led base version.



LED	W	∅	H	lm product/beam 3000K		CODE
				F24°	W38°	
	17	90	204	1827	1905	PP521.9 ●●●/##

### I-PIPEDI R90A2 PARETE BI EMISSIONE DOUBLE EMISSION WALL

Versione base con driver dimmerabile taglio di fase incluso | Trailing/leading edge dimmable included in Led base version.



LED	W	∅	H	lm product/beam 3000K		CODE
				F24°	W38°	
	2x17	90	350	3654	3810	PP621.9 ●●●/##

#### ● KELVIN

- 27 2700K
- 30 3000K
- 35 3500K
- 40 4000K



#### ● FASCIO/BEAM

- F Flood
- W Wide

Per i gradi vedere in tabella -  
For degrees check the table

#### ● DIMMABLE (OPTIONAL)

- D Dali

#### / ## FINITURA/FINISHING

- /01 bianco/white
- /02 nero/black
- /60 corten
- /99 grafite/graphite

COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ●●●/##

HOW TO CREATE THE CODE: F1000.827SD/01

CODE

F1000.8 ●●● /## — finishing

base code kelvin beam dimmable


# IPIPEDI

SOFFITTO | CEILING



# Ø90 H90

I-PIPEDI R90 H90 SOFFITTO CEILING




LED				lm product/beam 3000K		CODE	
W	∅	H	Kg	F24°	W38°		
12	90	90	1,0	1289	-	PP165IP.9 ●●●/##	
17	90	90	1,4	1827	1905	PP166IP.9 ●●●/##	
24,3	90	90	1,4	2356	2430	PP167IP.9 ●●●/##	

# Ø90 H300

I-PIPEDI R90 SOFFITTO CEILING

Versione base con driver dimmerabile taglio di fase incluso | Trailing/leading edge dimmable included in Led base version.



LED				lm product/beam 3000K		CODE	
W	∅	H		F24°	W38°		
17	90	300		1827	1905	PP421.9 ●●●/##	



GU10 LED 230V				CODE	
W	∅	H			
1x max 50	90	300		PP422 /##	

## ● KELVIN

- 27 2700K
- 30 3000K
- 35 3500K
- 40 4000K

## ● FASCIO/BEAM



- F Flood
- W Wide

Per i gradi vedere in tabella -  
For degrees check the table

## DIMMABLE (OPTIONAL)

- D Dali

## /## FINITURA/FINISHING

- /01 bianco/white
- /02 nero/black
- /60 Corten
- /99 grafite/graphite

COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ●●●/##

HOW TO CREATE THE CODE: F1000.827SD/01





A modern living room interior featuring a large window with light blue curtains. The room is furnished with a white sofa, a white beanbag chair, and a large potted plant. Bookshelves filled with books are visible on both sides of the window. The ceiling has recessed lighting. The overall atmosphere is bright and contemporary.

# LEVA & LEVA QUADRA

OUTDOOR

# LEVA & LEVA QUADRA

Collezione di apparecchi per esterni da soffitto od incasso, trimless o con battura, con sorgenti LED Chip On Board integrate. Corpo apparecchio in estruso di alluminio verniciato. Gruppi ottici antiabbagliamento completi di led chip on board (CRI>90) e lenti. Ottiche spot, flood, wideflood UGR<14. Alimentatori elettronici remoti on/off da installarsi remoti tranne che per il modello Leva5. Grado di protezione IP56.

Collection of ceiling or recessed outdoor luminaires, trimless or trimmed, with integrated Chip On Board LED sources. Luminaire body in painted extruded aluminum. Anti-glare optical groups complete with LED chip on board (CRI> 90) and lenses. Spot, flood, wideflood optics UGR <14. Remote electronic ballasts to be installed remotely except for the Leva5 model (on/off integrated driver). IP56.

















**UK CONFORMITY ASSESSMENT E EUROPEAN CERTIFICATION / UK CONFORMITY ASSESSMENT AND EUROPEAN CERTIFICATION**




**PRODOTTI COSTRUITI CON MATERIALE RICICLABILE / PRODUCTS MADE OF RECYCLABLE MATERIAL**




**GARANZIA DI 5 ANNI / 5-YEAR WARRANTY**

KELVIN	FASCIO/BEAM	FINITURE STANDARD /STANDARD FINISHINGS
27  2700°K	<b>S</b>  SPOT 20°	<b>/01</b>  TELAIO BIANCO OTTICA NERA/ WHITE FRAME BLACK OPTIC
30  3000°K	<b>F</b>  FLOOD 32°	<b>/02</b>  TELAIO NERO OTTICA NERA/ BLACK FRAME BLACK OPTIC
35  3500°K	<b>W</b>  WIDE 50°	<b>/41</b>  TELAIO BIANCO OTTICA BIANCA/ WHITE FRAME WHITE OPTIC
40  4000°K	<b>Z</b>  ASYMMETRIC 41°X18°	<b>/42</b>  TELAIO NERO OTTICA ORO/ BLACK FRAME GOLD OPTIC
		<b>/43</b>  TELAIO BRONZO OTTICA NERO/ BRONZE FRAME BLACK OPTIC
		<b>/45</b>  TELAIO BRONZE OTTICA NERA/ BRONZE FRAME BLACK OPTIC


**TW**  Tunable White 2700 – 5000°K  
La tecnologia Tunable White consente di controllare la temperatura di colore delle sorgenti luminose permettendo di scegliere quella più adatta tra luce bianca calda e fredda. / Tunable White technology allows you to control the color temperature of light sources allowing you to choose the most suitable between warm and cold white light.

**CURVE FOTOMETRICHE/PHOTOMETRIC DATA**

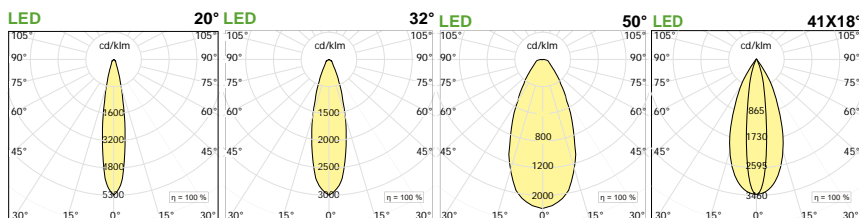


# LEVA INCASSI | DOWNLIGHT

## TRIMLESS



## OR FRAME



### LEVA 1 INCASSO DOWNLIGHT




#### TRIMLESS A+C



CASSA OBBLIGATORIA SENZA CORNICE - COMPULSORY TRIMLESS BOX  
 Dim. 32x36 H 62 Kg 0,06 CODE LV001A



#### FRAME B + C



CASSA OBBLIGATORIA CON CORNICE - COMPULSORY FRAME BOX  
 Dim. 34x36 H 90 Kg 0,06 CODE LV001F /## /01 /02

C	KIT LED		lm prod./beam 3000K								CODE	700
	W	mA	Dim.	H	Kg	S20°	F32°	W50°	Z41°x18°			
	2,2	700	27x30	60	0.02	200	186	166	175	LV001P.9	●●/##	

Da completare con cassa e alimentatore da installare remoto in scatola di derivazione | To be completed with box and power supply to be installed in a remote junction box

### LEVA 3 INCASSO DOWNLIGHT




#### TRIMLESS A+C



CASSA OBBLIGATORIA SENZA CORNICE - COMPULSORY TRIMLESS BOX  
 Dim. 32x96 H 62 Kg 0,12 CODE LV003A



#### FRAME B + C



CASSA OBBLIGATORIA CON CORNICE - COMPULSORY FRAME BOX  
 Dim. 34x96 H 90 Kg 0,12 CODE LV003F /## /01 /02

C	KIT LED		lm product/beam 3000K								CODE	700
	W	mA	Dim.	H	Kg	S20°	F32°	W50°	Z41°x18°			
	6,6	700	27x90	60	0,06	601	558	496	526	LV003P.9	●●/##	

Da completare con cassa e alimentatore da installare remoto in scatola di derivazione | To be completed with box and power supply to be installed in a remote junction box

### VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

#### ● KELVIN

- 27 2700K
- 30 3000K
- 35 3500K
- 40 4000K

#### ○ KELVIN

- 27 2700K
- 30 3000K
- 35 3500K
- 40 4000K

#### ● FASCIO/BEAM

- S Spot
- F Flood
- W Wide
- Z Asymmetric

#### /## FINITURA KIT LED C / FINISHING KIT LED C

- /01 bianco | white
- /02 nero | black
- /04 oro | gold

#### /## FINITURA CASSA FRAME B / FINISHING FRAME BOX B

- /01 bianco | white
- /02 nero | black
- /49 bronzo | bronze

Per i gradi vedere in tabella - For degrees check the table

700 DRIVERS VEDI | SEE P.452

TW Tunable White Dali l'alimentatore è da installare remoto | driver to instal remotely.





## LEVA 5 INCASSO LEVA 5 DOWNLIGHT

### TRIMLESS A+C



A





CASSA OBBLIGATORIA SENZA CORNICE - COMPULSORY TRIMLESS BOX  
 Dim. H Kg CODE  
 30x154 62 0,15 LV005A

### FRAME B + C



B



CASSA OBBLIGATORIA CON CORNICE - COMPULSORY FRAME BOX  
 Dim. H Kg CODE /##  
 40x162 65 0,15 LV005F /01 /02

C



KIT LED		W mA		Dim. H		Kg		lm product/beam 3000K				CODE	
								S20°	F32°	W50°	Z41°x18°		
11	700	27x150	60	0,10	1002	931	828	877				LV005P.9	●●/##


700

Da completare con cassa e alimentatore da installare remoto in scatola di derivazione | To be completed with box and power supply to be installed in a remote junction box


## ACCESSORI OPTIONAL/ OPTIONAL ACCESSORIES

### CASSAFORMA PER MURATURA, CALCESTRUZZO E RIVESTIMENTI ISOLANTI | WALLBOX FOR BRICKWALL, CONCRETE AND INSULATION


#### CASSAFORMA PER LEVA3 | WALLBOX FOR LEVA3




	L. mm int.	L. mm ext.	WxH	CODE
LEVA 3	97	99,4	48,4 X 93,8	CCLV03




#### CASSAFORMA PER LEVA5 | WALLBOX FOR LEVA5



	L. mm int.	L. mm ext.	WxH	CODE
LEVA 5	157	159,4	48,4 X 93,8	CCLV05




OUTDOOR

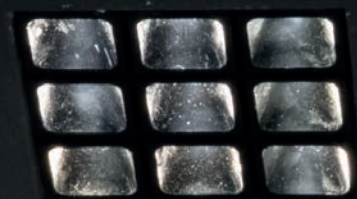

### LEVA QUADRA 4 INCASSO DOWNLIGHT




#### TRIMLESS A+C



#### CASSA OBBLIGATORIA - COMPULSORY BOX


Dim.	H	Kg	CODE
64x64	34	0,07	LV301M

#### FRAME B + C



#### CASSA OBBLIGATORIA - COMPULSORY BOX

Dim.	H	Kg	CODE	/##
73x73	60	0,15	LV301F	/01 /02



LED		Dim.			H	Kg	lm product/beam 3000K			CODE
W	mA	61x61	33	0,2	800	745	662	LV351K.9	●●/##	
8,8	700	61x61	33	0,2	800	745	662	LV351K.9	●●/##	


700

Da completare con cassa e alimentatore da installare remoto | To be completed with box and remote driver.

### LEVA QUADRA 9 INCASSO DOWNLIGHT




#### TRIMLESS A+C



#### CASSA OBBLIGATORIA - COMPULSORY BOX


Dim.	H	Kg	CODE
94x94	34	0,12	LV302M

#### FRAME B + C



#### CASSA OBBLIGATORIA - COMPULSORY BOX

Dim.	H	Kg	CODE	/##
103x103	60	0,25	LV302F	/01 /02



KIT LED		Dim.			H	Kg	lm product/beam 3000K			CODE
W	mA	91x91	33	0,35	1800	1676	1490	LV352K.9	●●/##	
19,8	700	91x91	33	0,35	1800	1676	1490	LV352K.9	●●/##	

700

Da completare con cassa e alimentatore da installare remoto | To be completed with box and remote driver.

# LEVA SOFFITTO/PARETE WALL/CEILING

VERSIONI ALIMENTATORI ESCLUSI - POWER SUPPLIER NOT INCLUDED


## LEVA SOFFITTO/PARETE 1 WALL/CEILING



LED		Dim.		H	Kg	lm prod./beam 3000K						
W	mA					S20°	F32°	W50°	Z41°x18°	CODE		
2,2	700	32x40	62	0.16	200	186	166	175		LV021P.9	●	●/##

Da completare con alimentatore da installare remoto in scatola di derivazione. Per installazione in Container Minifile ordinare n.1 LTM210 staffa per fissaggio modulo luminoso all'interno della cassaforma. | To be completed with power supply to be installed in a remote junction box. To install in Container Minifile order n.1 LTM210 single bracket to fix the lighting module within the wallbox.


## LEVA SOFFITTO/PARETE 3 WALL/CEILING



LED		Dim.		H	Kg	lm prod./beam 3000K						
W	mA					S20°	F32°	W50°	Z41°x18°	CODE		
6,6	700	32x100	62	0.26	601	558	496	526		LV026P.9	●	●/##

Da completare con alimentatore da installare remoto in scatola di derivazione. Per installazione in Container Minifile ordinare n.2 LTM210 staffa per fissaggio modulo luminoso all'interno della cassaforma. | To be completed with power supply to be installed in a remote junction box. To install in Container Minifile order n.2 LTM210 single bracket to fix the lighting module within the wallbox.

## LEVA SOFFITTO/PARETE 5 WALL/CEILING





LED		Dim.		H	Kg	lm prod./beam 3000K						
W	mA					S20°	F32°	W50°	Z41°x18°	CODE		
11		32x160	62	0.34	1002	931	828	877		LV027P.9	●	●/##

Per installazione in Container Minifile ordinare n.2 LTM210 staffa per fissaggio modulo luminoso all'interno della cassaforma. To install in Container Minifile order n.2 LTM210 single bracket to fix the lighting module within the wallbox.

# VERSIONI ALIMENTATORI INCLUSI | INTEGRATED POWER SUPPLIES (ON/OFF)

## LEVA SOFFITTO/PARETE 10 WALL/CEILING



LED		Dim.		H	Kg	lm prod./beam 3000K						
W	mA					S20°	F32°	W50°	Z41°x18°	CODE		
22		32x310	62	0.66	2004	1862	1656	1754		LV028P.9	●	●/##

Per installazione in Container Minifile ordinare n.2 LTM210 staffa per fissaggio modulo luminoso all'interno della cassaforma. To install in Container Minifile order n.2 LTM210 single bracket to fix the lighting module within the wallbox.

### VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

#### ● KELVIN

- 27 2700K
- 30 3000K
- 35 3500K
- 40 4000K

**TW** Tunable White Dali  
l'alimentatore è da  
installare remoto |  
driver to instal remotely.

#### ● FASCIO/BEAM



- S** Spot
- F** Flood
- W** Wide
- Z** Asymmetric

Per i gradi vedere in tabella -  
For degrees check the table

#### ○ FASCIO/BEAM



- S** Spot
- F** Flood
- W** Wide

### /## FINITURA/FINISHING



- /01** telaio bianco, ottica nera | white frame, black optic
- /02** telaio nero, ottica nera | black frame, black optic
- /41** telaio bianco, ottica bianca | white frame, white optic
- /42** telaio nero, ottica oro | black frame, gold optic

**700** DRIVERS VEDI | SEE **P.452**



# LEVA GRAFFA



02



42




43



45

# LEVA CON GRAFFA | LEVA WITH WALL BRACKET



## LEVA CON GRAFFA 450 LEVA WITH WALL BRACKET 450



W	mA	Dim.	H	Kg	Im prod./beam 3000K	S20°	F32°	W50°	Z41°x18°	CODE
33	700	112x470	62	0,35	3000	2793	2484	2631	LV705P.9	●●●/##

Da completare con alimentatore da installare remoto in scatola di derivazione | To be completed with power supply to be installed in a remote junction box



## LEVA CON GRAFFA 600 LEVA WITH WALL BRACKET 600



W	Dim.	H	Kg	Im prod./beam 3000K	S20°	F32°	W50°	Z41°x18°	CODE
44	112x615	62	1,2	4000	3724	3312	3580	LV706P.9	●●●/##

Da completare con alimentatore da installare remoto in scatola di derivazione | To be completed with power supply to be installed in a remote junction box


## LEVA CON GRAFFA 900 LEVA WITH WALL BRACKET 900



W	mA	Dim.	H	Kg	Im prod./beam 3000K	S20°	F32°	W50°	Z41°x18°	CODE
66	700	112x900	62	0,35	6000	5586	4968	5262	LV707P.9	●●●/##

Da completare con alimentatore da installare remoto in scatola di derivazione | To be completed with power supply to be installed in a remote junction box

## BOX DRIVER BOX DRIVERS



Dim.	H	CODE
MAX 75W ON_OFF e DALI	73x210	68
		LV70BX



OUTDOOR

### VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

#### ● KELVIN

- 27 2700K
- 30 3000K
- 35 3500K
- 40 4000K

#### ● FASCIO/BEAM

- S Spot
- F Flood
- W Wide
- Z Asymmetric

Per i gradi vedere in tabella -  
For degree check the table

### /## FINITURA/FINISHING


- /02 telaio nero, ottica nera | black frame, black optic
- /42 telaio nero, ottica oro | black frame, gold optic
- /43 telaio bronzo, ottica nera | bronze frame, black optic
- /45 telaio bronzo, ottica oro | bronze frame, gold optic



# FILE2

Collezione di apparecchi per esterni da soffitto od incasso per illuminazione diretta diffusa, per sorgenti lineari LED. Alimentazione elettronica integrata. Corpo in estruso di alluminio 78x75 mm. Finitura verniciata o anodizzata. Completi di staffe di fissaggio al controsoffitto con sistema di regolazione a vite, testate di chiusura laterali e schermo diffondente in policarbonato opalino bianco. Grado di protezione IP54.

Collection of outdoor ceiling or recessed luminaires for direct diffused lighting, for linear LED sources. Integrated electronic power supply. Extruded aluminum body 78x75 mm. Painted or anodized finish. Complete with fixing brackets to the false ceiling with screw adjustment system, end caps and diffusing screen in white opal polycarbonate. IP54.

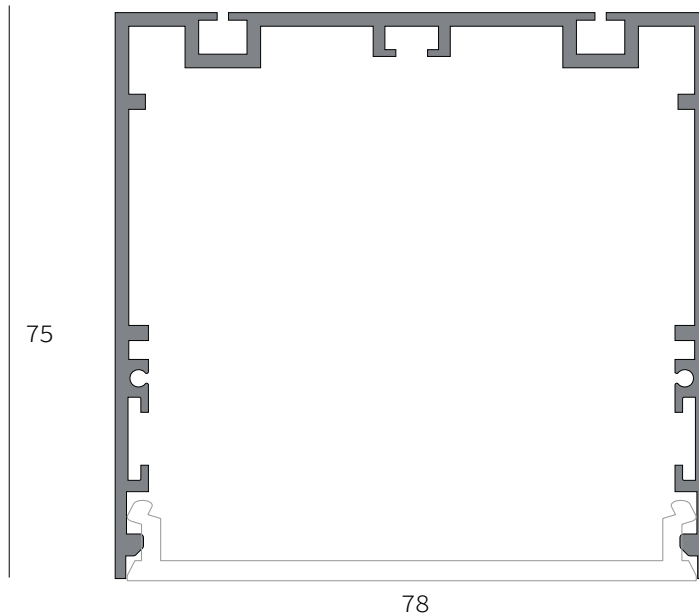

**UK CONFORMITY ASSESSMENT E EUROPEAN CERTIFICATION / UK CONFORMITY ASSESTMENT AND EUROPEAN CERTIFICATION**



**PRODOTTI COSTRUITI CON MATERIALE RICICLABILE / PRODUCTS MADE OF RECYCLABLE MATERIAL**



**GARANZIA DI 5 ANNI / 5-YEAR WARRANTY**



**VERSIONI HORTICULTURE/AVAILABLE HORTICULTURE VERSION**

Possibilità di montare lampade adatte alla crescita delle piante indoor / Horticulture version suitable for growth indoor  
Il tocco green di Lucifero's. I profili File hanno la possibilità di essere equipaggiati con spettri di luce adatti all'orticoltura. L'illuminazione adatta al verde converte l'energia elettrica in fotoni che stimolano la fotosintesi delle piante anche in assenza di luce naturale. La presenza delle piante conferisce agli ambienti, siano essi abitazioni o ambienti di lavoro, un'atmosfera di qualità: i rumori vengono attutiti, l'aria viene ossigenata e la concentrazione aumenta. Le piante hanno effetti benefici anche a livello psicologico attenuando lo stress e aumentando la produttività lavorativa.





**TUNABLE WHITE / TUNABLE WHITE**




**DIFFUSORE OPAL / OPAL DIFFUSER**


**KELVIN**

**27**  **2700°K**

**30**  **3000°K**

**40**  **4000°K**

**HC**  **HORTICULTURE**


**TW**  **Tunable White 2700 – 5000°K**


**La tecnologia Tunable White consente di controllare la temperatura di colore delle sorgenti luminose permettendo di scegliere quella più adatta tra luce bianca calda e fredda. / Tunable White technology allows you to control the color temperature of light sources allowing you to choose the most suitable between warm and cold white light.**

**FINITURE STANDARD /STANDARD FINISHINGS**


**/01**  **BIANCO/WHITE**

**/02**  **NERO/BLACK**

**/27**  **ALLUMINIO ANODIZZATO/  
ANODIZED ALUMINIUM**

**/49**  **BRONZO / BRONZE**

**CURVE FOTOMETRICHE/PHOTOMETRIC DATA**

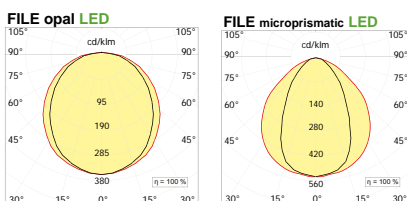


## FILE 2 INCASSO RASATO

PER CARTONGESSO A LUCE DIRETTA E DIFFUSA / FOR FALSE CEILING DIRECT AND DIFFUSED LIGHT



taglio per incasso/ recessed hole dimension  82xL+2




LED 24W/m			lm product 3000K/diffuser		CODE
W	Lmm	Kg	with opal diffuser	with microprismatic	
19,2	860	2.50	1371	1533	F2021.8 ●●●/01
25,6	1140	3.30	1828	2044	F2022.8 ●●●/01
32	1420	4.00	2285	2555	F2023.8 ●●●/01
38,4	1700	4.70	2742	3066	F2024.8 ●●●/01
44,8	1985	5.50	3199	3576	F2025.8 ●●●/01
51,2	2265	6.00	3656	4087	F2026.8 ●●●/01
57,6	2545	6.40	4113	4598	F2027.8 ●●●/01
64	2825	6.90	4570	5109	F2028.8 ●●●/01


LED 32W/m			lm product 3000K/diffuser		CODE
W	Lmm	Kg	with opal diffuser	with microprismatic	
27	860	2.50	1930	2157	F2051.9 ○●●/01
36	1140	3.30	2573	2877	F2052.9 ○●●/01
45	1420	4.00	3216	3596	F2053.9 ○●●/01
54	1700	4.70	3859	4315	F2054.9 ○●●/01
63	1985	5.50	4502	5034	F2055.9 ○●●/01
72	2265	6.00	5146	5754	F2056.9 ○●●/01
81	2545	6.40	5789	6473	F2057.9 ○●●/01
90	2825	6.90	6432	7192	F2058.9 ○●●/01

## ACCESSORI / ACCESSORIES

PER INSTALLAZIONE A LATERIZIO / CALCESTRUZZO FOR BRICK WALLS / CONCRETE



### CASSAFORMA "CONTAINER" / WALLBOX "CONTAINER"



Dim.mm	Hmm	Lmm	CODE
79-95	107	1000	LTF2.1000/27
79-95	107	2000	LTF2.2000/27
79-95	107	3000	LTF2.3000/27
79-95	107	----	LTF2.misura/27

### COPIA DI TESTATE PER CASSAFORMA / COUPLE OF CLOSURE HEADS FOR WALLBOX



CODE  
LT2890.1

### STAFFA SINGOLA PER FISSAGGIO MODULO / MODULE FIXING SINGLE BRACKET



CODE  
LT2891



Staffa per fissaggio modulo luminoso all'interno della cassaforma. ordinare 1 al m. (minimo 2 pezzi) |  
Single bracket to Fix the lighting module within the wallbox, order 1 per m. (min. 2 pcs)

info : Vedi la collezione "Container" per scoprire come sviluppare con un unico profilo molteplici soluzioni. | See Container collection to discover how develop different solution with just one profile.



# FILE 2 SOFFITTO

A LUCE DIRETTA E DIFFUSA / DIRECT AND DIFFUSED LIGHT

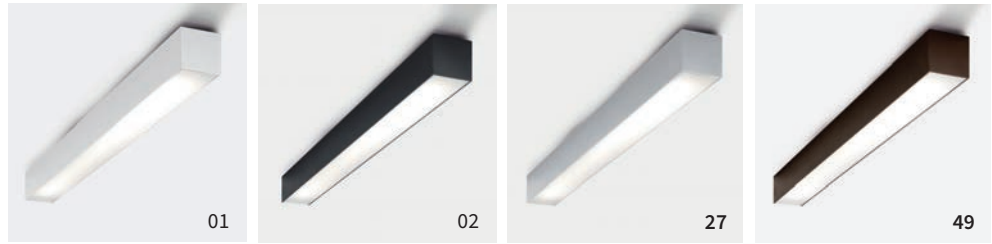

LED24W/m			lm product:3000K/diffuser		CODE
W	Lmm	Kg	with opal diffuser	with microprismatic	
19,2	860	2.50	1371	1533	F2221.8 ●●●/##
25,6	1140	3.30	1828	2044	F2222.8 ●●●/##
32	1420	4.00	2285	2555	F2223.8 ●●●/##
38,4	1700	4.70	2742	3066	F2224.8 ●●●/##
44,8	1985	5.50	3199	3576	F2225.8 ●●●/##
51,2	2265	6.00	3656	4087	F2226.8 ●●●/##
57,6	2545	6.40	4113	4598	F2227.8 ●●●/##
64	2825	6.90	4570	5109	F2228.8 ●●●/##

LED32W/m			lm product:3000K/diffuser		CODE
W	Lmm	Kg	with opal diffuser	with microprismatic	
27	860	2.50	1930	2157	F2251.9 ○●●/##
36	1140	3.30	2573	2877	F2252.9 ○●●/##
45	1420	4.00	3216	3596	F2253.9 ○●●/##
54	1700	4.70	3859	4315	F2254.9 ○●●/##
63	1985	5.50	4502	5034	F2255.9 ○●●/##
72	2265	6.00	5146	5754	F2256.9 ○●●/##
81	2545	6.40	5789	6473	F2257.9 ○●●/##
90	2825	6.90	6432	7192	F2258.9 ○●●/##

## VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

- KELVIN
- KELVIN
- 27 2700K
- 30 3000K
- 30 3000K
- 40 4000K
- 40 4000K
- HC Horticulture


- DIFFUSORE/DIFFUSER
- P Diffusore in policarbonato bianco opale | White opal polycarbonate diffuser
- X Microprismatic \*  
\* Diffusore microprismatico a luminanza controllata (conforme alla normativa EN 12464-1). | Microprismatic diffuser controlled luminance (conform to standard EN 12464-1).

- DIMMABLE (OPTIONAL)
- D Dali Touch & Dimm
- SU RICHIESTA ON DEMAND**
- E Versione ad emergenza / Emergency version
- D10 Dimmerabile 1-10V / Dimmable 1-10V
- CA Sistema di controllo CASAMBI/ CASAMBI control system

/## FINITURA/FINISHING

- /01 bianco/white
- /27 alluminio anodizzato/anodized aluminium

COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ●●●/##  
HOW TO CREATE THE CODE: F1000.827XD/01



OUTDOOR

