

2

SCENARI

LE COLLEZIONI

WALL, CEILING, SUSPENSION, FLOOR

PER RIMANDI VEDERE CATALOGO GENERALE
FOR REFERENCES SEE GENERAL CATALOGUE

lucifero's
ARCHI-TECH LIGHTING

INDOOR - Parete, Soffitto, Sospensione e Terra | Wall, Ceiling , Suspension & Floor
MINIFILE MIX P. 212 NEW



ICEMENTI P. 217



IPIPEDIQ P. 225




IPIPEDI P. 231 NEW



IBRIDA P. 243 NEW



AURA IN P. 259 NEW



LEVA P. 263



FILE 2 COMPLEMENTI P. 269




INDOOR - Parete Soffitto , Sospensione e Terra | Wall , Ceiling , Suspension & Floor

WALL - CEILING
SUSPENSION - FLOOR



INDOOR - Parete, Soffitto, Sospensione e Terra | Wall, Ceiling , Suspension & Floor

MANINE P. 273 **NEW**



APP P. 281



MINIFILE MIX



Apparecchi in estruso di alluminio 62x32mm, per installazione a soffitto e sospensione con sorgenti lineari led, a luce diffusa, moduli con microottiche a luminanza controllata antiabbagliamento e spot focus Ø 36 mm, completi di alimentatori elettronici 230/240V. Finitura verniciata o anodizzata. Schermi diffondenti in policarbonato opalino, testate di chiusura laterali con sistema Light Proof. Grado di protezione IP20.

Extruded aluminum profiles 62x32mm, for ceiling and suspension installation with linear LED sources, diffused light, modules with microoptics with controlled anti-glare luminance and spot focus Ø 36 mm, complete with electronic power supply 230/240V. Painted or anodized finish. Diffuser screens in opaline and side closing heads with Light Proof system. Degree of protection IP20.



UK CONFORMITY ASSESSMENT E EUROPEAN CERTIFICATION / UK CONFORMITY ASSESSMENT AND EUROPEAN CERTIFICATION



PRODOTTI COSTRUITI CON MATERIALE RICICLABILE / PRODUCTS MADE OF RECYCLABLE MATERIAL



GARANZIA DI 5 ANNI / 5-YEAR WARRANTY



MONO EMISSIONE O BI EMISSIONE/ MONO EMISSION OR DOUBLE EMISSION



ACCENSIONI SEPARATE | SEPARATE IGNITION

Le versioni a luce diretta ed indiretta sono sempre predisposte per accensioni separate | Direct and indirect version are always prepared for independent ignition

KELVIN

27		2700°K
30		3000°K
35		3500°K
40		4000°K

FASCIO / BEAM

F		FLOOD
W		WIDE

FINITURE / FINISHINGS

/01		TELAIO BIANCO OTTICA NERA / WHITE FRAME BLACK OPTIC
/02		TELAIO NERO OTTICA NERA / BLACK FRAME BLACK OPTIC
/41		TELAIO BIANCO OTTICA BIANCA/ WHITE FRAME WHITE OPTIC
/42		TELAIO NERO OTTICA ORO / BLACK FRAME GOLD OPTIC


FINITURE PREMIUM / PREMIUM FINISHINGS

81-ORO ROSA / PINK GOLD	82-BRONZO ANTICATO/ANTIQUE BRONZE	83-OTTONE SATINATO/ BRUSHED BRASS




CURVE FOTOMETRICHE/PHOTOMETRIC DATA


LEVA MODULE

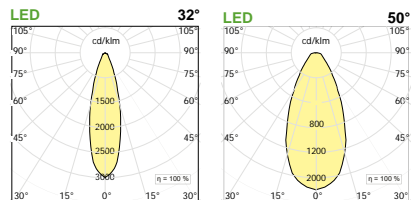

DIFFUSED LIGHT




SPOT FOCUS



MINIFILE MIX SOSPENSIONE SUSPENSION




LUCE DIRETTA LEVA + 1 FOCUS DIRECT LIGHT




W	Lmm	Kg	∅	H	Im product/beam 3000K	F32°	W50°	CODE
33W						2793	2484	
+ spot 1 x 8w	1140	2,20	36	92	beam F28° 695lm			MM001.9 ●●●/##

LUCE DIRETTA LEVA + 2 FOCUS DIRECT LIGHT




W	Lmm	Kg	∅	H	Im product/beam 3000K	F32°	W50°	CODE
33W						2793	2484	
+ spots 2 x 8w	1140	2,20	36	92	beam F28° 1390 lm			MM002.9 ●●●/##

LUCE DIFFUSA + 1 FOCUS DIFFUSED LIGHT



W	Lmm	Kg	∅	H	Im product/beam 3000K	F32°	W50°	CODE
19,2W					1085			
+ spot 1 x 8w	1140	2,20	36	92	beam F28° 695lm			MM005.9 ●●●/##


LUCE DIFFUSA + 2 FOCUS DIFFUSED LIGHT



W	Lmm	Kg	∅	H	Im product/3000K	F32°	W50°	CODE
19,2					1085			
+ spots 2 x 8w	1140	2,20	36	92	beam F28° 1390 lm			MM006.9 ●●●/##

LEVA + 1 FOCUS LUCE DIRETTA-INDIRETTA DIRECT-INDIRECT LIGHT


Prodotto predisposto per accensioni separate | product prepared for independent ignition



W	Lmm	Kg	∅	H	Im product/beam 3000K	F32°	W50°	CODE
33W						2793	2484	
direct { + spot 1 x 8w	1140	2,20	36	92	beam F28° 695lm			MM003.9 ●●●/##
indirect + 9,9					574			


LEVA + 2 FOCUS A LUCE DIRETTA-INDIRETTA DIRECT-INDIRECT LIGHT

Prodotto predisposto per accensioni separate | product prepared for independent ignition




W	Lmm	Kg	∅	H	Im product/beam 3000K	F32°	W50°	CODE
33W						2793	2484	
direct { + spots 2 x 8w	1140	2,20	36	92	beam F28° 1390 lm			MM004.9 ●●●/##
indirect + 9,9					574			

LUCE DIFFUSA + 1 FOCUS A LUCE DIRETTA-INDIRETTA DIFFUSED LIGHT + 1 FOCUS DIRECT-INDIRECT LIGHT



W	Lmm	Kg	∅	H	Im product/beam 3000K	F32°	W50°	CODE
19,2W					1085			
direct { + spot 1 x 8w	1140	2,20	36	92	beam F28° 695 lm			MM007.9 ●●●/##
indirect + 9,9					574			

LUCE DIFFUSA + 2 FOCUS A LUCE DIRETTA-INDIRETTA DIFFUSED LIGHT + 2 FOCUS DIRECT-INDIRECT LIGHT



W	Lmm	Kg	∅	H	Im product 3000K	F32°	W50°	CODE
19,2					1085			
direct { + spots 2 x 8w	1140	2,20	36	92	beam F28° 1390 lm			MM008.9 ●●●/##
indirect + 9,9					574			

MINIFILE MIX SOFFITTO CEILING



LUCE DIRETTA LEVA + 1 FOCUS DIRECT LIGHT

		W	Lmm	Kg	∅	H	lm product/beam 3000K	CODE
		33W					F32° 2793 W50° 2484	
+ spot			1140	2,20				MM011.9 ●●●/##
1 x 8w					36	92	beam F28° 695 lm	

LUCE DIRETTA LEVA + 2 FOCUS DIRECT LIGHT

		W	Lmm	Kg	∅	H	lm product/beam 3000K	CODE
		33W					F32° 2793 W50° 2484	
+ spots			1140	2,20				MM012.9 ●●●/##
2 x 8w					36	92	beam F28° 1390 lm	

LUCE DIFFUSA + 1 FOCUS DIFFUSED LIGHT

		W	Lmm	Kg	∅	H	lm product/beam 3000K	CODE
		19,2W					1085	
+ spot			1140	2,20				MM015.9 ●●●/##
1 x 8w					36	92	beam F28° 695 lm	

LUCE DIFFUSA + 2 FOCUS DIFFUSED LIGHT


		W	Lmm	Kg	∅	H	lm product 3000K	CODE
		19,2					1085	
+ spots			1140	2,20				MM016.9 ●●●/##
2 x 8w					36	92	beam F28° 1390 lm	



VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

● KELVIN

- 27 2700K
- 30 3000K
- 35 3500K
- 40 4000K



● FASCIO / BEAM


- S Spot
- F Flood
- W Wide

● DIMMABLE

- D Dali Touch & Dimm

Per i gradi vedere in tabella -
For degree check the table

/## FINITURA/FINISHING



- /01 bianco | white
- /02 nero | black
- /41 telaio bianco, ottica bianca | white frame, white optic
- /42 telaio nero, ottica oro | black frame, gold optic
- /## FINITURA PREMIUM /PREMIUM FINISHING
- /81 oro rosa/rose gold
- /82 bronzo anticato/antique bronze
- /83 ottone brunito spazzolato/brushed burnished brass





ICEMENTI

WALL-CEILING
SUSPENSION-FLOOR



PRIVATE RESIDENCE – PERTH, AUSTRALIA
ARCHITECT: WRIGHT FELDHUSEN ARCHITECTS
LIGHTING PROJECT: GINEICO LIGHTING



WALL - CEILING
SUSPENSION - FLOOR

ICEMENTI



051



BRIQUE



2B02

2B01

altre versioni / other versions

OUTDOOR

vedi sezione "OUTDOOR" | see chapter "OUTDOOR"



PANCA



PASTORALE



CENTOTRECENTO



BRIQUE

Famiglia di apparecchi da soffitto, sospensione e parete, per illuminazione diffusa o diretta/indiretta. Completi di sorgenti LED chip on board e alimentazione elettronica integrata 50/60Hz.

Corpo in VFRC (vinilic fiber reinforced concrete) cemento fibrato alleggerito. Le versioni a luce diffusa sono dotate di schermo diffondente in PC opalino bianco (Zero51). Nelle versioni da parete il gruppo ottico è in alluminio con vetro temperato extrachiario. Grado di protezione IP20, IP40 o IP65 a seconda dei modelli.

Family of ceiling, suspended and wall luminaires, for diffused or direct/indirect lighting. Complete with chip on board LED sources and integrated 50/60Hz electronic power supply. Body in VFRC (vinyl fiber reinforced concrete) lightweight cement fiber. The diffused light versions are equipped with a white opal PC (Zero51). In the wall versions the optical unit is in aluminum with extra-clear tempered glass. IP20, IP40 or IP65 depending on the models.



UK CONFORMITY ASSESSMENT E EUROPEAN CERTIFICATION / UK CONFORMITY ASSESMENT AND EUROPEAN CERTIFICATION







PRODOTTI COSTRUITI CON MATERIALE RICICLABILE / PRODUCTS MADE OF RECYCLABLE MATERIAL






GARANZIA DI 5 ANNI / 5-YEAR WARRANTY

KELVIN

27		2700°K
30		3000°K
35		3500°K
40		4000°K

CURVE FOTOMETRICHE/PHOTOMETRIC DATA




ZERO51 SOFFITTO - CEILING MOUNTED




LED						
W	Ø	H	Kg	Im prod. 3000K	CODE	
45	700	150	17	3358	IC210.8 ○ ●	
96	1000	150	26	6716	IC211.8 ○ ●	
168	1300	150	40	11752	IC212.8 ○ ●	

ZERO51 SOSPENSIONE - HANGING



LED						
W	Ø	H	Kg	Im prod. 3000K	Dali	
45	700	150	18	3358	IC220.8 ○ ●	
96	1000	150	27	6716	IC221.8 ○ ●	
168	1300	150	41	11752	IC222.8 ○ ●	


2B02 SOFFITTO - CEILING



QPAR30 E27 230V						
W	Ø	H	Kg	CODE		
1 x max 100	120	280	3.10	IC1201		

Lampadina non inclusa | Lamp not included


2B02 SOSPENSIONE - HANGING



QPAR30 E27 230V						
W	Ø	H	Kg	CODE		
1 x max 100	120	280	3.5	IC1301		

Lampadina non inclusa | Lamp not included

2B01 SOSPENSIONE - HANGING




LED GU10 230V						
W	Ø	H	Kg	CODE		
1 x max 50	80	450	2.96	IC1401		

Lampadina non inclusa | Lamp not included

BRIQUE O PARETE - WALL




LED 230V					CODE	
W	Dim.	H	Kg	lm prod 3000K		
1x8	120x250	80	3	758		
2x8	120x250	80	3	1515		



BRIQUE V PARETE - WALL



LED 230V					CODE	
W	Dim.	H	Kg	lm prod 3000K		
1x8	120x100	200	3	758		
2x8	120x100	200	3	1515		



VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

- **KELVIN**
 - **KELVIN**
 - **DIMMABLE (OPTIONAL)**
- | | | |
|--|--|---------------|
| 27 2700K | 30 3000K | D Dali |
| 35 3500K | 40 4000K | |
| 40 4000K | | |

COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x●●/##
HOW TO CREATE THE CODE: **F1000.827D/01**

CODE
F1000.8 ● ● /## — finishing
| | |
base code kelvin dimmable





IPIPEDI Q

WALL - CEILING
SUSPENSION - FLOOR

IPIPEDI Q

LAMPADA DA SOFFITTO - CEILING LAMP



LAMPADA DA PARETE - WALL LAMP



Apparecchi a soffitto o parete per illuminazione diretta o diretta /indiretta, per sorgenti a tensione di rete LED con attacco GU10 o G9. Corpo a sezione quadrata in estruso di alluminio in finitura verniciata. Completi di staffa per fissaggio a soffitto o parete a seconda del modello. Grado di protezione IP20 e classe I.

Ceiling or wall mounted luminaires for direct or direct/indirect lighting, for LED mains voltage sources with GU10 or G9 socket. Square section body in extruded aluminum in painted finish. Complete with bracket for ceiling or wall mounting depending on the model. IP20 and class I.




UK CONFORMITY ASSESSMENT E EUROPEAN CERTIFICATION / UK CONFORMITY ASSESSMENT AND EUROPEAN CERTIFICATION



PRODOTTI COSTRUITI CON MATERIALE RICICLABILE / PRODUCTS MADE OF RECYCLABLE MATERIAL



GARANZIA DI 5 ANNI / 5-YEAR WARRANTY






IDONEI PER CARTONGESSO OR LATERIZIO / CALCESTRUZZO a seconda dei modelli e degli accessori. SUITABLE FOR PLASTERBOARD OR BRICKWALL / CONCRETE it depends on the model and its accessories.



GU10

SORGENTE LED GU10 / GU10 LIGHT SOURCE

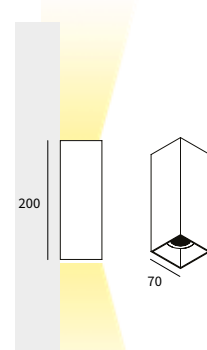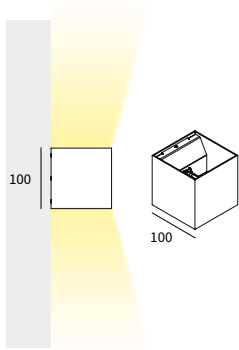


FINITURE STANDARD /STANDARD FINISHINGS

- /01 BIANCO/WHITE
- /02 NERO/BLACK
- /60 CORTEN/CORTEN
- /99 GRAFITE/GRAPHITE

FINITURE PREMIUM /PREMIUM FINISHINGS

- /81 ORO ROSA/ROSE GOLD
- /82 BRONZO ANTICATO/
ANTIQUE BRONZE
- /83 OTTONE BRUNITO SPAZZOLATO/
BRUSHED BURNISHED BRASS

CURVE FOTOMETRICHE/PHOTOMETRIC DATA

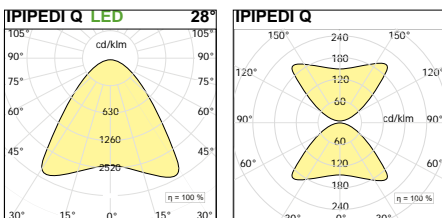



VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION



/## FINITURA/FINISHING (PREMIUM AVAILABLE)

/01 bianco/white

/02 nero/black

/60 corten / corten

/99 grafite/graphite

COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x /##

HOW TO CREATE THE CODE: **F1000/01**


CODE

F1000 /## — finishing

|
base code

IPIPEDI Q SOFFITTO - CEILING

GU10 SOFFITTO CEILING



GU10LED

W

Dim.

H

CODE

50


70x70

120

PPQ20 /##

IPIPEDI Q PARETE - WALL

GU10 PARETE MONOEMISSIONE WALL - MOUNTED MONOEMISSION



GU10LED

W

Dim.

H

CODE


50

70x70

120

PPQ11 /##

GU10 PARETE BIEMISSIONE WALL - MOUNTED DOUBLE EMISSION



GU10LED

W

Dim.

H

CODE



2x50

70x70

200

PPQ12 /##

G9 BIEMISSIONE PARETE WALL - MOUNTED DOUBLE EMISSION



G9 230V

W

Dim.

H

CODE

1 X max 60

100x100

100

PPQ10 /##






IPIPEDI


WALL - CEILING
SUSPENSION - FLOOR

IPIPEDI


SOFFITTO - CEILING



SOSPENSIONE - SUSPENSION

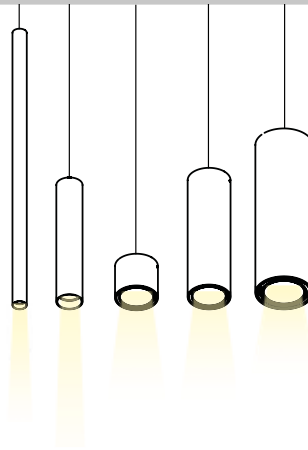

PARETE - WALL

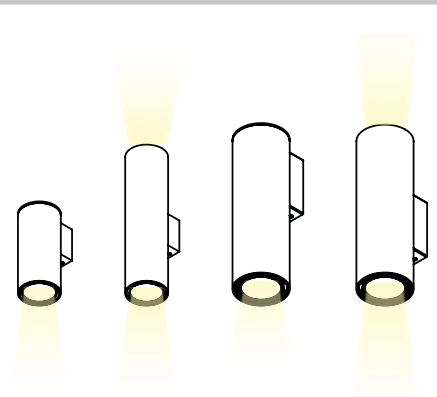

LENTI ACCESSORIE CON ANELLO / ACCESSORIES LENSES WITH RING



Apparecchi a soffitto, sospensione e parete e per binario MiniTrack 24/48V per illuminazione diretta o diretta/indiretta, completi di sorgenti LED professionali o per lampade LED GU10 230V. Completati di gruppo di alimentazione. Corpo cilindrico in estruso di alluminio finitura verniciata. Completati di staffa per fissaggio a soffitto, cavi di sospensione in acciaio con sistema di regolazione micrometrica e cavo di alimentazione L.2000 mm. o basetta di fissaggio a parete a seconda dei modelli. Grado di protezione IP20.

Ceiling, suspended or wall luminaires, available suspension for Mini Track 24/48V for direct or direct/indirect lighting, complete with professional LED sources or GU10 230V LED bulbs. Integrated power supply unit. Cylindrical body in extruded aluminum with painted finish. Complete with ceiling mounting brackets, steel suspension cables with micrometric adjustment system and power cable L.2000 mm. or wall fixing base according to the models. IP20.



UK CONFORMITY ASSESSMENT E EUROPEAN CERTIFICATION / UK CONFORMITY ASSESSMENT AND EUROPEAN CERTIFICATION



PRODOTTI COSTRUITI CON MATERIALE RICICLABILE / PRODUCTS MADE OF RECYCLABLE MATERIAL



GARANZIA DI 5 ANNI / 5-YEAR WARRANTY



VERSIONI CON SORGENTE LED GU10 DISPONIBILI / AVAILABLE GU10 LIGHT SOURCE VERSION

KELVIN	
27	2700°K
30	3000°K
35	3500°K
40	4000°K

FASCIO/BEAM	
S	SPOT
F	FLOOD
W	WIDE


FINITURE STANDARD / STANDARD FINISHINGS

/01	BIANCO/WHITE
/02	NERO/BLACK
/60	CORTEN/CORTEN
/99	GRAFITE/GRAPHITE

FINITURE PREMIUM / PREMIUM FINISHINGS


/81	ORO ROSA/ROSE GOLD
/82	BRONZO ANTICATO / ANTIQUE BRONZE
/83	OTTONE BRUNITO SPAZZOLATO / BRUSHED BURNISHED BRASS

CURVE FOTOMETRICHE/PHOTOMETRIC DATA

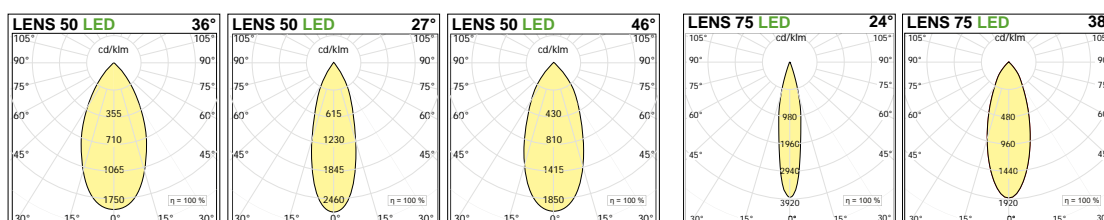


iPipedi

Sospensione | Suspension
Ø30

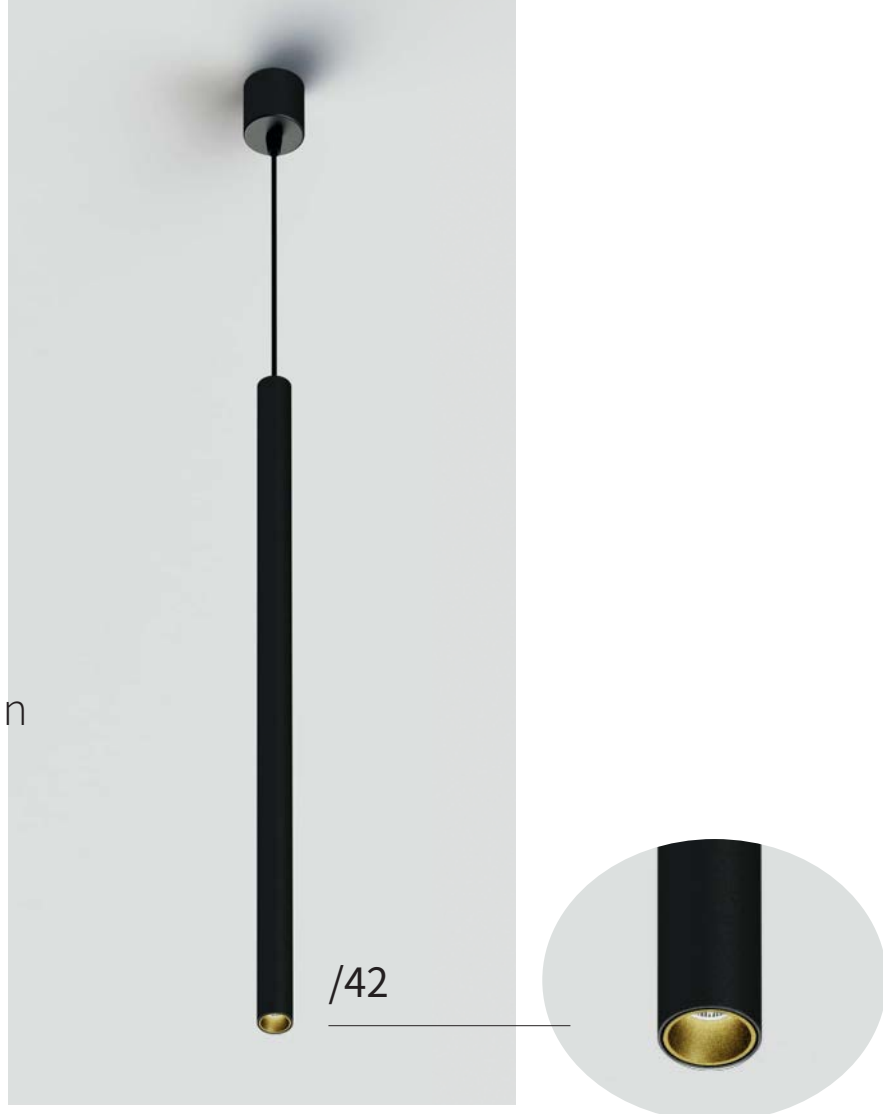


Con il suo design sottile e lungo, caratterizzato da una forma cilindrica raffinata, iPipedi Ø 30 a sospensione è pensato per creare una luce d'accento sofisticata racchiusa in soli 30 mm di diametro, perfetta per illuminare con stile ogni spazio. Con la sua versatilità, si adatta magnificamente a diverse situazioni, aggiungendo un tocco di contemporaneità e raffinatezza.

With its slim, long design, characterized by a refined cylindrical shape, the suspension iPipedi Ø 30 is designed to create a sophisticated accent light enclosed in just 30 mm in diameter, perfect for lighting up any space with style. With its versatility, it adapts beautifully to different situations, adding a touch of contemporaneity and sophistication

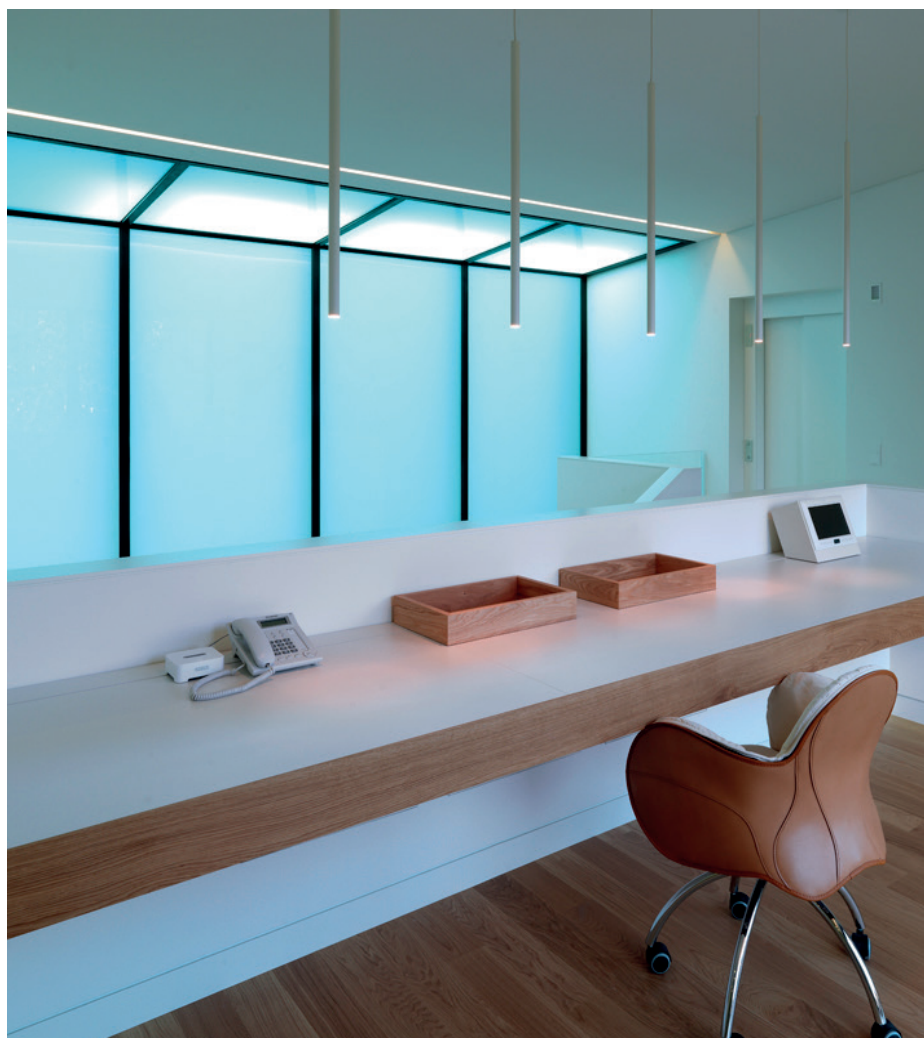


Ø30

IPIPEDI R30S SOSPENSIONE | SUSPENSION



LED				lm product/beam 3000K		
W	mA	Ø	H	S16°	F30°	CODE
1,5	150	30	700	252	136	PP001.9 ●● /##
8	700	30	700	695	720	

ACCESSORI OPTIONAL / OPTIONAL ACCESSORIES



PIATTELLINO PER INSTALLAZIONE A CARTONGESSO | PLATE FOR INSTALLATION IN PLASTERBOARD



Ø
90

CODE
PP00P/##



WALL - CEILING
SUSPENSION - FLOOR

- **KELVIN**
- 27 2700K
- 30 3000K
- 35 3500K
- 40 4000K



- **FASCIO/BEAM**
- S** Spot
- F** Flood

Per i gradi vedere in tabella -
For degree check the table

/## FINITURA/FINISHING

- /01 bianco/white
- /02 nero/black
- /42 nero e oro / black & gold
- /60 corten /corten

iPipedi

Sospensione | Suspension

Ø55 - Ø90



● **KELVIN**

- 27 2700K
- 30 3000K
- 35 3500K
- 40 4000K

● **FASCIO/BEAM**



F Flood



W Wide

Per i gradi vedere in tabella -
For degree check the table

DIMMABLE (OPTIONAL)

- **D** Dali
- **DF** Dimm taglio di fase |
dim trailing /leading


/## FINITURA/FINISHING (PREMIUM AVAILABLE)



- /01** bianco/white
- /02** nero/black
- /60** corten /corten
- /99** grafite/graphite

Ø55

IPIPEDI R55S




LED				lm product/beam 3000K		
W	Ø	H	Kg	F27°	W46°	CODE
8	55	300	0,25	860	860	PP151.9 ●●●■/##
LED				lm product/beam 3000K		
W	Ø	H	Kg	F27°	W46°	CODE
12	55	300	1,26	1289	1289	PP112.9 ●●●■/##
18	55	300	1,26	1579	1579	PP152.9 ●●●■/##
GU10 LED 230V						
W	Ø	H	Kg			CODE
1x max 50	55	300	1,22			PP113 /##

Ø90

I-PIPEDI R90S H300


Versione base con driver dimmerabile taglio di fase incluso | Trailing/leading edge dimmable included in Led base version.



LED				lm product/beam 3000K		
W	Ø	H	Kg	F24°	W38°	CODE
17	90	300		1827	1905	PP121.9 ●●●■/##
24,3	90	300		2356	2430	PP122.9 ●●●■/##
GU10 LED 230V						
W	Ø	H	Kg			CODE
1x max 50	90	300				PP123 /##

Accessori - accessories: L085#.A: Anello Ø85 - Lens with ring Ø85

IPIPEDI R90S H90



LED				lm product/beam 3000K		
W	Ø	H	Kg	F24°	W38°	CODE
12	90	90	1,0	1289	-	PP155.9 ●●●■/##
17	90	90	1,4	1827	1905	PP156.9 ●●●■/##
24,3	90	90	1,4	2356	2430	PP157.9 ●●●■/##

ACCESSORI / ACCESSORIES



LENTI CON ANELLO / LENSES WITH RING		Ø	Kg	CODE	/##
LENTE SATINATA / SATINED LENS		55	0,01	L055S.A	
		85	0,01	L085S.A	
LENTE ELISSOIALE / ELIPSOID LENS		55	0,01	L055E.A	/01
		85	0,01	L085E.A	/02
LENTE ASIMMETRICA / ASYMMETRIC LENS		55	0,01	L055A.A	
		85	0,01	L085A.A	
FILTRO NIDO D'APE / HONEY COMB LOUVER		55	0,01	L055R.A	
		85	0,01	L085R.A	

iPipedi

Soffitto | Ceiling

Ø55 - Ø90



/01



/02



/60



/99

● KELVIN

- 27 2700K
- 30 3000K
- 35 3500K
- 40 4000K

● FASCIO/BEAM



F Flood



W Wide

Per i gradi vedere in tabella -
For degree check the table

DIMMABLE (OPTIONAL)

- **D** Dali
- **DF** Dimm taglio di fase |
dim trailing /leading

/## FINITURA/FINISHING (PREMIUM AVAILABLE)



/01 bianco/white


/02 nero/black

/60 corten / corten

/99 grafite/graphite

Ø55

I-PIPEDI R55 H300





LED				lm product/beam 3000K		
W	∅	H	Kg	F27°	W46°	CODE
8	55	300	1,07	860	860	PP161.9 ●●●■/##
LED				lm product/beam 3000K		
W	∅	H	Kg	F27°	W46°	CODE
12	55	300	1,07	1285	1289	PP013.9 ●●●■/##
18	55	300	1,07	1575	1579	PP014.9 ●●●■/##

GU10 LED 230V						
W	∅	H	Kg			CODE
1x max 50	55	300	1,04			PP013 /##



Ø90


I-PIPEDI R90 H90



LED				lm product/beam 3000K		
W	∅	H	Kg	F24°	W38°	CODE
12	90	90	1,0	1289	-	PP165.9 ●●●/##
17	90	90	1,4	1827	1905	PP166.9 ●●●/##
24,3	90	90	1,4	2356	2430	PP167.9 ●●●/##



I-PIPEDI R90 H300



LED				lm product/beam 3000K		
W	∅	H	Kg	F24°	W38°	CODE
17	90	300		1827	1905	PP021.9 ●●●/##
24,3	90	300		2356	2430	PP022.9 ●●●/##
GU10 LED 230V						
W	∅	H	Kg			CODE
1x max 50	90	300				PP023 /##



Accessori - accessories: L085#.A: Anello ø85 - Lens with ring ø85

iPipedi

Parete | wall

Ø90



● KELVIN

- 27 2700K
- 30 3000K
- 35 3500K
- 40 4000K

● FASCIO/BEAM



F Flood

W Wide

Per i gradi vedere in tabella -
For degree check the table

DIMMABLE (OPTIONAL)

- **D** Dali

COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ●● /##

HOW TO CREATE THE CODE: **F1000.827S /01**
CODE

F1000.8

base code

●

kelvin

●

beam

— /## finishing



/## **FINITURA/FINISHING** (PREMIUM AVAILABLE)

/01 bianco/white

/02 nero/black

/60 corten /corten

/99 grafite/graphite

PARETE MONO EMISSIONE | SINGLE EMISSION WALL

Versione base con driver dimmerabile taglio di fase incluso | Trailing/leading edge dimmable included in Led base version.



/01



/02




/60



/99

I-PIPEDI R90A H204



LED	W	∅	H	lm product/beam 3000K	F24°	W38°	CODE
	17	90	204	1827	1905		PP221.9 ●●●/##

Accessori - Accessories: L085#.A: Anello ø85 + lente - Lens with rings ø85

PARETE BI EMISSIONE | DOUBLE EMISSION WALL

Versione base con driver dimmerabile taglio di fase incluso | Trailing/leading edge dimmable included in Led base version.



/01



/02



/60



/99

I-PIPEDI R90A2 H350



LED	W	∅	H	lm product/beam 3000K	F24°	W38°	CODE
	2x17	90	350	3654	3810		PP321.9 ●●●/##

Accessori - Accessories: L085#.A: Anello ø85 + lente - Lens with rings ø85

WALL - CEILING
SUSPENSION - FLOOR





IBRIDA

WALL - CEILING
SUSPENSION - FLOOR



IBRIDA TERRA | FLOOR



WALL - CEILING
SUSPENSION - FLOOR




/## FINITURA | FINISHING

 /01 bianco | white


 /02 nero | black


 /49 bronzo | bronze

/ ## FINITURA PREMIUM | PREMIUM FINISHING

 /81 oro rosa | rose gold


 /82 bronzo anticato | antique bronze

 /83 ottone brunito spazzolato/brushed burnished brass



LED W	H	lm product/beam 3000K	CODE
17 indirect	2200	1590	IB000.9 ●●● /##


LUCE SPOT DIRETTA | DIRECT SPOT LIGHT



LED W	H	lm product/beam 3000K			CODE
		S19°	F28°	Z18°x38°	
8	2200	665	695	508	IB001.9 ●●● /##
16	2200	1330	1390	1016	IB002.9 ●●● /##
24	2200	1995	2085	1524	IB003.9 ●●● /##

Accessori - accessories: IB100: Modulo comandi + Command module

LUCE DIRETTA E INDIRETTA | DIRECT AND INDIRECT LIGHT



LED W	H	lm product/beam 3000K	CODE
17 indirect	2200	1590	IB011.9 ●●● /##
+ 1 spot 8 direct	2200	S19° F28° Z18°x38° 665 695 508	
17 indirect	2200	1590	
+ 2 spots 16 direct	2200	S19° F28° Z18°x38° 1330 1390 1016	IB012.9 ●●● /##
17 indirect	2200	1590	
+ 3 spots 24 direct	2200	S19° F28° Z18°x38° 1995 2085 1524	IB013.9 ●●● /##

Accessori - accessories: IB100: Modulo comandi + Command module

ACCESSORI / ACCESSORIES




MODULO COMANDI | COMMAND MODULE **accensione/dimmerazione** | switch on/off & dimmable

CODE
IB100 /##

VERSIONI DISPONIBILI / AVAILABLE VERSION

- KELVIN**
27 2700K
30 3000K
35 3500K
40 4000K
- FASCIO/BEAM**
S Spot
F Flood
Z Asymmetric
- DIMMABLE (OPTIONAL)**
D Dali



Per i gradi vedere in tabella -
For degree check the table

COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ●●● /##
HOW TO CREATE THE CODE: **F1000.827Sb/01**










WALL - CEILING
SUSPENSION - FLOOR

IBRIDA PARETE | WALL

LUCE INDIRECTA |
INDIRECT LIGHT

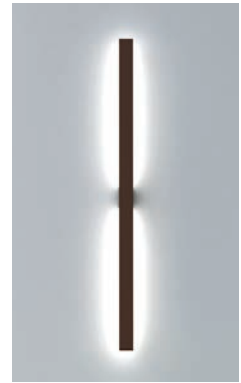

LUCE SPOT DIRETTA |
DIRECT SPOT LIGHT

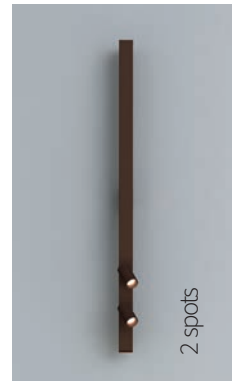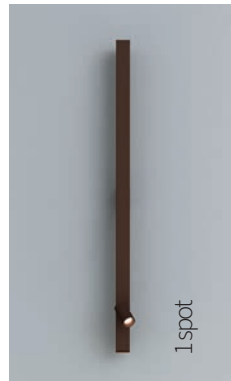

IBRIDA

Ibrida è una collezione di prodotti da parete o da terra che permette grande personalizzazione.

Esiste proposta in moduli finiti, ma è tramite il sistema componibile che raggiunge la sua massima espressione. Caratterizzato da un profilo di alluminio che ospita una linea led che può essere installata sia diretta che indiretta, completo di diffusore in policarbonato opalino. Possibilità di aggiungere sino a 3 proiettori Focus per una luce diretta e puntuale. IP20

Hybrid is a wall or floor lamp collection that allows great customization. It exists in default modules, but it is through the modular system that reaches its maximum expression. Characterized by an aluminum profile that houses a led line both direct and indirect, complete with opal polycarbonate diffuser. Possibility to add spotlights Focus for a direct and punctual light. IP20



LUCE DIRETTA E INDIRECTA |
DIRECT AND INDIRECT LIGHT




/## FINITURA | FINISHING


 /01 bianco | white

 /02 nero | black

 /49 bronzo | bronze


/## FINITURA PREMIUM | PREMIUM FINISHING

 /81 oro rosa | rose gold

 /82 bronzo anticato | antique bronze


 /83 ottone brunito spazzolato/brushed burnished brass

LUCE INDIRETTA | INDIRECT LIGHT



LED W	Lmm	Wmm	Hmm	lm product/beam 3000K	CODE
4,5	40	126	450	386	IB020.9 ●●●/##
LED W	Lmm	Pmm	Hmm	lm product/beam 3000K	CODE
9	40	126	900	835	IB021.9 ●●●/##
LED W	Lmm	Pmm	Hmm	lm product/beam 3000K	CODE
17	40	126	1800	1590	IB022.9 ●●●/##


LUCE SPOT DIRETTA | DIRECT SPOT LIGHT

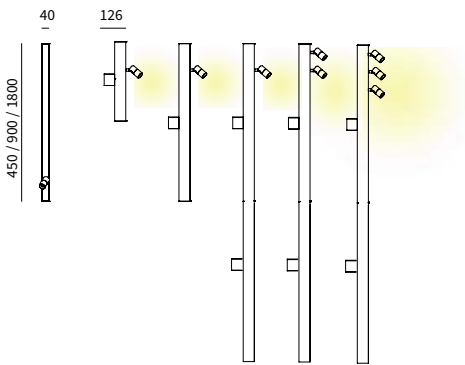

LED W	Lmm	Pmm	Hmm	lm product/beam 3000K			CODE
1 x 8	40	126	450	S19°	F28°	Z18°x38°	IB023.9 ●●●/##
LED W	Lmm	Pmm	Hmm	lm product/beam 3000K			CODE
1 x 8	40	126	900	S19°	F28°	Z18°x38°	IB024.9 ●●●/##
LED W	Lmm	Pmm	Hmm	lm product/beam 3000K			CODE
1 x 8	40	126	1800	S19°	F28°	Z18°x38°	IB025.9 ●●●/##
2 x 8	40	126	1800	1330	1390	1016	IB026.9 ●●●/##
3 x 8	40	126	1800	1995	2085	1524	IB027.9 ●●●/##

Accessori - accessories: IB100: Modulo comandi + Command module

LUCE DIRETTA E INDIRETTA | DIRECT AND INDIRECT LIGHT

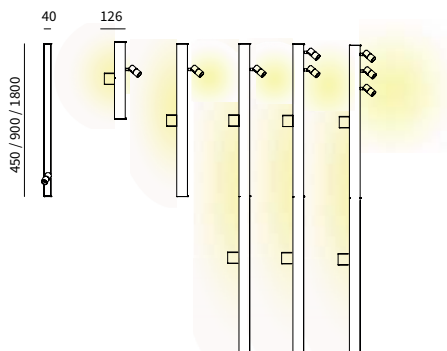

LED W	ø	H	lm product/beam 3000K			CODE
4,5 indirect			386			IB028.9 ●●●/##
+ 1 spot x 8 direct	36	450	S19°	F28°	Z18°x38°	
			665	695	508	
LED W	ø	H	lm product/beam 3000K			CODE
9 indirect			835			
1 spot x 8 direct		900	S19°	F28°	Z18°x38°	IB029.9 ●●●/##
direct	36		665	695	508	
LED W	ø	H	lm product/beam 3000K			CODE
17 indirect			1590			
+ 1 spot x 8 direct	36	1800	S19°	F28°	Z18°x38°	IB031.9 ●●●/##
			665	695	508	
LED W	ø	H	lm product/beam 3000K			CODE
17 indirect			1590			
+ 2 spots 16 direct	36	1800	S19°	F28°	Z18°x38°	IB032.9 ●●●/##
			1330	1390	1016	
LED W	ø	H	lm product/beam 3000K			CODE
17 indirect			1590			
+ 3 spots x 24 direct	36	1800	S19°	F28°	Z18°x38°	IB033.9 ●●●/##
			1995	2085	1524	

Accessori - accessories: IB100: Modulo comandi + Command module

ACCESSORI / ACCESSORIES



MODULO COMANDI | COMMAND MODULE accensione/dimmerazione | switch on/off & dimmable

CODE

IB100 /##

VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

● KELVIN

27 2700K
30 3000K
35 3500K
40 4000K

● FASCIO/BEAM

S Spot
F Flood
Z Asymmetric

Per i gradi vedere in tabella -
For degree check the table

● DIMMABLE (OPTIONAL)

D Dali

COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ●●●/##

HOW TO CREATE THE CODE: **F1000.827SD/01**

CODE

F1000.8 ● ● ● /## — finishing

base code kelvin beam dimmable



IBRIDA

SISTEMA | SYSTEM



WALL - CEILING
SUSPENSION - FLOOR


IBRIDA SISTEMA | SYSTEM



PROFILO VUOTO COMPLETO DI ATTACCO A MURO / EMPTY PROFILE COMPLETE WITH WALL MOUNTS



Lmm	Kg	CODE
450	0.95	IB000.450 /##
900	2.00	IB000.900 /##
1800	2.60	IB000.1800 /##



COPPIA DI TESTATE PER PROFILO / COUPLE OF CLOSURE HEADS



CODE
LT2403/##

FILE SISTEMA REGLETTE LED 24W/M / 24W/M LED BATTEN



Alimentatore incluso | Driver included

LED 24W/m		lm product.3000K/diffuser		CODE
W	Lmm	with opal diffuser	with micropismatic diffuser	
12,8	560	721	964	R18FM0.8** ● ●
19,2	840	1082	1446	R18FM1.8 ● ●
25,6	1120	1442	1928	R18FM2.8 ● ●
32	1400	1803	2410	R18FM3.8 ● ●
38,4	1680	2163	2892	R18FM4.8 ● ●
44,8	1985	2524	3374	R18FM5.8 ● ●
51,2	2240	2884	3856	R18FM6.8 ● ●

* Note: Disponibile per le seguenti misure: 560, 1120, 1680, 2240mm. Gli apparecchi con temperatura di colore variabile (Tunable White) vengono forniti comprensivi di alimentatore DALI | Available for the following sizes: 560, 1120, 1680, 2240mm. The devices with variable color temperature (Tunable White) are supplied with integrated DALI power supply.
 ** Attenzione: non abbinare le reglette dimmerabili con codici R18FM0.8#D alle altre reglette di misura superiore perché potrebbero avere un comportamento differente durante la dimmerazione. | ** Attention: do not combine dimmable modules with codes R18FM0.8#D with other larger modules because they might have different dimming results.

FILE SISTEMA REGLETTE LED 32W/M / 32W/M LED BATTEN



Alimentatore incluso | Driver included

LED 32W/m		lm product.3000K/diffuser		CODE
W	Lmm	with opal diffuser	with micropismatic diffuser	
18	560	1119	1309	R18FH0.9 ○ ●
27	840	1679	1964	R18FH1.9 ○ ●
36	1120	2238	2618	R18FH2.9 ○ ●
45	1400	2798	3273	R18FH3.9 ○ ●
54	1680	3357	3927	R18FH4.9 ○ ●
63	1960	3917	4582	R18FH5.9 ○ ●
72	2240	4476	5236	R18FH6.9 ○ ●
81	2520	5036	5891	R18FH7.9 ○ ●
90	2800	5595	6545	R18FH8.9 ○ ●


○ 2700K non disponibile | 2700K not available

LINEA DI LUCE DA 5 METRI/ LED LINE 5 METERS ROLL



Strip led ad alta efficienza con biadesivo e supporto di larghezza 8-12 mm su bobina da 5 metri, da alimentare con driver stabilizzati in tensione da 24Vdc. Classe di isolamento III. | High efficiency strip led with biadhesive and support of 8-12 mm wide on 5 meters roll. To be fed with 24Vdc voltage-stabilized driver. Insulation class III.

CUTS

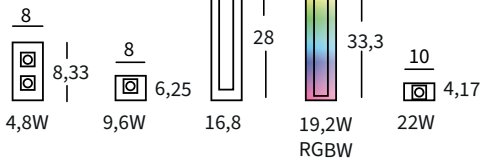

Linea di luce Led IP20 24V

W/m	V	Led/m	lm/m	lm/W	CRI	IP	Lmm	CODE
4,8	24	120	620	129	90	20	5000	ST05.○.5
9,6	24	160	1220	127	90	20	5000	ST10.○.5
22	24	240	2700	123	90	20	5000	ST22.○.5
16,8	24	COB	1400	84	90	20	5000	ST22.TW.5

Linea di luce Led IP67 24V


W/m	V	Led/m	lm/m	lm/W	CRI	IP	Lmm	CODE
9,6	24	160	1073	111	90	67	5000	ST10.○.5IP
16,8	24	200	1822	108	90	67	5000	ST18.○.5IP



Linea di luce RGB- RGBW 24V

W/m	V	Led/m	lm/m	type	cut	IP	Lmm	CODE
19,2	24	COB	640	RGBW 2700K	33,3	20	5000	ST19.2.RGBW.5
19,2	24	COB	655	RGBW 3000K	33,3	20	5000	ST20.RGBW.5
19,2	24	COB	540	RGBW 2700K	33,3	67	5000	ST19.RGBW.5IP
25+22,5	24	270	4100	RGB + White 3500K	55,4	20	5000	ST19.RGBW.5

DISSIPATORE DIRETTO PER STRIP LED/ DIRECT EMISSION HEATSINK FOR STRIP LED MOLLA SINGOLA PER DISSIPATORE/ SINGLE SPRING



molle incluse/ included springs	Lmm	CODE
n.2	1000	LTC1.1000/27
n.3	2000	LTC1.2000/27
n.3	3000	LTC1.3000/27
-----	-----	LTC1.misura/27



CODE
LTC1.ML
1 ogni metro / 1 every meter

In caso di tagli ordinare altre molle / Should you need to cut on-site, please order more springs

FINITURA | FINISHING

- /01 bianco | white
- /02 nero | black
- /49 bronzo | bronze

FINITURA PREMIUM | PREMIUM FINISHING

- /81 oro rosa | rose gold
- /82 bronzo anticato | antique bronze
- /83 ottone brunito spazzolato/brushed burnished brass

MODULI PROIETTORI / PROJECTORS MODULES



LED W	mA	lm product/beam 3000K			CODE
		S19°	F28°	Z18°x38°	
1x 8	700	665	695	508	IB041.9 ●●● /##
2 X 8	700	1330	1390	1016	IB042.9 ●●● /##
3 X 8	700	1995	2085	1524	IB043.9 ●●● /##

MODULO COMANDI | COMMAND MODULE accensione/dimmerazione | switch on/off & dimmable



CODE

IB100 /##

DIFFUSORE IN POLICARBONATO OPALINO PER LUCE DIRETTA / OPAL DIRECT WHITE POLYCARBONATE DIFFUSER



Lmm	Kg	CODE
1000	0.16	LT239P.1000
2000	0.33	LT239P.2000
3000	0.50	LT239P.3000
-----		LT239P.misura

PIASTRA DI CHIUSURA IN ESTRUSO DI ALLUMINIO / EXTRUDED ALUMINIUM CLOSING COVER



Molle include/springs included	Lmm	CODE
n. 2	1000	F16.1000/##
n.3	2000	F16.2000/##
n.4	3000	F16.3000/##
-----		F16.misura/##

MOLLA PER PIASTRA DI CHIUSURA / SPRING FOR CLOSING COVER



CODE

F1.MLC

Una ogni 70 cm da ordinare solo in caso di tagli della piastra di chiusura | One every 70 cm. To be ordered in case of cut of the closing cover.




DIFFUSORE IN POLICARBONATO OPALINO INDIRETTO / OPAL INDIRECT WHITE POLYCARBONATE DIFFUSER






Lmm	Kg	CODE
1000	0.16	LT240P.1000
2000	0.33	LT240P.2000
3000	0.50	LT240P.3000
-----		LT240P.misura







/## FINITURA | FINISHING

-  /01 bianco | white
-  /02 nero | black
-  /49 bronzo | bronze

/## FINITURA PREMIUM | PREMIUM FINISHING

-  /81 oro rosa | rose gold
-  /82 bronzo anticato | antique bronze
-  /83 ottone brunito spazzolato/brushed burnished brass

/## FINITURA PIASTRA DI CHIUSURA | COVER FINISHING

-  /01 bianco | white
-  /02 nero | black
-  /12 grigio | grey
-  /49 bronzo | bronze



IBRIDA SISTEMA | SYSTEM

WALL - CEILING
SUSPENSION - FLOOR

VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

● KELVIN

- 27 2700K
- 30 3000K
- 35 3500K
- 40 4000K




● FASCIO/BEAM

- S Spot
- F Flood
- Z Asymmetric


Per i gradi vedere in tabella -
For degree check the table

COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ● ● /##

HOW TO CREATE THE CODE: F1000.827S /01
CODE







WALL - CEILING
SUSPENSION - FLOOR

AURA

AURA IN




VERSIONE BASE | BASIC VERSION



VERSIONE CON COVER | VERSION WITH COVER

Raffinata eleganza che coniuga funzionalità e discrezione Aura la nuova lampada da parete biemissione, dalle linee minimaliste, completa di luce lineare led. Apparecchio disponibile in due misure, 350 mm e 520 mm, in versione di colore bianco, nero e corten. Possibilità di essere personalizzato con la cover accessoria, disponibile nei colori bianco, nero, oro champagne, corten o grafite. Classe di protezione IP40. Disponibile anche in versione da esterno (Aura out).

Refined elegance that combines functionality and discretion Aura the new wall lamp biemissione, minimalist lines, complete with linear LED light. Luminaire available in two sizes, 350 mm and 520 mm, in white, black and corten. Possibility to be customized with the accessory cover, available in white, black, champagne gold, corten or graphite. Protection class IP40. Also available in outdoor version (Aura out).



● **KELVIN**

- 27 2700K
- 30 3000K
- 35 3500K
- 40 4000K

● **DIMMABLE (OPTIONAL)**

- D Dali

COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ●●/##

HOW TO CREATE THE CODE: **F1000.827D/01**

CODE

F1000.8 ● ● /## — finishing
| | |
base code kelvin dimmable



UK CONFORMITY ASSESSMENT E EUROPEAN CERTIFICATION / UK CONFORMITY ASSESSMENT AND EUROPEAN CERTIFICATION



PRODOTTI COSTRUITI CON MATERIALE RICICLABILE / PRODUCTS MADE OF RECYCLABLE MATERIAL



GARANZIA DI 5 ANNI / 5-YEAR WARRANTY

KELVIN	
27	2700°K
30	3000°K
35	3500°K
40	4000°K


FINITURE STANDARD / STANDARD FINISHINGS

/01		BIANCO/WHITE
/02		NERO/BLACK
/44C		ORO CHAMPAGNE/ GOLD
/60		CORTEN/CORTEN
/99		GRAFITE/GRAPHITE

FINITURE PREMIUM / PREMIUM FINISHINGS

/81		ORO ROSA/ROSE GOLD
/82		BRONZO ANTICATO/ ANTIQUE BRONZE
/83		OTTONE BRUNITO SPAZZOLATO/ BRUSHED BURNISHED BRASS

AURA IN BIEMISSIONE



LED24V

W

11

Lmm

350

lm product/beam 3000K

1203

CODE

AU00.9 ●● /##

LED

W

16

Lmm

520

lm product/beam 3000K




1800

CODE

AU01.9 ●● /##

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

PANNELLO DI COPERTURA | COVER



Lmm
393

CODE

AU00.C /##

Lmm
540

CODE

AU01.C /##

WALL - CEILING
SUSPENSION - FLOOR





LEVA

WALL - CEILING
SUSPENSION - FLOOR

LEVA

LINEARI | LINEAR VERSION



Collezione di apparecchi da incasso, fissi ed orientabili, con sorgenti LED Chip On Board integrate installabili a soffitto o parete. Corpo apparecchio in estruso di alluminio verniciato. Gruppi ottici antiabbagliamento completi di led chip on board (CRI>90) e lenti. Installabili anche nel container Minifile e File2 mediante apposite staffe. Ottiche spot, flood, wideflood ed ellittiche UGR<16. Alimentatori elettronici remoti on/off inclusi tranne che per i modelli ad una e tre luci. Grado di protezione IP20/IP43.

Collection of recessed luminaires, fixed and adjustable, with integrated Chip On Board LED sources. Ceiling or wall mounted. Luminaire body in painted extruded aluminum. Anti-glare optical groups complete with LED chip on board (CRI> 90) and lenses. They can also be installed in the Minifile and File2 containers using the special brackets as accessory. Spot, flood, wideflood and elliptical optics UGR <16. On/off remote electronic drivers included except for one and three light models. IP20/IP43.



UK CONFORMITY ASSESSMENT E EUROPEAN CERTIFICATION / UK CONFORMITY ASSESSTMENT AND EUROPEAN CERTIFICATION



PRODOTTI COSTRUITI CON MATERIALE RICICLABILE / PRODUCTS MADE OF RECYCLABLE MATERIAL



GARANZIA DI 5 ANNI / 5-YEAR WARRANTY


KELVIN		FASCIO/BEAM		FINITURE STANDARD /STANDARD FINISHINGS	
27	2700°K	S	SPOT 20°	/01	TELAIO BIANCO OTTICA NERA/ WHITE FRAME BLACK OPTIC
30	3000°K	F	FLOOD 32°	/02	TELAIO NERO OTTICA NERA/ BLACK FRAME BLACK OPTIC
35	3500°K	W	WIDE 50°	/41	TELAIO BIANCO OTTICA BIANCA/ WHITE FRAME WHITE OPTIC
40	4000°K	Z	ASYMMETRIC 41°X18°	/42	TELAIO NERO OTTICA ORO/ BLACK FRAME GOLD OPTIC

TW Tunable White 2700 – 5000°K
La tecnologia Tunable White consente di controllare la temperatura di colore delle sorgenti luminose permettendo di scegliere quella più adatta tra luce bianca calda e fredda. / Tunable White technology allows you to control the color temperature of light sources allowing you to choose the most suitable between warm and cold white light.

FINITURE PREMIUM /PREMIUM FINISHINGS

81-ORO ROSA/ PINK GOLD	82-BRONZO ANTICATO/ ANTIQUÉ BRONZE	83-OTTONE BRUNITO SPAZZOLATO/BRUSHED BURNISHED BRASS

CURVE FOTOMETRICHE/PHOTOMETRIC DATA

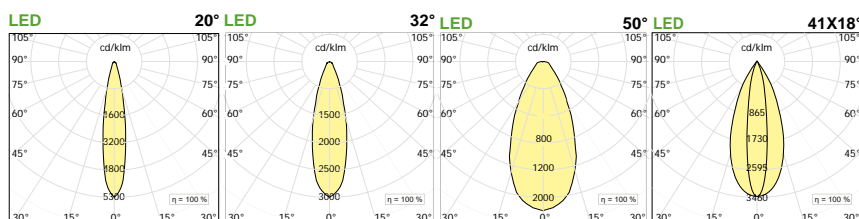



⊘ VERSIONI ALIMENTATORI ESCLUSI-POWER SUPPLIER NOT INCLUDED

LEVA SOFFITTO/PARETE 1 WALL/CEILING




700

LED	W	mA	Dim.	H	Kg	Im prod./beam	3000K	20°	32°	50°	41°x18°	CODE
2,2	700	32x40	62	0.16	200	186	166	175				LV021.9 ●●●/##

Da completare con alimentatore da installare remoto in scatola di derivazione. Per installazione in Container Minifile ordinare n.1 LTM210 staffa per fissaggio modulo luminoso all'interno della cassaforma. | To be completed with power supply to be installed in a remote junction box. To install in Container Minifile order n.1 LTM210 single bracket to fix the lighting module within the wallbox.

LEVA SOFFITTO/PARETE 3 WALL/CEILING



700

LED	W	mA	Dim.	H	Kg	Im prod./beam	3000K	20°	32°	50°	41°x18°	CODE
6,6	700	32x100	62	0.26	601	558	496	526				LV026.9 ●●●/##

Da completare con alimentatore da installare remoto in scatola di derivazione. Per installazione in Container Minifile ordinare n.2 LTM210 staffa per fissaggio modulo luminoso all'interno della cassaforma. | To be completed with power supply to be installed in a remote junction box. To install in Container Minifile order n.2 LTM210 single bracket to fix the lighting module within the wallbox.

VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION


● KELVIN

- 27 2700K
- 30 3000K
- 35 3500K
- 40 4000K
- TW Tunable white



● FASCIO/BEAM

- S Spot
- F Flood
- W Wide
- Z Asymmetric



○ FASCIO/BEAM

- S Spot
- F Flood
- W Wide

● DIMMABLE (OPTIONAL)

- D Dali


Per i gradi vedere in tabella -
For degree check the table

/## FINITURA/FINISHING

- /01 telaio bianco, ottica nera | white frame, black optic
- /02 telaio nero, ottica nera | black frame, black optic
- /41 telaio bianco, ottica bianca | white frame, white optic
- /42 telaio nero, ottica oro | black frame, gold optic

Ⓐ VERSIONI ALIMENTATORI INCLUSI-INTEGRATED POWER SUPPLIES (ON/OFF)


LEVA SOFFITTO/PARETE 5 WALL/CEILING



LED	W	Dim.	H	Kg	lm prod./beam 3000K			CODE
					20°	32°	50°	41°x18°
	11	32x160	62	0.34	1002	931	828	877
								LV027.9 ●●●/##

Per installazione in Container Minifile ordinare n.2 LTM210 staffa per fissaggio modulo luminoso all'interno della cassaforma. To install in Container Minifile order n.2 LTM210 single bracket to fix the lighting module within the wallbox.


LEVA SOFFITTO/PARETE 10 WALL/CEILING



LED	W	Dim.	H	Kg	lm product/beam 3000K			CODE
					20°	32°	50°	41°x18°
	22	32x310	62	0.66	2004	1862	1656	1754
								LV028.9 ●●●/##

Per installazione in Container Minifile ordinare n.2 LTM210 staffa per fissaggio modulo luminoso all'interno della cassaforma. To install in Container Minifile order n.2 LTM210 single bracket to fix the lighting module within the wallbox.


LEVA SOFFITTO/PARETE 15 WALL/CEILING



LED	W	Dim.	H	Kg	lm product/beam 3000K			CODE
					20°	32°	50°	41°x18°
	33	32x460	62	0.91	3006	2793	2484	2631
								LV029.9 ●●●/##

Per installazione in Container Minifile ordinare n.2 LTM210 staffa per fissaggio modulo luminoso all'interno della cassaforma. | To install in Container Minifile order n.2 LTM210 single bracket to fix the lighting module within the wallbox.


LEVA SOFFITTO/PARETE 5+5 WALL/CEILING



LED	W	Dim.	H	Kg	lm prod./beam 3000K			CODE
					20°	32°	50°	
	22	78.5x160	75	0.88	2000	1862	1656	
								LV083.9 ●●●/##

Per installazione in Container File 2 ordinare n.2 LT2891 staffa per fissaggio modulo luminoso all'interno della cassaforma. To install in Container File 2 order n.2 LT2891 single bracket to fix the lighting module within the wallbox.

LEVA SOFFITTO/PARETE 10+10 WALL/CEILING



LED	W	Dim.	H	Kg	lm prod./beam 3000K			CODE
					20°	32°	50°	
	44	78.5x310	75	1,2	4000	3724	3312	
								LV084.9 ●●●/##

Per installazione in Container File 2 ordinare n.2 LT2891 staffa per fissaggio modulo luminoso all'interno della cassaforma. To install in Container File 2 order n.2 LT2891 single bracket to fix the lighting module within the wallbox.





FILE 2

COMPLEMENTI

WALL - CEILING
SUSPENSION - FLOOR

FILE 2

COMPLEMENTI

Apparecchi a soffitto per illuminazione diretta, completi di sorgenti LED professionali o per lampade GU10 LED. Corpo quadrato o rettangolare in lamiera di acciaio verniciata. Completi di staffa per fissaggio a soffitto. Sugeriti in abbinamento a moduli finiti e profili File2 oppure all'interno del Containers File2.

Ceiling fixtures for direct lighting, complete with professional LED sources or for GU10 LED lamps. Square or rectangular body in painted steel. Complete with bracket for ceiling fixing. Recommended in combination with finished modules and File2 profiles or inside the File2 Containers.



UK CONFORMITY ASSESSMENT E EUROPEAN CERTIFICATION / UK CONFORMITY ASSESMENT AND EUROPEAN CERTIFICATION















PRODOTTI COSTRUITI CON MATERIALE RICICLABILE / PRODUCTS MADE OF RECYCLABLE MATERIAL




GARANZIA DI 5 ANNI / 5-YEAR WARRANTY



VERSIONI CON SORGENTE LED GU10 DISPONIBILI / GU10 LIGHT SOURCE VERSION AVAILABLE


KELVIN	FASCIO/BEAM	FINITURE STANDARD /STANDARD FINISHINGS
27  2700°K	F  FLOOD	/01  BIANCO/WHITE
30  3000°K	W  WIDE	/02  NERO/BLACK
35  3500°K		/49  BRONZO/BRONZE
40  4000°K		FINITURE PREMIUM / PREMIUM FINISHINGS
		/81  ORO ROSA/ROSE GOLD
		/82  BRONZO ANTICATO/ANTIQUE BRONZE
		/83  OTTONE BRUNITO SPAZZOLATO/BRUSHED BURNISHED BRASS

FILE2 COMPLEMENTI 1



LED W	Dim.	H	lm product/beam 3000K		CODE
			F27°	W46°	
8	78x78	110	860	860	LT2680.9 ● ● /##
12	78x78	110	1285	1285	LT2681.9 ● ● /##
GU10 LED 230V					CODE
W	Dim.	H			
50	78x78	110			LT2660 /##

FILE2 COMPLEMENTI 2



LED W	Dim.	H	lm product/beam 3000K		CODE
			F24°	W36°	
16	78x160	110	660	900	LT2661.9 ● ● /##
GU10 LED 230V					CODE
W	Dim.	H			
100	78x160	110			LT2661 /##



VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

- **KELVIN**
- 27 2700K
- 30 3000K
- 35 3500K
- 40 4000K
- **FASCIO/BEAM**
- F** Flood 24°
- W** Wide 36°

/## FINITURA/FINISHING

- /01 bianco | white
- /02 nero | black
- /49 bronzo/bronze

COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ● ● /##

HOW TO CREATE THE CODE: **F1000.827S/01**

CODE
F1000.8 | ● | ● | /## — finishing
 | | |
 base code kelvin beam





WALL - CEILING
SUSPENSION - FLOOR

MANINE

MANINE

VERSIONE ANGOLO
ANGLE VERSION



VERSIONE ANGOLO INTERNO
INTERNAL ANGLE VERSION




VERSIONE PIATTA DA PARETE
FLAT WALL VERSION



Apparecchi a parete mono o biemissione per illuminazione d'accento e di pareti ed angoli. Gruppo ottico completo di sorgenti LED professionali, con alimentazione integrata. Disponibili in versione ad angolo interno 90°, ad angolo esterno 270° oppure piatta. Corpo in metallo finitura verniciata. Grado di protezione IP40.

Single or double emission wall mounted luminaires for wall enhancing and corner lighting. Optical unit complete with professional LED sources, with integrated power supply. Available in 90° internal angle, 270° external angle or flat version. Painted finish metal body. IP40.

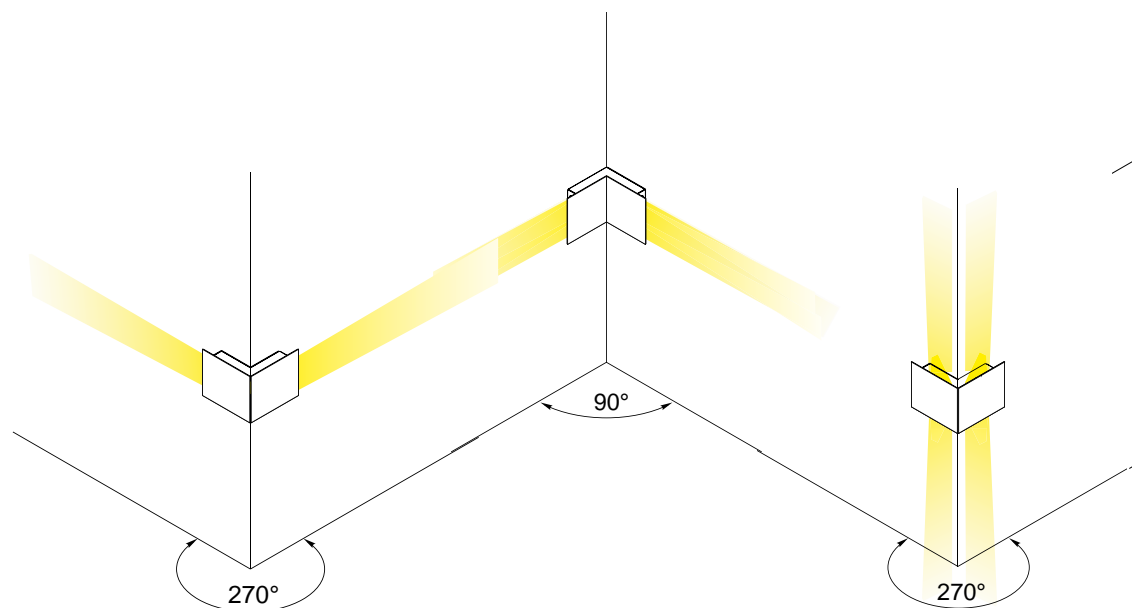



UK CONFORMITY ASSESSMENT E EUROPEAN CERTIFICATION / UK CONFORMITY ASSESMENT AND EUROPEAN CERTIFICATION



PRODOTTI COSTRUITI CON MATERIALE RICICLABILE / PRODUCTS MADE OF RECYCLABLE MATERIAL



GARANZIA DI 5 ANNI / 5-YEAR WARRANTY



FASCIO STRETTO / NARROW BEAM



FASCIO LARGO / WIDE BEAM

KELVIN

27		2700°K
30		3000°K
35		3500°K
40		4000°K

FASCIO/BEAM


	SPOT
	DIFFUSED

FINITURE STANDARD / STANDARD FINISHINGS

/01		BIANCO/WHITE
/02		NERO/BLACK
/60		CORTEN/CORTEN






FINITURE PREMIUM / PREMIUM FINISHINGS

/81		ORO ROSA/ROSE GOLD
/82		BRONZO ANTICATO/ ANTIQUÉ BRONZE
/83		OTTONE BRUNITO SPAZZOLATO/ BRUSHED BURNISHED BRASS

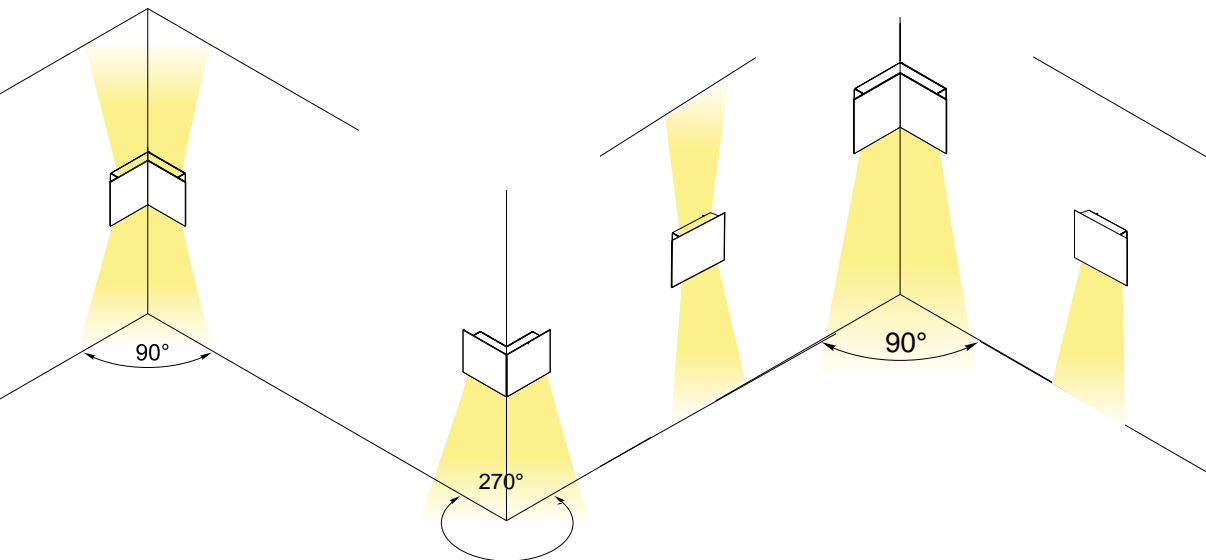

SPOT

MANINE 90 ANGOLO INTERNO | INTERNAL ANGLE




BIEMISSIONE ORIZZONTALE - HORIZONTAL DOUBLE EMISSION

LED	W	Kg	lm product/beam/3000K
2x3	0,82	368	S14°



CODE

LT7100.8 ● S/##




BIEMISSIONE VERTICALE - VERTICAL DOUBLE EMISSION

LED	W	Kg	lm product/beam/3000K
2x3	0,82	368	S14°



CODE

LT7104.8 ● S/##



MONOEMISSIONE VERTICALE - VERTICAL SINGLE EMISSION

LED	W	Kg	lm product/beam/3000K
3	0,78	184	S14°





CODE

LT7102.8 ● S/##







CURVE FOTOMETRICHE/ PHOTOMETRIC DATA

SPOT VERSION



MANINE 270 ANGOLO ESTERNO | EXTERNAL ANGLE




BIEMISSIONE ORIZZONTALE - HORIZONTAL DOUBLE EMISSION

LED		lm product/beam/3000K
W	Kg	S14°
2x3	0,82	368



CODE
LT7000.8 ● S/##




BIEMISSIONE VERTICALE - VERTICAL DOUBLE EMISSION

LED		lm product/beam/3000K
W	Kg	S14°
2x3	0,82	368



CODE
LT7004.8 ● S/##






MONOEMISSIONE VERTICALE - VERTICAL SINGLE EMISSION

LED		lm product/beam/3000K
W	Kg	S14°
3	0,78	184



CODE
LT7002.8 ● S/##

MANINE PARETE | WALL




SINGLE EMISSION

LED		lm product/beam/3000K
W	Kg	S14°
3	0,52	184



CODE
LT7200.8 ● S/##

Posizionabile anche in orizzontale. | possible to be installed horizontally



DOUBLE EMISSION

LED		lm product/beam/3000K
W	Kg	S14°
2x3	0,56	368



CODE
LT7300.8 ● S/##

VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

● **KELVIN**

- 27 2700K
- 30 3000K
- 35 3500K
- 40 4000K

● **FASCIO/BEAM**

S Spot 14°

/## FINITURA/FINISHING

- /01 bianco / white
- /60 corten / corten
- /99 grafite / graphite

COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x●●/##





HOW TO CREATE THE CODE: **F1000.827S/01**

CODE
F1000.8 ● ● **/##** — finishing

base code kelvin beam

DIFFUSED

MANINE 90 ANGOLO INTERNO | INTERNAL ANGLE

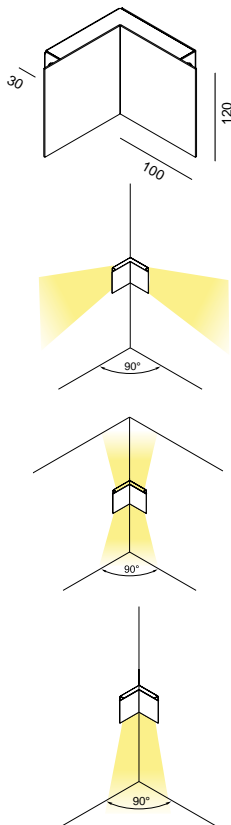

BIEMISSIONE ORIZZONTALE HORIZONTAL DOUBLE EMISSION

LED	W	Kg	lm product/beam/3000K
2x13	0,82	1380	30x100°



CODE

MN003.9 ● /##

BIEMISSIONE VERTICALE VERTICAL DOUBLE EMISSION

LED	W	Kg	lm product/beam/3000K
2x13	0,82	1380	30x100°



CODE

MN004.9 ● /##

MONOEMISSIONE VERTICALE VERTICAL SINGLE EMISSION



LED	W	Kg	lm product/beam/3000K
13	0,78	690	30x100°



CODE

MN005.9 ● /##

MANINE 270 ANGOLO ESTERNO | EXTERNAL ANGLE

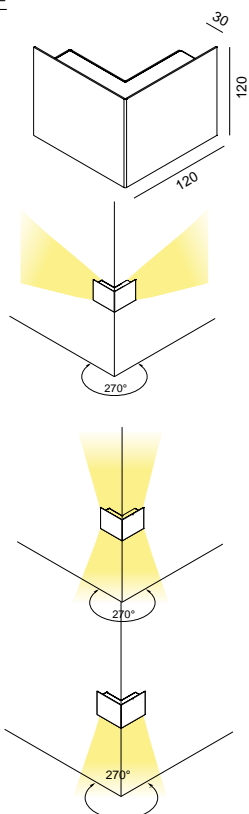

BIEMISSIONE ORIZZONTALE HORIZONTAL DOUBLE EMISSION

LED	W	Kg	lm product/beam/3000K
2x13	0,82	1380	30x100°



CODE

MN000.9 ● /##

BIEMISSIONE VERTICALE VERTICAL DOUBLE EMISSION

LED	W	Kg	lm product/beam/3000K
2x13	0,82	1380	30x100°



CODE

MN001.9 ● /##

MONOEMISSIONE VERTICALE VERTICAL SINGLE EMISSION



LED	W	Kg	lm product/beam/3000K
13	0,78	690	30x100°



CODE

MN002.9 ● /##

MANINE PARETE | WALL

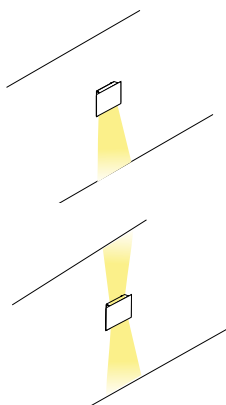

SINGLE EMISSION



LED	W	Kg	lm product/beam/3000K
13	0,52	690	30x100°

CODE

MN006.9 ● /##

Posizionabile anche in orizzontale. | possible to be installed horizontally

DOUBLE EMISSION



LED	W	Kg	lm product/beam/3000K
2x13	0,56	1380	30x100°

CODE


MN007.9 ● /##



WALL - CEILING
SUSPENSION - FLOOR

CURVE FOTOMETRICHE/ PHOTOMETRIC DATA

DIFFUSED VERSION



VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

- **KELVIN**
- 27 2700K
- 30 3000K
- 35 3500K
- 40 4000K

/## FINITURA/FINISHING

- /01 bianco | white
- /60 corten | corten
- /99 grafite | graphite


COMPOSIZIONE CODICE: XXX.X ● /##

HOW TO CREATE THE CODE: **F1000.827/01**

CODE

F1000.8 | ● /## | — finishing
base code | kelvin



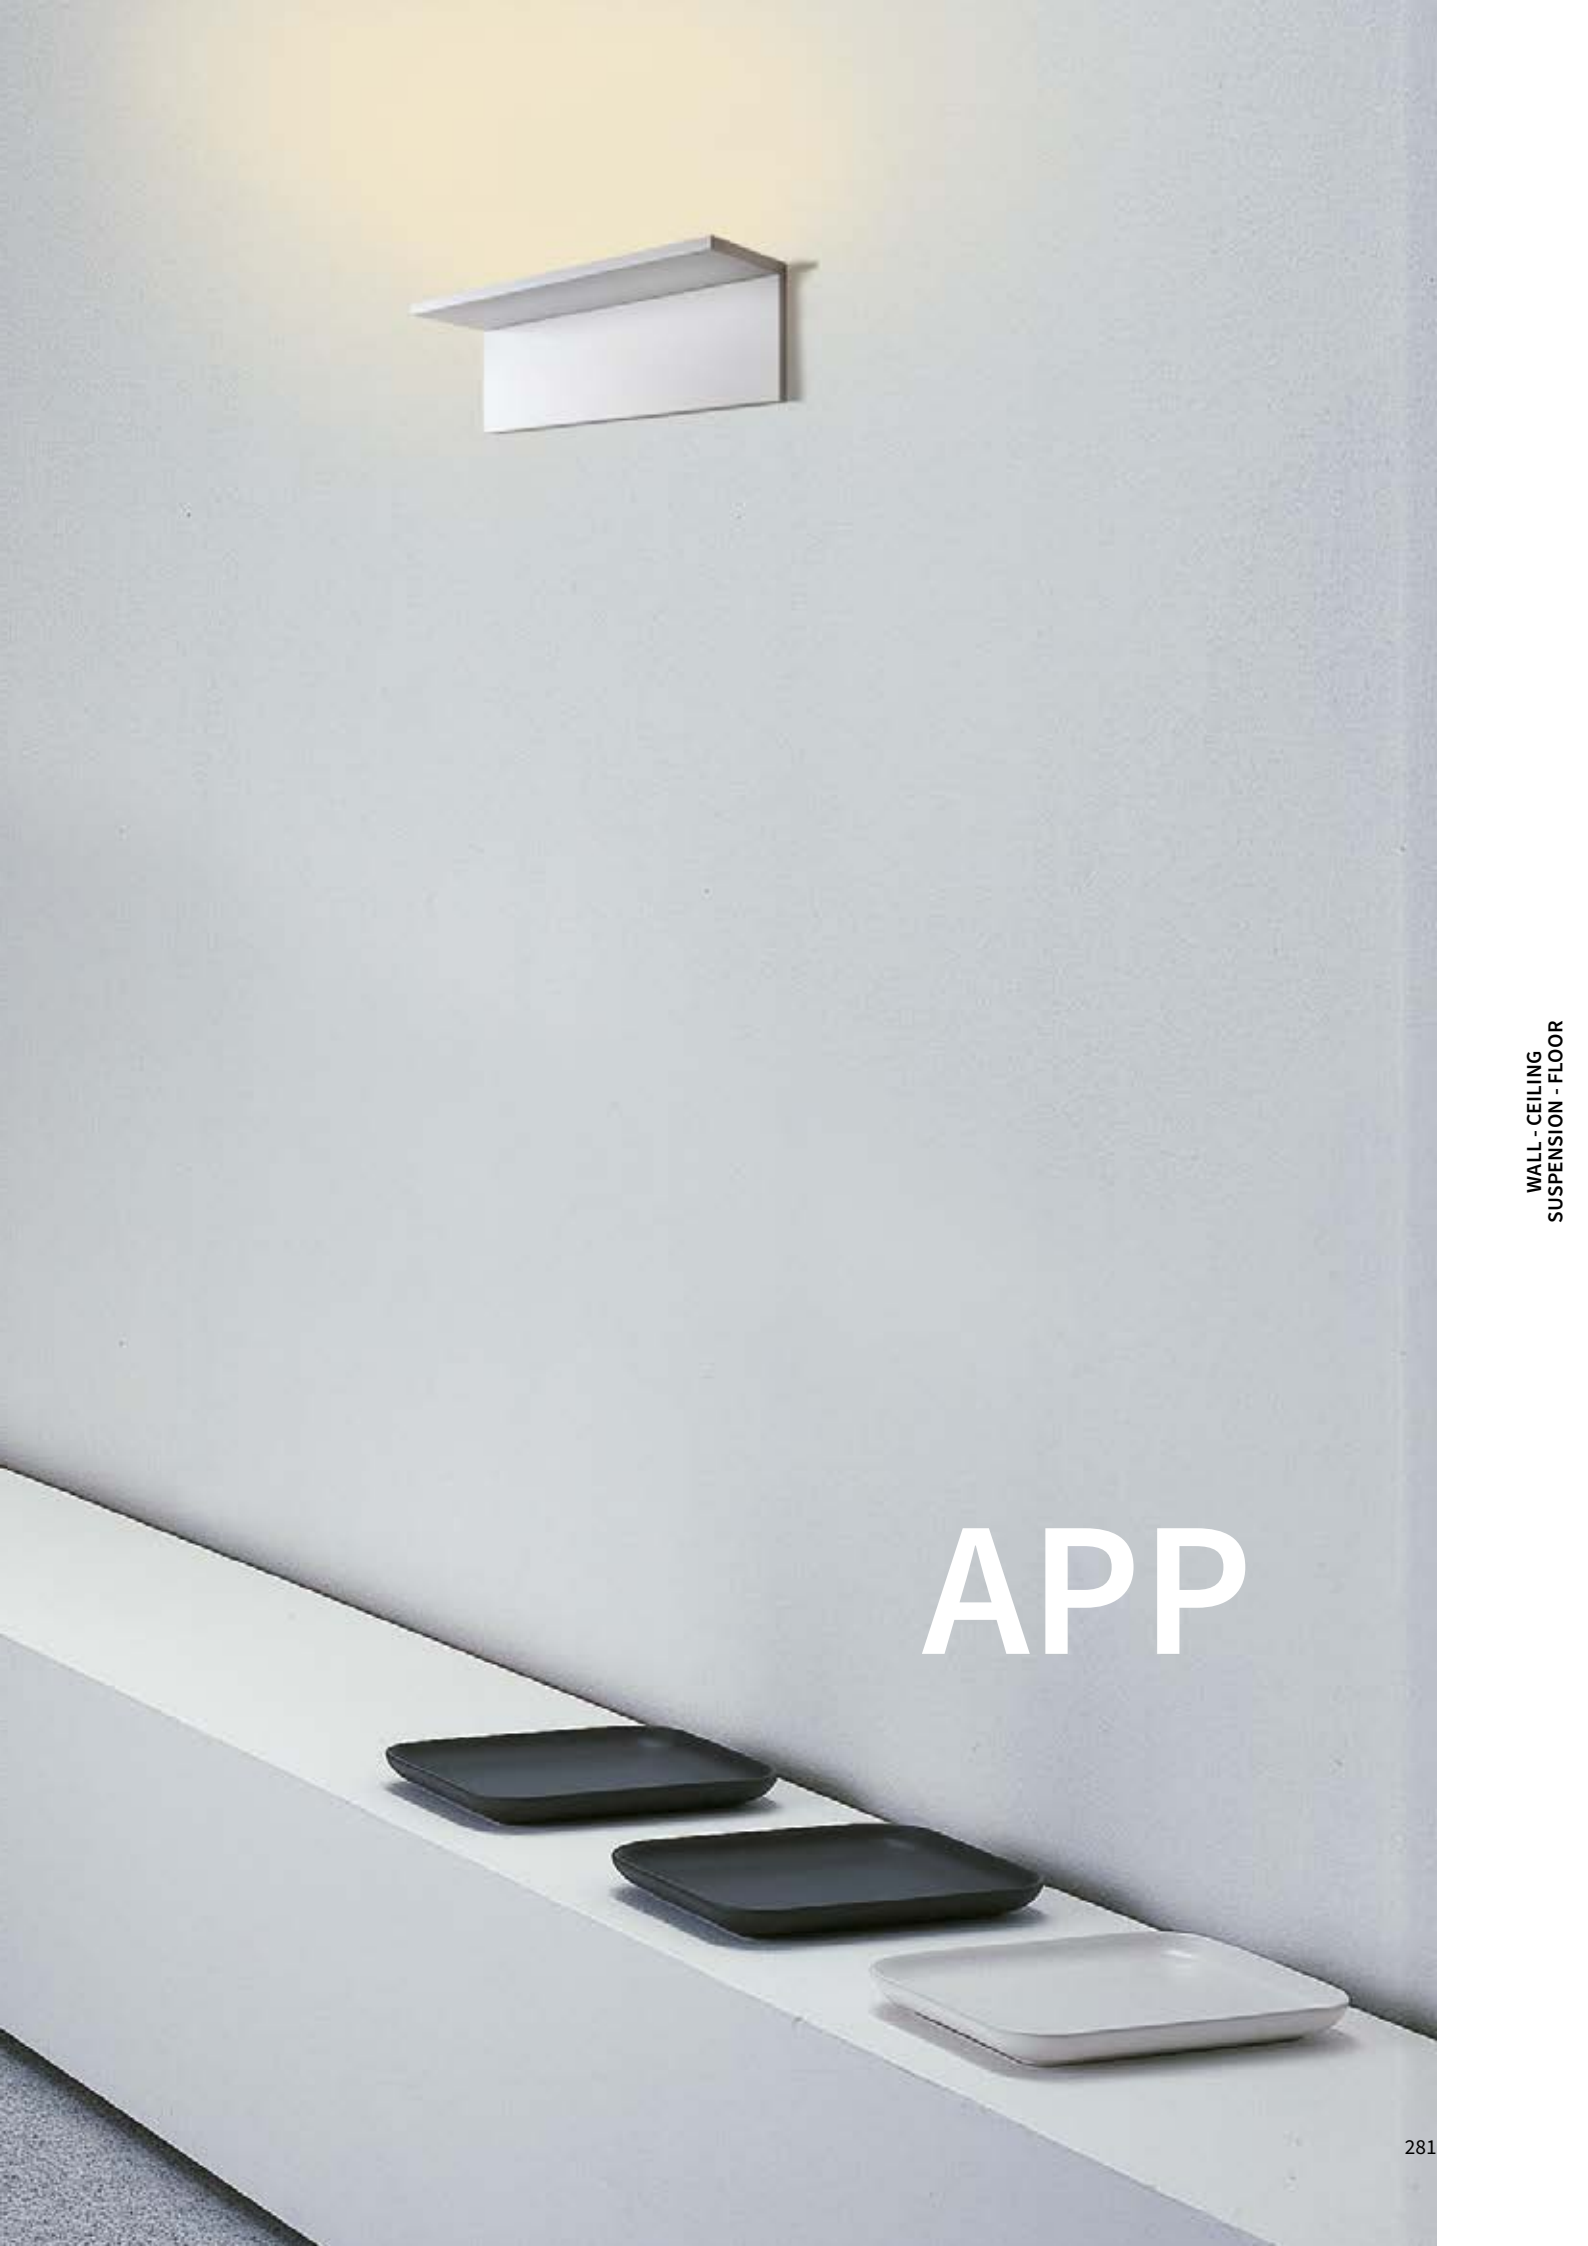

APP

WALL - CEILING
SUSPENSION - FLOOR

APP

Appliche architettonica a sorgente LED lineare. Caratterizzata da dimensioni ultraminimali, installata diventa parte integrante dell'architettura. App-line, una piccola mensola con emissione luminosa indiretta. App-eal, una "L", con emissione luminosa indiretta. Corpo in alluminio pieno lavorato, finitura verniciata. Gruppo ottico completo di schermo di protezione satinato. Grado di protezione IP40.

Architectural wall light with linear LED light source. Characterized by ultraminimal dimensions, installed it becomes an integral part of the architecture. App-line, a small shelf with indirect light emission. App-eal, an "L" with indirect light emission. Full machined aluminum body, painted finish. Optical unit complete with satin protection screen. IP40.



UK CONFORMITY ASSESSMENT E EUROPEAN CERTIFICATION / UK CONFORMITY ASSESMENT AND EUROPEAN CERTIFICATION



PRODOTTI COSTRUITI CON MATERIALE RICICLABILE / PRODUCTS MADE OF RECYCLABLE MATERIAL



GARANZIA DI 5 ANNI / 5-YEAR WARRANTY

FINITURE/FINISHINGS



01-BIANCO/WHITE



02- NERO/BLACK



49- BRONZO/BRONZE

FINITURE PREMIUM /PREMIUM FINISHINGS



81-ORO ROSA/
PINK GOLD




82-BRONZO
ANTICATO/
ANTIQU
BRONZE



83-OTTONE BRUNITO
SPAZZOLATO/BRUSHED
BURNISHED BRASS

CURVE FOTOMETRICHE/PHOTOMETRIC DATA

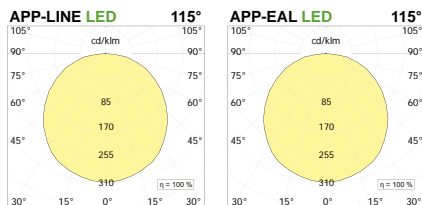

VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

● KELVIN

27 2700K
30 3000K
35 3500K
40 4000K

FASCIO/BEAM

115°

/ ## FINITURA/FINISHING



/01 bianco | white

/02 nero | black

/49 bronzo | bronze


COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ● /##

HOW TO CREATE THE CODE: **F1000.827/01**



CODE

F1000.8 ● /## — finishing

base code kelvin



APP-LINE 1



VERSIONE 230V

W	Dim.	H	Kg	k	lm product/beam 3000K	CODE
12	100x310	37	1	3000	940	APS01/##
12	100x310	37	1	4000	960	APS02/##

Alimentatore dimmerabile a taglio di fase incluso per dimmer dedicati tipo Vimar EvoEikon od equivalenti.
Phase cut driver, to be used with Vimar EvoEikon or equivalent dimmers, included





VERSIONE 400 mA

W	Dim.	H	Kg	k	lm product/beam 3000K	CODE
10	100x310	37	1	1300	1300	APS03.9 ●/##

Alimentatore non incluso, possibilità di abbinare driver On- off, Dalì touch & Dimm, Dalì 1-10V.
Driver not included, it can be used with On- off, Dalì touch & Dimm, Dalì 1-10V dimmers.



APP-LINE 2



VERSIONE 230V

W	Dim.	H	Kg	K	lm product/beam 3000K	CODE
23	100x440	37	1,30	3000	1880	APSB1/##
23	100x440	37	1,30	4000	1920	APSB2/##

Alimentatore dimmerabile a taglio di fase incluso per dimmer dedicati tipo Vimar EvoEikon od equivalenti.
Phase cut driver, to be used with Vimar EvoEikon or equivalent dimmers, included





VERSIONE 400 mA

W	Dim.	H	Kg	K	lm product/beam 3000K	CODE
19	100x440	37	1,30	2600	2600	APSB3.9 ●/##

Alimentatore non incluso, possibilità di abbinare driver On- off, Dalì touch & Dimm, Dalì 1-10V.
Driver not included, it can be used with On- off, Dalì touch & Dimm, Dalì 1-10V dimmers.



APP-EAL 1



VERSIONE 230V

W	Dim.	H	Kg	K	lm product/beam 3000K	CODE
12	100x210	110	1,2	3000	940	APE01/##
12	100x210	110	1,2	4000	960	APE02/##

Alimentatore dimmerabile a taglio di fase incluso per dimmer dedicati tipo Vimar EvoEikon od equivalenti.
Phase cut driver, to be used with Vimar EvoEikon or equivalent dimmers, included





VERSIONE 400 mA

W	Dim.	H	Kg	k	lm product/beam 3000K	CODE
10	100x210	110	1,2	1300	1300	APE03.9 ●/##

Alimentatore non incluso, possibilità di abbinare driver On- off, Dalì touch & Dimm, Dalì 1-10V.
Driver not included, it can be used with On- off, Dalì touch & Dimm, Dalì 1-10V dimmers.



APP-EAL 2



VERSIONE 230V

W	Dim.	H	Kg	K	lm product/beam 3000K	CODE
23	100x310	110	1,5	3000	1880	APEB1/##
23	100x310	110	1,5	4000	1920	APEB2/##

Alimentatore dimmerabile a taglio di fase incluso per dimmer dedicati tipo Vimar EvoEikon od equivalenti.
Phase cut driver, to be used with Vimar EvoEikon or equivalent dimmers, included



VERSIONE 400 mA

W	Dim.	H	Kg	k	lm product/beam 3000K	CODE
19	100x310	110	1,5	2600	2600	APEB3.9 ●/##

Alimentatore non incluso, possibilità di abbinare driver On- off, Dalì touch & Dimm, Dalì 1-10V.
Driver not included, it can be used with On- off, Dalì touch & Dimm, Dalì 1-10V dimmers.



